

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond K3000 potrójna podstawa magnetyczna 23,5cm (trzy magnesy) HIGH END

Producent: Diamond

Cena brutto: 415.00 zł

Cena netto: 337.4 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond K3000

potrójna podstawa magnetyczna

Image not found or type unknown

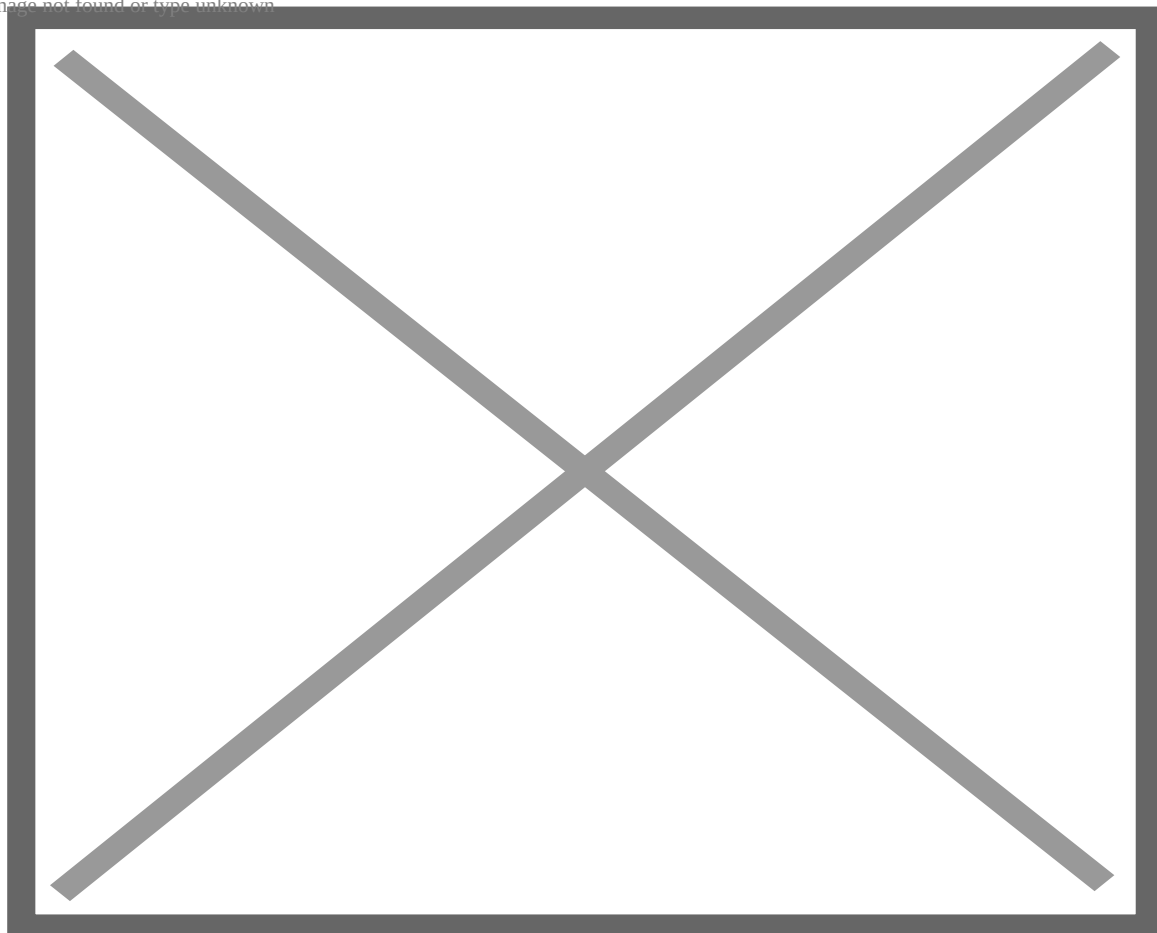

Diamond K-3000:

- rozpiętość podstawy 235mm
- bardzo duża siła przyciągania dzięki trzem magnesom neodymowym (średnica każdego to 85mm)
- otwór montażowy 16mm pozwalający zamontować system płytkiego mocowania
- świetna jakość wykonania (solidnie i estetycznie)
- umożliwia montaż uchwyty elektrycznego [Diamond K9000](#) (automatyczne składanie anteny).

Diamond K3000 to podstawa magnetyczna z najwyższej półki - świetna prezencja, przemysłane wykonanie oraz najwyższa jakość.

Trzy magnesy neodymowe o średnicy 85mm każdy połączone estetycznym trójkątem ze stali nierdzewnej.

Diamond K3000 trzyma się dużo mocniej niż ceniona podstawa SIRIO MAG 145 PL.

Świetne rozwiązanie dla osób, które poruszają się prędkościami autostradowymi ze skutecznymi antenami 150-200cm.

Do tej podstawy magnetycznej spokojnie można montować tak ciężkie anteny jak Sirtel Santiago 1200, Sirio Turbo 5000 czy Wilson FGT-5.

Podstawa nie posiada w zestawie okablowania.

Otwór montażowy w podstawie ma 16mm - czyli tyle co typowa główka PL (SO-239).


Do podstawy można zainstalować głowice montażowe na płytki montaż. Np.:

- <http://konektor5000.pl/index.php?p886,glowka-pl-na-plytki-montaz-glebokosc-montazu-12mm-bez-kabla-stopka-pl>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p777,glowka-pl-sirio-na-plytki-montaz-estetyczny-kapturek-na-gniazdo>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p993,glowka-pl-sirio-srebrna-na-plytki-montaz-glebokosc-montazu-15mm-bez-kabla-stopka-pl>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p157,glowka-pl-sirio-przewod-4m-oryginal-italy-klasa-premium>
- [Okablowanie Nagoya RC-5MS - supercienki kabel 35cm + niskostratny 465cm](#)
- [Okablowanie Nagoya RC-6MS - supercienki kabel 35cm + niskostratny 565cm](#)

Producent wyposażył podstawę w specjalny klucz ułatwiający demontaż z dachu tej mocnej

podstawy magnetycznej.


Image not found or type unknown

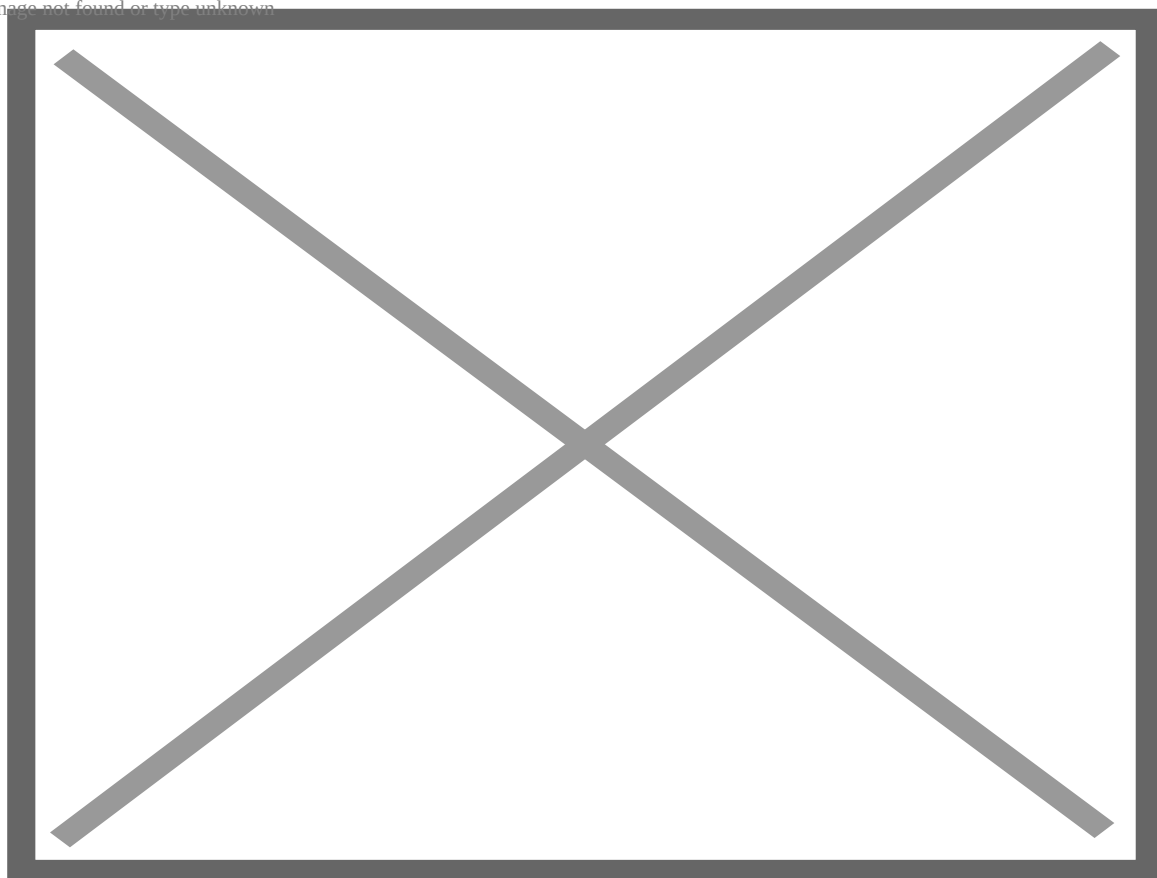

Specyfikacja:

- średnica podstawy: 23,5cm
- ilość magnesów: 3
- średnica magnesu: 85mm
- typ magnesu: neodymowy
- otwór montażowy 16mm
- kraj produkcji: Japonia


Image not found or type unknown

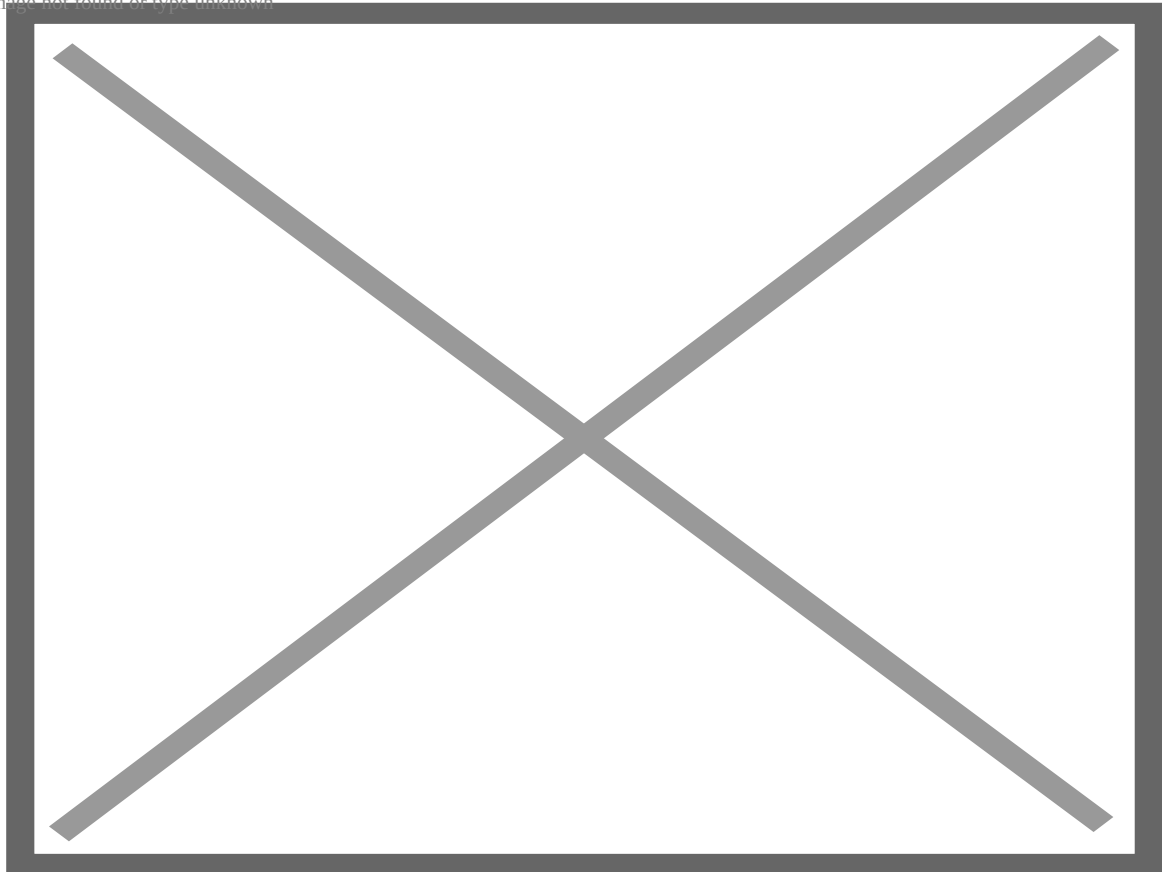

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa magnetyczna Diamond K3000
- klucz do demontażu podstawy z dachu
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



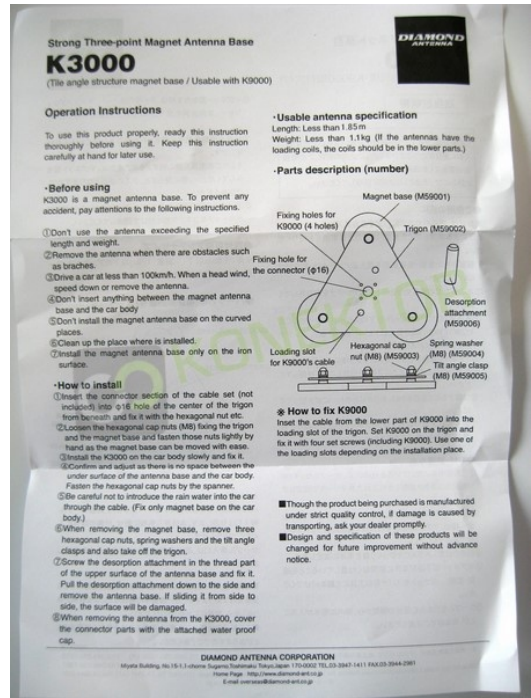

Strong Three-point Magnet Antenna Base K3000

(Tilt angle structure magnet base / Usable with K9000)

Operation Instructions

To use this product properly, read this instruction thoroughly before using it. Keep this instruction carefully at hand for later use.

-Before using

K3000 is a magnet antenna base. To prevent any accident, pay attentions to the following instructions.

- ① Don't use the antenna exceeding the specified length and weight.
- ② Remove the antenna when there are obstacles such as branches.
- ③ Drive a car at less than 100km/h. When a head wind, speed down or remove the antenna.
- ④ Don't insert anything between the magnet antenna base and the car body.
- ⑤ Don't install the magnet antenna base on the curved places.
- ⑥ Clean up the place where is installed.
- ⑦ Install the magnet antenna base only on the iron surface.


-How to install

- ① Insert the connector section of the cable set (not included) into $\phi 16$ hole of the center of the trigon from beneath and fix it with the hexagonal nut etc.
- ② Loosen the hexagonal cap nuts (M8) fixing the trigon and the magnet base and loosen those nuts lightly by hand as the magnet base can be moved with ease.
- ③ Install the K3000 on the car body slowly and fix it.
- ④ Confirm and adjust as there is no space between the under surface of the antenna base and the car body. Fasten the hexagonal cap nuts by the spanner.
- ⑤ Be careful not to introduce the rain water into the car through the cable. (Fix only magnet base on the car body.)
- ⑥ When removing the magnet base, remove three hexagonal cap nuts, spring washers and the tilt angle clamps and also take off the trigon.
- ⑦ Screw the description attachment in the thread part of the upper surface of the antenna base and fix it. Pull the description attachment down to the side and remove the antenna base. If sliding it from side to side, the surface will be damaged.
- ⑧ When removing the antenna from the K3000, cover the connector parts with the attached water proof cap.

-Usable antenna specification

Length: Less than 1.55m
Weight: Less than 1.1kg (If the antennas have the loading coils, the coils should be in the lower parts.)

-Parts description (number)



* How to fix K9000

Insert the cable from the lower part of K9000 into the loading slot of the trigon. Set K9000 on the trigon and fix it with four set screws (including K9000). Use one of the loading slots depending on the installation place.

■ Though the product being purchased is manufactured under strict quality control, if damage is caused by transporting, ask your dealer promptly.
■ Design and specification of these products will be changed for future improvement without advance notice.

DIAMOND ANTENNA CORPORATION
Miyata Building 4th 15-1 J-chome Yagura, Setagaya-ku, Tokyo 158-8501 TEL: 03-3541-1411 FAX: 03-3544-2961
Home Page: <http://www.diamond-ant.co.jp>
E-mail: info@diamond-ant.co.jp



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:24