

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond X6000 antena pionowa na pasma amatorskie 2m/70cm/23cm - długość 305cm

Producent: Diamond

Cena brutto: 1450.00 zł

Cena netto: 1178.86 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond X-6000

złącze niskostratne N


Image not found or type unknown

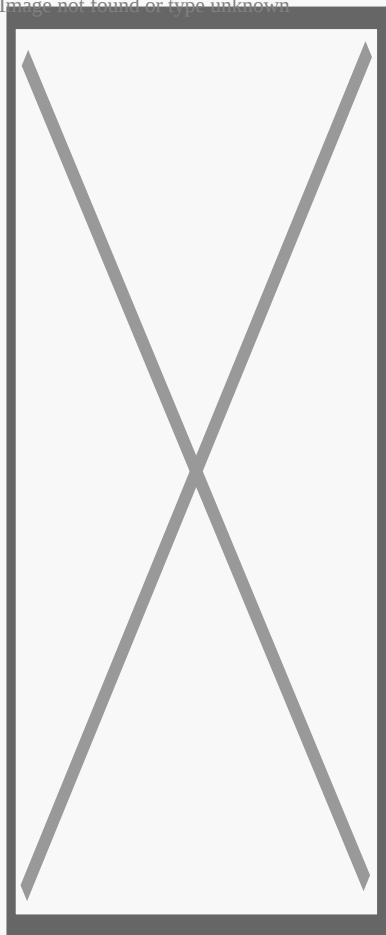

Diamond X6000 - dookólna antena bazowa wykonana z włókna szklanego:

- zakres pracy 2m/70cm/23cm (144/430/1200MHz)
- długość 305cm
- wersja N - ze złączem niskostratnym N żeńskim (istotne w pasmach 70cm i 23cm)
- zysk 144MHz 6.5dB, 430MHz 9dB, 1200MHz 10dB
- charakterystyka: $2\frac{5}{8}$ fali dla 144MHz, $5\frac{5}{8}$ fali dla 430MHz, $6\frac{5}{8}$ fali dla 1200MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 40m/sek.)

Image not found or type unknown

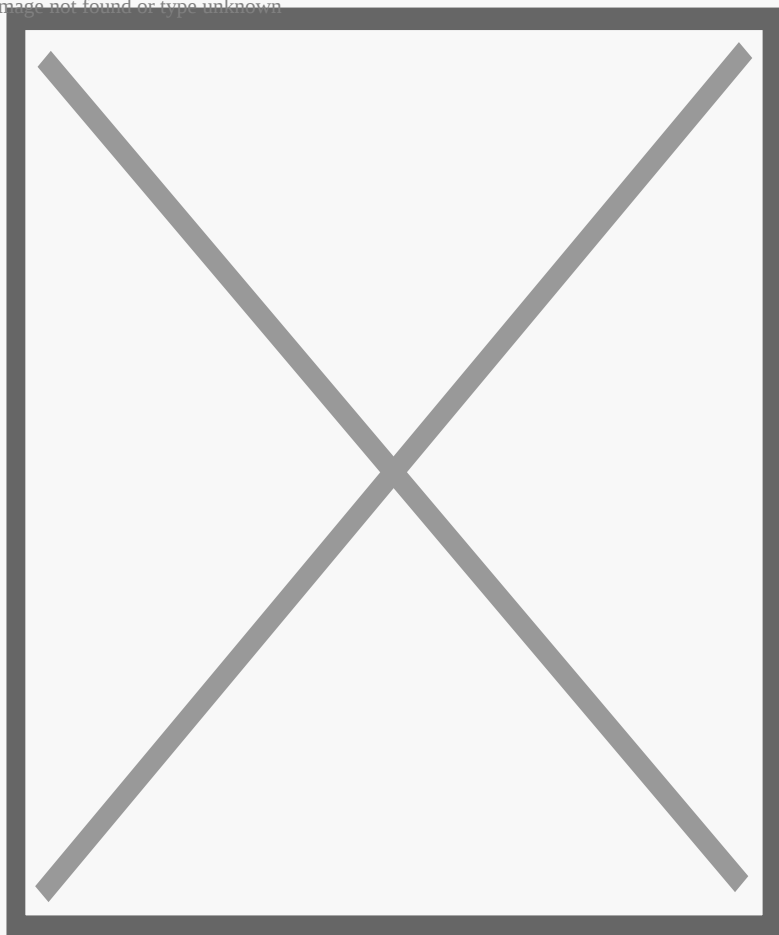

Diamond X6000 to wielopasmowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) oraz 23cm (1240-1300Mhz).


Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny **305cm** zapewnia bardzo dobre osiągi zarówno w paśmie 2m jak i 70cm.

Zasilanie od dołu - złącze niskostratne N, do popularnych [wtyków N](#).


Antena zbudowana w technologii **Direct Joint System** - specjalna technologia uszczelnień między elementami opracowana przez Diamond Japan.

Image not found or type unknown

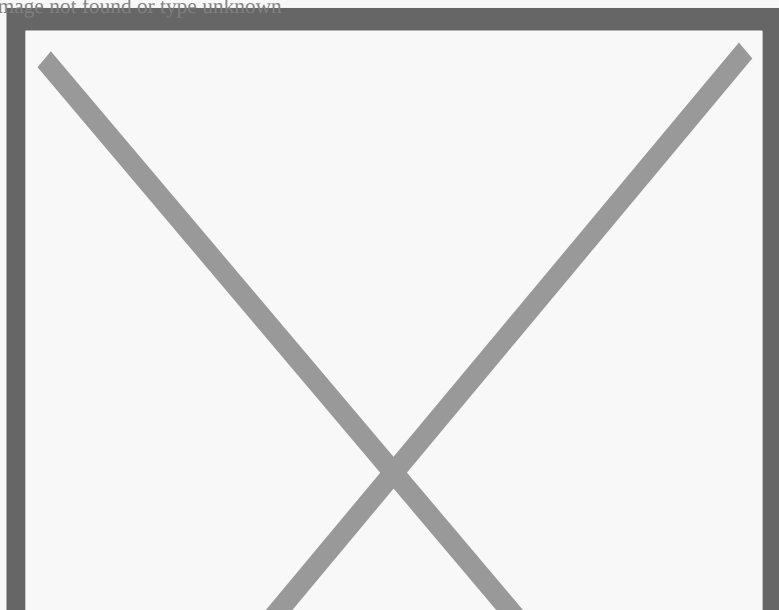

jednego elementu.

Image not found or type unknown



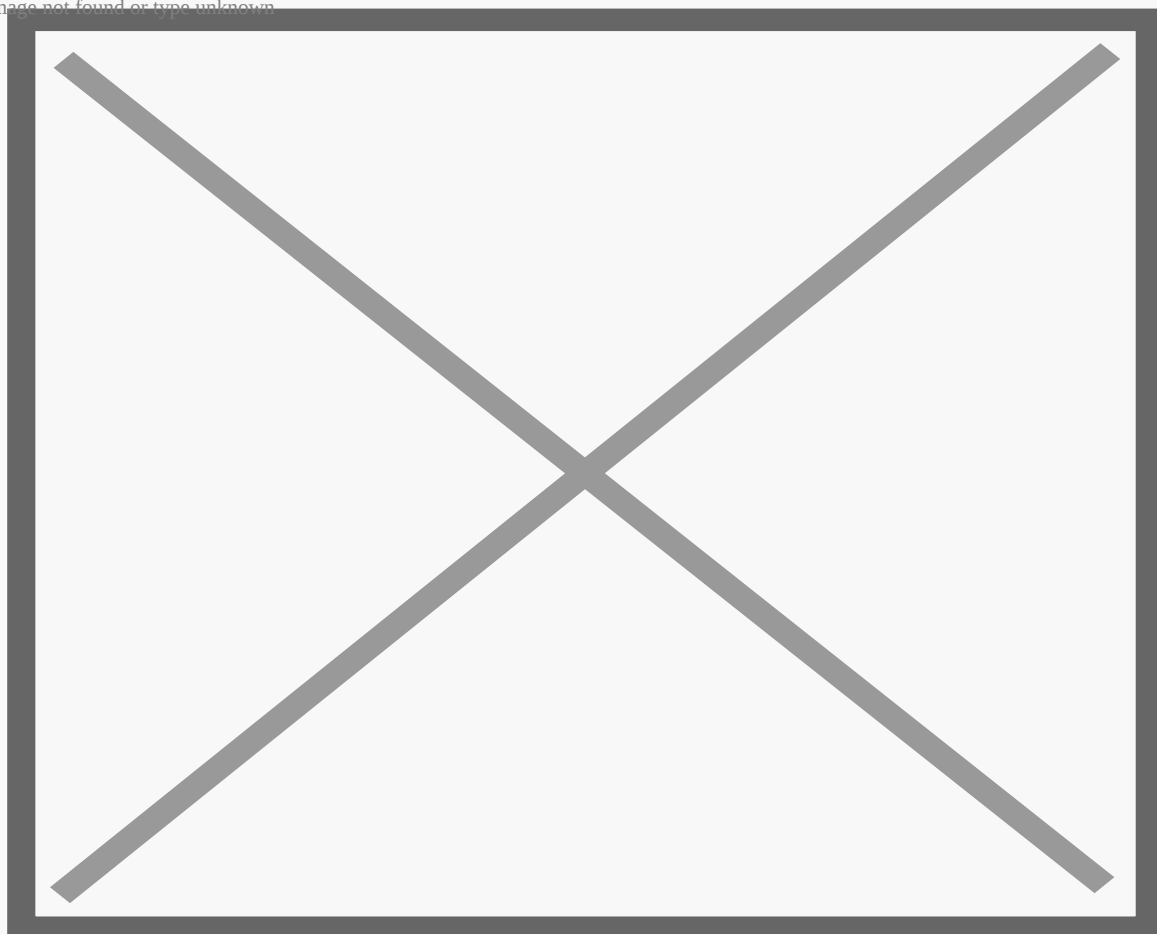




Specyfikacja:

- **długość ~305cm**
- charakterystyka: 2*5/8 fali dla 144MHz, 5*5/8 fali dla 430MHz, 6*5/8fali dla 1200MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- zakres pracy 144/430/1200MHz
- zysk 144MHz 6.5dB, 430MHz 9dB, 1200MHz 10dB
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 100W (144/430Mz), 60W (1200MHz)
- złącze N
- waga ok. 1,8kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena stacjonarna Diamond X-6000 złącze N
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

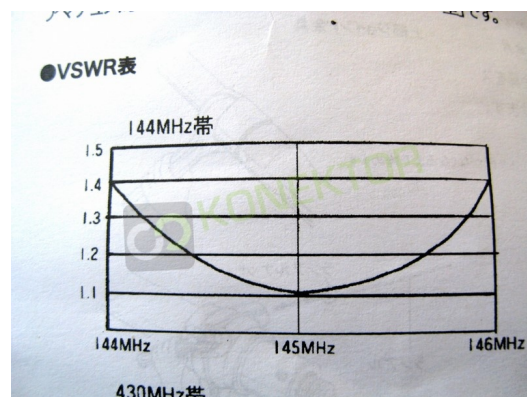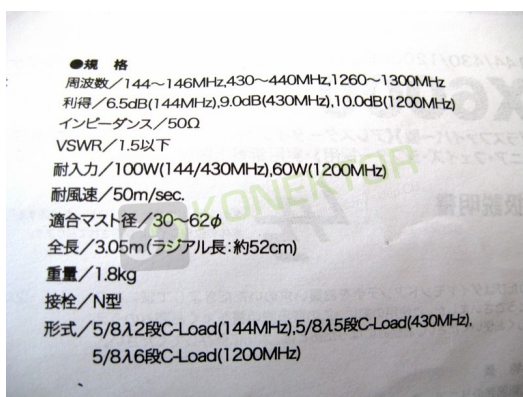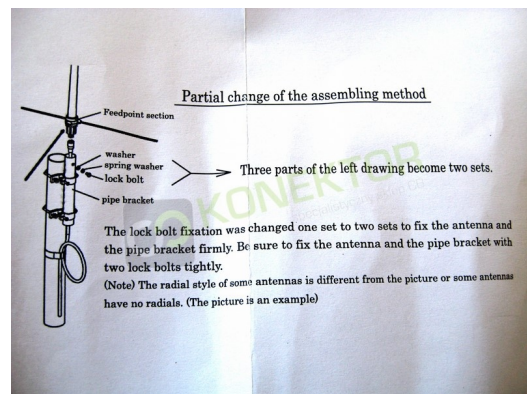

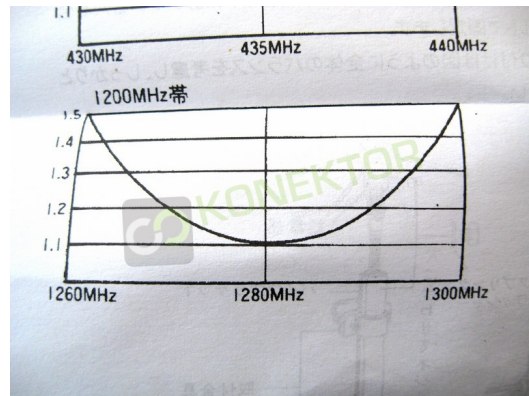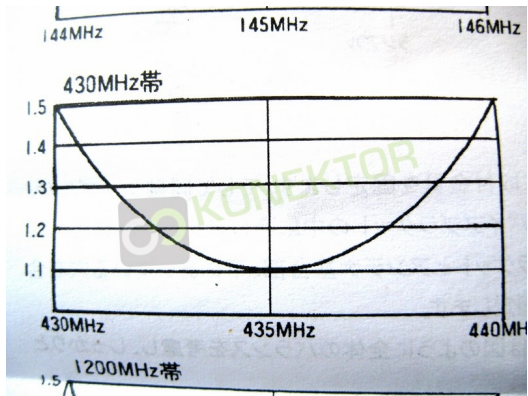





6.2

3.05m



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 20:53