

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sigma SE HF X80 alu antena KF wielopasmowa 3.5-52MHz długość 600cm antena bazowa pionowa

Producent: Sigma

Cena brutto: 750.00 zł

Cena netto: 609.76 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIGMA SE HF X-80

antena KF pionowa wielopasmowa (3.5-52 MHz)

Image not found or type unknown

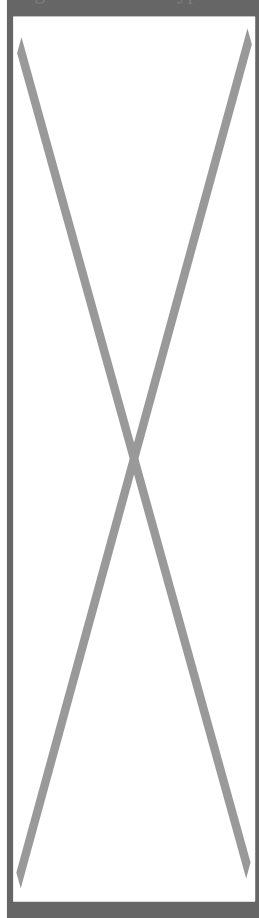


Sigma SE HF X-80- antena KF pionowa wielopasmowa:

- wykonana z aluminium
- szeroki zakres pracy
- brak przeciwwag
- bardzo prosty montaż

Sigma SE HF X-80 nie posiada przeciwwag, nie ma dużych wymagań co do masztu antenowego - lekka konstrukcja (zaledwie 3,5kg).

Image not found or type unknown

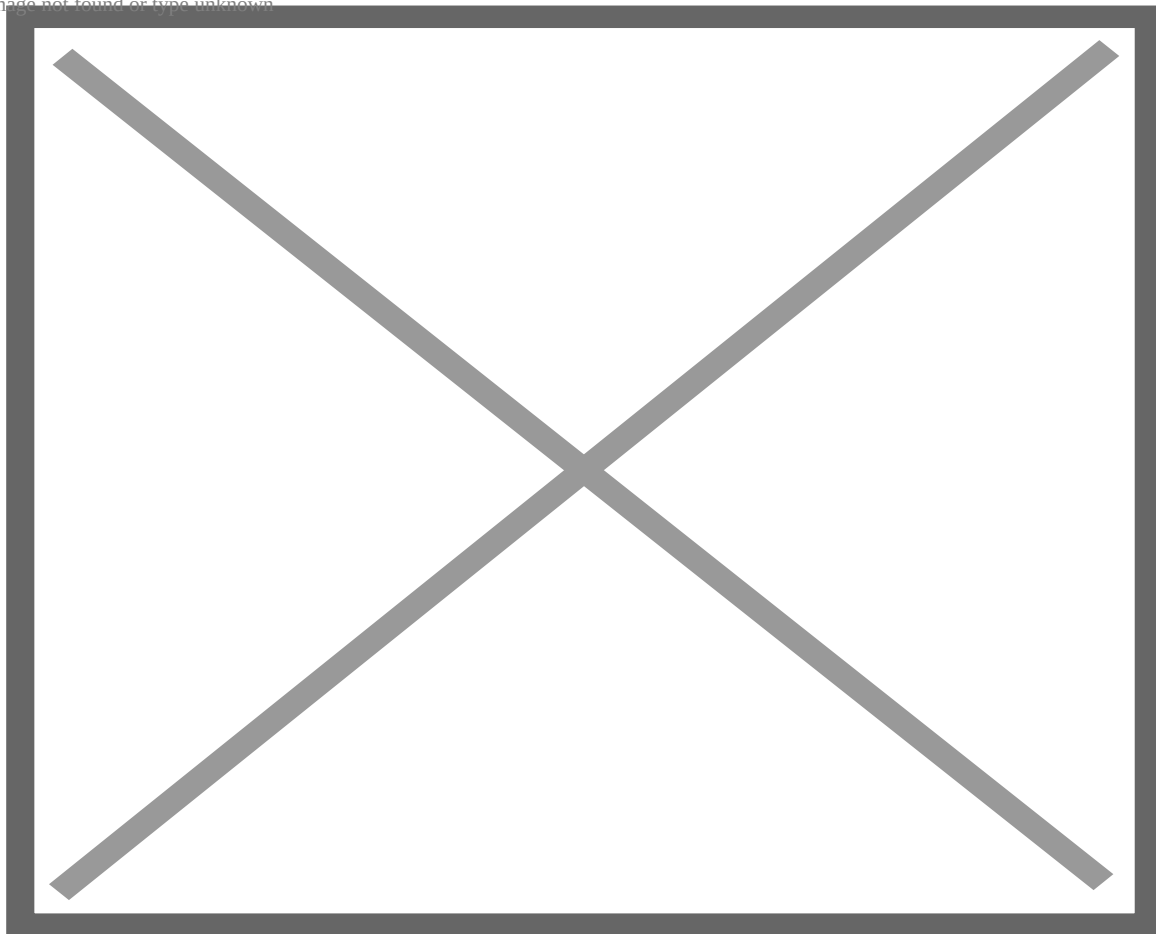

Antena Sigma X80 nadaje i odbiera w pasmach krótkofalarskich:

- 6m
- 10m
- 12m
- 15m
- 17m
- 20m
- 30m
- 40m
- 75/80m

Antena pionowa Sigma SE HF X-80 wyposażona jest w transformator impedancji 6:1 (UNUN).

Antena zasilana jest przez złącze SO-239. Transformator impedancji umieszczony jest w obudowie spełniającej normę szczelności IP65.

Sigma SE HF X-80 składa się z pięciu segmentów.

Antenę można uziemić - uzyskamy w ten sposób niższy poziom białego szumu.

Sigma SE HF X-80 może pracować w zakresie częstotliwości 3.5-52MHz przy użyciu zewnętrznej skrzynki antenowej (skrzynka jest wymagana).

Manulna skrzynka antenowa wymagana jest do pasm 6m, 12m, 17m oraz 80m.

Schemat podłączenia: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Image not found or type unknown


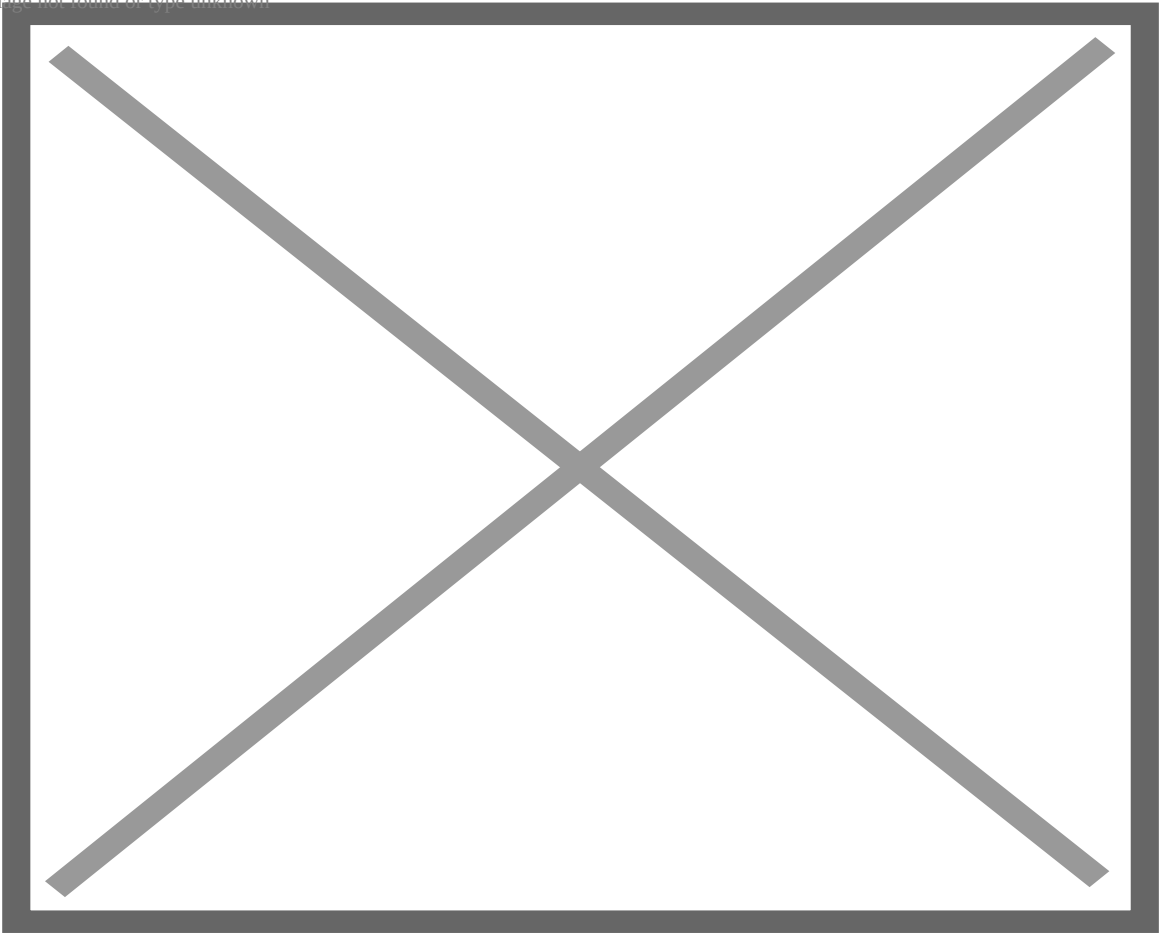


Image not found or type unknown

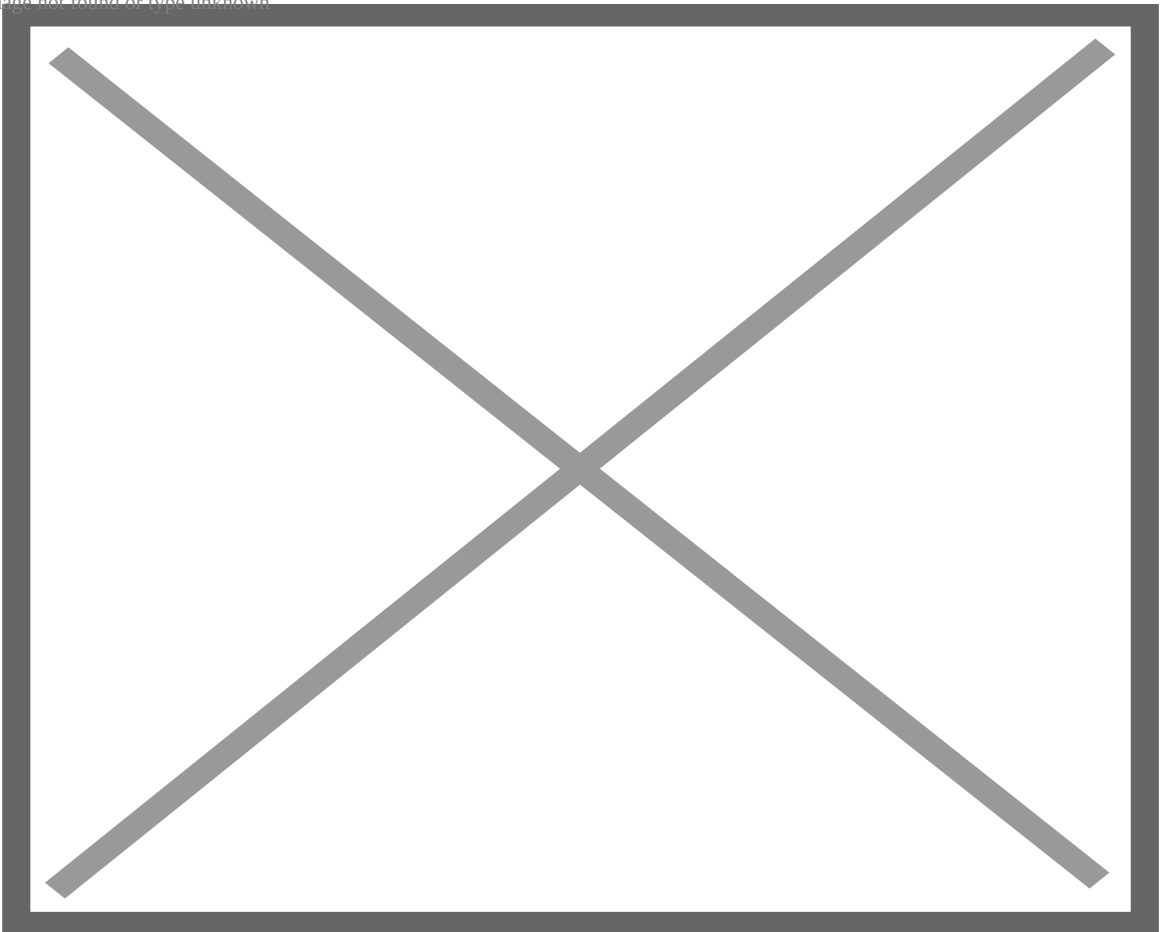

Specyfikacja:

- zakres pracy nadawania i odbioru: 3.5-52 MHz (z ATU)
- zakres pracy odbioru: 1.8-55 MHz (z ATU)
- maksymalna moc doprowadzona: 400W (SSB)
- impedancja: 50 Ohm
- złącze antenowe: PL (SO-239)
- długość: 600cm
- waga: 3,5kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sigma SE HF X-80
- uchwyty montażowe do masztu
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do anteny można zakupić także zestaw poprawiający działania w najniższych częstotliwościach: pasma 40m/80m:

[SIGMA HF 360 X-80 PLUS KIT](#)

Image not found or type unknown

