

YAESU FTA-750L radiotelefon lotniczy ręczny 5W, GPS, VOR, ILS, IPX5, 3 lata gwarancji, Made in Japan

Producent: YAESU

Cena brutto: 1885.00 zł

Cena netto: 1532.52 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

YAESU FTA-750L

rozbudowany radiotelefon lotniczy ręczny o mocy do 5W

Yaesu FTA-750-L - cechy szczególne:

- solidny radiotelefon ręczny Yaesu na pasmo lotnicze
- **odstęp częstotliwości 8,33 oraz 25kHz**
- bardzo prosta obsługa oraz ergonomia (klawiatura numeryczna)
- **66-kanałowy odbiornik GPS**
- **wyświetlacz nawigacji VOR**
- **wyświetlacz nawigacji ILS (lokalizator i Glide Slope)**
- duży wyświetlacz Full Dot Matrix
- skaner częstotliwości
- szybki dostęp do częstotliwości awaryjnej 121.500MHz
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej ze złączem BNC
- duża moc wyjściowa 5W PEP
- obudowa spełniająca standard IPX5 / MIL-STD-810F
- **3 lata gwarancji producenta**
- produkcja japońska.

Yaesu FTA-750-L to topowa radiostacja lotnicza z serii FTA:

- 66-kanałowy GPS + funkcja logowania GPS
- VOR
- ILS (lokalizator i Glide Slope).

Yaesu FTA 750 L zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Wersja na rynek europejski z deklaracją CE.

Solidna kroploszczelna obudowa spełniająca normę IPX5 oraz normę militarną MIL-STD-810F.

Wygodna duża klawiatura. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny Full Dot Matrix z białym podświetleniem.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważny jest **przycisk alarmowy** (czerwony przycisk na klawiaturze).

Pozwala on na szybkie wybranie częstotliwości alarmowej 121.500MHz.

Yaesu FTA-750-L może zapisać do 200 kanałów pamięci. Kanały możemy zapisywać i nazywać alfanumerycznie (do 15 znaków).

Blokada szumów (squellch) jest 15-poziomowa.

Jeśli chcemy używać tego radiotelefonu głównie do nasłuchu to z pewnością wykorzystamy funkcję **skanera częstotliwości**.

Yaesu FTA-750-L w zestawie oprócz akumulatora posiada pojemnik na akumulatory, przejściówkę do zestawu nagłownego, kabel do programowania PC oraz adapter do zapalniczki samochodowej.

Specyfikacja:

- **wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików**
- **obudowa spełnia normę IPX5**
- **szybki dostęp do częstotliwości alarmowej 121.500MHz**
- **moc nadawania do 5W PEP**
- **odbiornik GPS**
- **wyświetlacz nawigacji VOR**
- **wyświetlacz nawigacji ILS**

- wyświetlacz Full Dot Matrix LCD z białym podświetleniem
- 200 komórek pamięci
- blokada szumów (squellch) - 15-poziomowa
- obwód oszczędzania baterii
- skanowanie częstotliwości / pamięci
- wskaźnik naładowania baterii

Dane techniczne:

- częstotliwość odbioru (RX): 108-136,975 MHz (NAV, COM), 329.150-335.000 (Glide Slope)
- częstotliwość nadawania (TX): 118-136,975 MHz
- modulacja: AM (nadawanie/odbiór), AM, FM (odbiór)
- moc wyjściowa 5W
- odstęp międzykanałowy 25 kHz oraz 8.33 kHz
- 200 kanałów pamięci
- obudowa IPX5
- głośne wyjście audio (800mW)
- akumulator: 7.4V / 1800mAh
- wymiary: 62 x 133 x 34 mm (bez gałek i anteny)
- waga: ok. 400g z akumulatorem, anteną i klipsem

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- Yaesu FTA-750-L radiostacja
- antena
- akumulator
- ładowarka
- pojemnik na baterie
- kabel USB do programowania
- adapter do zapalniczki samochodowej
- przejściówka do zestawu nagłownego
- klips
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.



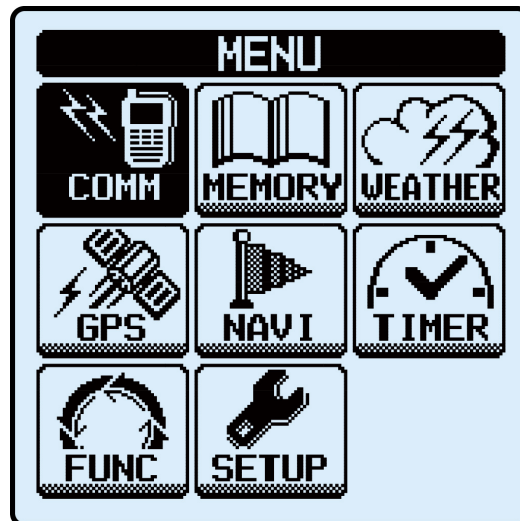

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:48