
Sztuczne obciążenie DC-3GHz 50 Ohm RADIORA DL-5-SMA 5W wtyk SMA (do pomiaru mocy radia)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 105.00 zł

Cena netto: 85.37 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

Radiora DL-5-SMA sztuczne obciążenie (dummy load)

Sztuczne obciążenie Radiora DL-5-SMA (wzorcowa antena pomiarowa, tzw. dummy load).

Zakres pracy DC~3Ghz znajduje zastosowanie w szerokim zakresie - jest przydatne zarówno w przemyśle, dla amatorów łączności CB jak i krótkofalowców.

Sztuczne obciążenie to narzędzie serwisowe stosowane do rzetelnego pomiaru mocy wyjściowej radia, modulacji i do kalibracji reflektometrów.

Popularny wtyk SMA zintegrowany z obudową.

Maksymalne obciążenie ciągłe 5W.

Niski VSWR <1.2 w całym zakresie pracy.

Radiora DL-5-SMA spełnia normy RoHS oraz MIL-D-39030.

Specyfikacja

- zakres pracy 0-3000MHz
- impedancja 50 Ohm
- VSWR <1.2
- maksymalne obciążenie 5W
- wtyk SMA
- normy RoHS oraz MIL-D-39030

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- sztuczne obciążenie Radiora DL-5-SMA
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



ELECTRICAL SPECIFICATIONS T=25°C


PARAMETERS	YMBOL	VALUE			UNITS
		MIN	TYPE	MAX	
Frequency Range	F	DC		3000	MHz
Impedance	Z		50		Ω
Standing Wave Ratio	VSWR		1.2		± 1
Power Rating Operating	W		5		W
Temperature	T	-55		125	°C

PHYSICAL CHARACTERISTICS

NAME	INFORMATION
Connector	SMA M
Material	RoHS
Dimensions	23.5*18mm

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

NAME	STANDARD	MARK
Temp Testing	GB/T	√
Vibration Testing	GB/T	√
Degradation Testing	GB/T	√

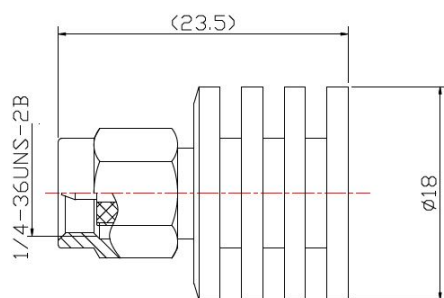

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:24