

AZO IPS-1200-S SINUS 2G ECO MODE PRZETWORNICA NAPIĘCIA 24V/230V 1200W z miękkim startem, tryb EKO np. POMPY LODÓWKI - 5 lat gwarancji

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 670.00 zł

Cena netto: 544.72 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Przetwornica napięcia z miękkim startem i trybem eko AZO IPS-1200-S SINUS 2G ECO MODE 24/230V

moc ciągła 800W / moc chwilowa 1200W

AZO IPS-1200-S CZYSTY SINUS II GEN DC/AC 24V/230V z funkcją miękkiego rozruchu:

- **Moc ciągła 800W / moc chwilowa 1200W**
- **Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego (kształt sinusoidalny)**
- **ECO MODE - pobór prądu w trybie czuwania tylko <0.15A**
- Automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
- Zaawansowany algorytm miękkiego startu silników indukcyjnych, gwarantujący 100% rozruch silników o mocy odpowiadającej mocy ciągłej przetwornicy
- Auto restart z trybem miękkiego uruchamiania silników idealny do zasilania lodówek i chłodziarek
- **Miękki start**

- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe i termiczne
- Sygnalizacja przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- Wysoka sprawność
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność
- **5 lat gwarancji producenta**

Przetwornica napięcia AZO IPS-1200-S SINUS ECO MODE 24V/230V wyposażona w algorytm **miękkiego startu silników indukcyjnych** bez potrzeby przewymiarowania mocy.

Funkcja ECO MODE - pobór prądu w trybie czuwania 0.15A automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W.

AZO IPS-1200-S SINUS pozwala na podłączenie urządzeń 230V w instalacji 24V (np. w aucie ciężarowym, ciągniku rolniczym itp.).

Przetwornica przydaje się wszędzie tam gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzeń do sieci energetycznej 230V.

Przetwornice napięcia serii IPS SINUS służą do przetwarzania napięcia stałego DC 12V lub 24V z akumulatorów lub instalacji samochodowych na napięcie przemienne AC 230V.

AZO IPS-1200-S ECO MODE to idealna przetwornica do zasilania silników indukcyjnych oraz innych urządzeń, które wymagają zasilania sinusoidalnym przebiegiem napięcia 230V.

Przetwornica zapewnia moc ciągłą 800VA (maksymalną 1200VA).

Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorną, która w szczególnych przypadkach odpowiada mocy czynnej wyrażonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku używania przetwornicy z obciążeniem rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oświetlenie itp.

W zestawie z przetwornicą otrzymujemy okablowanie do podłączenia pod akumulator/instalację - tzw. oczka.

Przetwornica AZO Digital IPS-1200-SINUS ECO posiada zabezpieczenia:

- przed zmianą polaryzacji zasilania
- przeciążeniowe
- zwarciovowe
- termiczne (80 stopni C)
- nadnapięciowe (30V)
- ostrzeżenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora

Przykładowe urządzenia, które mogą być obsługiwane przez przetwornicę 24/230V:

- laptop
- telewizor przenośny
- lutownica
- przenośny odtwarzacz DVD
- konsola do gier
- kamera
- ładowarki do urządzeń mobilnych
- oświetlenie żarowe i LED
- wiertarki, szlifierki, kosiarki, odkurzacze itp.
- drukarki i kasy fiskalne
- piece
- pompy
- lodówki
- elektronarzędzia

Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe [VDC]: 22÷30
- Napięcie wyjściowe [VDC]: 230 VAC
- Moc maksymalna: 1200 VA
- Moc chwilowa ~30 sekund: 900 VA
- Moc ciągła: 800 VA
- Przebieg napięcia na wyjściu: czysty Sinus
- Miękki rozruch silników indukcyjnych: TAK
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK
- Zabezpieczenie zwarciovowe: TAK
- Zabezpieczenie termiczne: 80°C
- Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania: 30 VDC
- Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK
- Temperatura pracy: -25 ~ +55°C
- Sprawność: > 92%
- Chłodzenie: Aktywne
- Złącze zasilania: Złącze śrubowe M6
- Gniazdo wyjściowe 230V: E (z bolcem) - 1 szt., USB 5V
- Obudowa: Aluminium
- Stopień ochrony: IP21
- Waga: ok. 1.9 kg
- Wymiary LxBxH: 240 x 190 x 80 [mm]
- Produkcja: Polska


Karta katalogowa w pliku PDF:

http://konektor.nazwa.pl/AZO/IPS-1200S_2G_24_230_PL.pdf

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przetwornica napięcia AZO IPS-1200-S 2G SINUS + ECO MODE 24V/230V
 - okablowanie z oczkami
 - karta gwarancyjna (5 lat gwarancji)
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



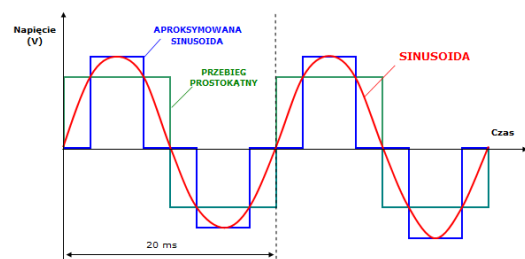

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:09