

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

modBM WIFI ENET adapter interfejs diagnostyczny BMW OBD-2 (do BimmerCode, ESYS, ISTA+, Bimmer- Tool, Aicoder, xDelete, xHP Flashtool itp.)- Łódź, Zbąszyńska 2

Producent: modBM

Cena brutto: 450.00 zł

Cena netto: 365.85 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

modBM WIFI ENET adapter v2.2

interfejs diagnostyczny BMW OBD-2

Image not found or type unknown

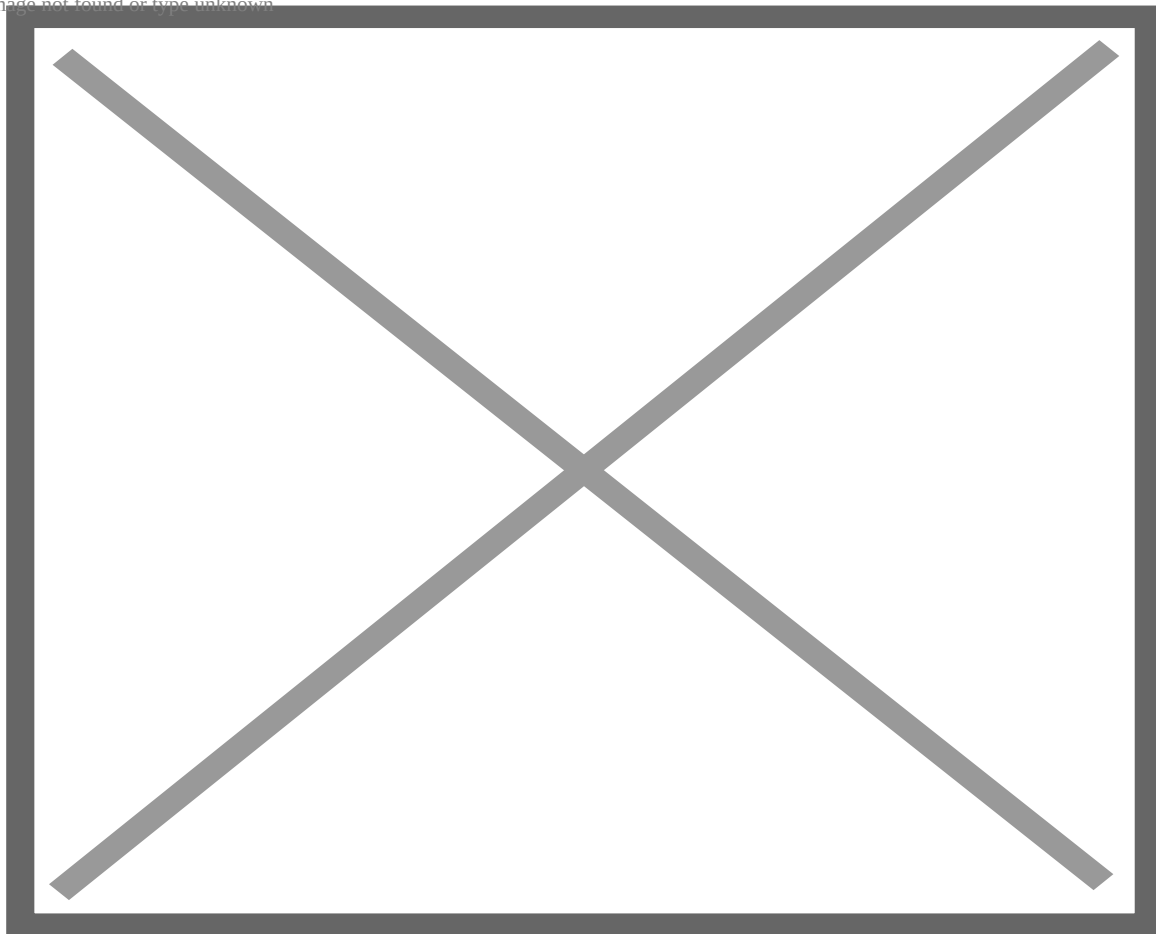

Sklep Konektor jest wyłącznym dystrybutorem produktów modBM na terenie Polski.

Najnowsza poprawiona wersja v2.2.

Interfejs diagnostyczny modBM WIFI ENET w połączeniu z odpowiednią aplikacją pozwala na diagnostykę, kodowanie oraz flashowanie:


- BMW seria G (najnowsze)
- BMW seria F
- BMW seria I

Popularne aplikacje do BMW działające z tym adapterem:

- ESYS (kodowanie)
- ISTA+ (diagnostyka)
- BimmerCode (kodowanie)
- Bimmer-Tool (diagnostyka, obsługa DPF)

- BimmerLink (diagnostyka)
- Aicoder (kodowanie)
- xDelete (odłączenie napędu na przód w autach z xDrive)
- xHP Flashtool (flashowanie skrzyni biegów)
- bootmod3 (chiptuning)
- MHD Flasher (chiptuning)
- i wiele innych.

Image not found or type unknown

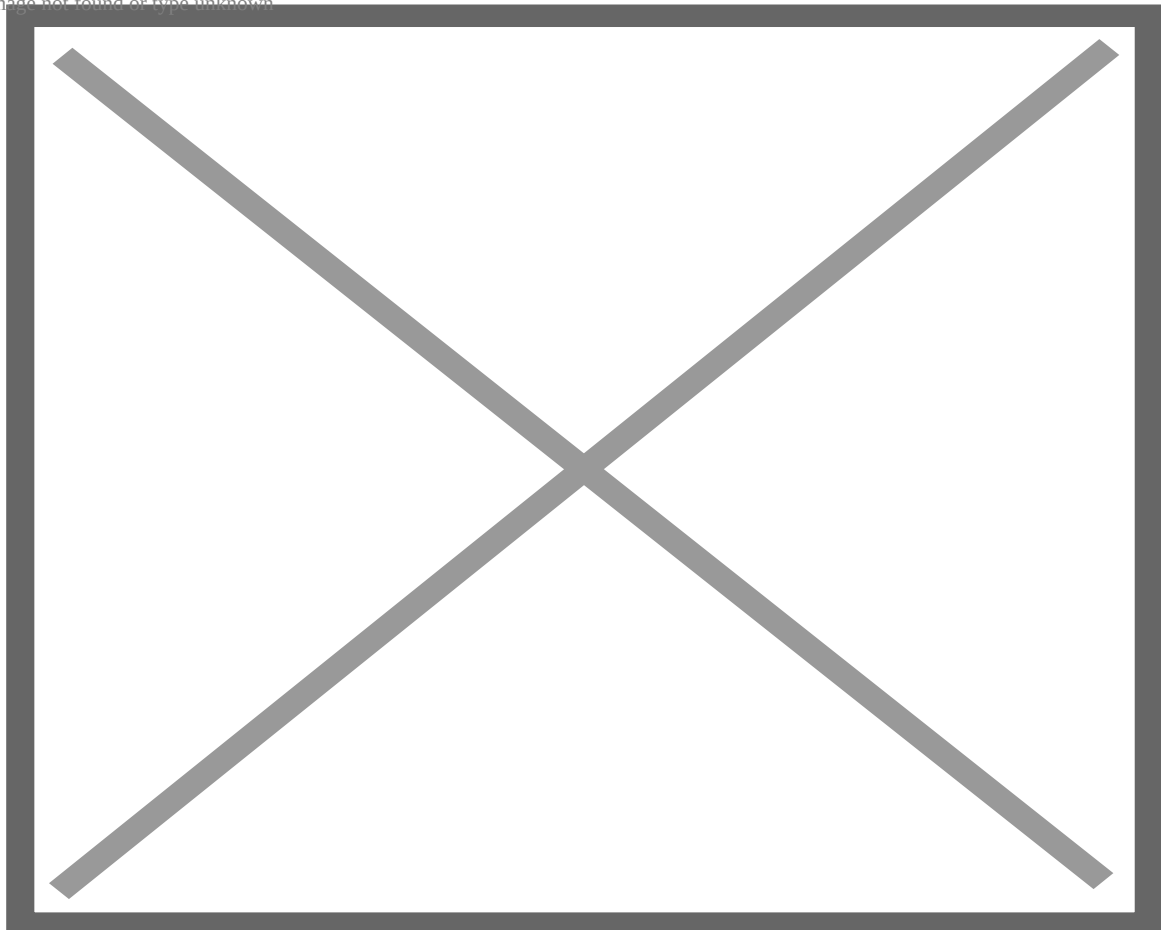

Moduł typu WIFI Ethernet. Adapter komunikuje się z laptopem / smartfonem / tabletem za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.

W telegraficznym skrócie: potrafi to co głowica BMW ENET, ale robi to bezprzewodowo.

Urządzenie jest kompatybilne z oryginalnymi programami na PC BMW takimi jak ISTA czy ESYS. Wspiera także aplikacje mobilne typu **BimmerCode**, xDelete czy Bimmer-Tool.

Od 09/2008 koncern BMW wprowadził nowy rodzaj komunikacji między modułami (Ethernet). Oznacza to, że wszystkie moduły w pojeździe działają w ramach lokalnej sieci. We wszystkich BMW serii F/G oraz I port OBD2 jest typu ETHERNET (LAN).

modBM WIFI ENET w porównaniu do interfejsu typu DCAN jest nawet 5x szybszy, w porównaniu

do interfejsu bluetooth nawet 2x szybszy.

Przykładowo kodowanie z użyciem WIFI ENET zajmuje ok. 10 minut - gdzie to samo kodowanie kablem DCAN zajmie ok. 50 minut.

Jak to działa?





1. Podłącz adapter do gniazda OBD-2 w aucie.
2. Sparuj Twoje urządzenie przewoźne z access pointem modBM WIFI ENET.
3. Możesz już się łączyć z pojazdem za pomocą wybranego oprogramowania.



Pamiętaj o odłączeniu adaptera po zakończeniu pracy, by uniknąć rozładowywania akumulatora.





Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- interfejs modBM WIFI ENET v2.2
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Oprogramowanie nie jest częścią oferty.

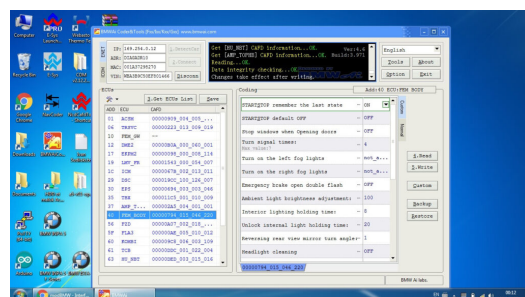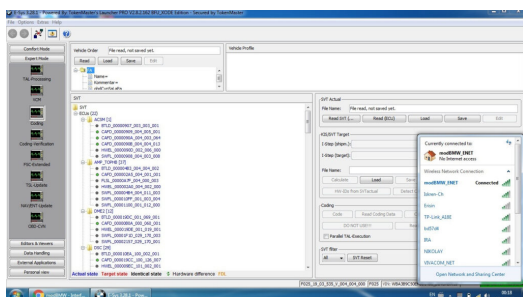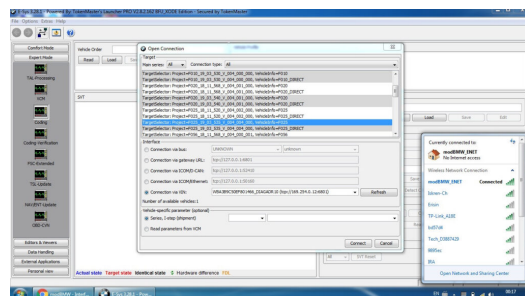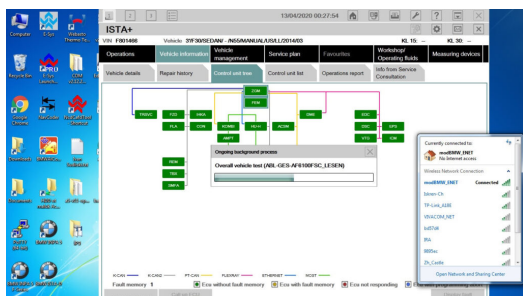

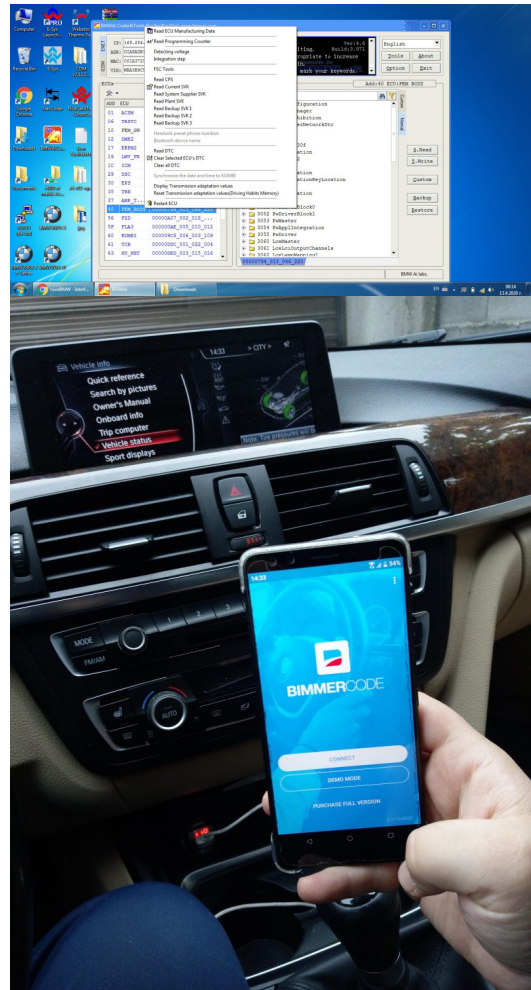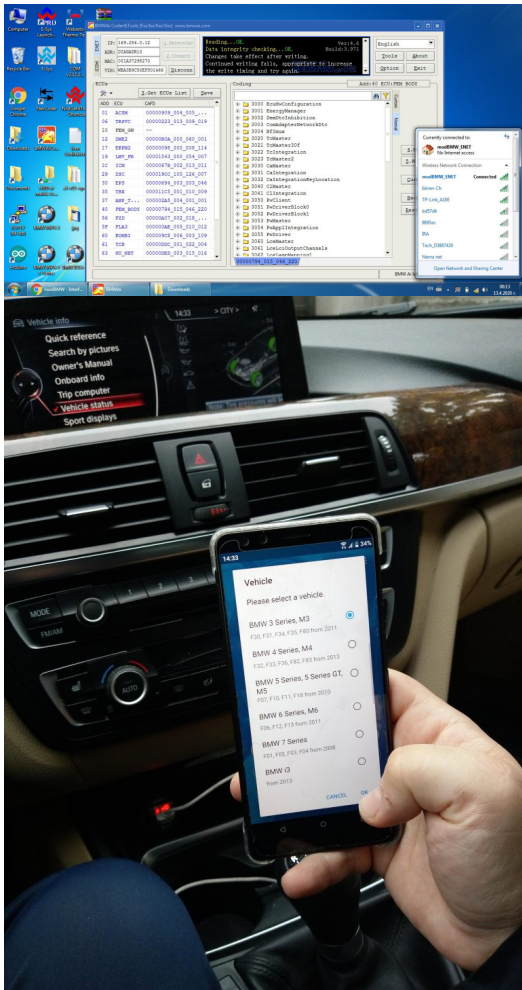

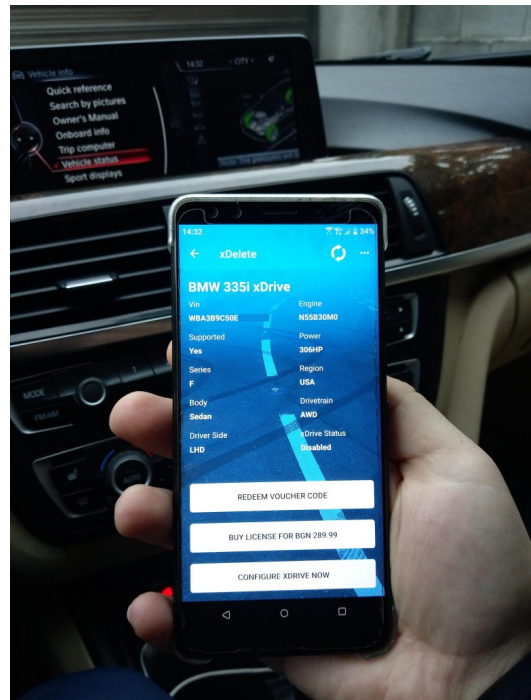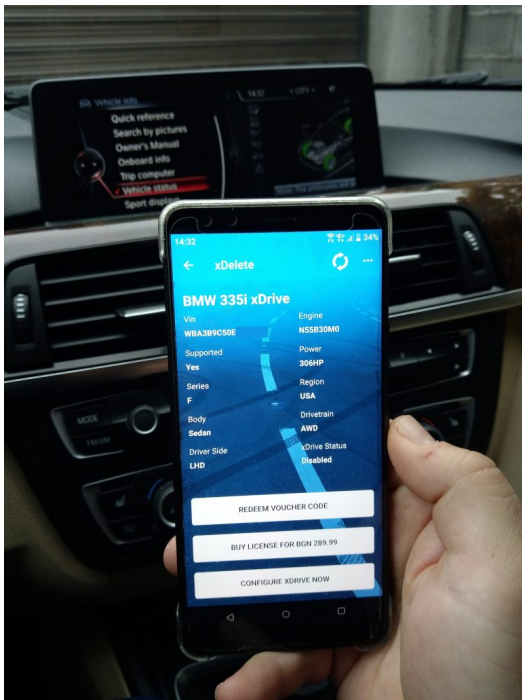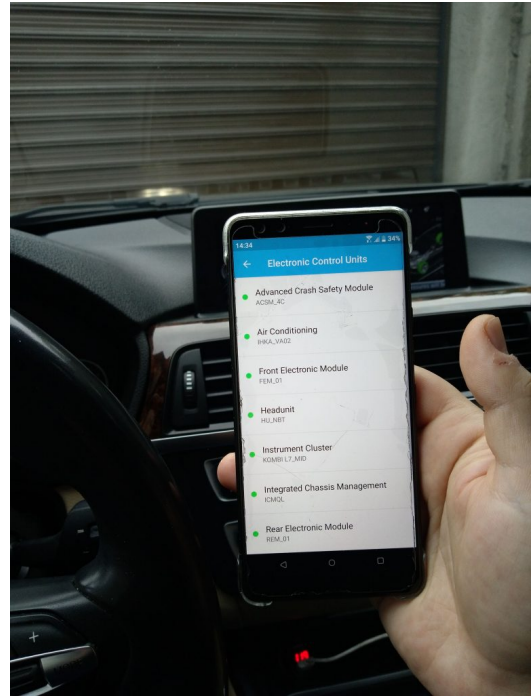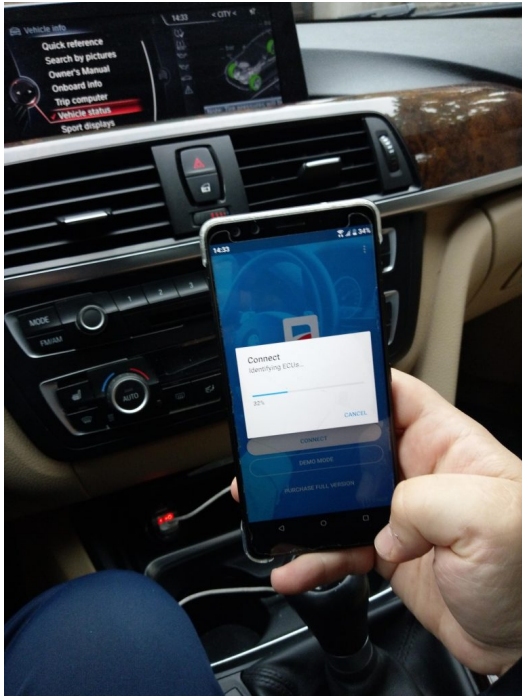

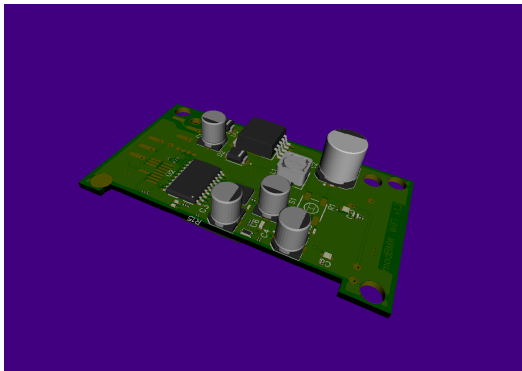

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 14:16