
XIEGU X6200 przenośny radiotelefon amatorski SDR HF/50 MHz, ATU, odłączany akumulator, duży 4" wyświetlacz NOWOŚĆ!, PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA

Producent: XIEGU

Cena brutto: 4500.00 zł

Cena netto: 3658.54 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

Zakończyliśmy pracę nad pełną polską instrukcją obsługi. Jest dostępna tylko u nas i nie będziemy jej udostępniać do radiotelefonów spoza naszej dystrybucji - podobnie jak nie prowadzimy serwisu Xiegu dla radiostacji zakupionych w innych sklepach.

XIEGU X6200

przenośny radiotelefon amatorski HF + 50MHz

Image not found or type unknown

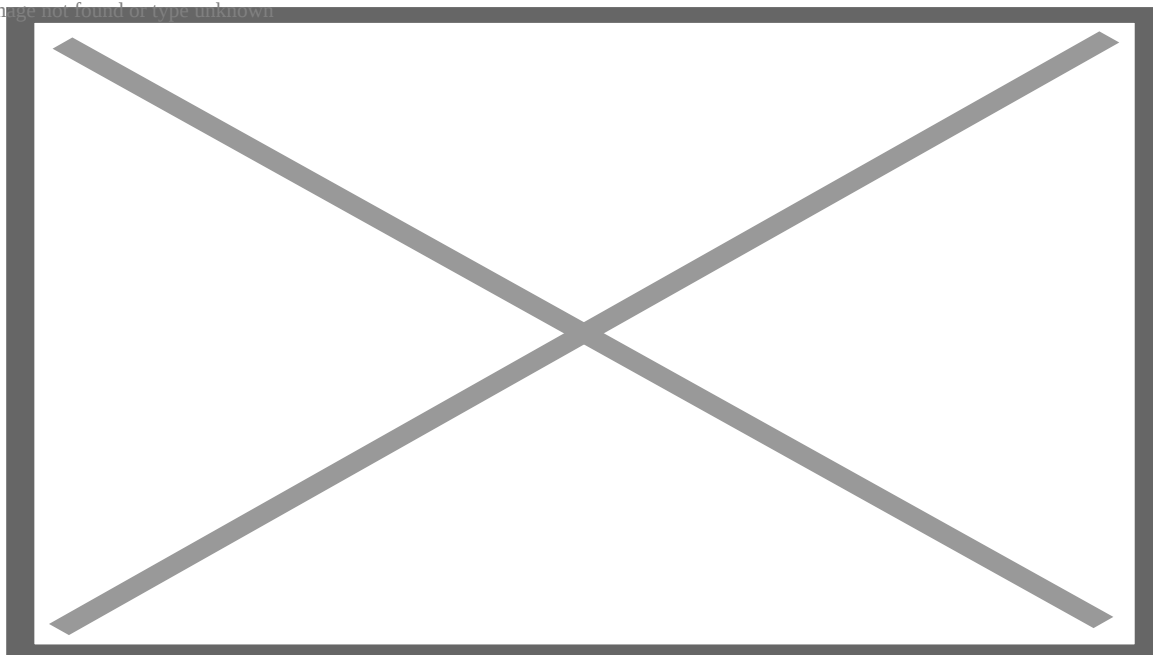

Opis w trakcie opracowywania, strona jest aktualizowana.

Odpowiedź XIEGU na ICOM IC-705?

Image not found or type unknown


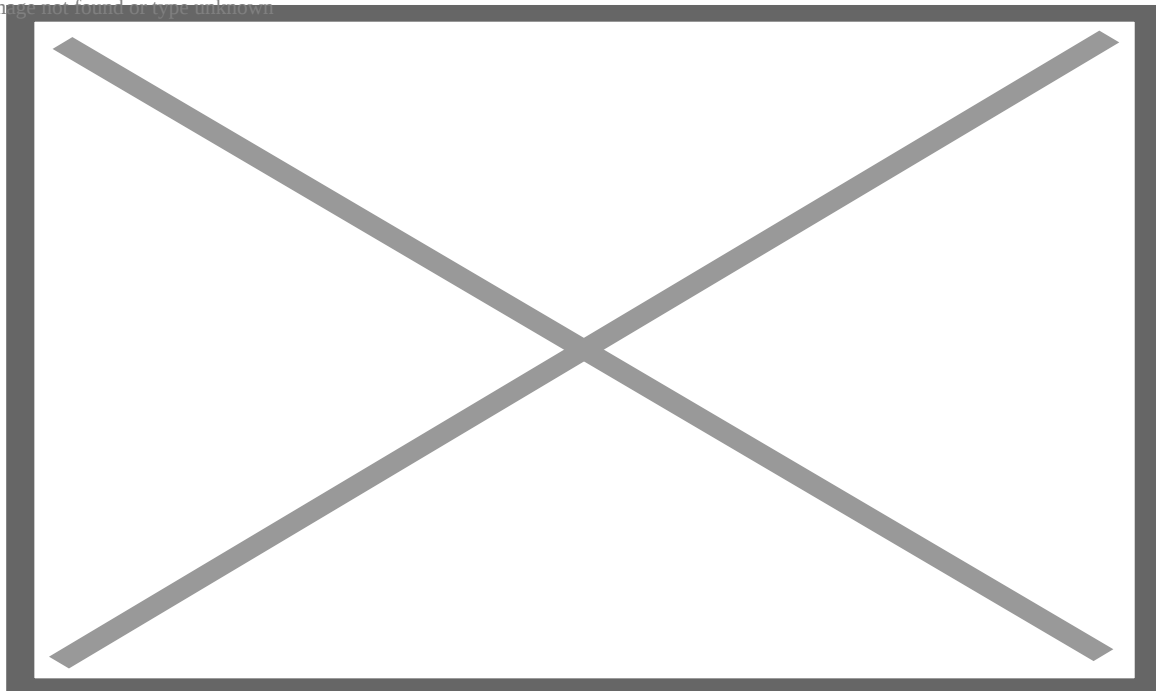


Image not found or type unknown

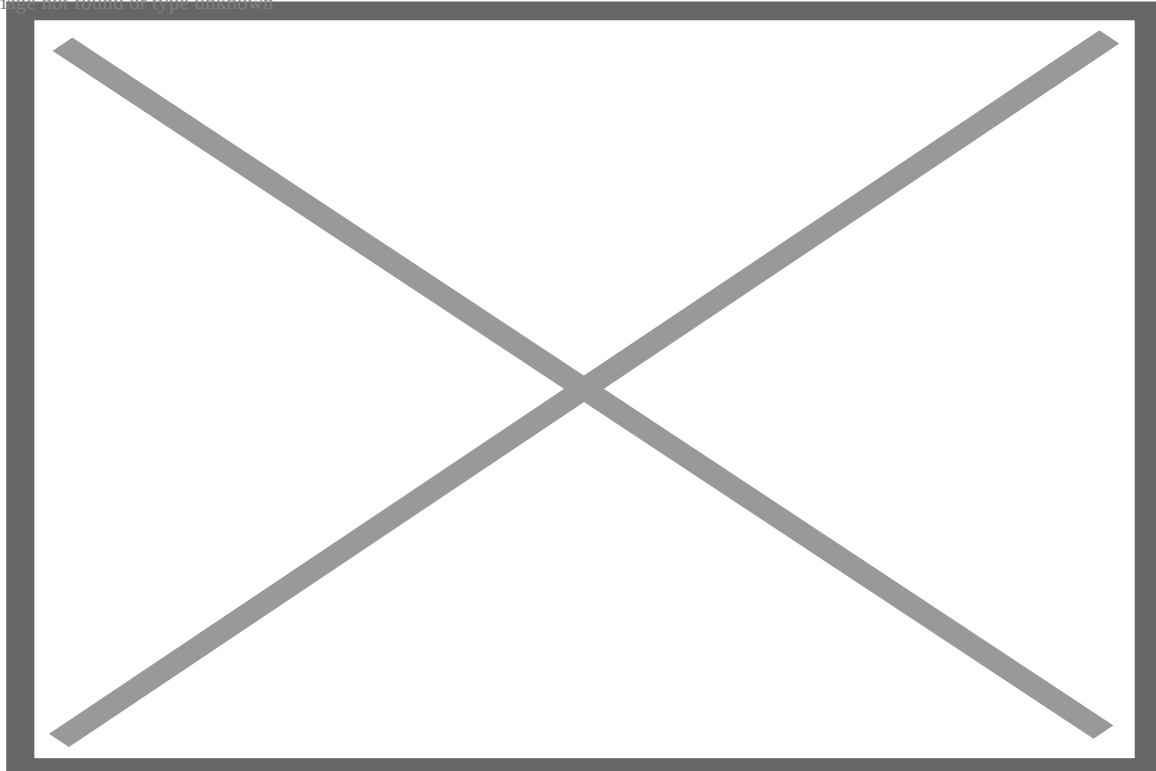

Radiotelefon amatorski XIEGU X6200 - transceiver SDR:

- działa w zakresach HF 0,5 MHz ~ 30 ; 50 ~ 54 MHz - (nadawanie tylko pasma amatorskie 160-6m)
- obsługuje emisje AM, FM, WFM, USB, LSB, CW
- duży, czytelny 4" wyświetlacz (800 x 480)
- pasmo Air Band (RX)
- odbiór transmisji WFM (87,5-108MHz)
- automatyczny tuner antenowy
- dwa złącza USB
- interfejs ACC
- wbudowana karta dźwiękowa
- wbudowany mikrofon
- funkcja nagrywania rozmów
- automatyczne wywoływanie CW
- odłączany akumulator
- miernik SWR
- obsługa zdalnego sterowania
- **pełna polska instrukcja obsługi - 47 stron - dostępna tylko u nas.**

Image not found or type unknown

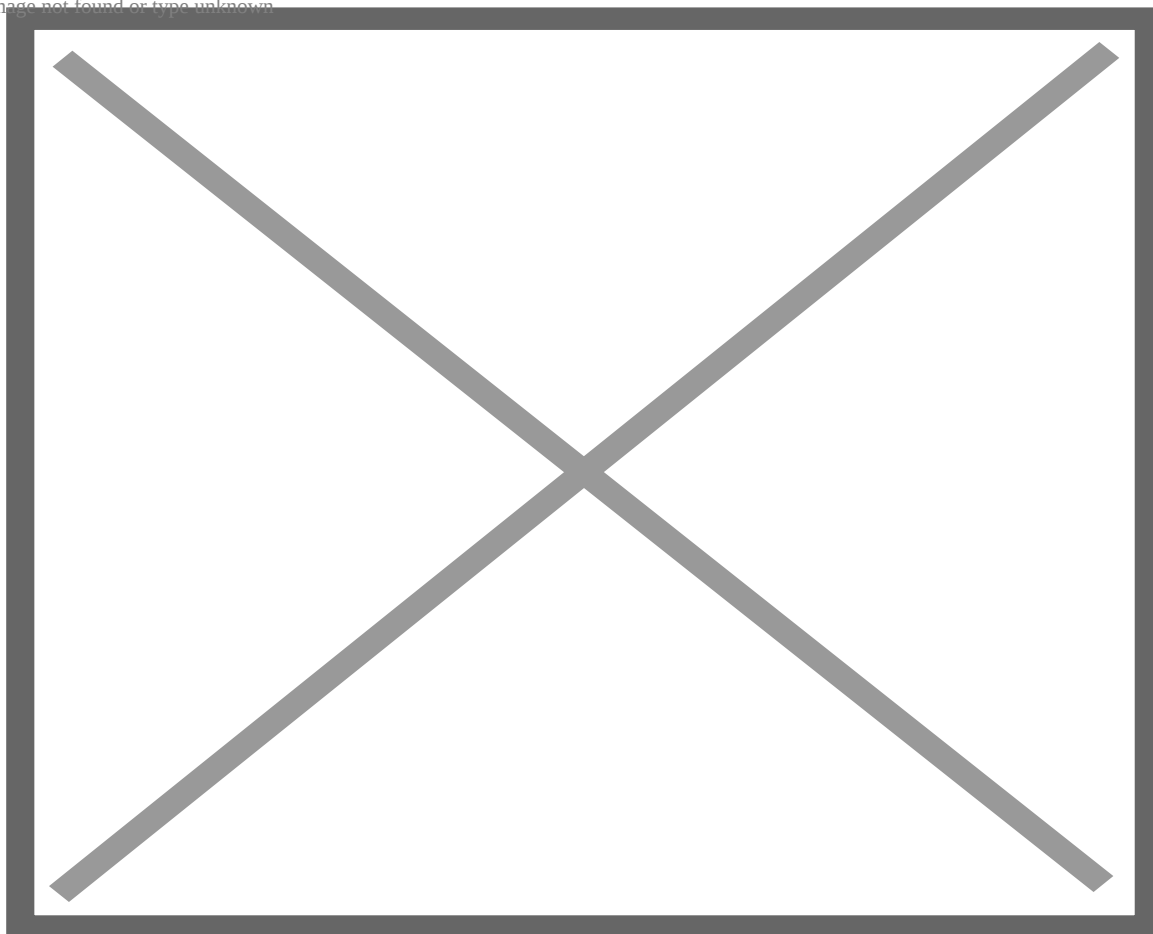


Image not found or type unknown



Nowe XIEGU X6200 od wyłącznego dystrybutora Xiegu w Polsce - Konektor Radiokomunikacja.

XIEGU X6200 jest przedstawiany jako flagowy ultrakompaktowy transceiver przenośny o rozbudowanej funkcjonalności.

X6200 wykorzystuje wysokowydajną architekturę DRFS i jest wyposażony w wydajne pasmo podstawowe i moduł RF, zapewniając entuzjastom amatorskiego radia zupełnie nową, silną funkcję i wygodniejszą obsługę.

Nowa architektura platformy dostarcza radiotelefony o wyższej czułości odbiornika i niższym współczynniku szumów, co pozwala na wyraźniejszy odbiór sygnałów z różnych lokalizacji.

Ponadto X6200 posiada wszystkie cechy przenośnego urządzenia o ponadprzeciętnej jakości,

dzięki czemu można go łatwo przenosić na zewnątrz lub zabrać w podróż. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala użytkownikom słuchać ulubionych sygnałów w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu korzystanie z radiotelefonu jest wygodniejsze i bardziej elastyczne.

- zastosowano technologię bezpośredniego próbkowania RF.
- pełna obsługa pasm HF/50 MHz (obsługująca transmisję danych).
- odbiór transmisji WFM, odbiór pasma lotniczego.
- wsparcie zdalnego sterowania.
- wbudowany automatyczny tuner antenowy.
- zintegrowany modem wielomodowy, zaprogramowana wiadomość, automatyczne połączenie audio.
- interfejs USB obsługuje jednoliniową transmisję danych, sterowanie i automatyczne raportowanie do komputera.

Nie jest to wersja rozwojowa popularnego X6100, ale zupełnie nowy, zbudowany od podstaw model.

Zakres pracy RX/TX pokrywa pasma amatorskie z zakresu 160-6m.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi (47 stron).

Nie sprzedajemy samej instrukcji.

Image not found or type unknown


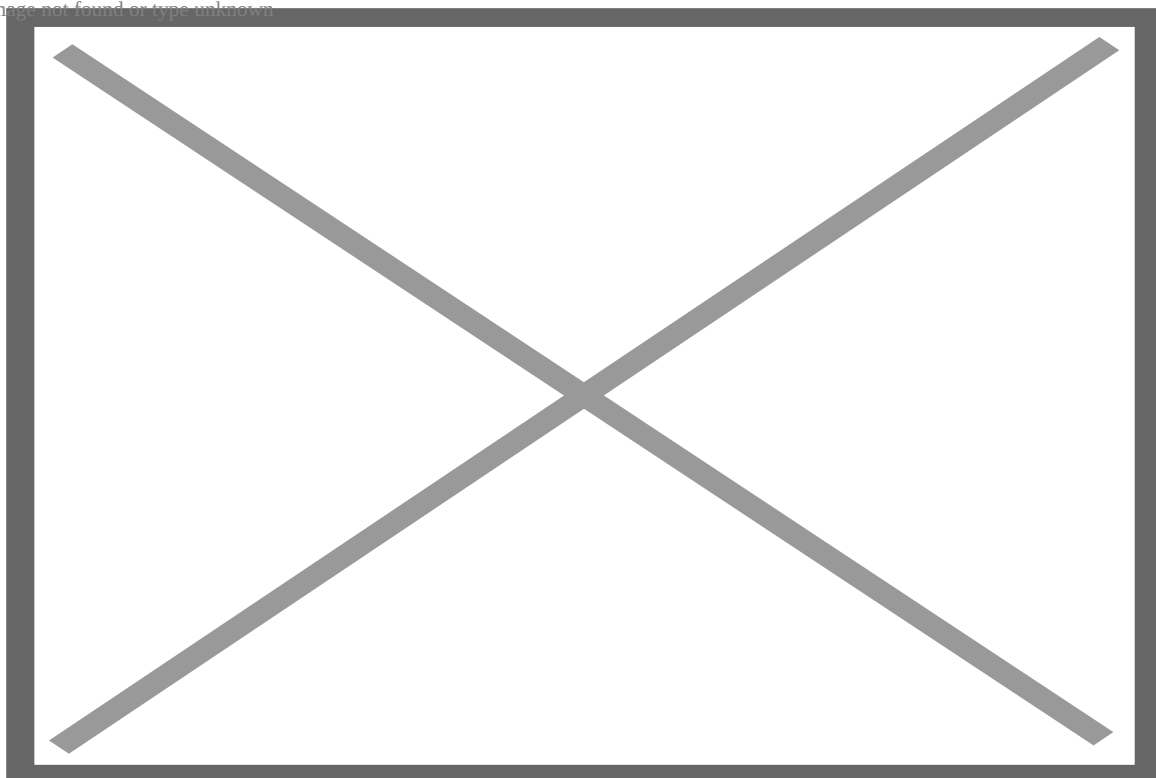


Image not found or type unknown

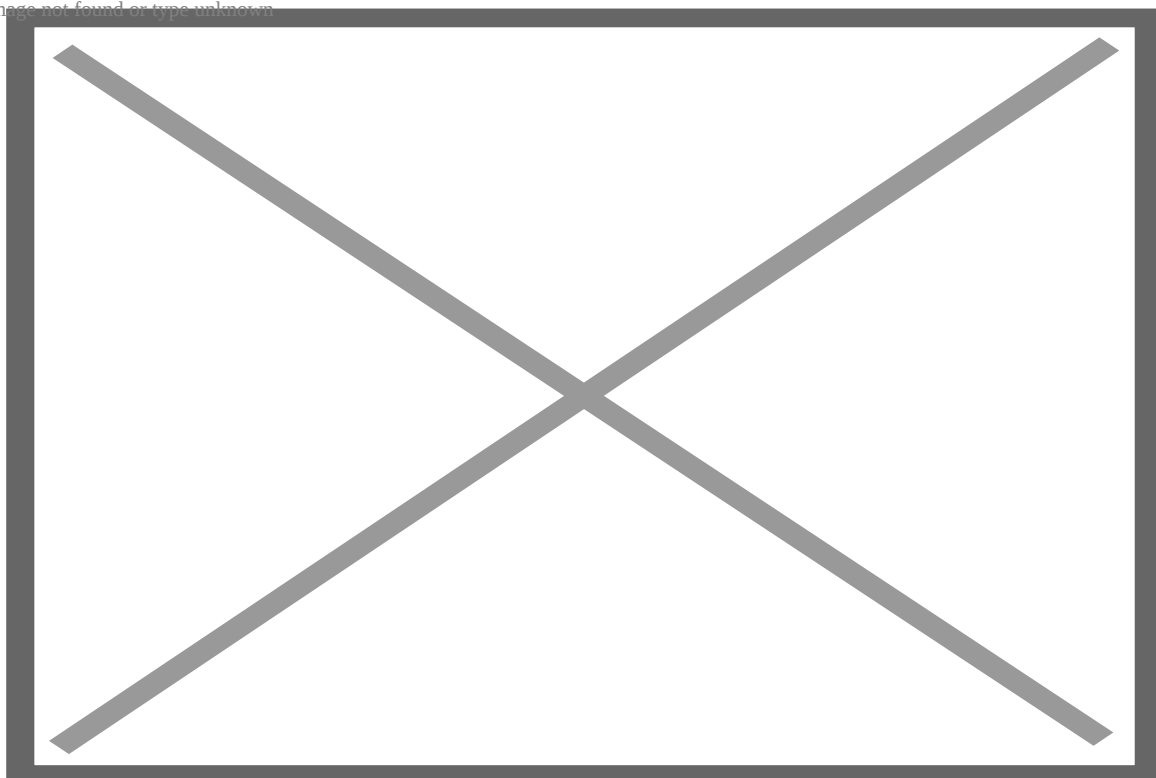

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości:

odbiór:

- 0,5 MHz ~ 30 MHz
- 88,0 ~ 108,0 MHz
- 50,00 ~ 54,00 MHz
- 108,0 ~ 136,0 MHz

nadawanie:

- 1,8 ~ 2,0 MHz
- 3,5 ~ 3,9 MHz
- 7,0 ~ 7,2 MHz
- 10,1 ~ 10,15 MHz
- 14,0 ~ 14,35 MHz
- 18,068 ~ 18,168 MHz
- 21,0 ~ 21,45 MHz
- 24,89 ~ 24,99 MHz
- 28,0 ~ 29,7 MHz
- 50,00 ~ 54,00 MHz
- tryb pracy: CW, AM, SSB, FM
- minimalny krok strojenia: 1Hz
- impedancja anteny: 50Ω
- zakres temperatury pracy: 0°C ~ +50°C
- stabilność częstotliwości: ±1 ppm w ciągu 10 minut od uruchomienia, @25°C: 1 ppm/h
- napięcie: 9,0 ~ 15,0VDC, uziemienie elektrody ujemnej

pobór prądu:

- odbiór: 650mA@ Max
- nadawanie: 3A@ Max
- wymiary: około 200 x 89 x 51mm (dł. x szer. x wys.) bez wystających elementów
- waga: około 930 g (tylko radiotelefon)

Parametry nadajnika:

- Moc wyjściowa RF: 8 W (SSB/CW/FM) ± 1 dB przy 13,8 V prądu stałego

4 W (nośnej AM) przy 13,8 V prądu stałego

5W(SSB/CW/FM) ±1dB (akumulator)

2,5 W (nośnej AM) @akumulator


- fałszywe tłumienie: ≥50dB
- tłumienie nośnej: ≥50dB
- impedancja mikrofonu: 200~10k (ogólnie 600Ω)

Parametry odbiornika:

- typ obwodu: bezpośrednie próbkowanie RF
- tłumienie pasma bocznego: $\geq 50\text{dB}$
- MDS: -138 dBm

Czułość:

Image not found or type unknown

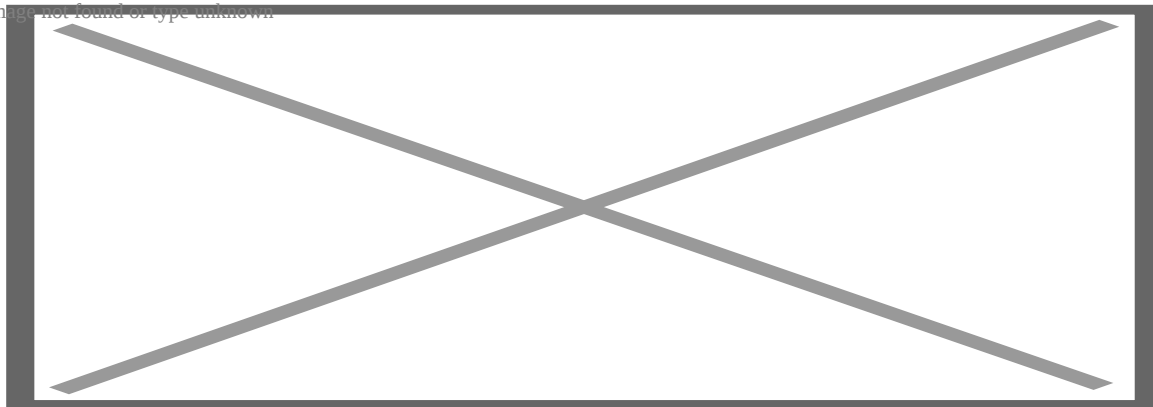


PRE=wł., ATT=wył., NB=wył., NR=wył., AGC=wł.)

- wyjście audio: $0,5\text{ W}$ ($4\ \Omega$, $\leq 10\%$ THD)
- impedancja wyjściowa audio: $4 \sim 16\ \Omega$

Tuner antenowy:

- zakres impedancji strojenia tunera antenowego: $20\ \Omega \sim 175\ \Omega$
- początkowy czas strojenia: $\leq 10\text{s}$
- strojenie obciążenia pamięci: $\leq 0,1\text{ s}$

Image not found or type unknown

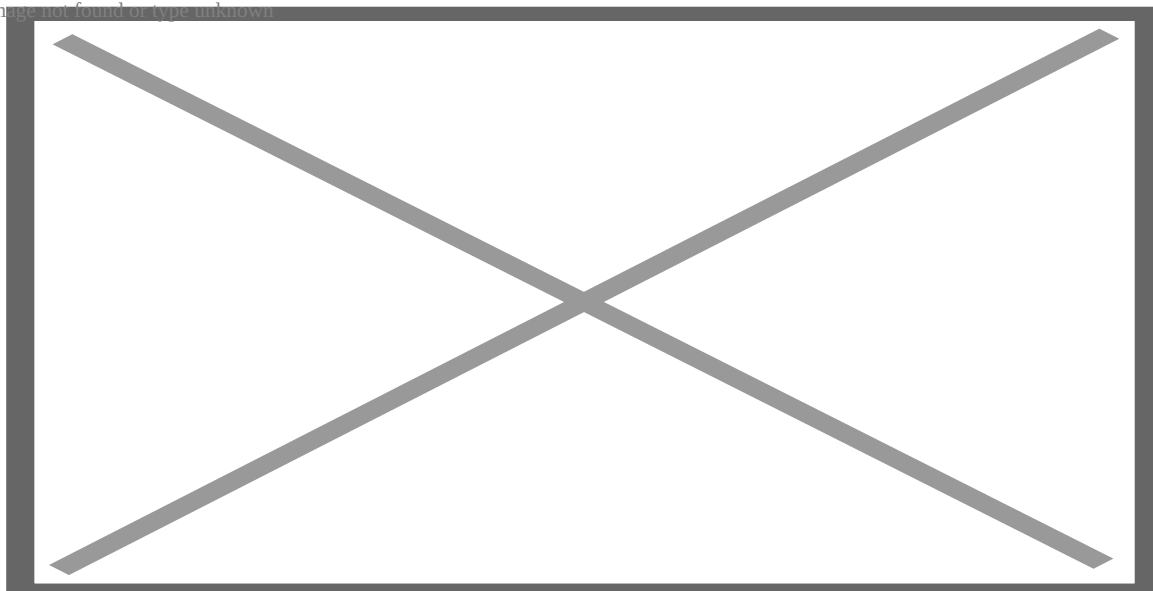**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon amatorski Xiegu X6200

- kabel przesyłu danych USB-C – 1 szt.
 - wielofunkcyjny mikrofon ręczny – 1 szt.
 - adapter do ładowania – 1 szt.
 - kabel zasilający – 1 szt.
 - karta gwarancyjna – 1 egzemplarz
 - certyfikat zgodności – 1 egzemplarz (wydrukowany na opakowaniu)
 - **pełna polska instrukcja obsługi 47 stron - dostępna tylko u nas**
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Common Indicators

Frequency range	Reception: 0.5MHz~30MHz 50MHz~54MHz 88~108MHz (FM broadcast) 108~136MHz (aviation band) Transmission: 1.8~2.0MHz 3.5~3.9MHz 5.3515~5.3665MHz 7.0~7.2MHz 10.1~10.15MHz 14.0~14.35MHz 18.068~18.168MHz 21.0~21.45MHz 24.89~24.99MHz 28.0~29.7MHz 50~54MHz
Working mode	SSB , CW , FM , RTTY , AM
Minimum frequency step	1Hz
External power supply voltage	DC 9.0V~15.0V
Frequency stability	±1ppm (20 minutes after start)
Antenna port impedance	50Ω
Antenna interface type	BNC
Working temperature range	0°C~50°C
Transmission power	Battery: 5W±1dB @Max External power: 8W ±1dB @Max
Current consumption	Standby: 650mA @Max Transmission: 3.5A @Max
Overall dimensions	Approximately 200*89*51mm (excluding protrusions such as knobs)

Transmitter Indicators

Stray suppression	≥60dB
Carrier suppression	≥40dB
Sideband suppression	≥50dB
SSB frequency response range	300Hz~2700Hz(-6dB)
FM modulation frequency offset	±5kHz
Microphone impedance	200~10kΩ
Antenna tuner tuning impedance range	20Ω ~ 175Ω
Antenna tuner initial tuning time	≤10s
Antenna tuner tuning read time	≤0.1s

Receiver Indicators

Received sensitivity (10dB S/N) (PRE=on, ATT=off, NB=off, NR=off, SSB/CW/AM=10dB S/N, FM=12dB SINAD)	Band	SSB/CW/FM	AM
	0.55 - 1.79MHz	/	10uV
	1.8~27.999MHz	0.20uV	2uV
	28.0~30.0MHz	0.20uV	2uV
	50.0~54.0MHz	0.20uV	2uV
Reception sensitivity (WFM/AM)	88~108MHz	Greater than 5uV	
	108~136MHz	Greater than 10uV	
MDS	-138dBm		
Audio output	0.5W (4Ω, ≤10% THD)		



X6200

HF / 50MHz Compact Amateur Radio Transceiver

RF Direct Sampling Architecture
Wide Frequency Band Multi-mode Receiver

Removable battery pack

Built-in ATU

Recording transmission

Support remote control

Support Wireless FT8

Support External Extensions

XIEGU

Pasma	Tryb	SSB/CW	FM	AM	WFM/AM
0.5~1.799999MHz		/	/	10uV	/
1.8~1.999999MHz		0.20uV	/	10uV	/
2.0~27.999999MHz		0.20uV	/	2uV	/
28.0~30.000000MHz		0.20uV	0.20uV	2uV	/
50.0~54.000000MHz		0.20uV	0.20uV	2uV	/
88~108MHz(WFM)		/	/	/	Więcej niż 10uV
108~136MHz(AM)		/	/	/	Więcej niż 10uV



KONEKTOR



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:08