

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PNI Escort HP 62 CB radio ręczne samochodowe z automatyczną blokadą szumów (ręczniak)

Producent: PNI


Cena brutto: 420.00 zł

Cena netto: 341.46 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

PNI Escort HP62



CB radio ręczne (samochodowe 12/24V)

Image not found or type unknown


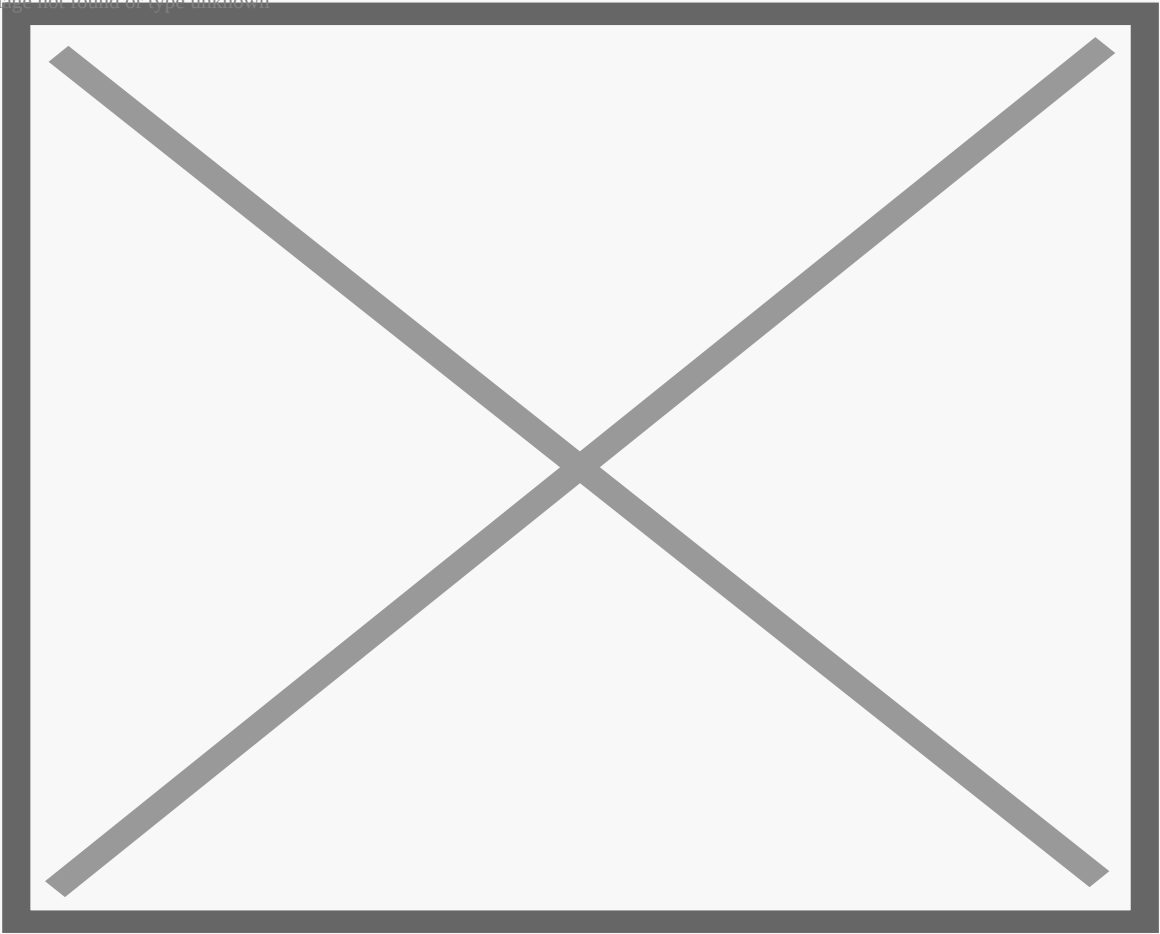


Image not found or type unknown

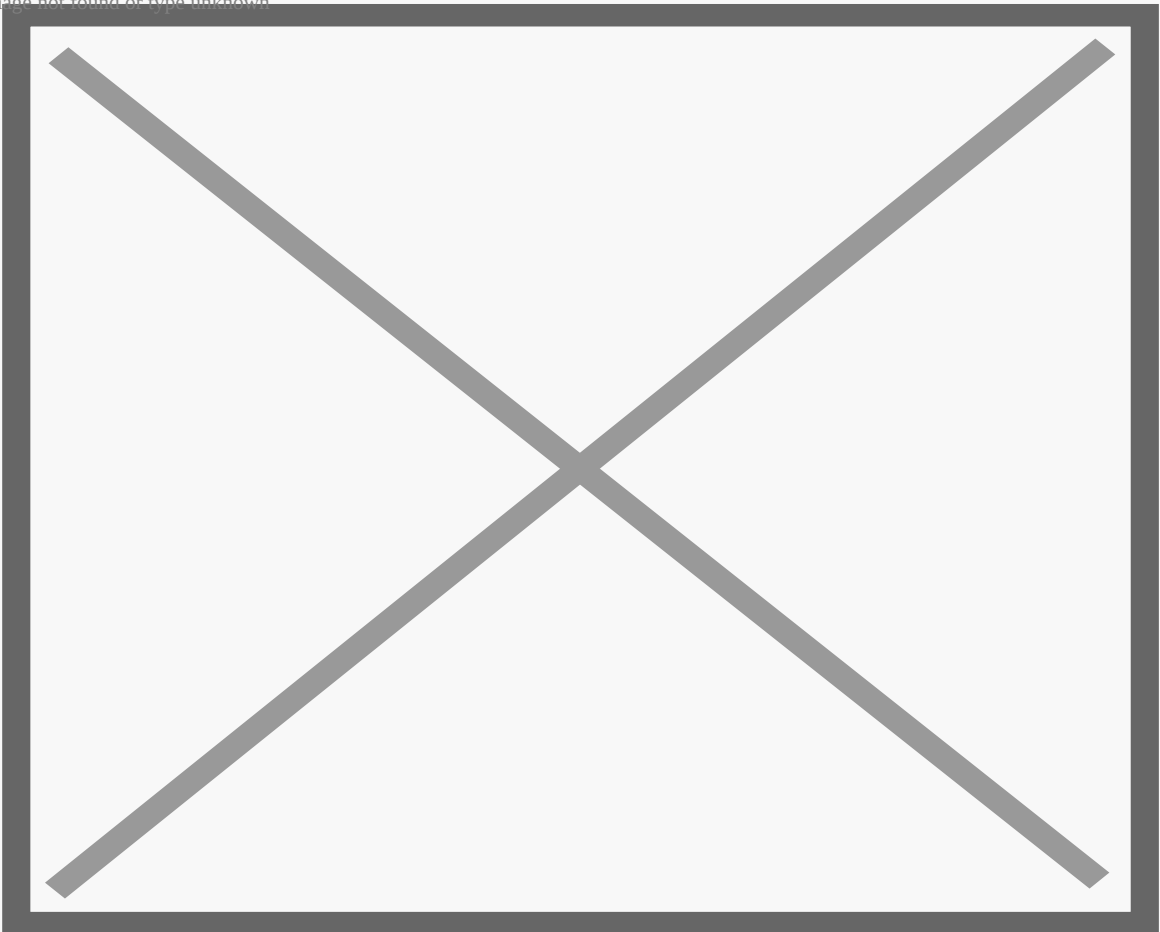

PNI Escort HP-62 - ręczniak CB radio:

- **bardzo wygodna obsługa - sterowanie w mikrofonie, zasilanie z gniazda zapalniczki 12V**
- małe gabaryty, świetna ergonomia, skuteczne filtry
- świetna relacja ceny do możliwości
- **automatyczna blokada szumów**
- **RF Gain** - regulacja czułości odbiornika (zasięgu)
- nadawanie i odbiór w najpopularniejszych emisjach AM oraz FM
- standardowa moc 4W (taka jak w CB radiach do montażu na stałe)
- zasilanie z adaptera samochodowego 12V
- czytelny wyświetlacz
- skanowanie kanałów
- DualWatch - nasłuch dwóch częstotliwości
- multistandard - możliwość użytkowania w wielu krajach Europy.

Prezentacja na YouTube (z opcjonalną anteną [Extra 48](https://www.youtube.com/watch?v=uNPEFjyAyug)):

<https://www.youtube.com/watch?v=uNPEFjyAyug>

PNI Escort HP-62 to ręczny radiotelefon na pasmo CB (27MHz) - bardzo dobra relacja ceny do możliwości.

Można go wykorzystywać zarówno jako radio ręczne jak i radiotelefon przewoźny.

Wyświetlacz informuje nas o:

- aktualnym kanale
- wybranej modulacji
- włączonych aktywnych funkcjach
- sile sygnału przychodzącego.

W zestawie adapter samochodowy, który pozwala pobierać zasilanie z gniazda zapalniczki oraz podpiąć zewnętrzną antenę CB.

Zestaw wygląda estetycznie i jest bardzo poręczny.

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów PNI Escort HP 62 wyposażony jest w **multistandard** pozwalający dopasować zakres częstotliwości oraz moc nadawczą do obowiązujących w danym kraju przepisów.

Złącze słuchawkowe kompatybilne np. z Alanem 42 (standard Midland L). W zestawie także

estetyczna osłona gniazda (przydatna np. przy korzystaniu z adaptera samochodowego).

Image not found or type unknown


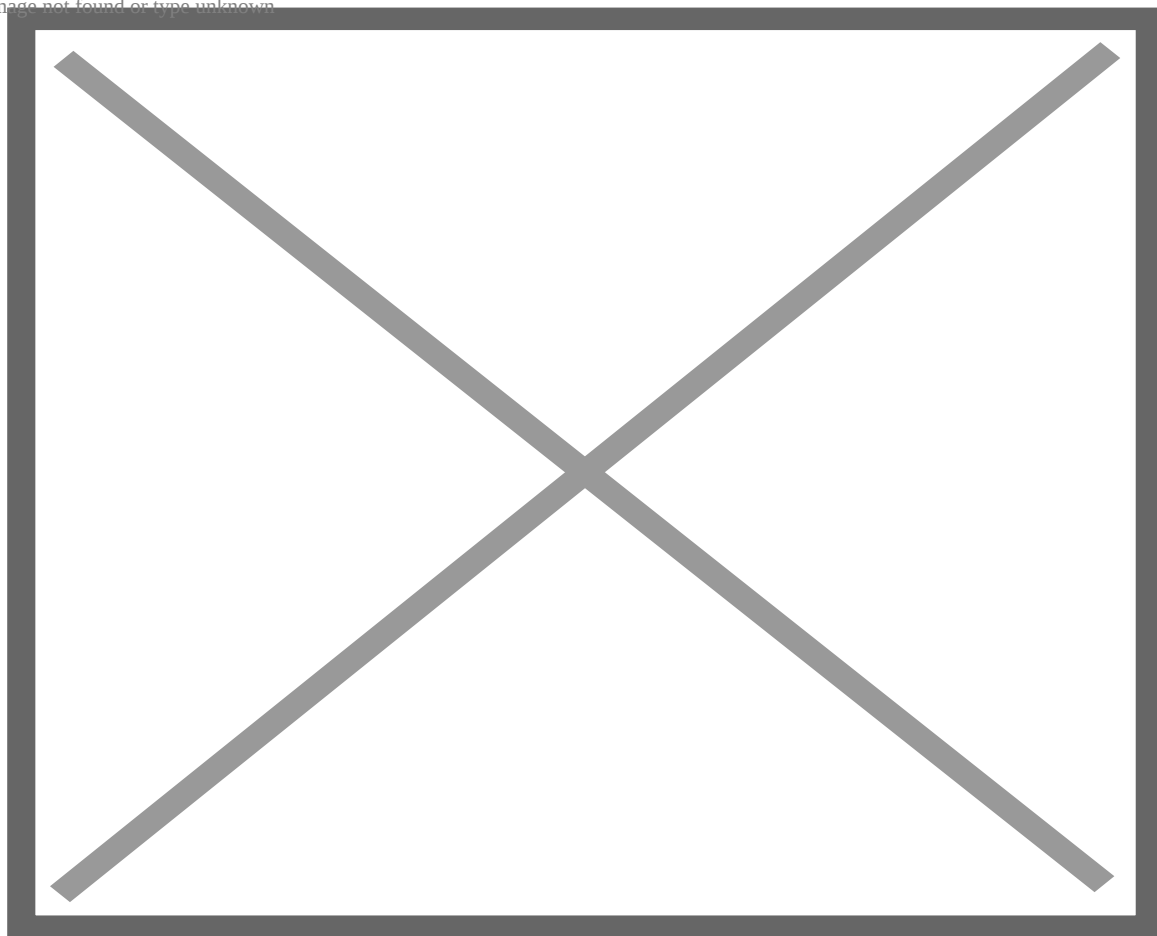


Image not found or type unknown

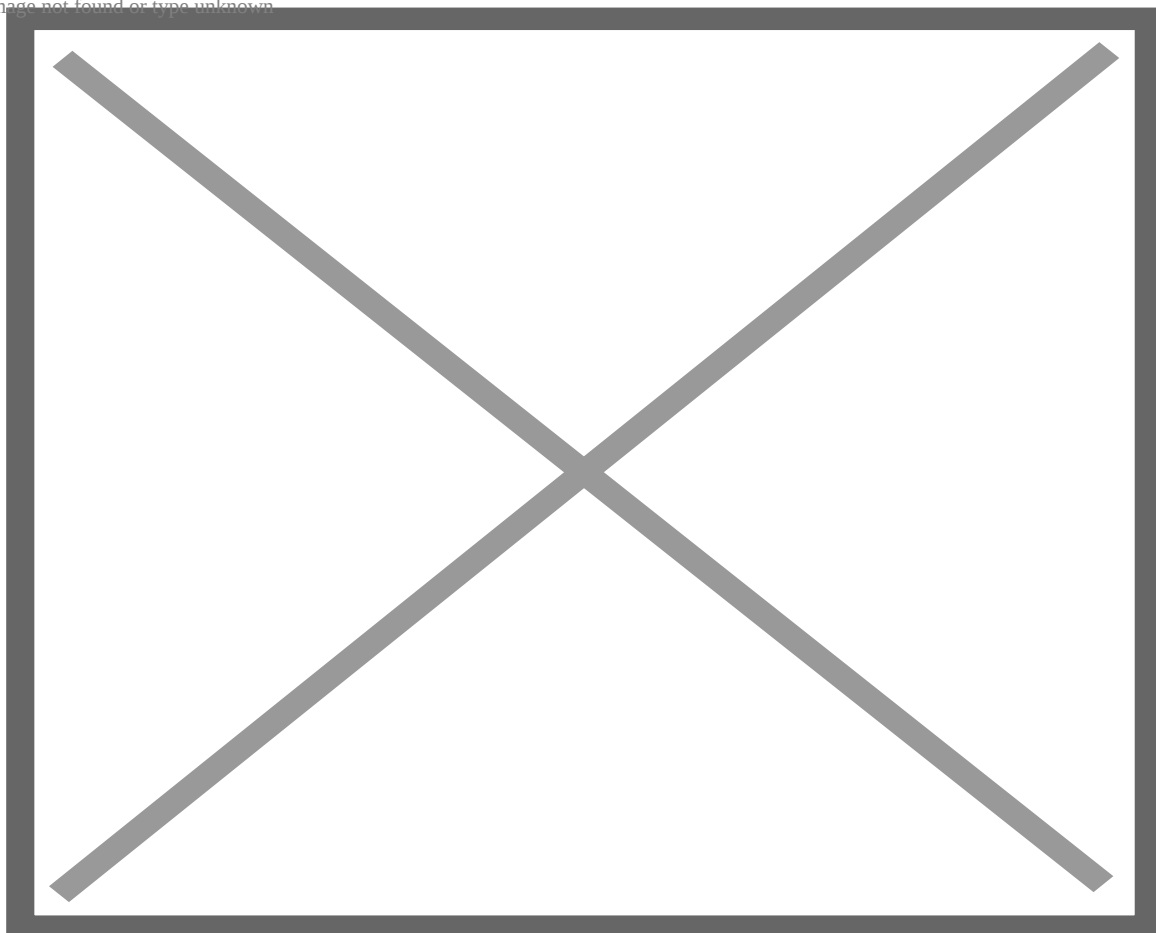

Dodatkowe akcesoria, które można dokupić do tego modelu radiotelefonu:

- [pojemnik na baterie](#)
- [mikrofonogłośnik Albrecht SM-400](#)
- [mikrofonosłuchawka Midland MA-24-L](#)
- [mikrofonosłuchawka z pałkiem Midland MA-30-L](#)
- [mikrofonogłośnik Midland MA-26-L z regulacją głośności](#)
- [mikrofonogłośnik kropłoszczelny Albrecht SM-500](#)
- [dłuższa antena ręczna Hyflex](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [PNI Extra 45](#), [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): Sirio SG CB 1400, Sirio Turbo 2000 MAG, Sirio ML-145, Midland ML-145

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): Sirio Megawatt 4000 MAG, Sirio Turbo 5000 MAG, President WA-27 MAG


Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.960-27.405 (40 kanałów CB)
- napięcie zasilania: 7.2-14V
- moc nadajnika: 4W
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- separacja kanałów: 60dB
- czytelny wyświetlacz
- głośnik: 0.5W
- temperatura pracy: -10 st. / + 55 st.
- wymiary zewnętrzne: 30 x 70 x 140 mm
- złącze antenowe: BNC (w radiu), SO-239 (w adapterze samochodowym)
- waga: ok. 220g

Image not found or type unknown

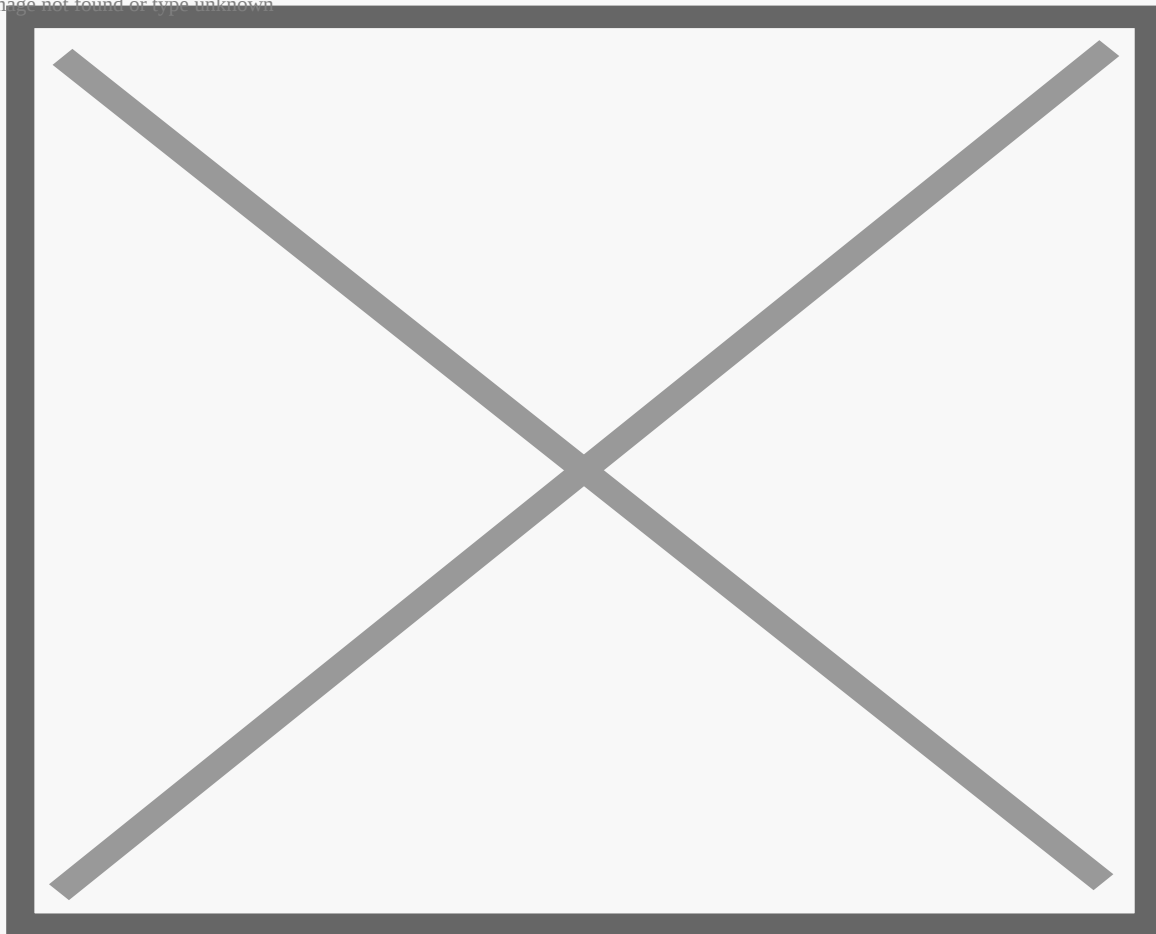

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio ręczne PNI Escort HP-62
- adapter samochodowy z wtykiem do gniazda zapalniczki
- klips do paska
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W zestawie nie ma anteny ręcznej i pojemnika na baterie.

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:05