

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Yaesu FT-2980E radiotelefon amatorski VHF duża moc 80W, 144MHz FM

Producent: YAESU

Cena brutto: 1000.00 zł

Cena netto: 813.01 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


YAESU

Renomowany japoński producent sprzętu radiowego. Firma założona w 1959 roku przez japońskiego radioamatora Sako Hasegawa JA1MP w dzielnicy Tokio o nazwie Yaesu. Działa na całym świecie pod markami Yaesu, Vertex Standard i Standard Horizon.

Yaesu FT-2980E

radiotelefon amatorski VHF o bardzo dużej mocy 80W

Image not found or type unknown

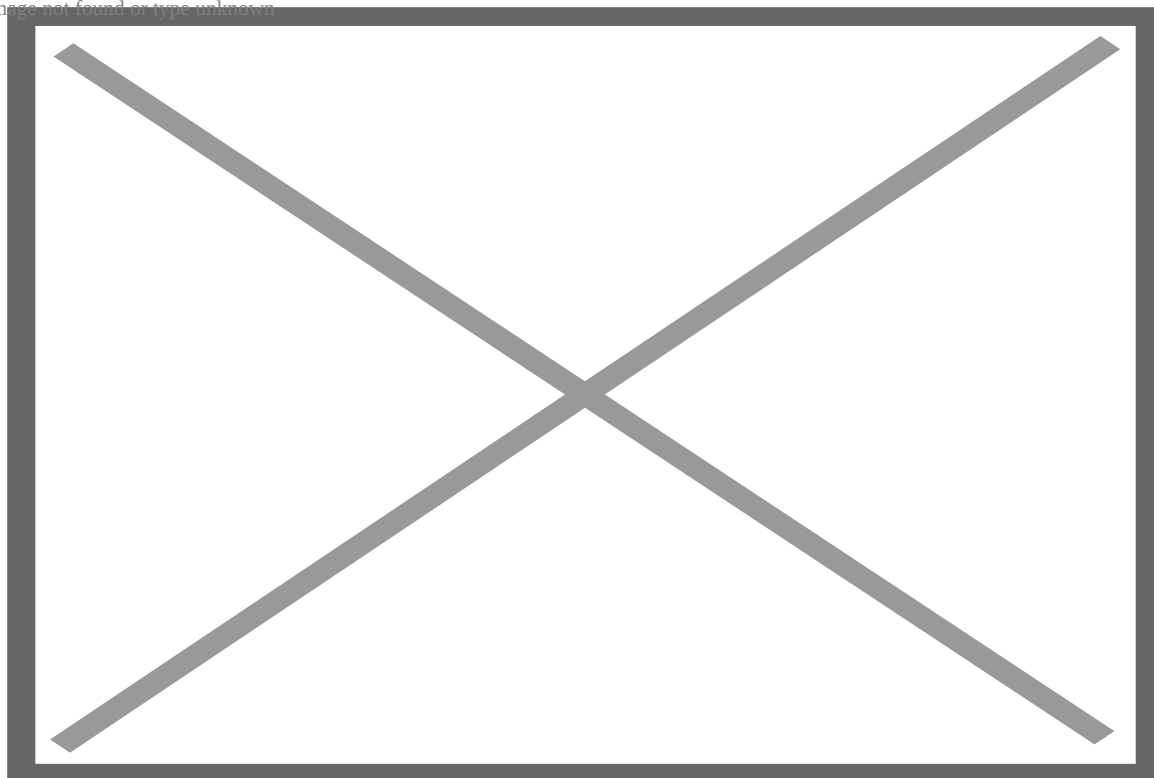

Transceiver Yaesu FT-2980E - wybrana funkcjonalność:

- **duża moc wyjściowa (80W)**
- **zakres TX 144-146MHz**
- **zakres RX 136-174MHz**
- **skaner częstotliwości/pamięci**
- **duży czytelny wyświetlacz z bursztynowym podświetleniem**
- mikrofon ręczny z klawiaturą DTMF i programowalnymi przyciskami funkcyjnymi
- skanowanie częstotliwości (pełne, komórek pamięci, banków pamięci, pełnego pasma oraz zakresów pasma)
- bezproblemowa praca z przemiennikami - tryb duplex
- 200 kanałów pamięci, dodatkowy 1 kanał pamięci "Home" - do szybkiego przywołania
- 10 kanałów pamięci PMS (Programmable Memory Scan) - **L0/U0** do **L9/U9**
- grupowanie pamięci - dostępnych 8 banków pamięci
- funkcja Alpha Tagging - nazywania zaprogramowanych kanałów pamięci
- 10 kanałów pogodowych NOAA
- kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- kodowanie/dekodowanie DTMF, wybór szybkości transmisji
- skokowa regulacja mocy wyjściowej (80/30/10/5W)
- wydajny system chłodzenia
- **bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną**

Image not found or type unknown




Yaesu FT-2980E to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (80W) skutecznie pracujący w paśmie amatorskim (odbiór/nadawanie) 2m.

Radiotelefon posiada odbiornik pracujący w szerokim zakresie, tj. 136 - 174 MHz.

Solidna konstrukcja zapewnia bezawaryjność i skuteczną pracę na pasmach amatorskich.

Intuicyjne menu, prosta obsługa przy licznych, zaawansowanych funkcjach oraz **mikrofon z klawiaturą DTMF** powoduje, że obsługa nie sprawia żadnych trudności podczas jazdy samochodem.

Image not found or type unknown

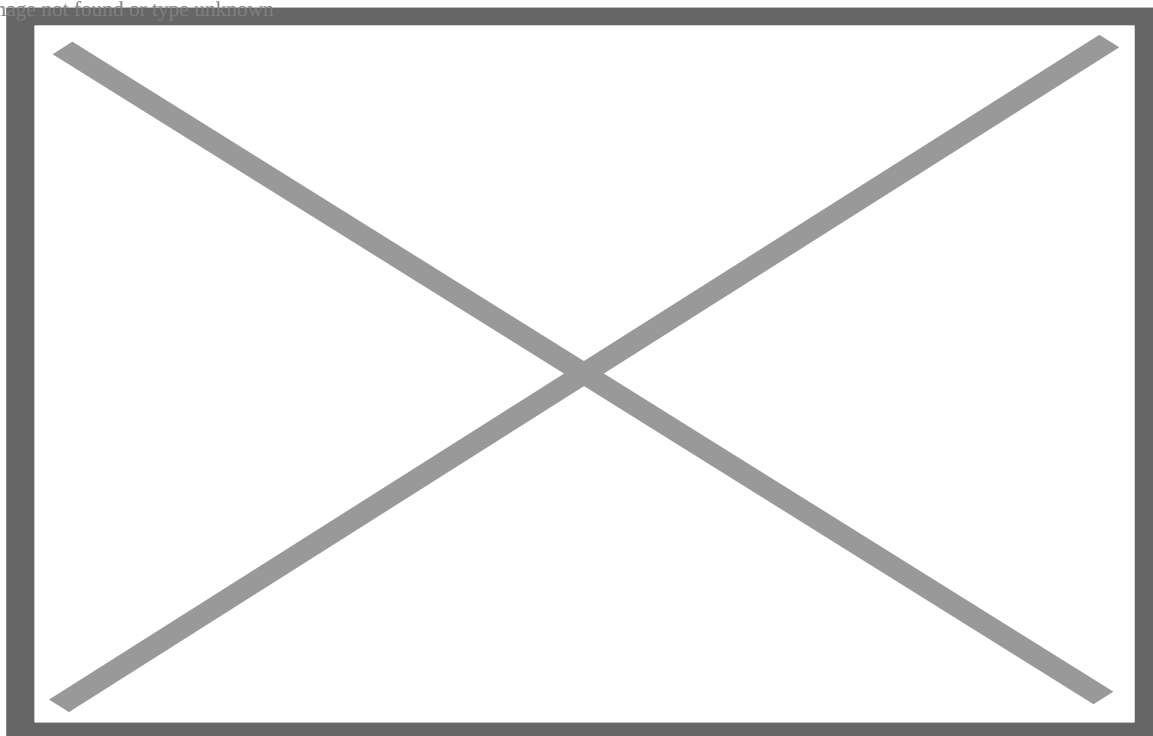

Mikrofon wielofunkcyjny **MH-48A6J** z klawiaturą numeryczną, obsługą DTMF oraz programowalnymi przyciskami funkcyjnymi zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

Dzięki funkcjom kodowania CTCSS/DCS oraz Shift (przesunięcia częstotliwości) możemy połączyć się z przemiennikami FM, będącymi w zasięgu.

Zaawansowane funkcje pamięci pozwalają dowolnie skonfigurować transceiver, aby ułatwić pracę w trybie "Memory".

Funkcja PMS (Programmable Memory Scan) pozwala zaprogramować 10 różnych zakresów częstotliwości od **L0/U0** do **L9/U9**, dzięki czemu nie ma potrzeby skanowania całego pasma odbioru, a jedynie potrzebny wycinek pasma.

Grupowanie pamięci to bardzo przydatna funkcja podczas skanowania pamięci. Dostępnych jest 10 banków pamięci, do których możemy przypisać aż do 200 zaprogramowanych kanałów pamięci - jeden kanał pamięci można przypisać do każdego wybranego banku pamięci.

Funkcja Memory Bank Link Scan pozwala na skanowanie połączonych wielu dowolnie wybranych banków pamięci.

Funkcja nazywania kanałów pamięci pozwala na przypisanie nazwy do każdego kanału pamięci (maksymalnie 6 znaków) w celu szybkiego rozpoznawania wybranego kanału pamięci.

Podświetlana klawiatura mikrofonu zmnacznie ułatwia pracę po zmroku.


Image not found or type unknown



nie ma potrzeby stosowania chłodzenia aktywnego (wentylatorów).

Yaesu FT-2980E został wyposażony w funkcję dostępu do przemiennikowego systemu internetowego Wires. Wciśnięcie przycisku "Internet" powoduje wysłanie odpowiednio skonfigurowany, pojedynczy ton DTMF, który umożliwia połączenie wielu stacji retransmisyjnych amatorskich w sieć miejską, krajową lub światową poprzez Internet.


Image not found or type unknown

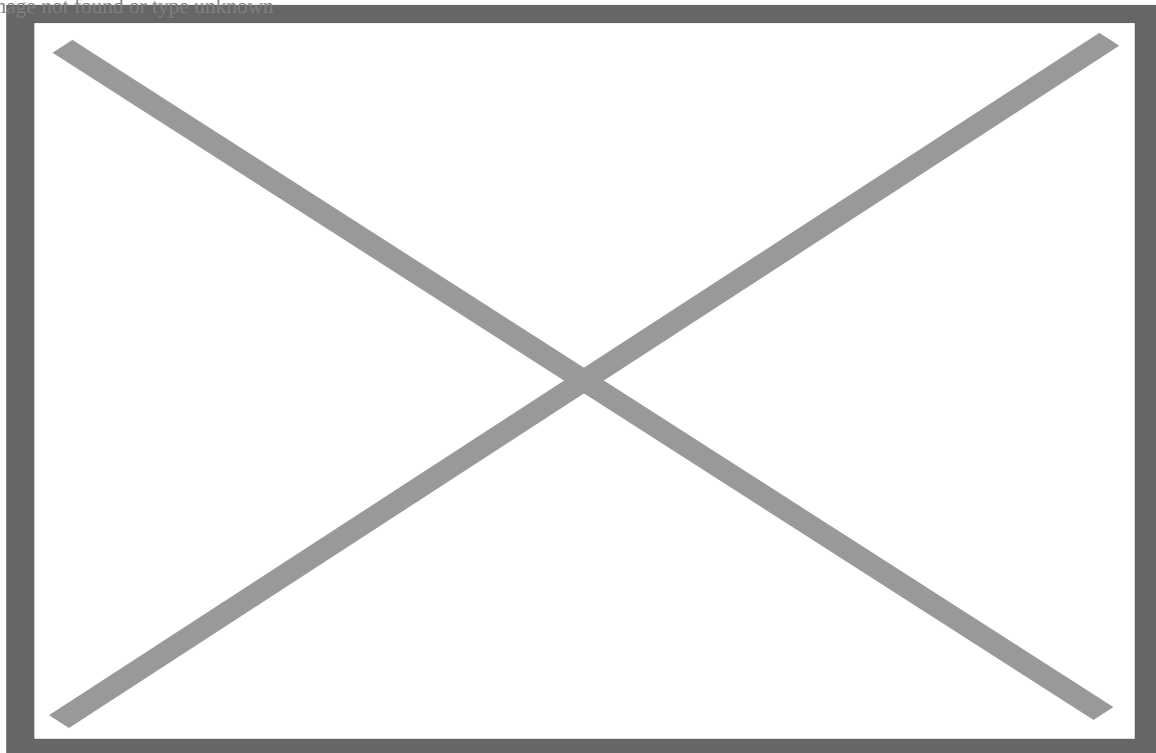

Gwarancja:

- 36 miesięcy (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)


Image not found or type unknown

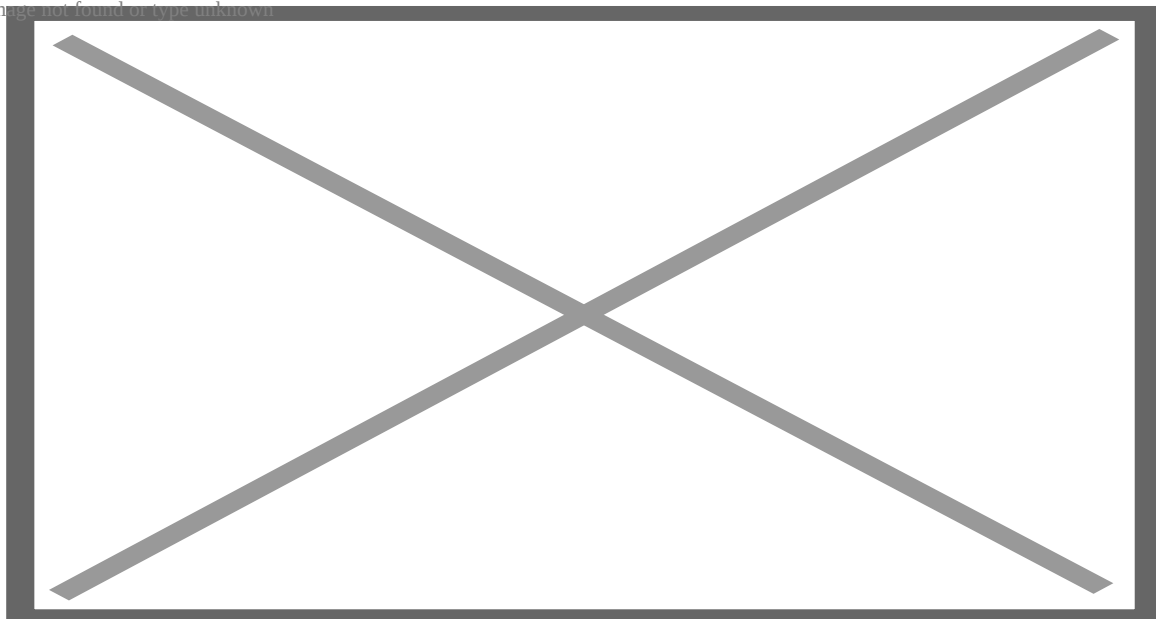

Specyfikacja ogólna

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- **Moc wyjściowa 80W/30W/10W/5W**
- Zakres pracy nadajnika: **144-146MHz**
- Zakres pracy odbiornika: **136-174MHz**
- Krok strojenia: 5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz
- 200 kanałów pamięci + 1 "Domowy"
- Rodzaj emisji: F2D, F3E
- Stabilność częstotliwości: $\pm 10\text{ppm}$
- Pobór prądu TX: mniej niż 0,7A (odbiór), 0,3A (czuwanie)
- Pobór prądu RX: 15A (80W), 9A (30W), 5A (10W), 4A (5W)
- Temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga: ok. 1,9 kg
- Wymiary: 160 (szerokość) x 50 (wysokość) x 185 (głębokość) mm (bez pokręteł)

Image not found or type unknown

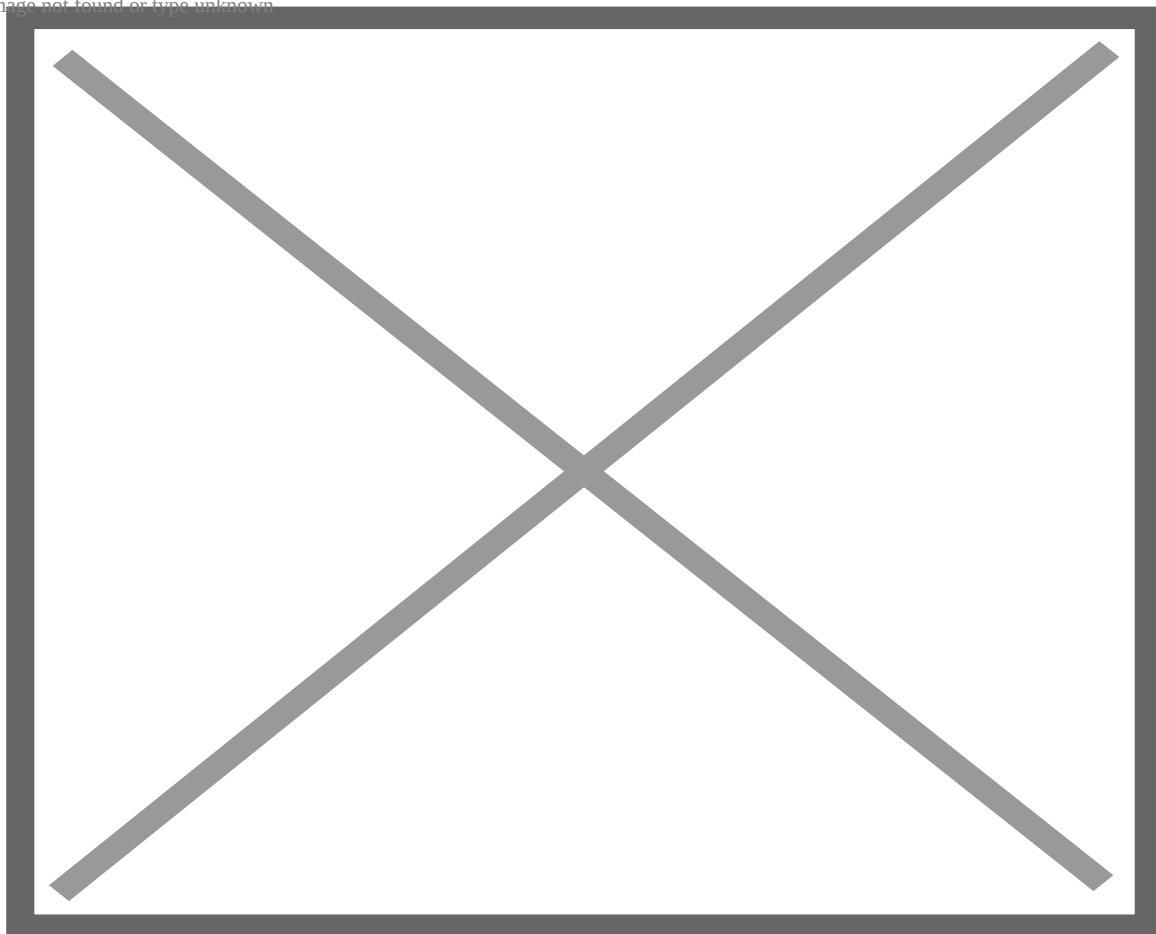


Specyfikacja odbiornika:

- System odbioru: podwójna superheterodyna
- Selektowność (-6/-60dB) : 12 kHz / 28 kHz (FM); 9 kHz/ 22 kHz (NFM)
- Częstotliwości pośrednie: 21,7MHz, 450kHz;
- Czułość: 0,4 μ V dla 12 dB SINAD
- Moc wyjściowa audio: 3 W 4 Ω , THD 10%

Specyfikacja nadajnika:

- Moc wyjściowa VHF: 80W - 30W - 10W - 5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: FM, FM-N

Image not found or type unknown

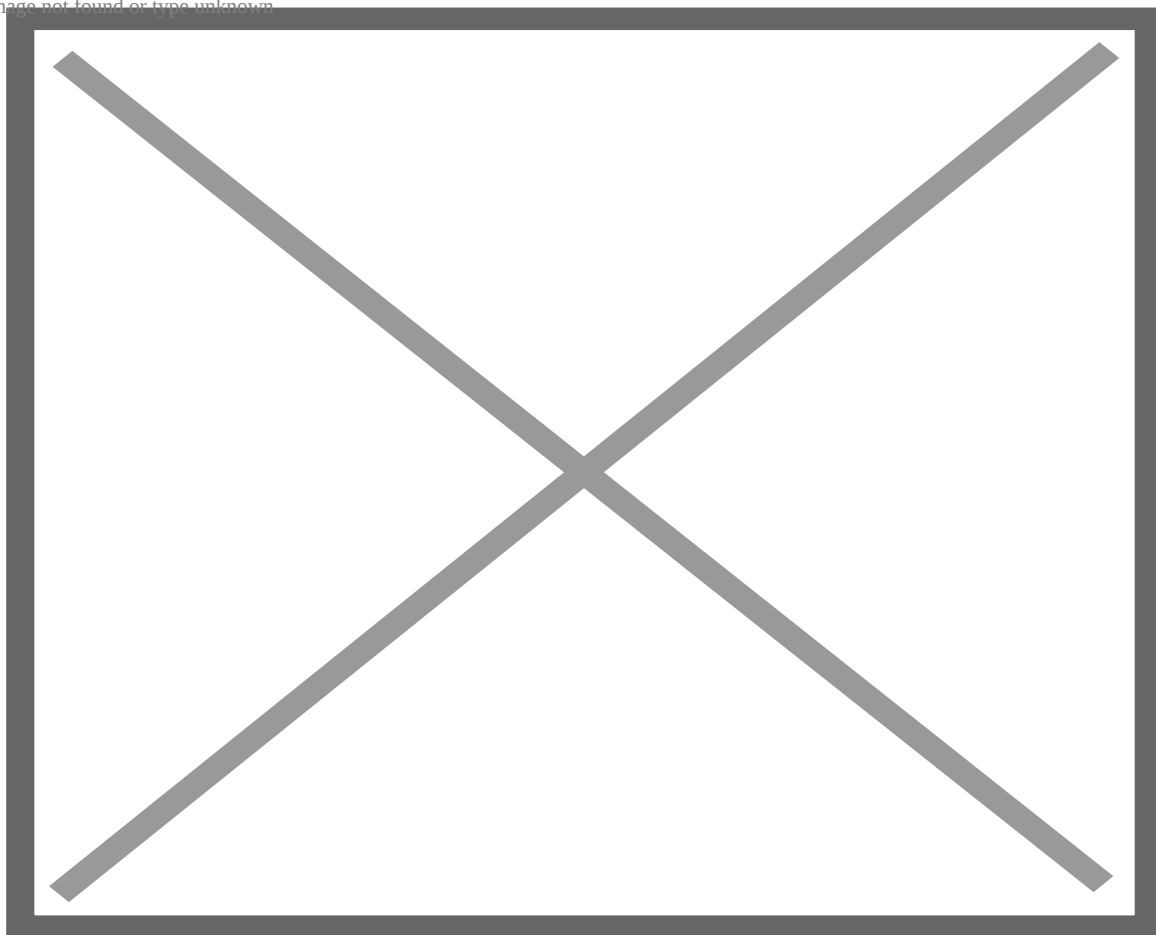

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- transceiver Yaesu FT-2980E (wersja europejska)
 - mikrofon wielofunkcyjny MH-48A6J
 - kabel zasilania DC
 - ramka montażowa MMB-83 + śrubki do montażu
 - bezpiecznik 25A - 2 szt
 - wieszak mikrofonowy + śrubki do montażu
 - instrukcja obsługi w języku angielskim
 - deklaracja zgodności
 - certyfikat CE
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:47