

RADIORA NR-770-H MAG z adapterem do Baofeng UV-5R, UV-82 itp. - antena na magnesie VHF/UHF długość 99cm typ PL, kabel 4m

Producent: RADIORA

Cena brutto: 249.00 zł

Cena netto: 202.44 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

RADIORA NR-770-H MAG 150 z adapterem do Baofeng UV-5R, UV-82 itp.

antena VHF/UHF

cewka powietrzna, 99cm długości, podstawa magnetyczna

Image not found or type unknown



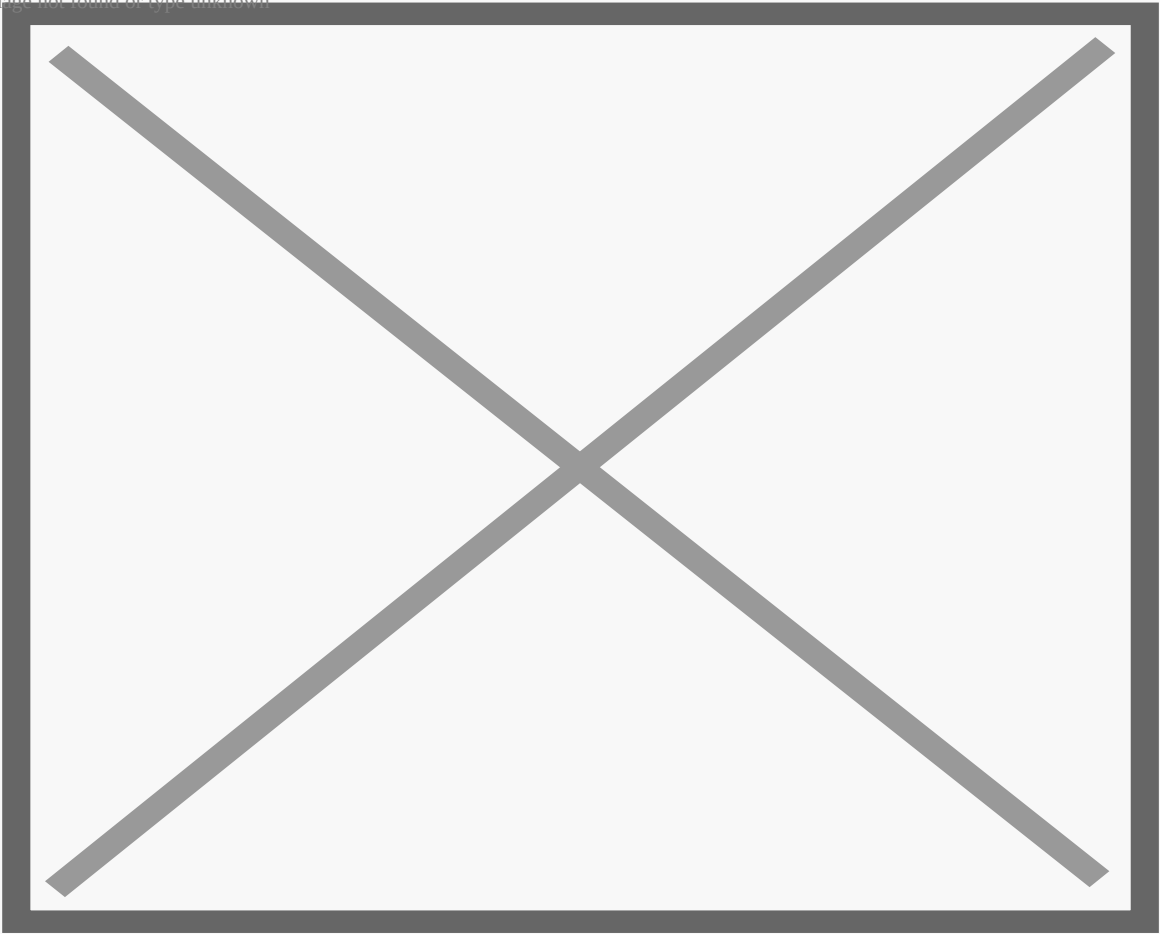


Image not found or type unknown

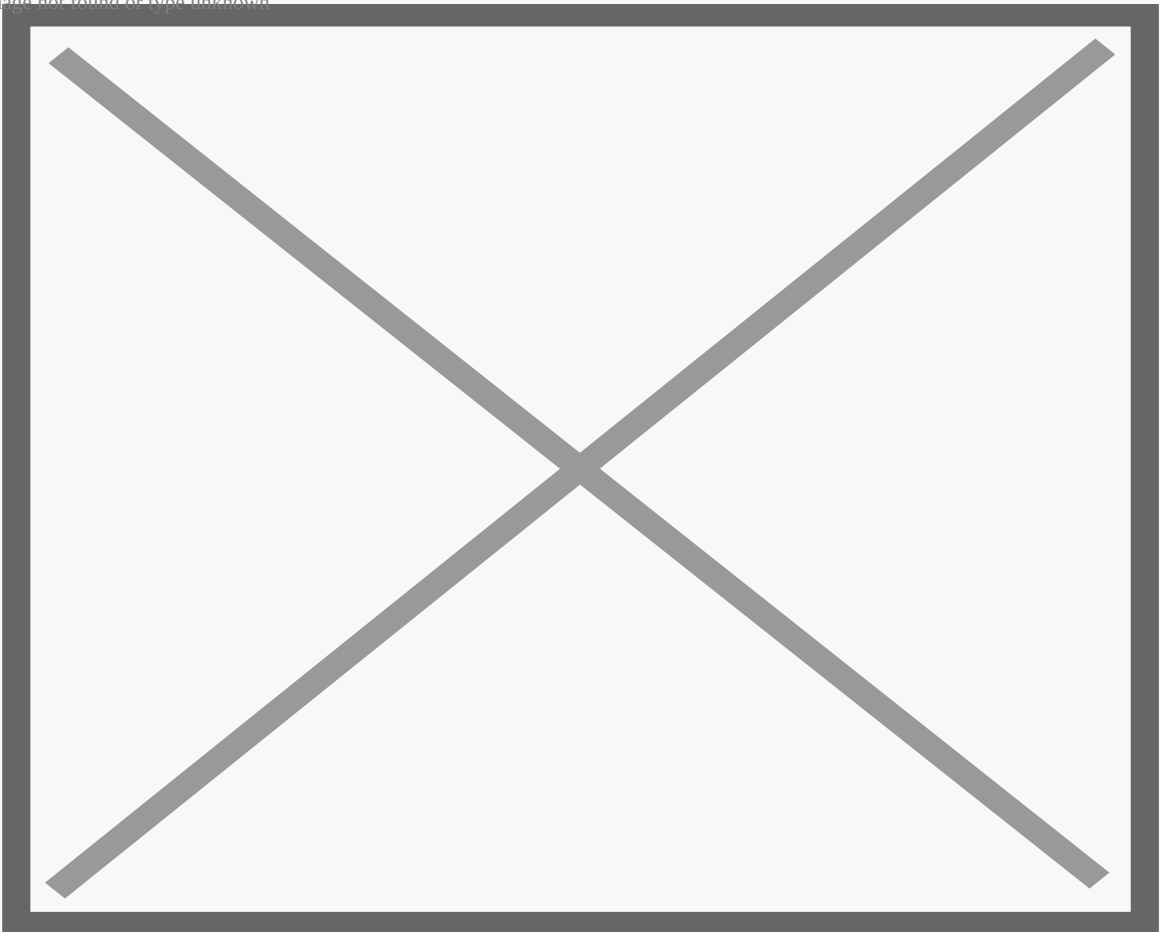

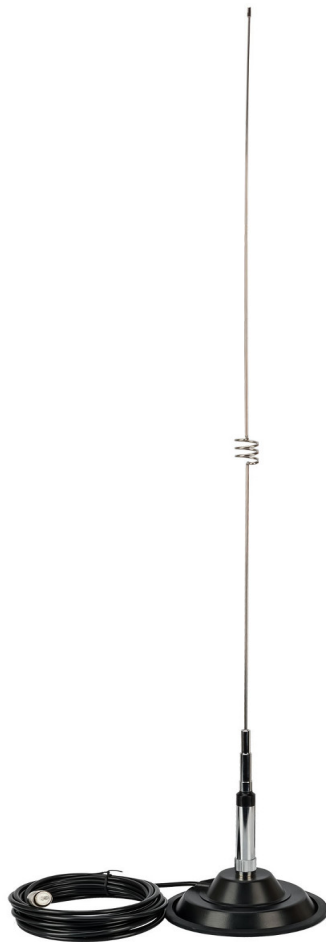

Radiora NR-770-H MAG 150 to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- długość ~ 99cm (z podstawą)
- **montaż na podstawie magnetycznej 150mm z przewodem 4m**
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości - odpowiednik [Diamond NR-770-H](#)
- wersja z adapterem [SMA-F/UHF](#) do popularnych krótkofalówek Baofeng UV-5R, UV-82, BF-888S, Wouxun KG-UV2D, KG-UV6D i innych z tym samym złączem



Wersja H z cewką powietrzną (otwartą).

Antena o długości 96cm - najpopularniejszy wybór długości anteny samochodowej wśród krótkofalowców działających w pasmach 2m oraz 70cm.

Sprężysty promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/2 lambda dla 144MHz, 2 * 5/8 lambda dla 430MHz.

Antena amatorska Radiora NR 770 H wyposażona jest w system szybkiego pochylenia bez użycia klucza (np. przed wjazdem do garażu).

Antena Radiora NR 770 H jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 180g) ułatwia eksploatację na podstawie magnetycznej.

Antena Radiora NR770H może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym

parapecie/dachu.



Mocny i szeroki magnes do anten radiokomunikacyjnych ze złączem PL / M.

Estetyczny wygląd (płaska podstawa). Podstawa magnetyczna tego samego typu używana jest np. w President ML-145 Export.


Podstawę można stosować do anten, które pracują w zakresie częstotliwości 0-500MHz.

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym np. do każdego radia CB.

Jest także możliwość wymiany przewodu na dłuższy czy zakończony innym wtykiem (np. BNC, SMA, N, FME itp.).

W zestawie znajduje się folia aluminiowa (zamontowana) oraz podkładka gumowa pod podstawę magnesową (do zabezpieczenia lakieru).

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

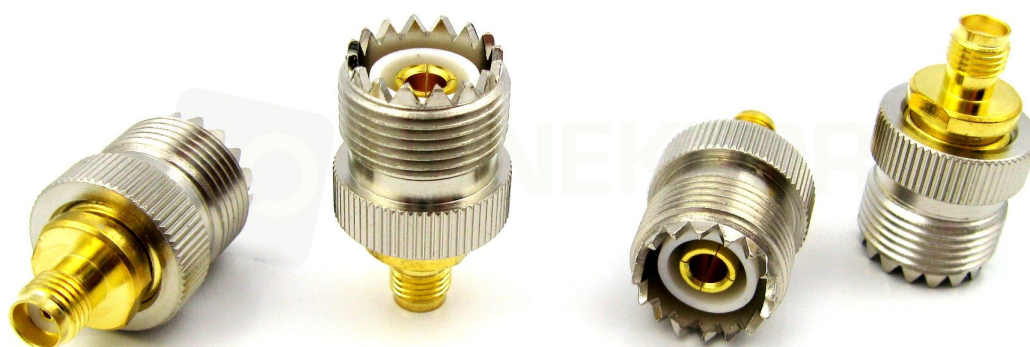

Adapter SMA-F/UC-1 - idealne rozwiązanie, kiedy chcemy podłączyć mobilną lub stacjonarną antenę 2m/70cm do duobandera.

Redukcja z gniazda SMA żeńskiego na gniazdo UHF (do wtyku UC-1)

Adapter (prześciówka) SMA-F/UC-1 pasuje np. do Baofeng UV-5R, UV-82 i wielu innych popularnych radiotelefonów ręcznych.

Bardzo dobra jakość wykonania.

Izolator teflonowy (PTFE), styki złożone.

Przeważnie w tego typu redukcjach jest izolator plastikowy imitujący teflon.

Obejrzyj zdjęcia i dopasuj odpowiedni adapter do Twojego sprzętu. W razie wątpliwości zapytaj przed zakupem.

Przykładowe radiotelefony działające z tą prześciówką:

- Baofeng UV-5R, UV-5R HP, UV-5R UP
- Baofeng UV-82, UV-82 HP
- Baofeng T-57
- Baofeng BF-A58
- Baofeng UV-8HX
- Baofeng UV-6R
- Baofeng UV-3R Plus
- Baofeng UV-B5
- Baofeng UV-B6
- Baofeng UV-6
- Baofeng BF-888-S
- Wouxun KG-UV1D
- Wouxun KG-UV2D
- Wouxun KG-UV6D
- Intek KT 960
- Intek KT 980 HP
- i wiele innych z tym złączem



Polecane adaptery do anten z serii NR 770 MAG 150:

- [adapter SMA-F/UC-1 np. do Baofeng UV-5R, UV-82, Yaesu FT-4XE](#)
- [adapter SMA-M/UC-1 np. Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, Baofeng UV-3R](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja anteny:

- długość: 96cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 3.0dBi dla 144MHz, 5.5dBi dla 430MHz
- 1/2 lambda dla 144MHz, 2x5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm

- pochylenie pod kątem 90 stopni (bez blokady)
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- waga: ok. 180g

Specyfikacja podstawy:

- zakres pracy: DC~500MHz
- średnica podstawy: 145mm
- typ montażu: PL / SO-239 / M
- długość przewodu: **ok. 4m**
- przewód RG-58 zakończony wtykiem PL-259 do radia
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną (zamontowana)
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Radiora NR-770-H
- podstawa magnetyczna Radiora Mag 150 PL z kablem 4m
- adapter SMA-F/UHF PTFE/Gold Radiora
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





RADIORA



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:29