

SIRIO SIGNAL KEEPER 27 antena bazowa CB 1/4 fali (lepszy niż Boomerang)

Producent: Sirio

Cena brutto: 290.00 zł

Cena netto: 235.77 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SIGNAL KEEPER 27 1/4 fali

Antena CB Sirio SignalKeeper 27:

- 1/4 lambda
- długość ~230cm
- dookólna charakterystyka pracy
- 3 krótkie przeciwwagi skierowane do dołu
- lepsze osiągi niż Sirio Boomerang
- odporność na wiatr - dobrze wykonane łączenie elementów
- raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów.

Znana ćwierćfalowa antena bazowa CB włoskiego producenta - Sirio Signal Keeper 27.

Długość (z przeciwwagami skierowanymi w dół) - ok. 230cm.

Zapewnia dobre osiągi przy małych wymiarach - pracuje lepiej niż anteny typu boomerang.

Rozwiązanie dla osób, które nie mogą zamontować długiej anteny 1/2 fali lub 5/8 fali.

Antena zasilana jest od dołu (kabel prowadzimy wewnątrz masztu).

Popularne złącze UHF (SO-239) do wtyków UC-1 (PL-259).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja:

- **Produkcja: Włochy**
- Częstotliwość pracy 26-28 MHz
- Długość anteny: 237 cm (z przeciwwagami) - ok. 180cm bez przeciwwag
- Ilość przeciwwag: 3
- Długość przeciwwag: 64cm
- Masa: 0,64kg
- Wytrzymałość: do 130 km/h
- Zysk 0 dBd 2.15dBi
- Moc: 100W - 300W

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio Signal Keeper 27
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie również radiotelefony wstęgowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anten-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>


Zdjęcia anteny zamontowanej na maszcie publikujemy dzięki uprzejmości forowicza Valdi77 z CB-Forum.pl.

Kot z ostatniego zdjęcia nie jest przedmiotem sprzedaży ;-)

Image not found or type unknown

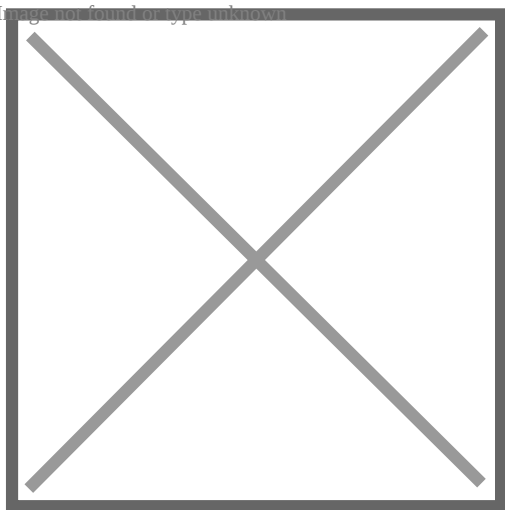

MOUNTING INSTRUCTIONS

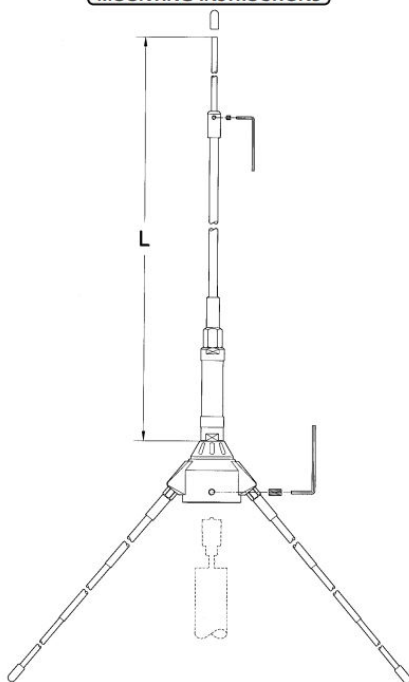

L = 1870 mm; use this lenght as a guide and a SWR-meter for fine tuning.


SPECIFICATIONS

Electrical Data

Type	1/4 λ Base Loaded Ground Plane
Frequency Range	26-28 MHz
Impedance	50 Ω
Radiation	Omnidirectional
Polarization	Linear Vertical
Gain	0 dBd - 2,14 dBi
Bandwidth @ SWR $\leq$ 2	$\geq$ 850 KHz
SWR @ res. freq.	$\leq$ 1.2
Max Power	100 Watts (CW) continuous, 300 Watts (CW) short time
Feed System / Position	Direct / Center
Connection	UHF Female

Mechanical Data

Materials	Aluminium, Chromed Brass, Nylon, Stainless Steel
Wind Load / Resistance	36 N at 150 Km/h / 130 km/h
Wind Surface	0.03 m ²
Height (approx.)	2370 mm
Weight (approx.)	640 gr
Radial Length (approx)	640 mm
Mounting Mast	$\varnothing$ 35-40 mm

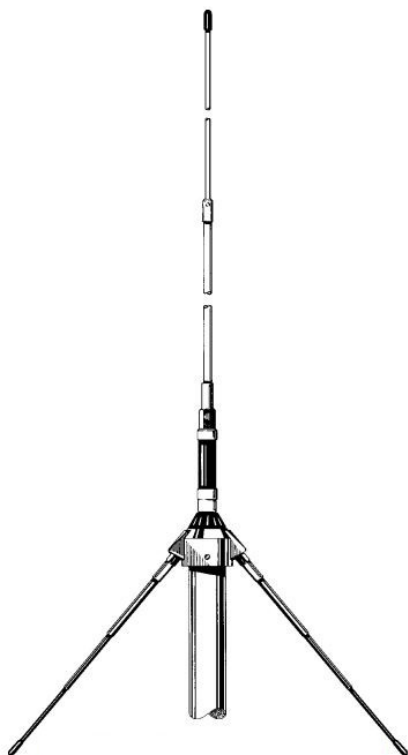



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:43