
ICOM IC-7300 radiotelefon amatorski HF + 50MHz + 70MHz - analizator widma, dotykowy wyświetlacz, polska instrukcja - Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 5700.00 zł

Cena netto: 4634.15 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](#)

Opis produktu


ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom IC-7300

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown

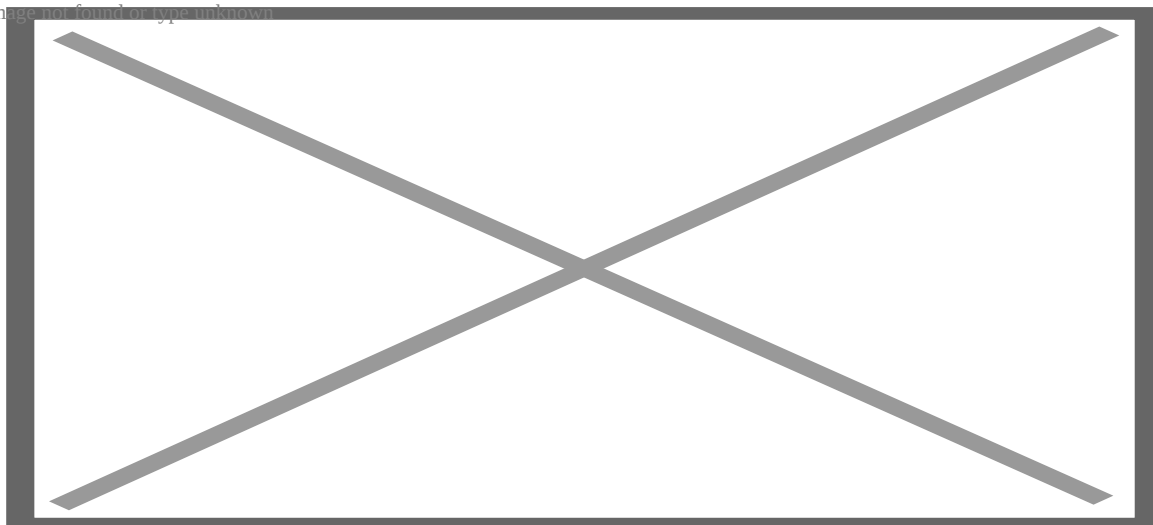


Icom IC-7300 - transceiver amatorski:

- nadajnik działa w zakresie HF + 50 MHz + 70MHz, odbiornik działa w zakresie 30kHz-74.800MHz
- 100W mocy wyjściowej HF+6m, 50W mocy wyjściowej 4m
- zaawansowane filtrowanie + obróbka cyfrowa (wyraźnie zmniejszony poziom szumów fazowych)
- **wbudowany automatyczny tuner antenowy**
- **analizator widma w czasie rzeczywistym**
- **dotykowy, kolorowy wyświetlacz 4.3 cala**
- gniazdo kart SD umożliwiające m. in. zapisywanie odbieranych sygnałów lub ustawień radia

W dniu 1 maja 2024 roku świętujący 60 rocznicę powstania Icom poinformował, że radiotelefon amatorski IC-7300 sprzedał się w ponad 100 000 egzemplarzy na całym świecie (z czego ponad połowa dotyczyła rynku północnoamerykańskiego). Debiutant ze stycznia 2016 roku to nie tylko najlepiej sprzedający się produkt w ofercie firmy, ale niewykluczone, że to w ogóle najlepiej sprzedający się transceiver KF w historii krótkofalarstwa.


Image not found or type unknown

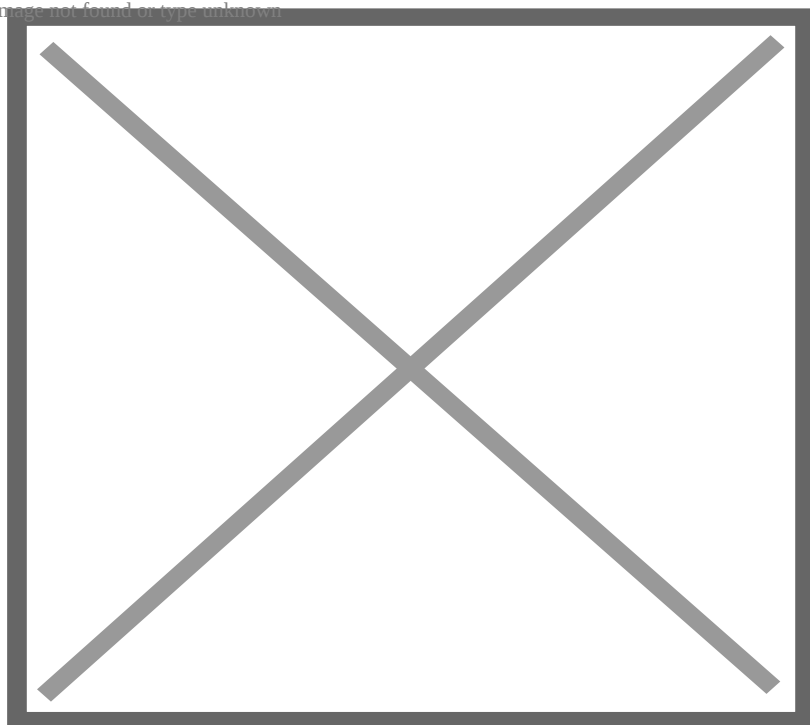

Strona producenta:

<http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/hf/ic-7300eu/>

Image not found or type unknown

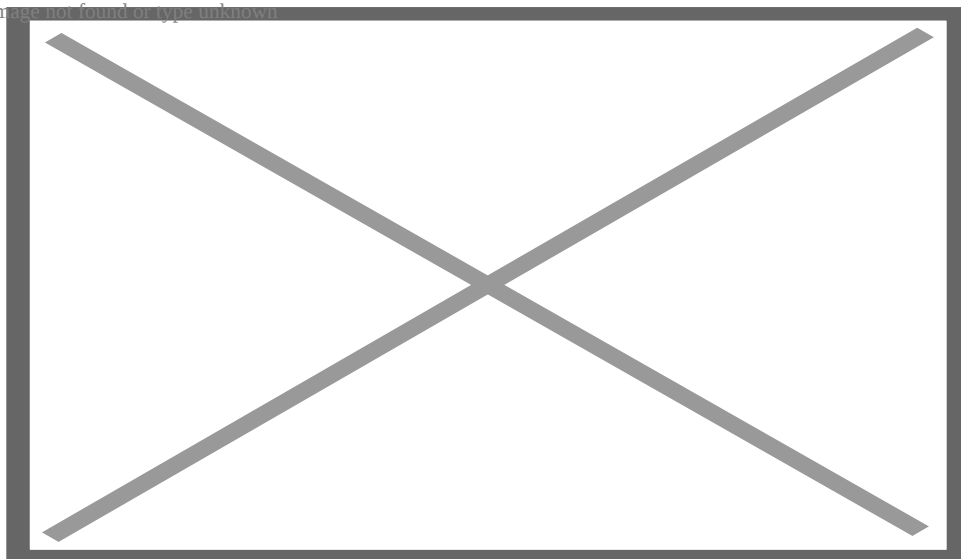

Specyfikacja:

Produkcja: Japonia

Emisje: USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM

Zakres częstotliwości - odbiór: 0.03-74.800MHz (niektóre zakresy nie są gwarantowane)

Zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie: 1.8-70.5MHz (tylko pasma amatorskie w tym zakresie)

Kanały pamięci: 101

Zasilanie: 13,8V +/- 15%

Pobór prądu: odbiór 0.9-1.25A, nadawanie maks. 21A

Dopuszczalna temperatura pracy: -10 stopni C do 60 stopni C

Złącze antenowe: SO-239 (50 Ohm)

Wymiary: 240mm x 94mm x 238mm

Waga: 4,2kg

Zakresy częstotliwości TX:

160m - 1.81 ~ 1.99 MHz

80m - 3.5 ~ 3.8 MHz

40m - 7.0 ~ 7.3 MHz

30m - 10.1 ~ 10.15 MHz

20m - 14.0 ~ 14.35 MHz

17m - 18.068 ~ 18.168 MHz

15m - 21 ~ 21.45 MHz

12m - 24.89 ~ 24.99 MHz

10m - 28.0 ~ 29.7 MHz

6m - 50.0 ~ 54.0 MHz

4m - 70.0 ~ 70.5 MHz


Nadajnik - moc wyjściowa:

USB/LSB/CW/RTTY/FM - minimalna 2W - maksymalna 100W (HF+6m), minimalna 2W - maksymalna 50W (4m)

AM - minimalna 2W - maksymalna 25W (HF+6m), minimalna 1W - maksymalna 12.5W (4m)

Do transceivera dołączona jest instrukcja w j. polskim.

Image not found or type unknown

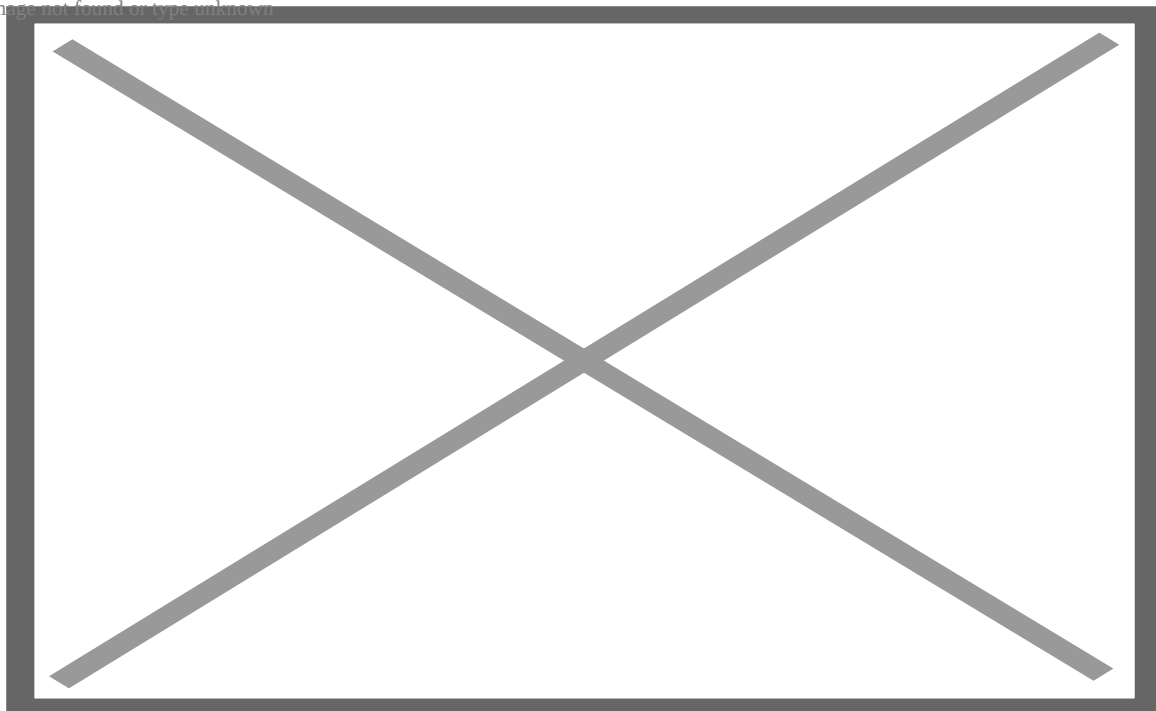**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon amatorski ICOM IC-7300
- mikrofon ręczny HM-219
- przewód zasilający z filtrem przeciwzakłóceń OPC-1457R
- wtyk ACC (13 pin)
- wtyk klucza (6,35mm 1/4" stereo)
- wtyk głośnikowy (3,5mm 1/8" stereo)
- dodatkowy bezpiecznik 5A
- dodatkowy bezpiecznik 30A x 2
- instrukcja obsługi w języku **polskim**, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:09