

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Duplekser Diamond MX-72A 1.6-150MHz/350-460MHz (duplexer HF+VHF/UHF)

Producent: Diamond

Cena brutto: 365.00 zł

Cena netto: 296.75 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond MX-72A

duplexer antenowy 1.6-150MHz / 350-460MHz gniazdo N, wtyk PL-259, wtyk N

Image not found or type unknown



Mikser antenowy HF+VHF / UHF - duplexer Diamond MX 72 A wyposażony jest w dwa popularne wtyki (PL-259 oraz N) oraz gniazdo typu N.


Produkcja japońska.

MX-72A wyróżnia się podziałem częstotliwości. Jedno złącze odpowiada za zakres HF oraz VHF 1.6-150MHz a drugie za zakres częstotliwości UHF 350-460MHz.

Złącze N dla zakresu UHF, złącze PL-259 dla HF i VHF.

Wtyk N oraz wtyk PL-259 są już zamontowane na kablu niskostratnym 5D-2VS.

Image not found or type unknown

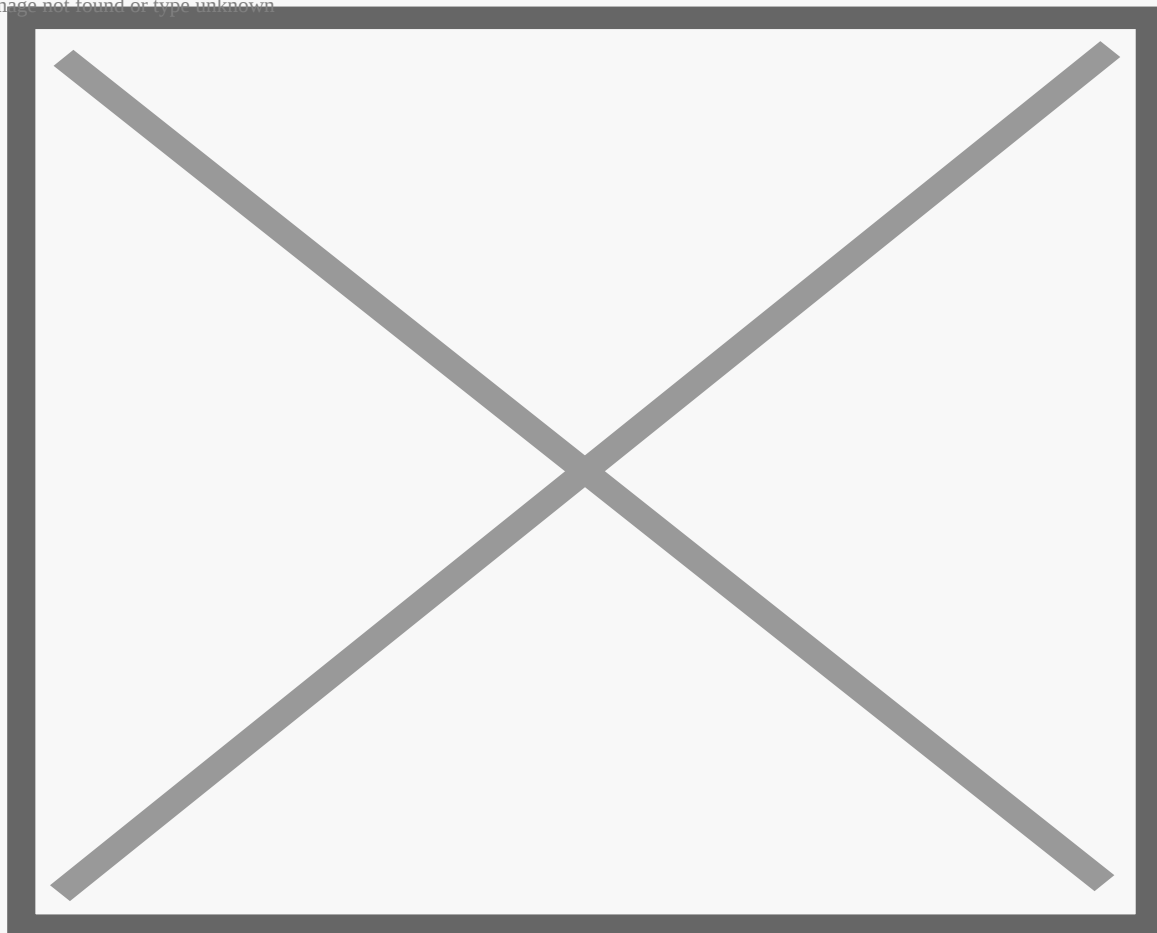

Duplexer umożliwia pracę dwóch radiotelefonów na jednej antenie. Możemy również podłączyć jeden radiotelefon z dwoma wyjściami.

Przy korzystaniu z dupleksera nie trzeba rozłączać radiotelefonów w obawie o uszkodzenie sprzętu - między wejściami urządzeń odbiorników jest bardzo duże tłumienie zapewniające skuteczną separację.


Przemyślane i ergonomiczne rozwiązanie dla amatorów łączności radiowej.

Urządzenie działa na zasadzie połączenia filtrów górno- i dolnoprzepustowych.

Diamond MX-72-A posiada dwa filtry dolnoprzepustowe (1.6~30MHz / 49~150MHz) oraz jeden filtr górnoprzepustowy (350~460MHz).

Minimalne tłumienie między wejściem antenowym a poszczególnymi wyjściami - korzystając z tego urządzenia straty są praktycznie pomijalne (0.15-0.25dB).

Image not found or type unknown

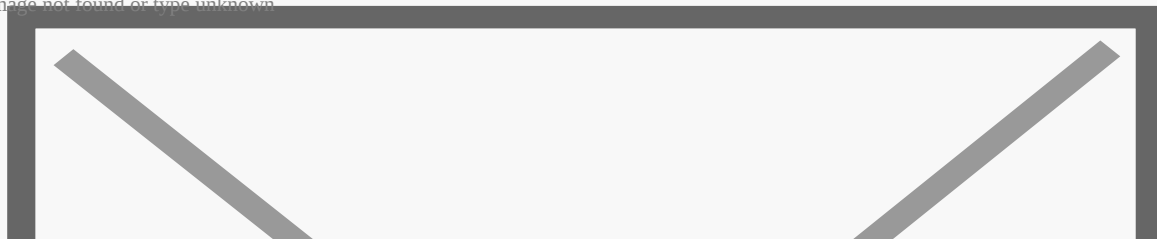

Duplexer wyposażony jest w rzep montażowy ułatwiający montaż w radioshacku.

Specyfikacja:

- złącze #1: gniazdo N
- złącze #2: PL-259 na kablu ~30cm
- złącze #3: N męski na kablu ~30cm
- zakres pracy: 1.6-150MHz / 350-460MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 400W (1.8-30MHz), 150W (49-150MHz), 100W (350-460MHz)
- impedancja: 50 Ohm
- separacja: >60dB HF/VHF, >40dB UHF
- współczynnik fali stojącej (SWR): <1.2
- tłumienie przepustowe: 0.15dB HF/VHF, 0.25dB UHF
- wymiary: ok. 46 x 26 x 57mm (bez przewodów)
- waga: ok. 220g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- duplexer Diamond MX72A (z kablami)
- rzep montażowy
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 02:32