

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **AnyTone AT-D578UV II PLUS BT GPS APRS radiostacja DMR 50W wersja EXPORT VHF/UHF (136-174MHz, 400- 480MHz, airband)**

Producent: AnyTone

Cena brutto: 2400.00 zł

Cena netto: 1951.22 zł

[\*\*Kup w sklepie konektor5000.pl\*\*](https://sklep.konektor5000.pl)

---

Opis produktu

**AnyTone**


AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040, AT-6666, AT-5555N. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami.

AnyTone z powodzeniem wprowadza na rynek radiotelefony amatorskie np. AT-778UV, AT-D878UV PLUS.

**AnyTone AT-D578UV II PLUS BT GPS APRS wersja EXPORT 136-174MHz/400-480MHz + RX airband**

radiotelefon cyfrowo-analogowy z GPS, bluetooth, z kolorowym wyświetlaczem, VHF/UHF, 50W

Image not found or type unknown

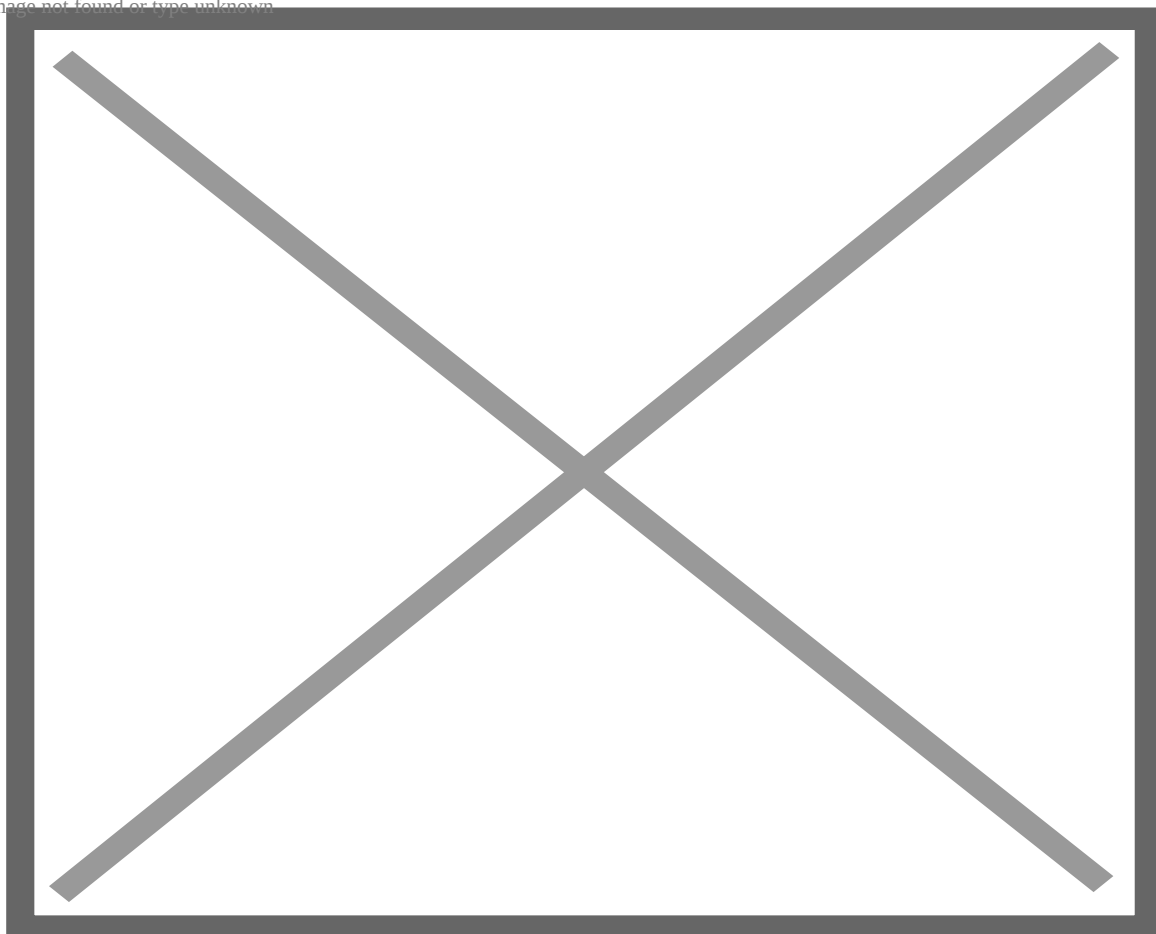

**AnyTone AT-D578UV II PLUS** - kompaktowy radiotelefon mobilny DMR / FM wraz z GPS, BT i dwoma niezależnymi VFO:


- tylko u nas - zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR, przemienniki analogowe (cały kraj podzielony na okręgi), częstotliwości lotnicze
- wersja PLUS z bluetooth, GPS i APRS
- wersja eksportowa z szerokim zakresem częstotliwości: VHF 136-174MHz oraz UHF 400-480MHz

- **odbiór radia FM, lotnictwa AM**
- **moc nadajnika do 50W** (50/25/10/5 W VHF; 45/25/10/5 W UHF)
- **podwójne VFO**
- radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#)
- **nowa funkcja APRS** - odbiór ramek APRS w trybie analogowym
- w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz TFT 1,77 cala
- jako jedno z nielicznych posiada możliwość (prawie) pełnego programowania bez konieczności podłączenia pod komputer
- możliwość odbioru radia FM - 87,5 - 108 MHz (tylko odsłuch)
- dostępne 4000 kanałów, 10 000 grup rozmownych TG, 300 000 kontaktów
- pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- wywołania indywidualne oraz grupowe
- **skaner częstotliwości**
- **możliwość kodowania transmisji**
- możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
- APRS cyfrowy jak i analogowy
- roaming
- blokada radiotelefonu hasłem
- podwójny slot dla łączności lokalnych
- podwójny slot dla łączności przez przemiennik
- **kabel do programowania jest elementem zestawu**
- **pełna polska instrukcja obsługi - 39 stron - dostępna tylko w Konektorze.**

**Krótki film na YouTube z egzemplarzem zaprogramowanym przez nas:**

<https://youtu.be/J77mapMqxUA>

Image not found or type unknown

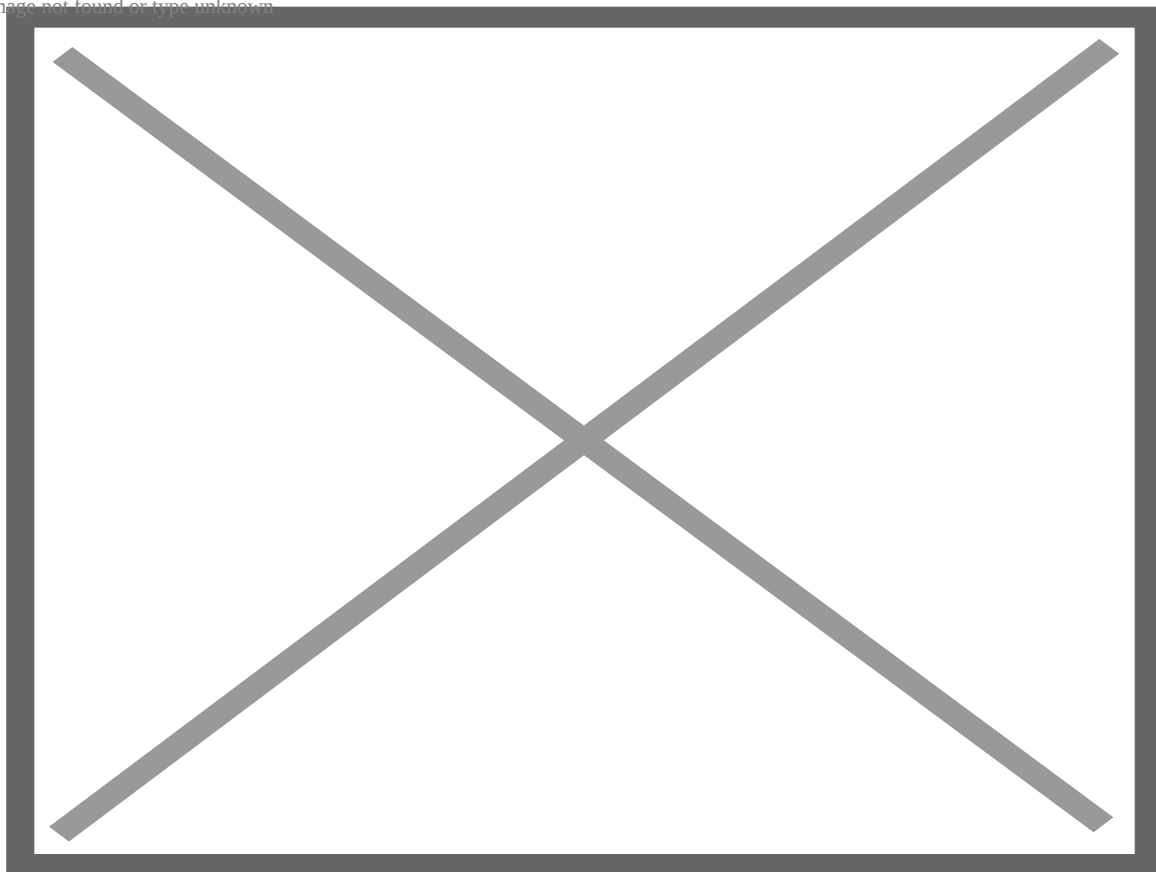

#### **Najnowsza wersja PLUS:**


- odbiór pasma lotniczego AM 108-137MHz
- odbiór APRS w trybie analogowym
- 300 000 kontaktów (200 tys. w poprzedniej wersji)
- nasz plik wsadowy zawiera także aktualne polskie częstotliwości lotnicze.

#### **Specjalnie dla Klientów naszego sklepu Konektor:**

- pełna polska instrukcja 39 stron - dostępna tylko u nas \*
- zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi) \*
- zaprogramowane polskie częstotliwości lotnicze \*
- możliwość wgrania DMR ID użytkownika

\* Nie sprzedajemy samej naszej instrukcji ani pliku wsadowego.

Image not found or type unknown

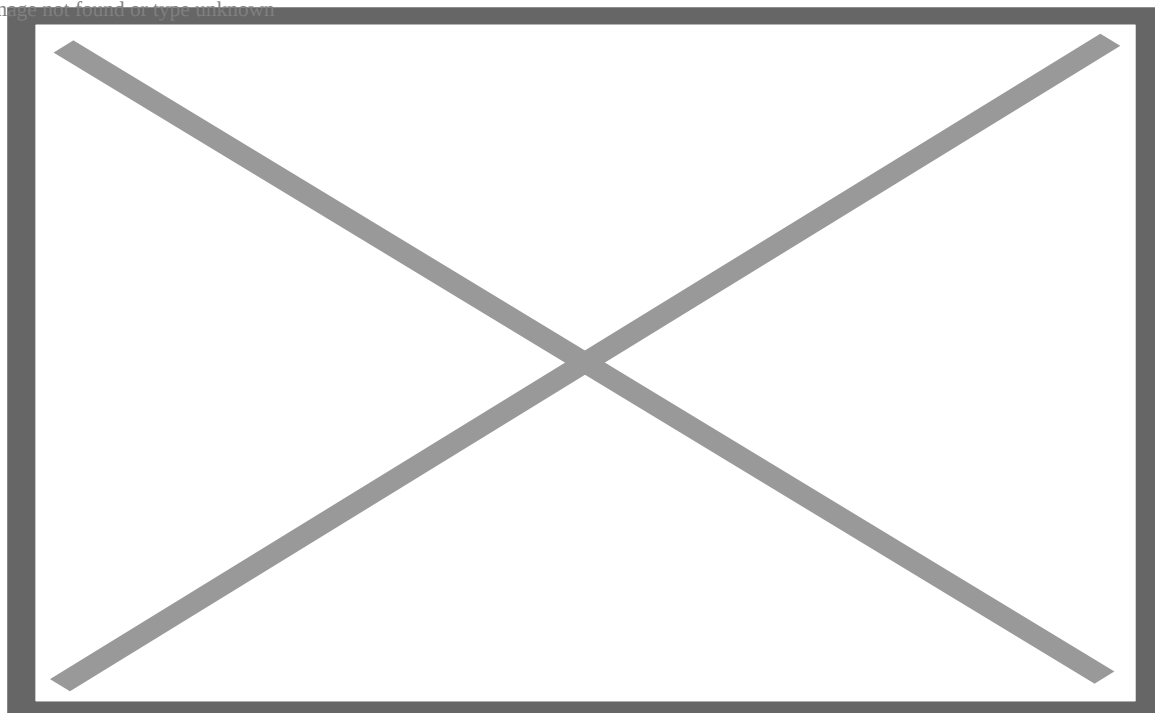

**AnyTone AT-D 578U V2 Plus** to rozbudowane radio mobilne podobne do cenionego [AT-D878UV Plus](#). Różni się od niego przede wszystkim znacznie wyższą mocą wyjściową (50W VHF, 45W UHF) oraz **rzeczywistym podwójnym VFO** (dwa odbiorniki pracujące w tym samym czasie).

Interesującym dodatkiem w wersji Plus jest **odbiór pasma lotniczego AM** 108-137MHz. Kanały w paśmie lotniczym można zaprogramować z aktualnie obowiązującym krokiem 8,33kHz.

W emisji cyfrowej DMR można także w prosty sposób używać trybu VFO (radiotelefon nie musi być skonfigurowany przez komputer jak w radiach innych producentów). Dodatkowo każde VFO posiada osobną regulację głośności.


Możliwość (prawie) pełnego zaprogramowania radia ręcznie, bez dostępu do komputera, co jest szczególnie przydatne podczas wyjazdów lub pracy w terenie.

AnyTone AT-D578UV Plus posiada **odbiornik GPS oraz bluetooth**. Bez problemu możemy go sparować z systemem audio w naszym pojeździe (pod warunkiem obsługi BT) lub ze słuchawką bezprzewodową BT.

AnyTone do zestawu dodaje nam antenę GPS oraz **przycisk PTT BT**, który można zamontować np. na kierownicy pojazdu.

## Obsługa APRS i roamingu.

Image not found or type unknown

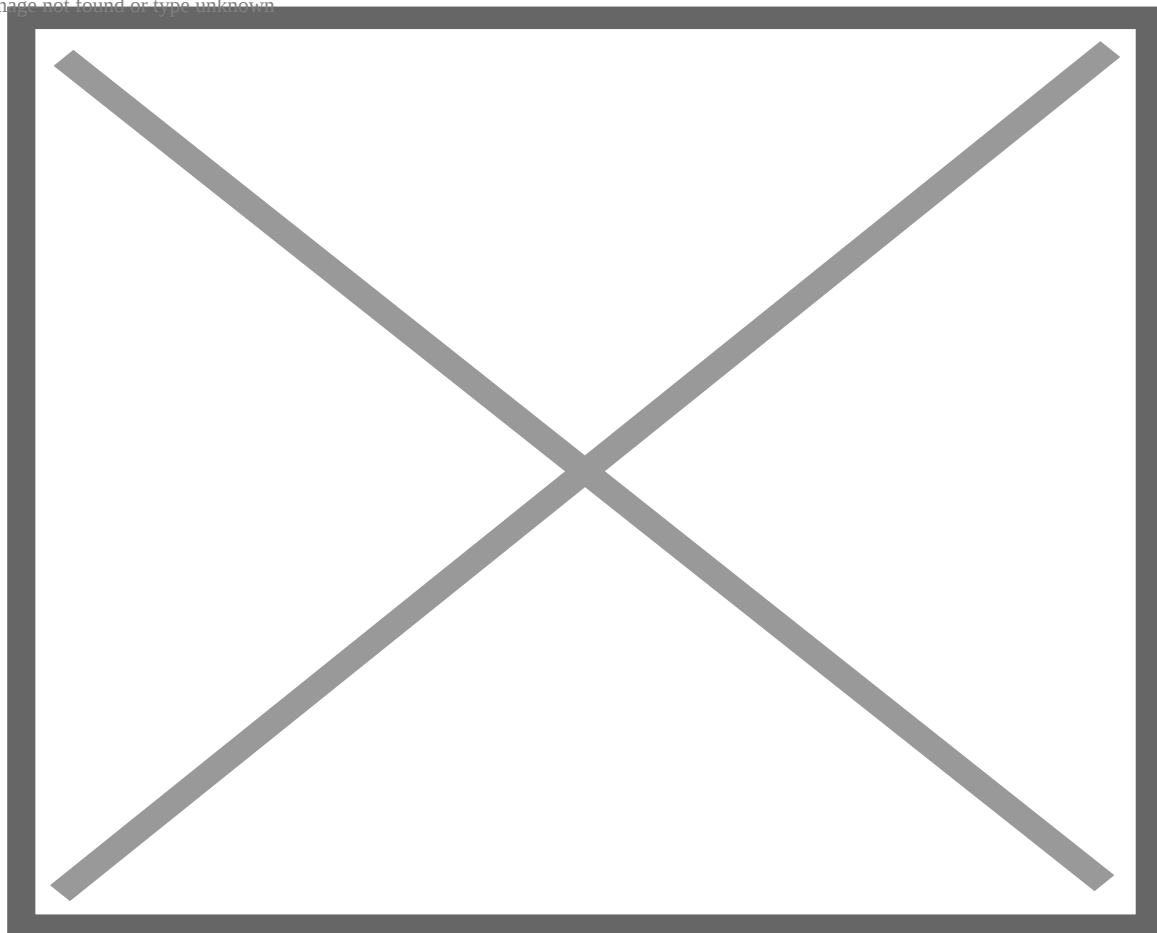

**Duży wyświetlacz TFT o przekątnej 1,77 cala** w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, dacie oraz godzinie, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Obsługa tonów **CTCSS/DCS/1750 Hz/DTMF/2-tone/5-tone/ANI**.


Popularne złącze antenowe SO-239 (do wtyków UC-1 / PL-259).

**Radiotelefon ATD578UV można także programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.**

Producent przewidział również możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli skorzystać z nowszych wersji oprogramowania.

**Możliwość włączenia funkcji zdalnego zarządzania radiotelefonem przez DTMF (np. w przypadku zgubienia/kradzieży itp).**


Image not found or type unknown

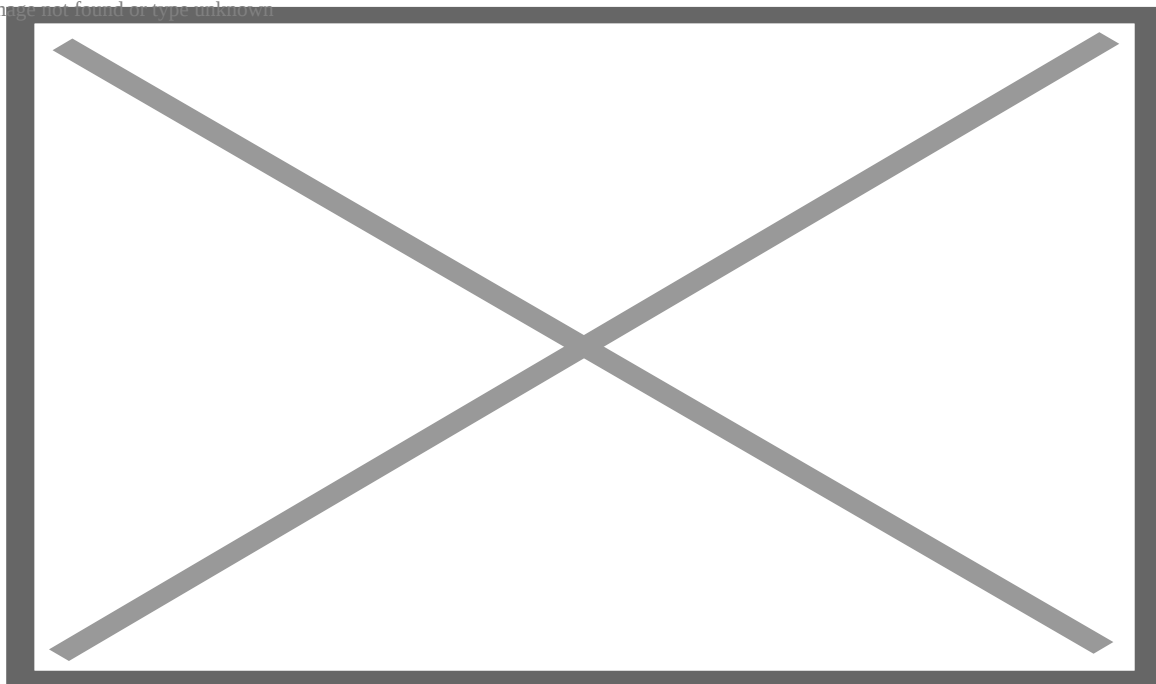

### **Specyfikacja:**

- Modułacja: FM / DMR
- Częstotliwość pracy RX/TX (odbiór/nadawanie): 137-174MHz VHF, 400-480MHz UHF
- Częstotliwość pracy RX (tylko odbiór): 88-108MHz FM, 108-137MHz AM
- Moc nadajnika VHF 5/10/25/50W, UHF 5/10/25/45W
- 4000 kanałów pamięci
- 10 000 grup rozmownych
- 300 000 pamięci kontaktów
- odstęp międzykanałowy: 12.5/20/25kHz
- kroki częstotliwości: 12.5/25kHz (analog) 12,5 kHz DMR
- Tony: 1000/1450/1750/2100Hz
- Odbiornik WFM 87,5 - 108 MHz
- Blokada szumów: CTCSS, DCS
- Kolorowy wyświetlacz 1.77"
- Podświetlane przyciski
- Złącze antenowe SO-239
- Indywidualna regulacja głośności VFO
- Napięcie zasilania: 13.8V DC  $\pm$  15%
- Dopuszczalna temperatura pracy: -20 / 60 stopni Celsjusza
- Wymiary zewnętrzne: 188 x 141 x 40 mm
- Waga: ok. 1000 g
- Gniazdo mikrofonowe: RJ
- radiotelefon posiada certyfikat CE, CE RED

Image not found or type unknown

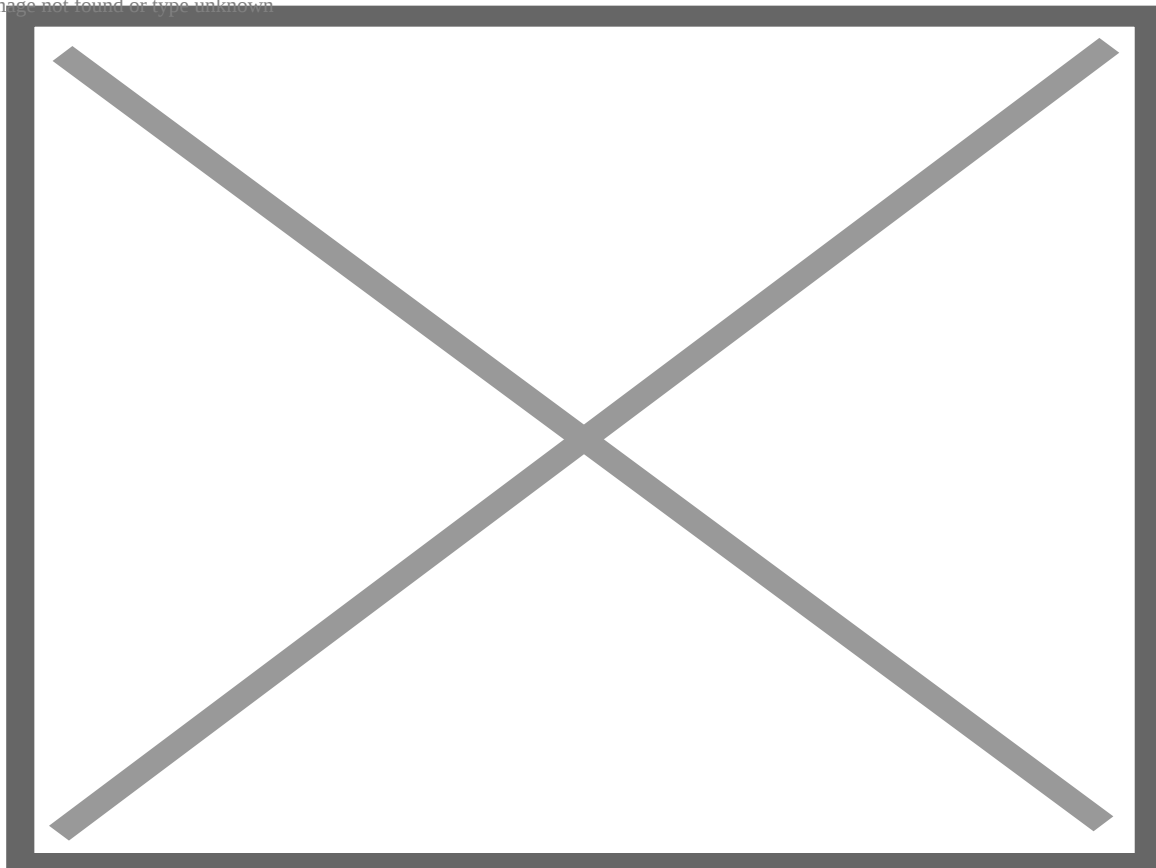


#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon AnyTone AT-D578UV II Plus
- **usługa wgrania oprogramowania z wszystkimi polskimi przemiennikami cyfrowymi DMR oraz analogowymi - tylko u nas**
- **usługa wgrania oprogramowania polskich częstotliwości lotniczych**
- mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną
- zewnętrzna antena GPS
- przycisk PTT BT + kabel do ładowania
- kabel do programowania przez PC
- przewód zasilający
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- **pełna polska instrukcja obsługi w języku polskim (39 stron)**
- **wydrukowany wykaz polskich częstotliwości lotniczych**
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W ofercie posiadamy także [mikrofonosłuchawkę bluetooth](#) działającą z tym modelem.

Image not found or type unknown

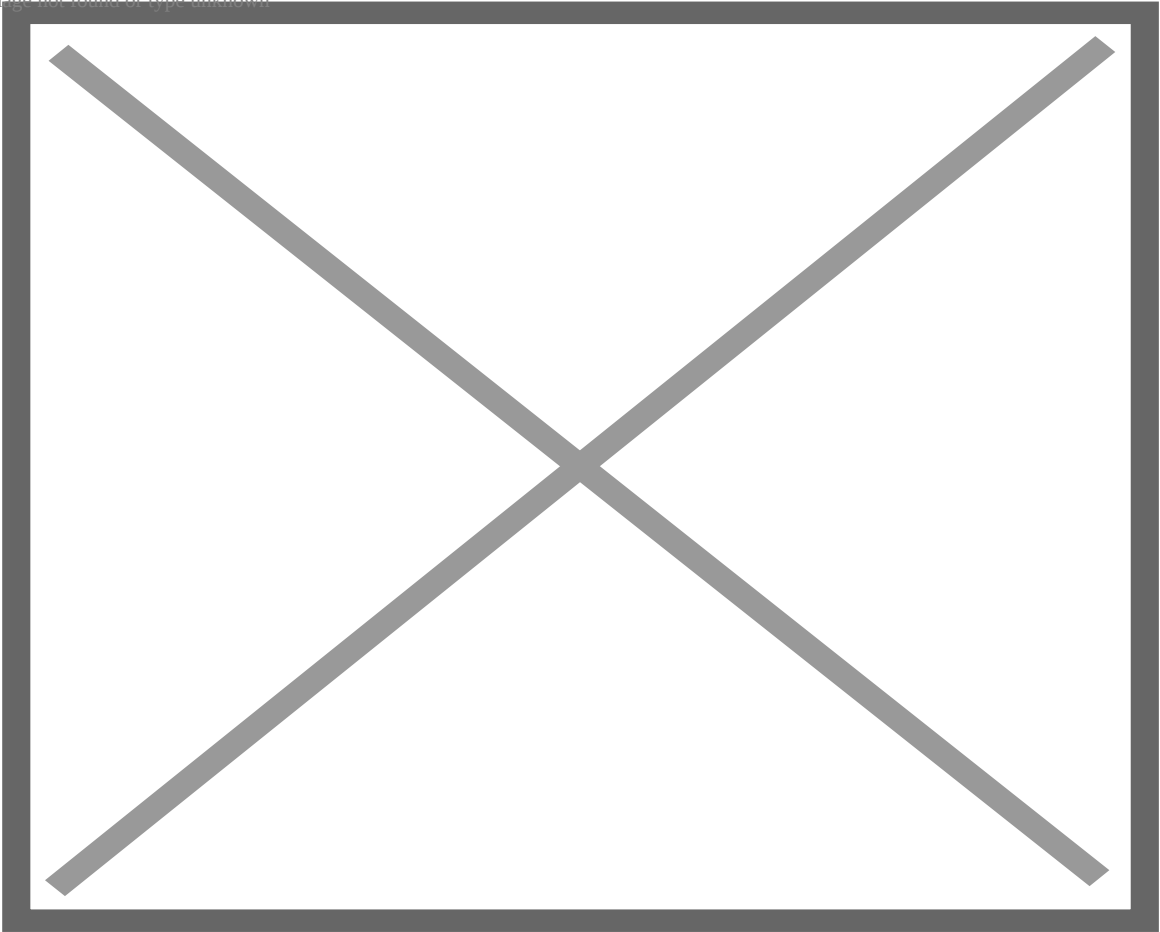







---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 05:27