

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ATS-25 X2 SI4732 ultrakompaktowy przenośny odbiornik KF szerokopasmowy 150kHz-30MHz AM/FM/SSB, dotykowy wyświetlacz (najnowsza wersja X2)

Producent:

Cena brutto: 535.00 zł

Cena netto: 434.96 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

ATS-25 X2 SI4732

kompaktowy odbiornik KF AM/FM/USB/LSB

Image not found or type unknown


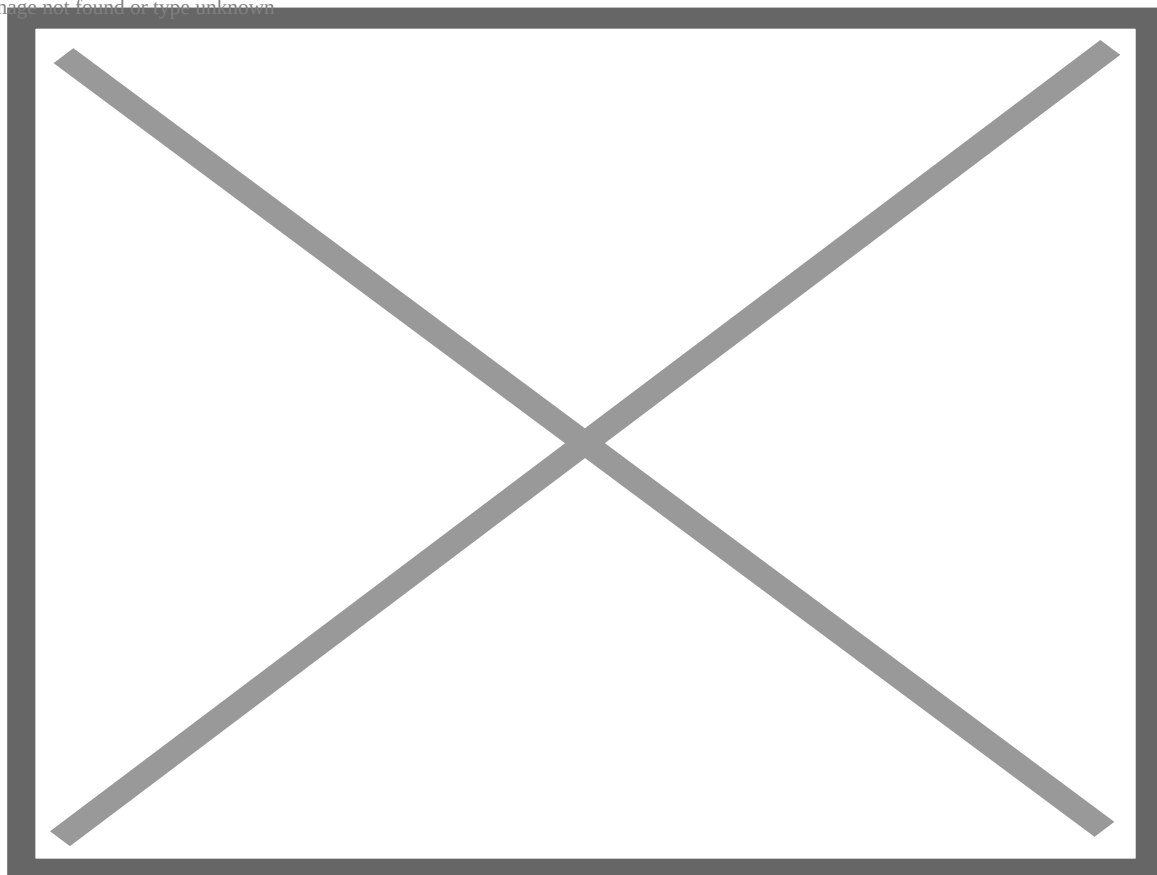


Image not found or type unknown

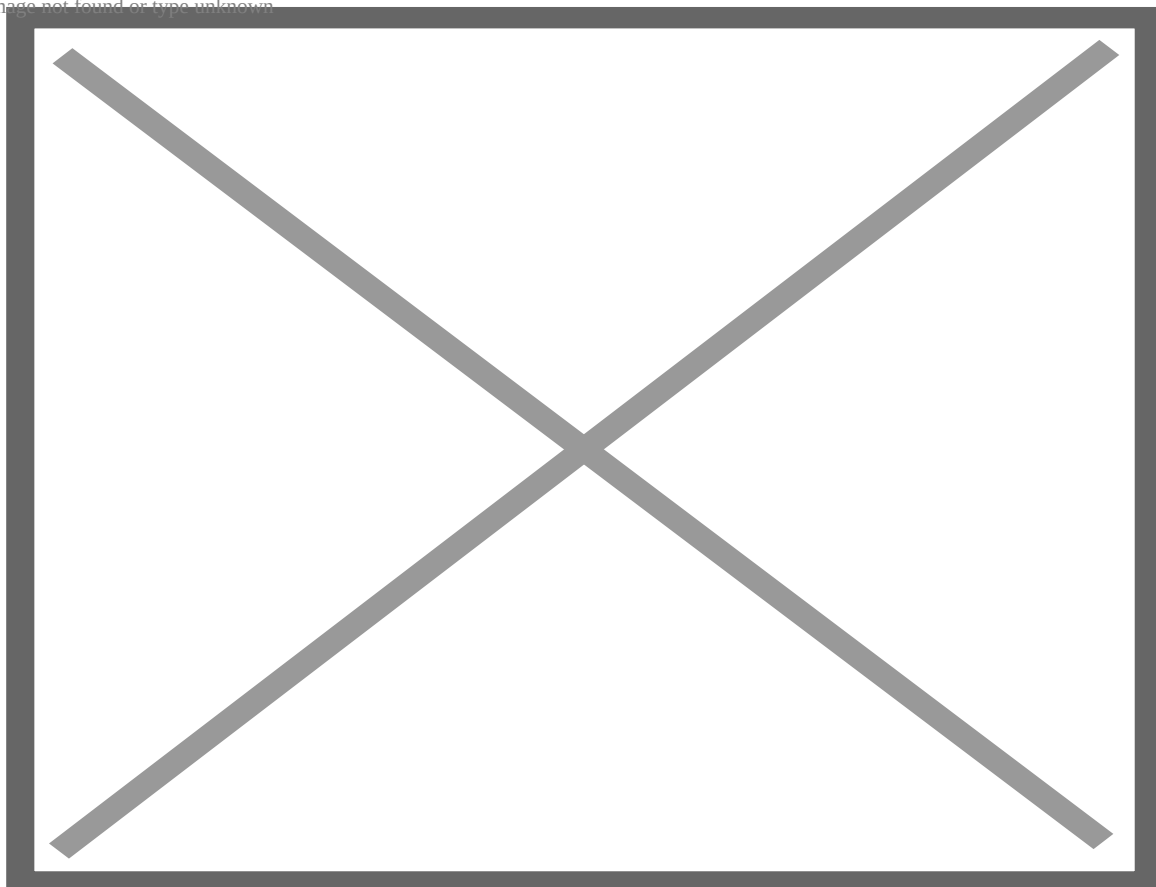


ATS-25 X2 - eksperymentalny odbiornik KF:

- **miniaturowe wymiary: 140 x 110 x 50mm** (z pokrętłem i gniazdem)
- **zakres odbioru 150kHz-30MHz, 76-108MHz** (pasma amatorskie krótkofalarskie, CB radio, rozgłośnie radiowe)
- **wyświetlacz dotykowy 2.4"**
- wskaźnik RSSI i SNR
- RDS dla stacji FM
- obsługiwane emisje analogowe: AM, FM, USB, LSB
- odbiornik DSP na czipie SI4732
- regulowana szerokość pasma (bandwidth)
- wbudowany akumulator
- wbudowany głośnik
- AGC
- złącze słuchawkowe jack 3.5mm
- antena teleskopowa 75cm w zestawie
- duży akumulator 2000mAh

- ładowanie poprzez złącze USB-C.

Image not found or type unknown

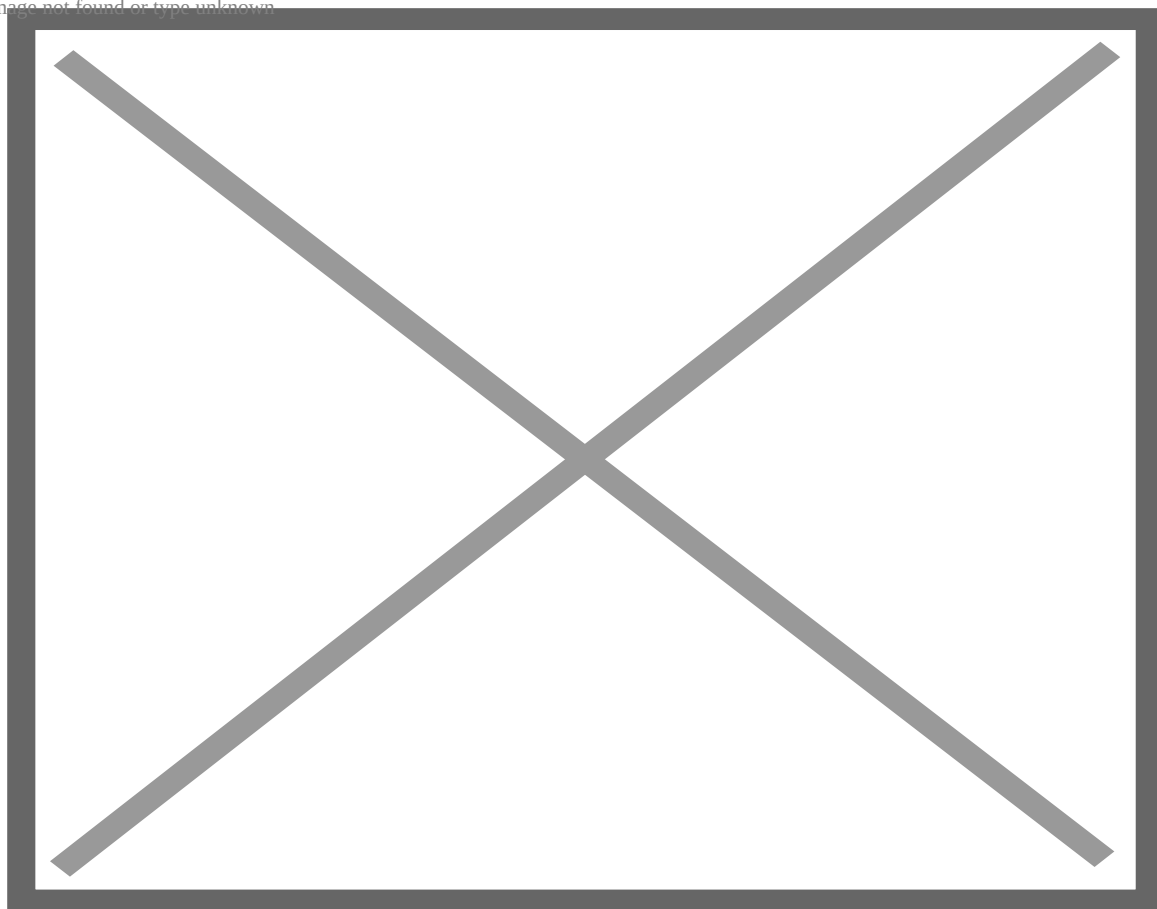

Kompaktowe wymiary oraz lekkość konstrukcji sprawiają, że ATS-25 x2 to świetny odbiornik w teren oraz na wycieczki.

Interesująca konkurencja dla odbiorników globalnych.

Odbiornik zbudowany na popularnym minikomputerze **Arduino**.

W zestawie z odbiornikiem ATS-25 otrzymujemy antenę teleskopową 75cm pozwalającą na rozpoczęcie przygody z nasłuchem radiowym.

Trzeba pamiętać, że antena z zestawu pozwoli jedynie na odbiór najbliższych i najmocniejszych sygnałów. Nie powinno być żadnego problemu ze stacjami radiowymi FM typu Radio Zet itd.

Odbiornik wyposażony jest w popularne złącze antenowe BNC, które pozwala na podłączenie innych skuteczniejszych anten krótkofalarskich np. typu delta, longwire, dipoli, mini whip itp.

Urządzenie posiada wbudowany głośnik (od góry urządzenia).

**We własnym zakresie istnieje możliwość aktywacji funkcjonalności Wi-Fi.
Wymagane jest wgranie rosyjskiego firmware wraz z licencją.**

Nie wgrywamy tego firmware w naszym serwisie, nie udostępniamy także licencji.


Więcej informacji na stronie:

<http://forum.harduino.ru/>

Zakresy częstotliwości odbiornika ATS-25:

- fale długie (LW): 153 kHz - 500 kHz
- fale krótkie (SW): 520 kHz - 1710 kHz
- KF 1.730 MHz do 30.00 MHz
- 1.730 MHz - 3.500 MHz
- 3.500 MHz - 4.500 MHz
- 4.500 MHz - 5.500 MHz
- 5.500 MHz - 6.300 MHz
- 6.300 MHz - 7.800 MHz
- 7.800 MHz - 10.000 MHz
- 10.000 MHz - 11.000 MHz
- 11.000 MHz - 12.500 MHz
- 12.500 MHz - 13.900 MHz
- 13.900 MHz - 14.500 MHz
- 14.500 MHz - 15.900 MHz
- 15.900 MHz - 17.900 MHz
- 17.900 MHz - 18.300 MHz
- 18.300 MHz - 21.900 MHz
- 21.990 MHz - 26.200 MHz
- 26.200 MHz - 27.900 MHz (zawiera m. in. pasmo CB polskie i zagraniczne)
- 27.900 MHz - 30.000 MHz
- FM: 76-108 MHz (FM mono/stereo)


Image not found or type unknown

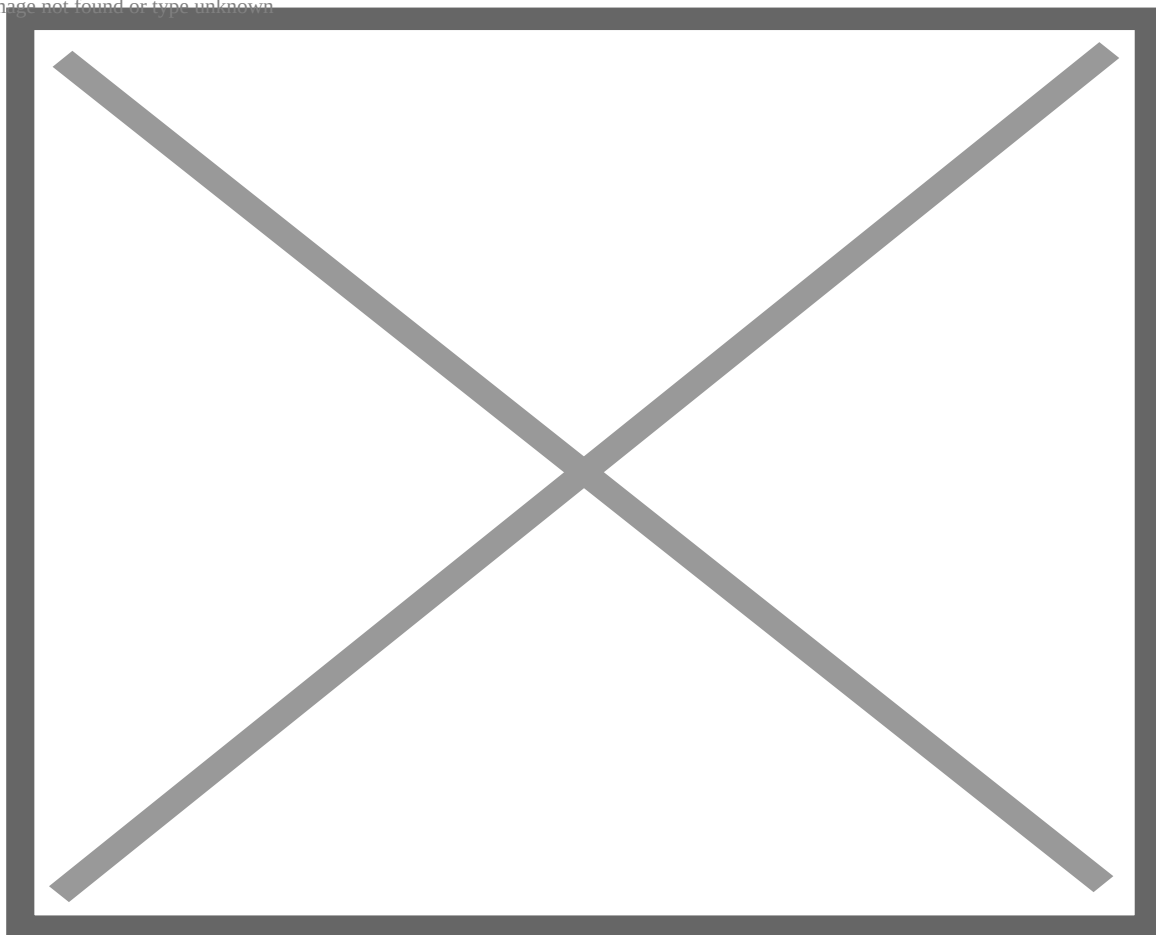

Specyfikacja:

- zakres pracy: 150kHz-30MHz, 76-108MHz - z podziałem na zakresy
- tryby odbioru analogowego : AM, FM, USB, LSB
- wyświetlacz dotykowy 2.4"
- akumulator: zintegrowany, 3.6V, litowo-jonowy, pojemność 2000mAh
- głośnik: 8 Ohm, 1W
- złącze antenowe: BNC
- wyjście audio 3.5mm (słuchawki mogą służyć także jako antena do radia FM)
- wymiary: 150 x 110 x 50mm (z pokrętkiem i gniazdem)
- waga: ok. 480g (z akumulatorem i anteną teleskopową)
- produkcja: Chiny



Image not found or type unknown

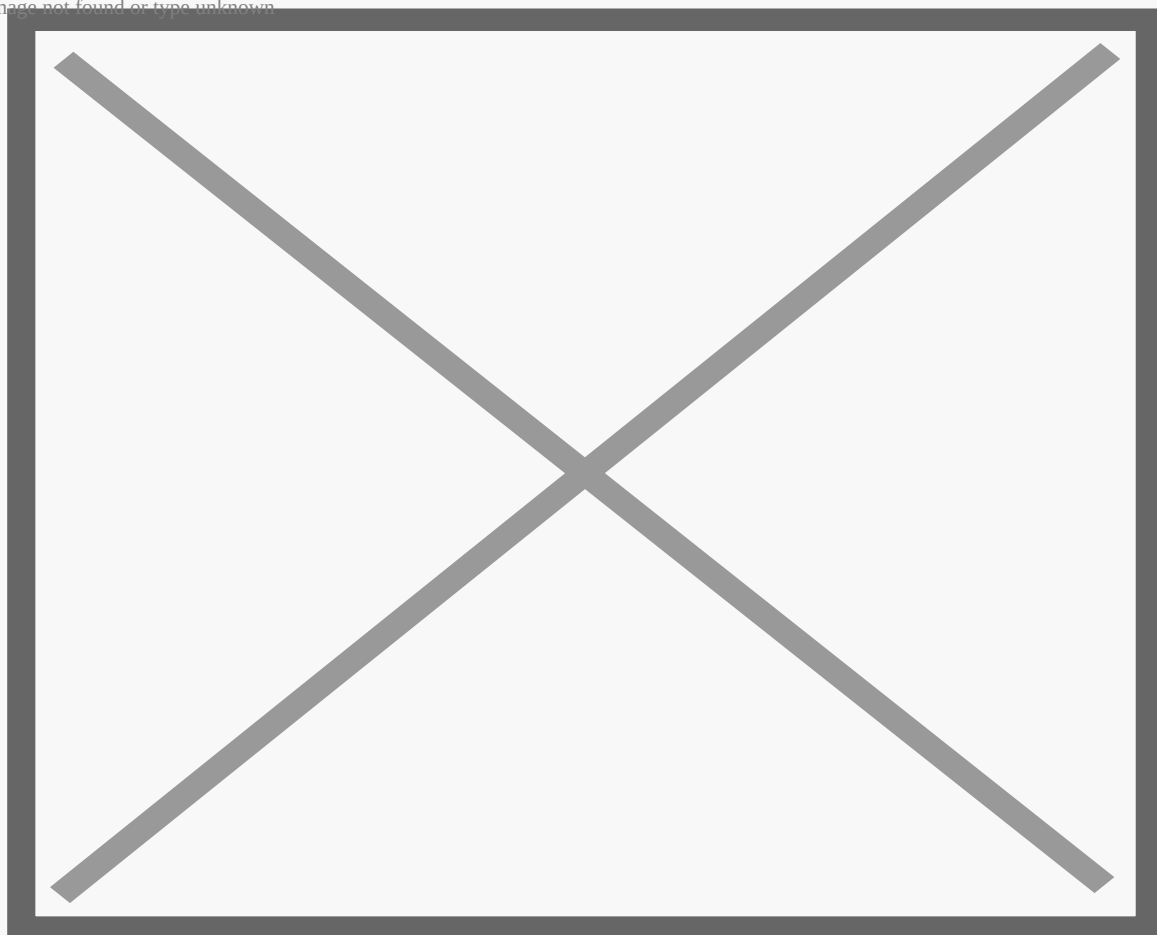

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik radiowy KF ATS-25 X2
- rysik do wyświetlacza dotykowego
- antena 75cm teleskopowa ze złączem BNC
- antena 2.4GHz

- kabel USB/USB-C do ładowania
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

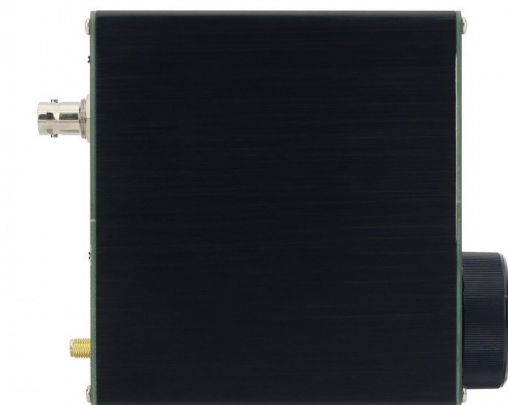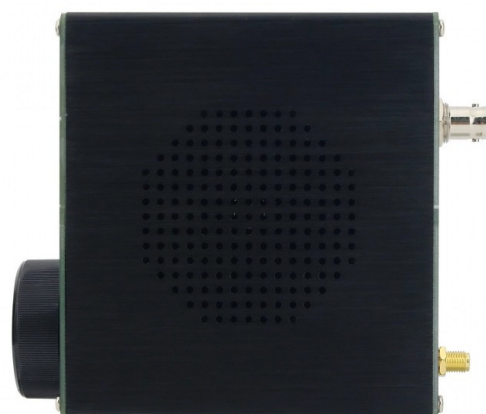



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:45