

AnyTone Apollo I Road Blues V2.5 + SIRIO ML-145 MAG 142cm kabel 3,60m zestaw - CB radio do dyskretnego montażu

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 755.00 zł

Cena netto: 613.82 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

zestaw CB radio do dyskretnego montażu

CB Radio w mikrofonie AnyTone Apollo Road Blues v2.5 + Sirio ML-145 MAG 142cm na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown


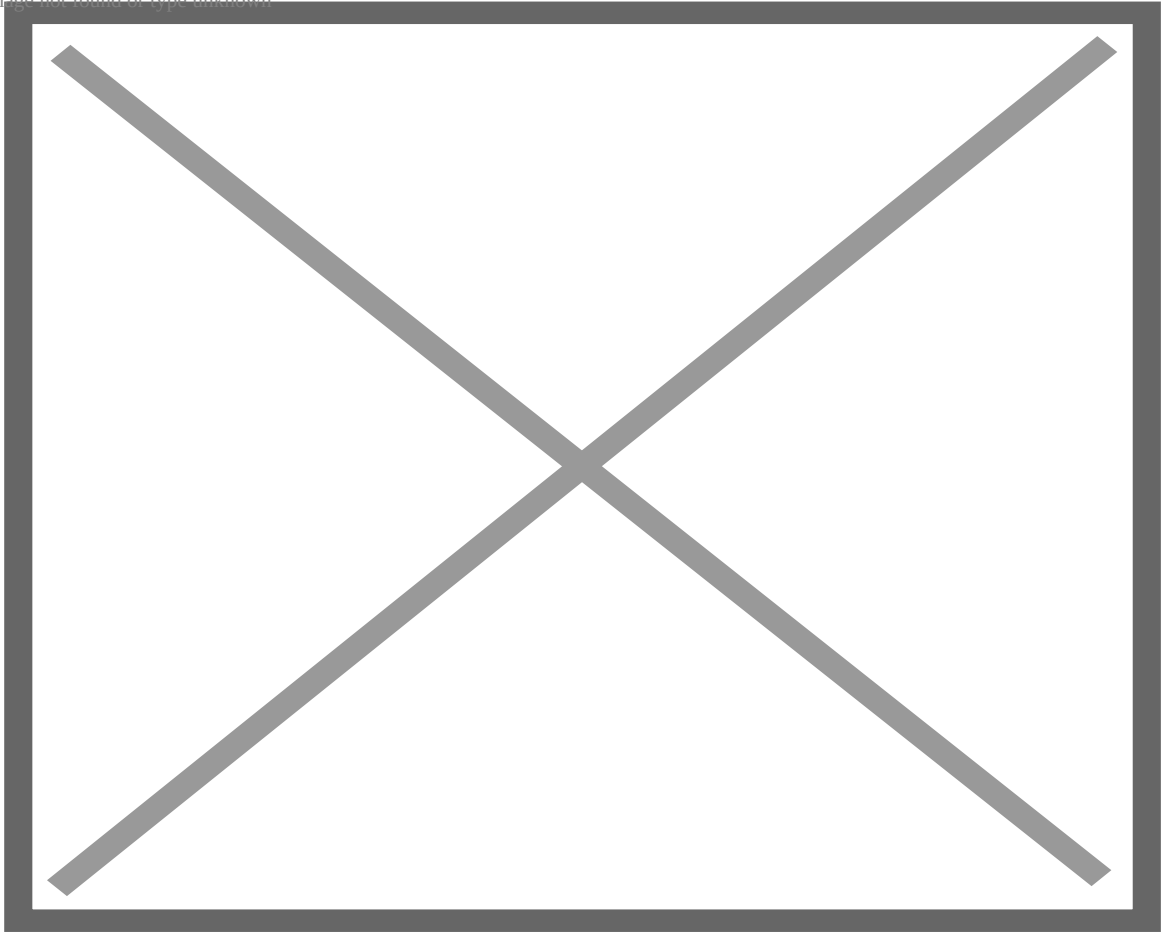



Image not found or type unknown

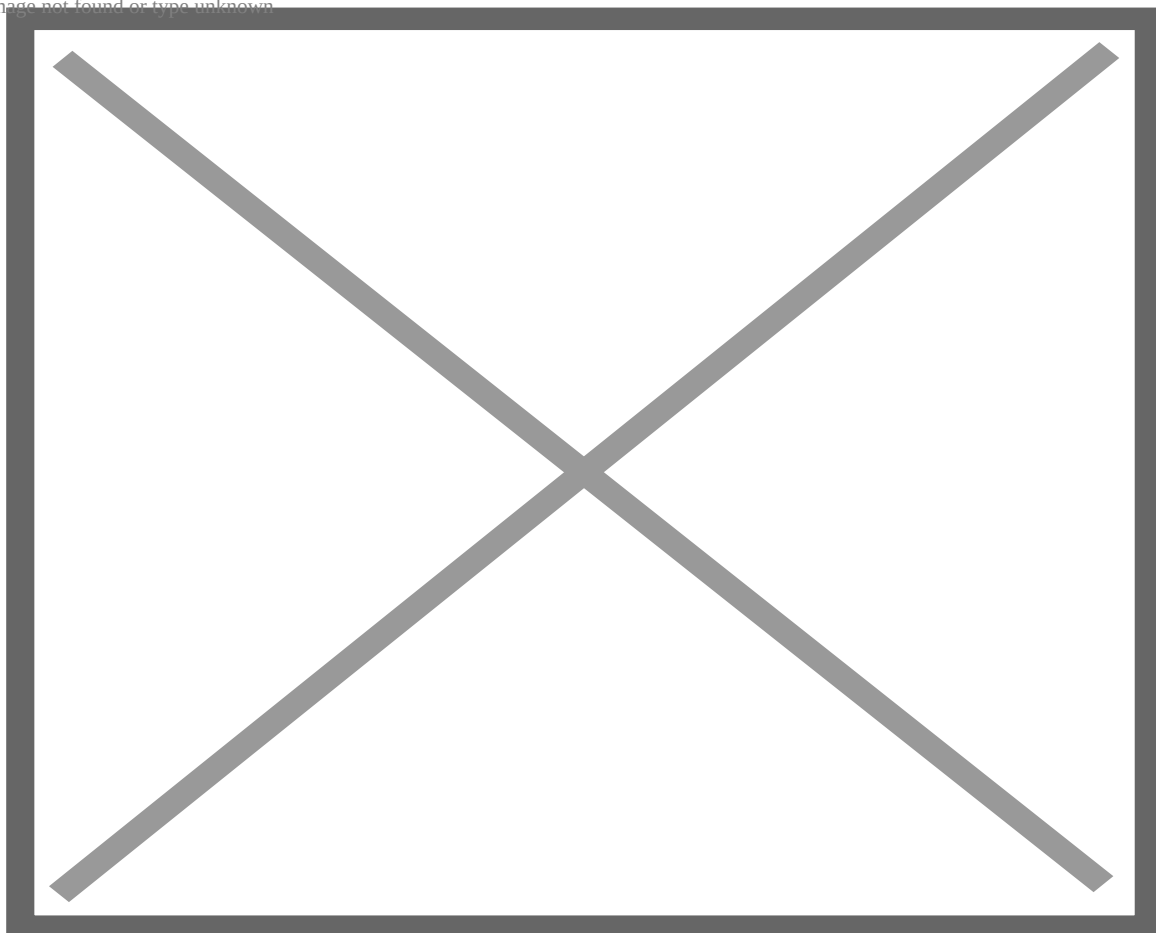

Krótki opis zestawu:

- **polecany zestaw CB średniej klasy do dyskretnego montażu**
- radiotelefon cechujący się dobrą funkcjonalnością, bardzo prostą obsługą oraz bezawaryjnością
- możliwość dyskretnego zabudowy radiotelefonu CB
- bardzo dobrze działająca automatyczna blokada szumów (**ASC**)
- **najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych**- rewelacyjna w zestawieniu cena/jakość/możliwości
- **zasięg do 17km** w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 10km)

Image not found or type unknown

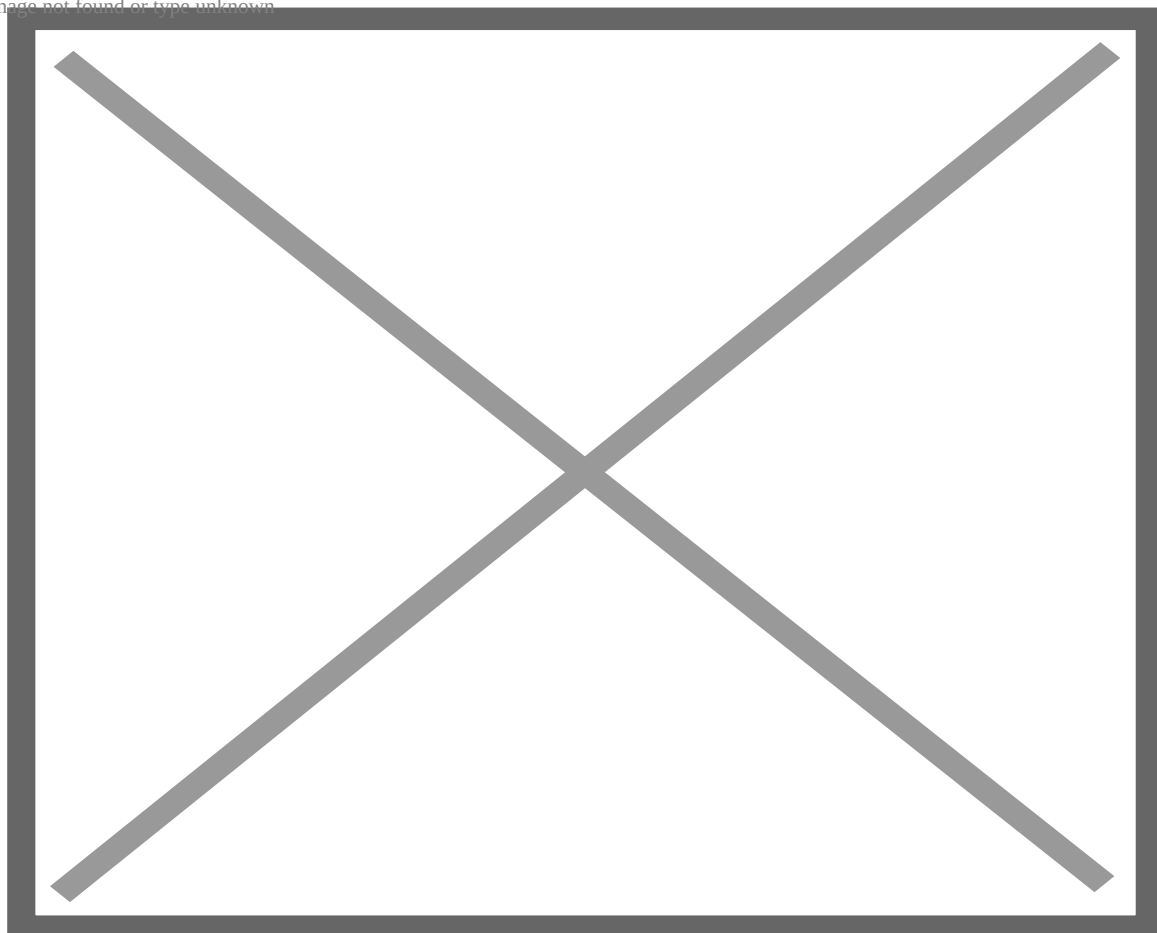


AnyTone Apollo Road Blues

CB radio w mikrofonie

AnyTone Apollo Road Blues - ulepszenia w najnowszej wersji V2.5:

- 6 stopniowa regulacja czułości odbiornika (**RF Gain**)
- fabrycznie zamontowany skuteczny zestaw filtrów **NB+ANL**
(włączanie/wyłączanie w menu)
- zmiana multistandardu w menu - bez konieczności włączenia i wyłączenia radia
- regulacja kontrastu wyświetlacza w menu
- **automatyczny RF Gain (ARFG)** - korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się")

Image not found or type unknown

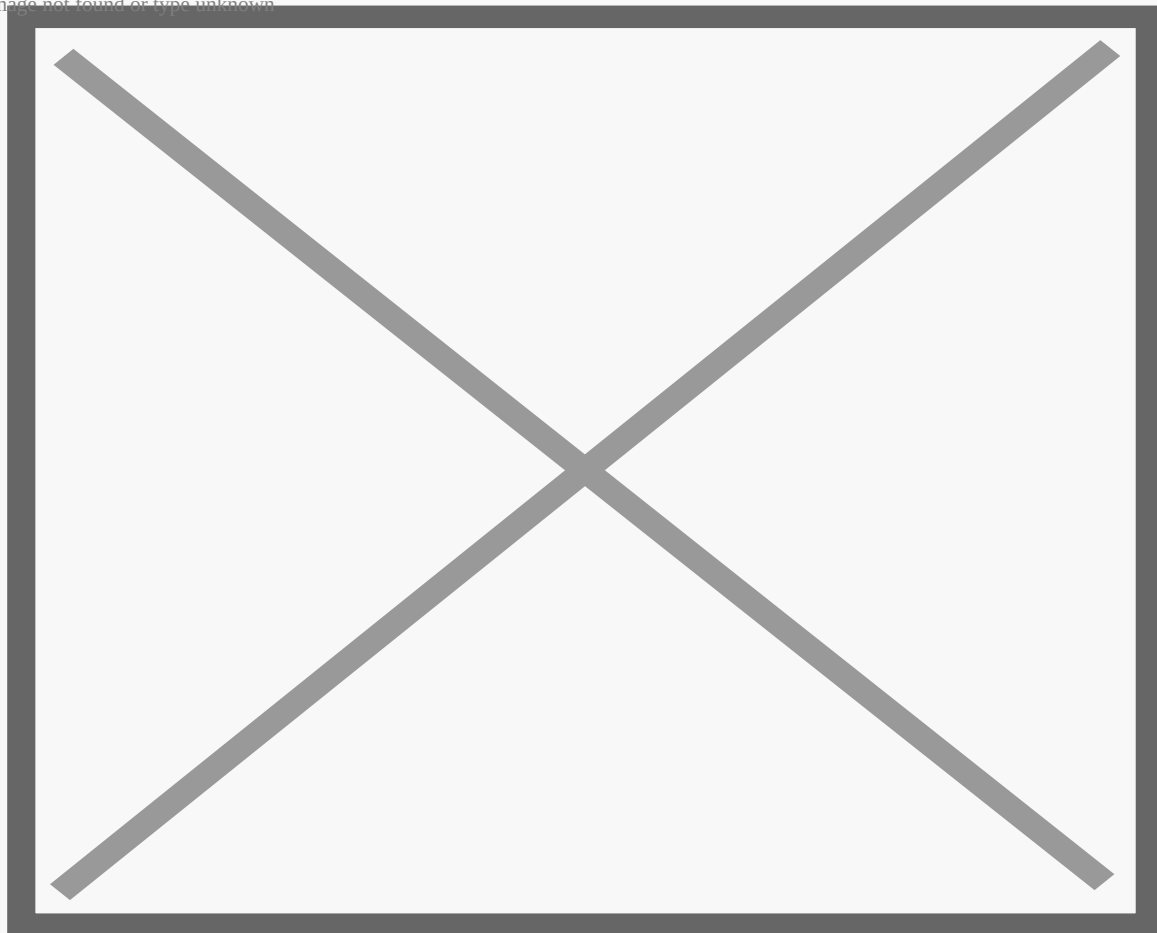

Radiotelefon wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe oraz dopracowany selektywny odbiornik (wyszukiwacz IT).

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - wyciszanie rozmów ograniczono do minimum. Automat działa dużo lepiej niż np. w dwukrotnie droższym modelu President William. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Apollo I Road Blues to jeden z nielicznych współcześnie produkowanych radiotelefonów na pasmo CB, w których zastosowano **selektywne filtry podrednych częstotliwości**.


Uzyskano wysoką odporność na sygnały z sąsiednich częstotliwości. Zjawisko propagacji jest zdecydowanie mniej uciążliwe niż w konkurencyjnych radiotelefonach.

AnyTone Apollo I Road Blues posiada również **dopracowany układ AGC**. AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabszych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów tłumienia. Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Image not found or type unknown

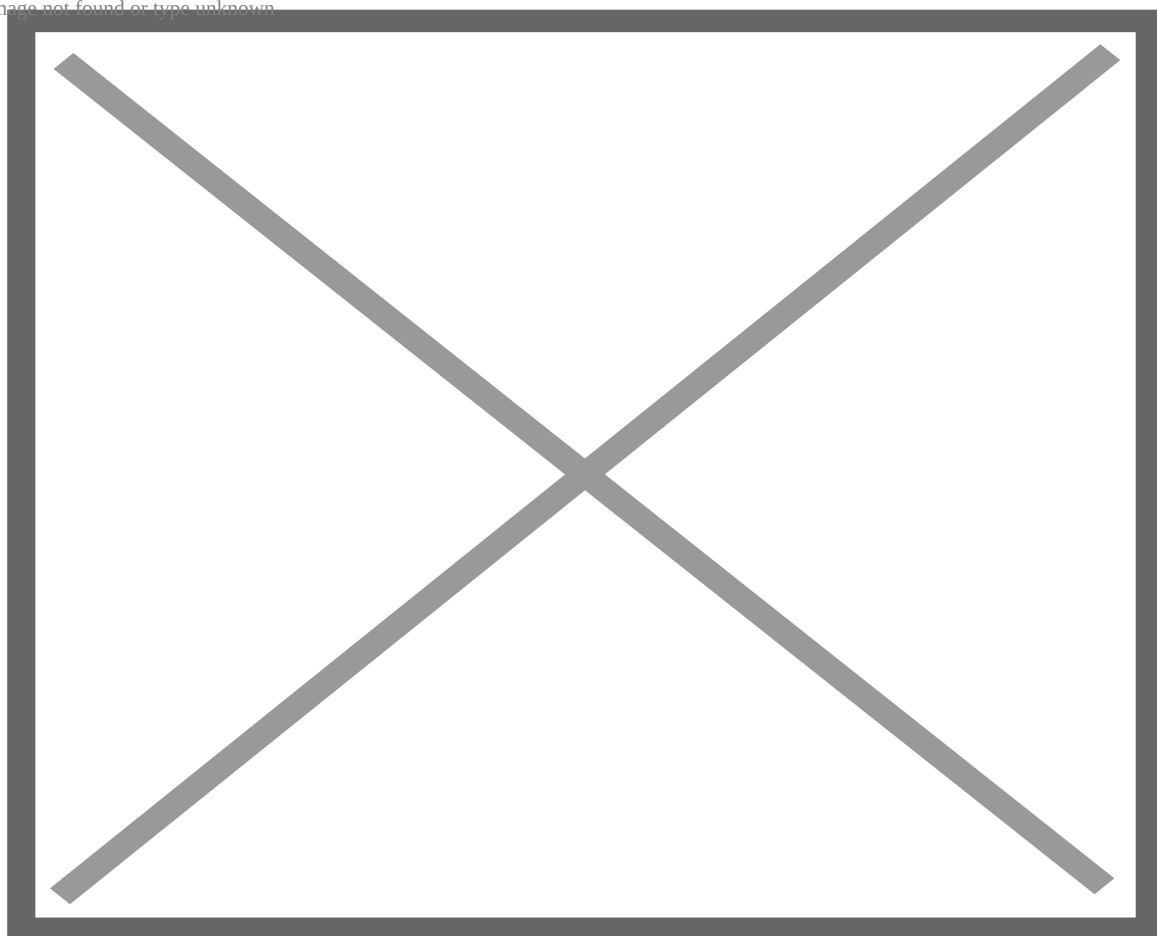

Najnowsza wersja V2.5 wyposażona jest również w funkcję automatycznego RF Gain (ARFG).

Korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Solidne wykonanie mechaniczne. Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Dodatkowo w korpusie mamy do dyspozycji wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Sz szczególnie polecamy głośniki: [Uniden BC-7](#), [Albrecht CB-250](#) oraz [Uniden Bearcat BC20](#).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

AnyTone Apollo I Road Blues wyróżnia się **dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym** (LCD).

Wyświetlacz informuje nas o sile sygnału wychodzącego/przychodzącego oraz o napięciu zasilania w instalacji elektrycznej.


Do wyboru mamy **3 kolory podświetlenia**: pomarańczowy, niebieski, fioletowy.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania. Przy odpalaniu silnika Apollo Road Blues może się włączyć automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Z dodatkowych funkcji mamy:

- **skanowanie kanałów**
- **dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **4 pamięci kanałów**
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)

Image not found or type unknown

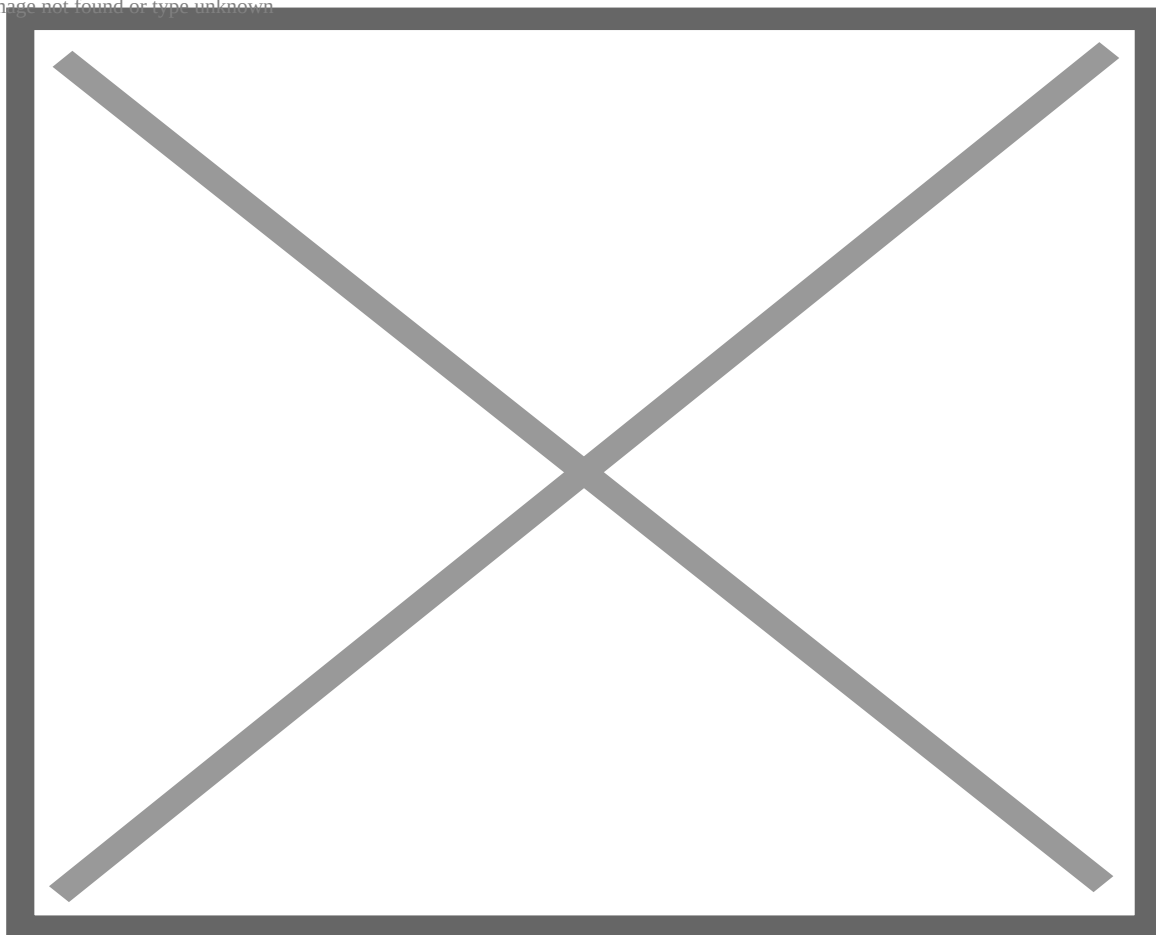

Specyfikacja:

Funkcjonalność:

- **Automatyczna (ASQ)** lub ręczna blokada szumów
- **6-stopniowy RF Gain**
- **Multistandard**
- **Filtr przeciwzakłóceń włączony na stałe**
- Czytelny wyświetlacz (3 kolory podświetlenia - niebieski, pomarańczowy, fioletowy)
- Wyświetlanie wybranego kanału i częstotliwości
- **Skanowanie kanałów**
- Wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch

Parametry pracy:

- Modulacja: **AM/FM**
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 1.4A (przy nadawaniu), 0.4A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB
- Selektywność 60dB


Inne:

- Wymiary zewnętrzne jednostki sterujące: **142 x 112 x 30 mm**
- **Wymiary mikrofonu: 105 x 65 x 40mm**
- Waga: 570g jednostka centralna / 200g mikrofon
- Napięcie zasilania: 13,2V
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

SIRIO ML-145

najnowsza wersja na podstawie POWER-MAG 125

Image not found or type unknown

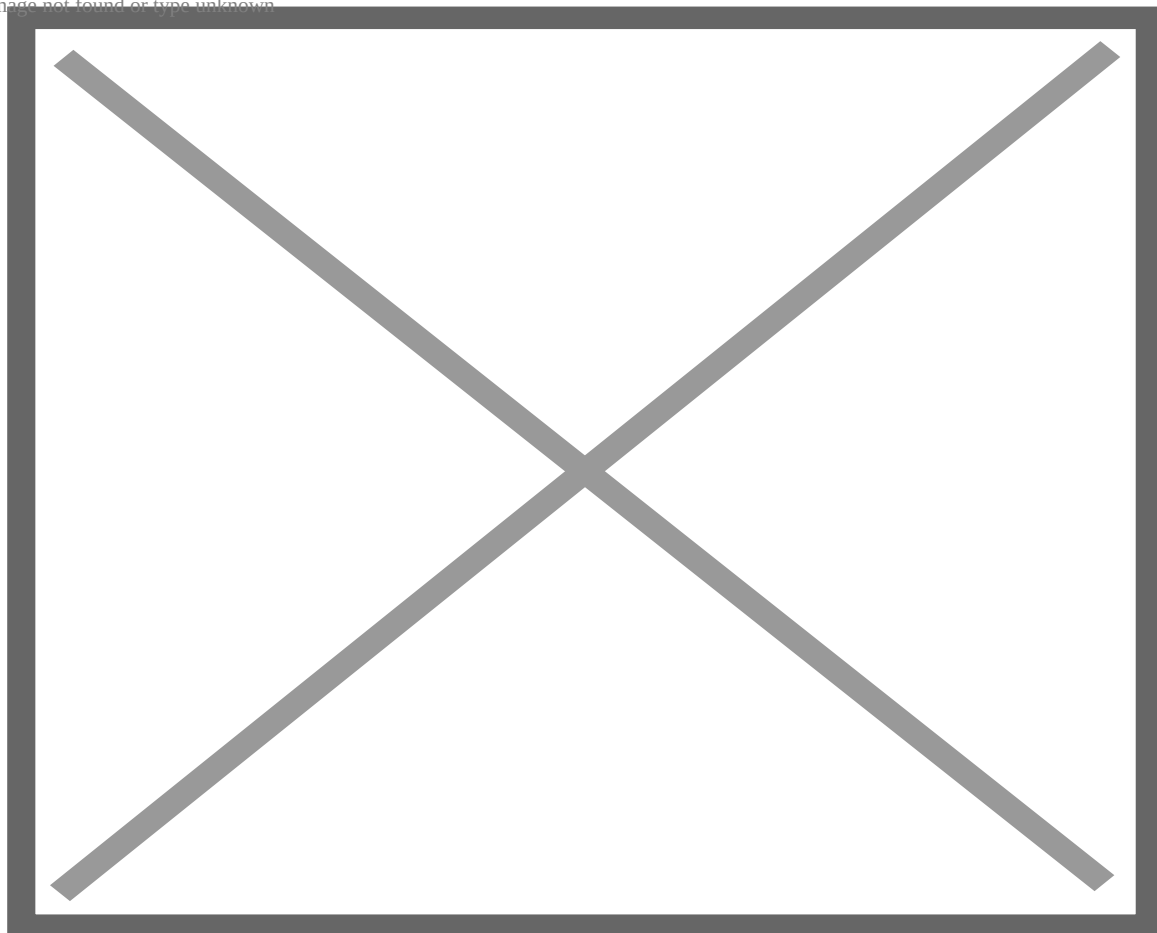

Sirio ML-145 MAG to najcz??ciej polecana antena CB na forach tematycznych CB. Nie ma niezadowolonych u?ytkownik??w tej anteny.

R??wnie? my polecamy j?? najbardziej, gdy? nie ma innej anteny w zbli?onej cenie, kt??ra zapewni por??wnywaln? jako?? wykonania i osi?gi.

Bestseller - Sirio ML145:

- **najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jako??/mo?liwo??ci (zdecydowany numer 1!)**
- **100% orygina?** wyprodukowany we W?oszech
- **du?y zasi??g odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)
- **mocna podstawa magnetyczna POWER-MAG 125** (pozwala na spokojne poruszanie si? pr?dko?ci? autostradow?)
- **elastyczna spr???yna** - umo?liwia "ugi?cie" promiennika przy kontakcie z przeszkod? - unikalna funkcja w??ród anten CB
- przew??d 3,60m zako?czony wtykiem UC-1 pasuj?cym do ka?dego CB radia
- bezproblemowe strojenie

Sirio ML-145 to antena CB na pasmo 27-28.5 MHz z podstawą magnetyczną - przeznaczona do użytku na stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych itp.

Wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Klucz do regulacji anteny w zestawie.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>


Do anteny dołączamy zdrapak z kodem potwierdzającym oryginalność.

Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DEALERA SIRIO.

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Image not found or type unknown

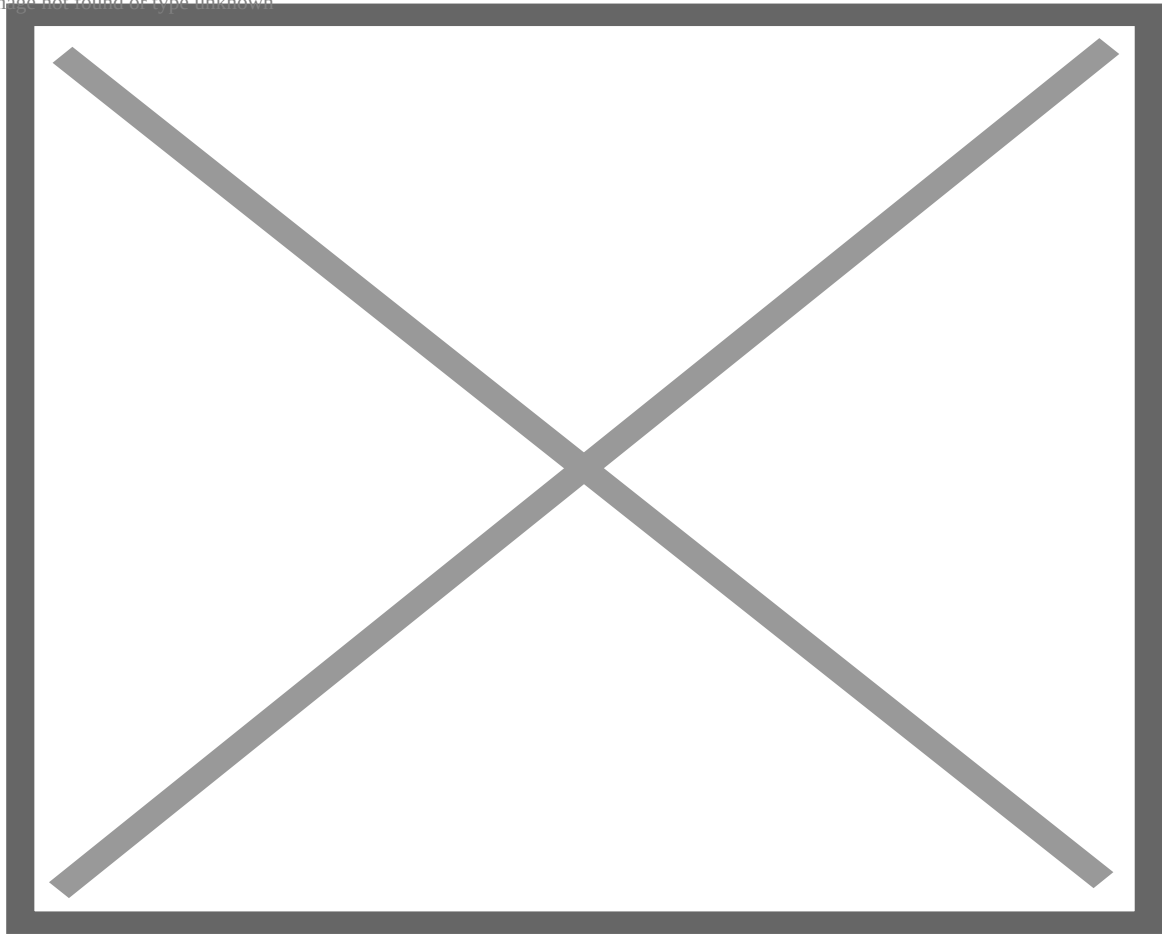

Nowy rodzaj podstawy magnetycznej - SIRIO POWER-MAG 125 - zmiany względem MAG 125:

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- większa siła przyciągania przy tej samej średnicy
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Solidna podstawa magnetyczna - SIRIO POWER-MAG 125 PL, najlepsza jakość wykonania.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Podstawa wyposażona w przewód o długości 3,60m. W naszej ofercie są również podstawy z dłuższym przewodem.

Kabel zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Dedykowana do lekkich anten CB o długości do 150cm (mocny magnes).

Specyfikacja:

- **długość: 142cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- SWR: <1.2
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0 ~1.34MHz
- promieniowanie: dookólne
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 300W / 900W (chwilowa)
- zwarta do masy dla prądu stałego: tak
- średnica podstawy magnetycznej: 12,5cm
- przewód 3,60m RG58 zakończony wtykiem UC-1 (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- regulacja pochylenia: nie
- waga: ok. 1,3kg

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio AnyTone Apollo I Road Blues V2.5
- mikrofon (panel sterujący)
- ramka montażowa
- śruby boczne
- wieszak mikrofonowy
- wtyk do zapalniczki **(zalutowany)**
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena Sirio ML-145 MAG (Made in Italy)
- podstawa magnetyczna PM-125 Sirio z przewodem 3,60m
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność
- osłona gniazda PL
- uszczelka między obudową cewki a podstawą magnetyczną
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawą magnetyczną (zamontowana)
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown

