

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **ICOM ID-52E radiotelefon ręczny VHF/UHF z D-STAR, GPS, IPX7, nagrywanie na kartę SD, Bluetooth, kolorowy wyświetlacz - Made in Japan**

Producent: Icom

Cena brutto: 2700.00 zł

Cena netto: 2195.12 zł

[\*\*Kup w sklepie konektor5000.pl\*\*](https://sklep.konektor5000.pl)

---

Opis produktu

### **ICOM**

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

### **Icom ID-52E**

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown

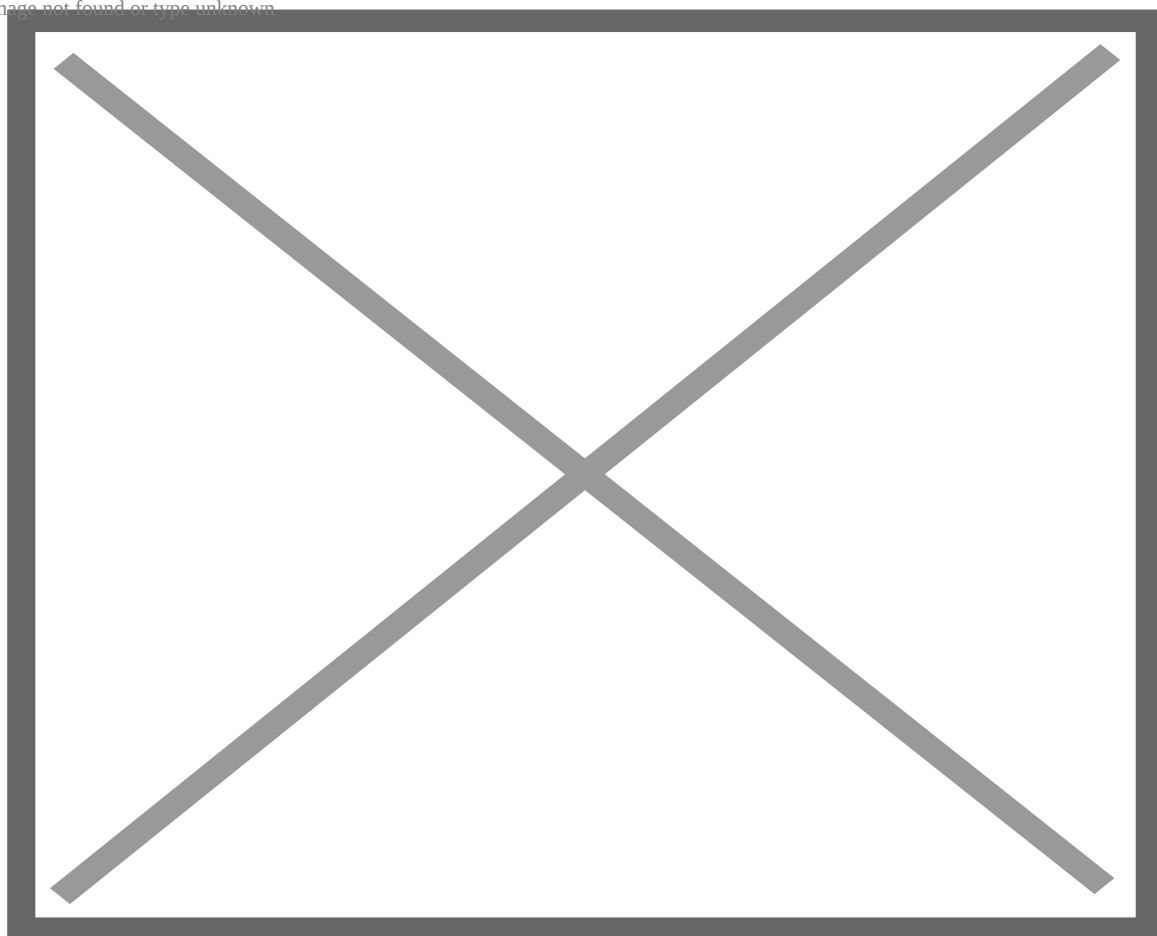


Image not found or type unknown



### Icom ID-52E - radiotelefon ręczny wysokiej klasy:

- nadajnik działa w zakresie 144-146MHz/430-440MHz
- funkcja skanera radiowego - odbiornik działa w zakresie 108-174/225-479MHz oraz 76-108MHz (radio FM)
- duży kolorowy wyświetlacz
- obsługa emisji cyfrowej **D-STAR** oraz analogowej FM
- odbiornik GPS
- moduł bluetooth
- **2 niezależne odbiorniki** (podwójne VFO)
- wodoszczelna obudowa w standardzie **IPX7** - (zanurzenie do 1m przez 30 minut)
- funkcja wodospadu
- Dual Watch
- obsługa kart micro SD umożliwia m. in. nagrywanie łączności, zapis pozycji GPS itp.
- możliwość połączenia z telefonem Android/iOS za pomocą specjalnych aplikacji.


Image not found or type unknown



**Icom ID-52E** to następca popularnego modelu ID-51E.

Nowoczesny radiotelefon amatorski analogowo-cyfrowy na pasma VHF/UHF z wieloma zaawansowanymi funkcjami.

Image not found or type unknown

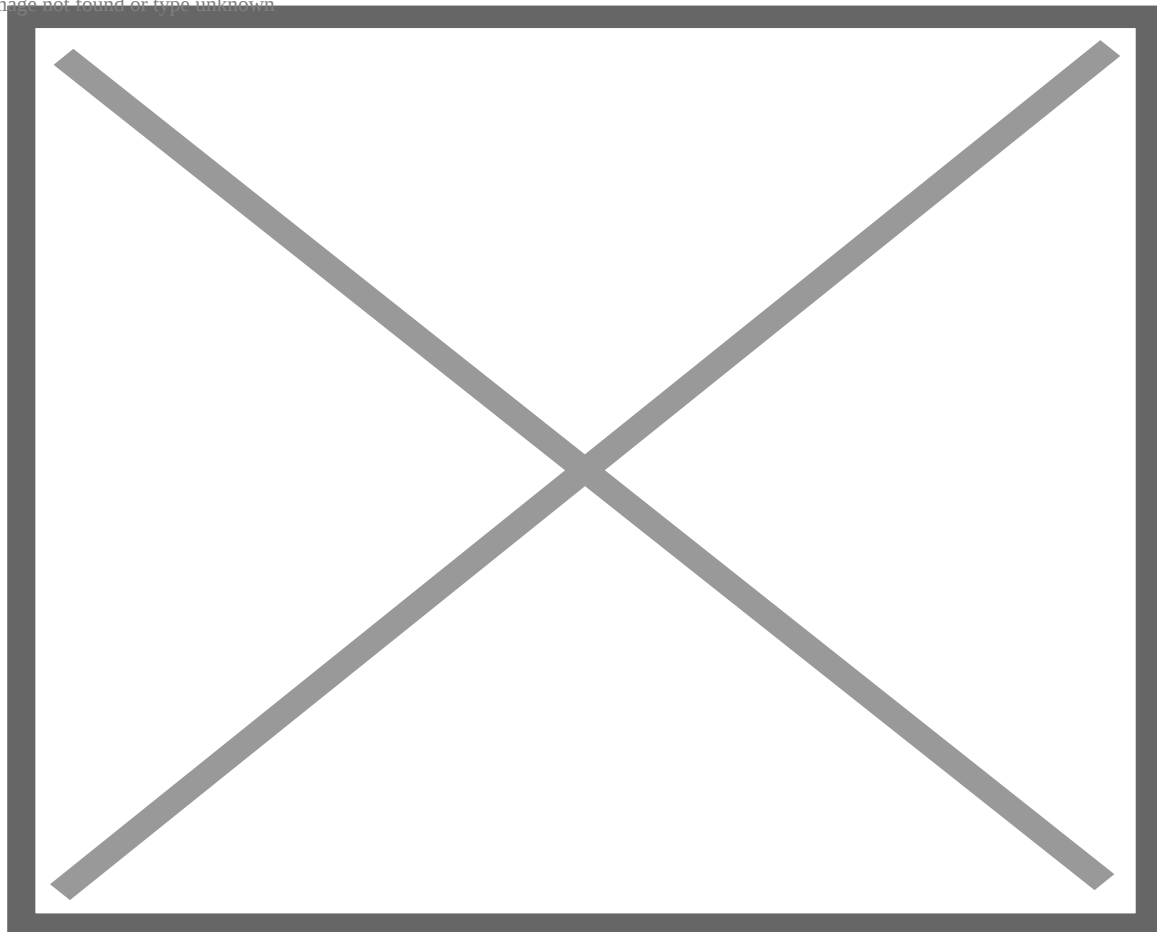


**Duży, kolorowy wyświetlacz 2,3"** (rozdzielczość 320x280 pikseli) zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo ekran posiada możliwość zmiany koloru tła z czarnego na białe.

**Funkcja wodospadu** jest przydatna do obserwowania zajętości pasma lub wyszukiwania aktywnej częstotliwości w obrębie pasma. Pozwala też w czasie rzeczywistym sprawdzać siłę sygnału odbieranych stacji na obserwowanym paśmie i w szybki sposób przełączać się na

aktywną częstotliwość.

Image not found or type unknown

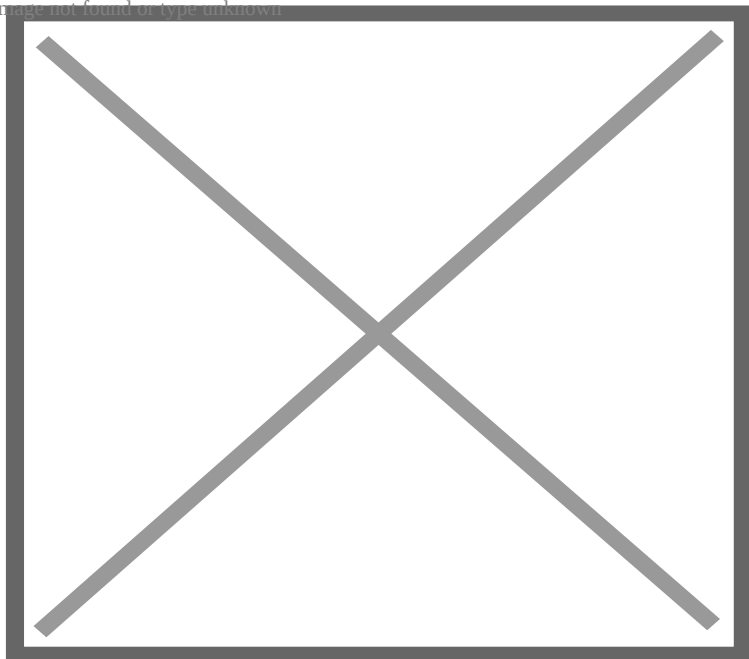

Funkcja **Dual Watch** pozwala na monitorowanie jednocześnie dwóch częstotliwości w dowolnych kombinacjach VHF/VHF, UHF/UHF/, VHF/UHF, UHF/VHF oraz natychmiastowe przełączanie się między kanałem głównym i kanałem podrzędnym w celu nawiązania łączności.

Odbiornik **GPS/GLONASS** pozwala w trybie D-PRS wysyłać do respondenta aktualną pozycję oraz pokazywać pozycję, odległość i kierunek do odbieranej stacji.

Image not found or type unknown

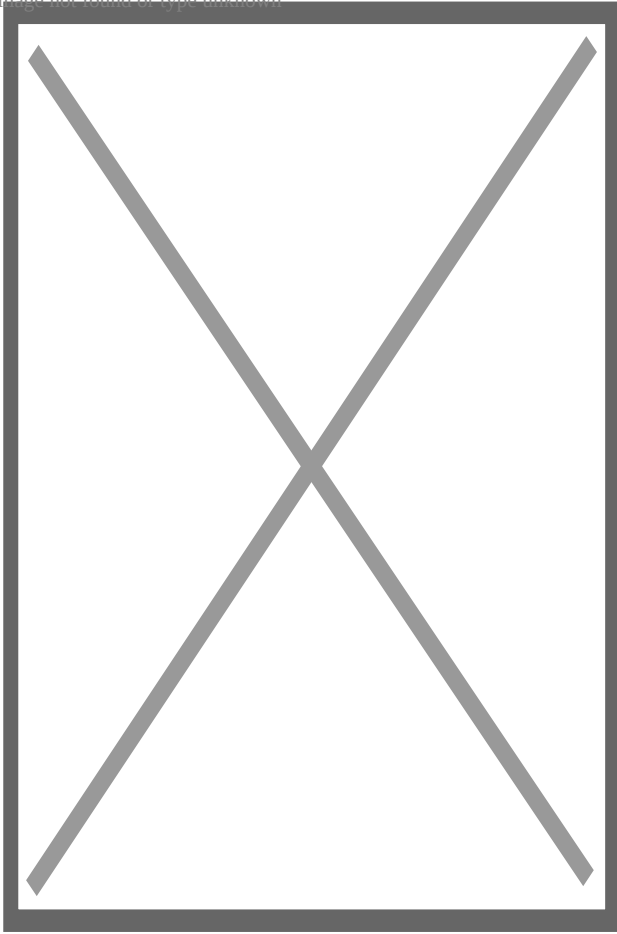


Image not found or type unknown

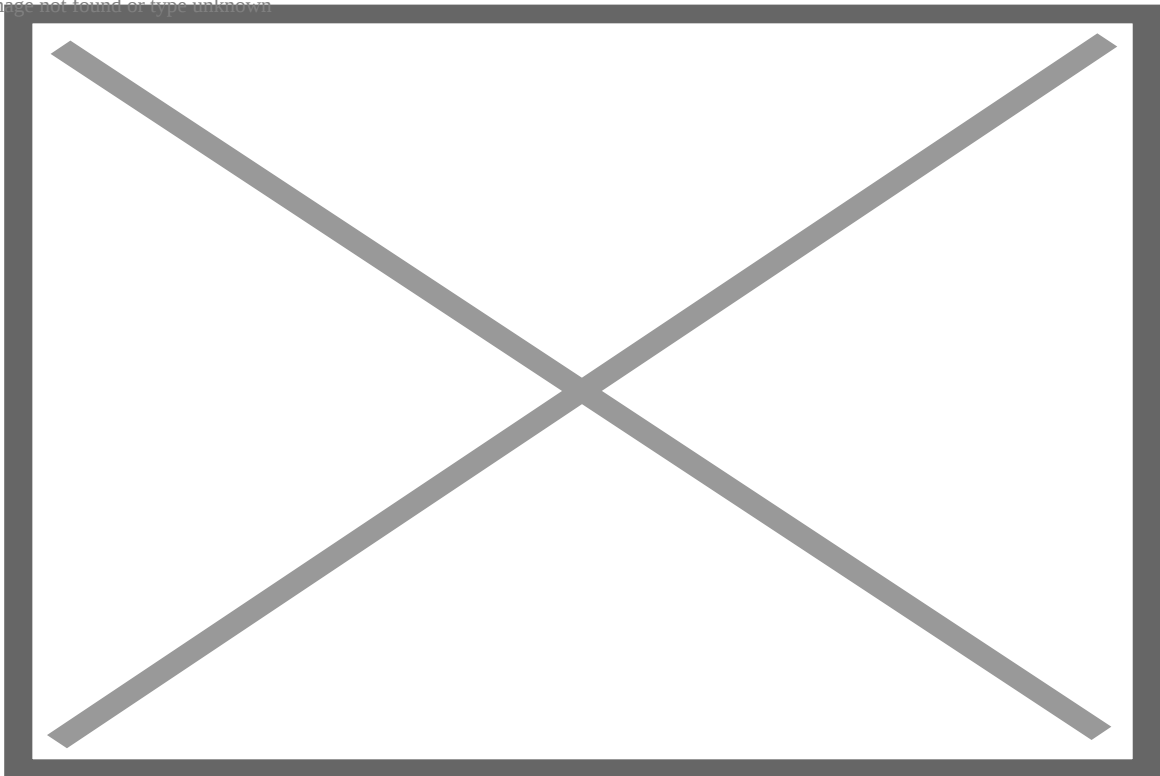


Image not found or type unknown


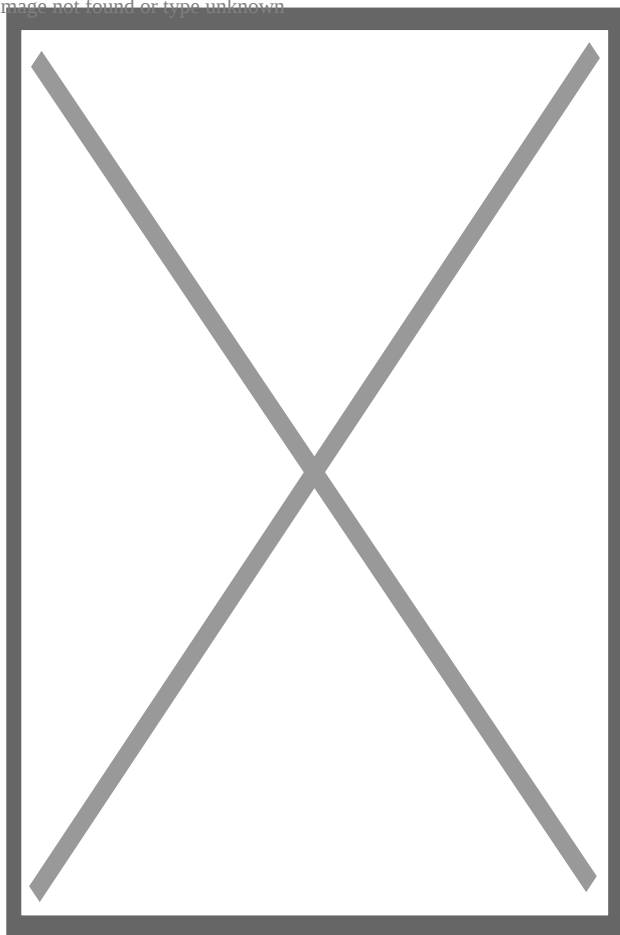


Image not found or type unknown

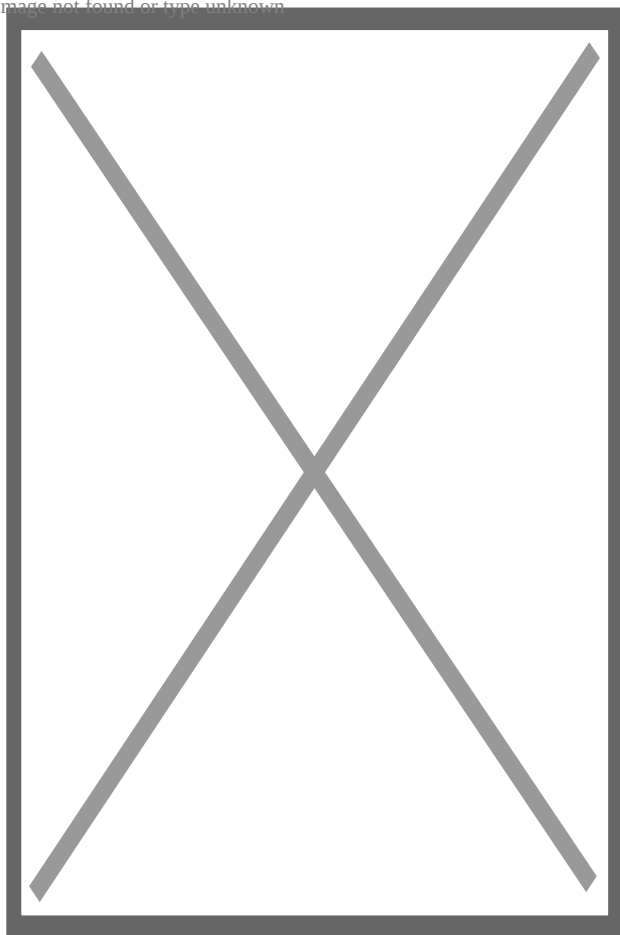

**Icom ID-52E** posiada funkcję skanera częstotliwości radiowych - odbiornik działa w szerokim zakresie częstotliwości (108-174MHz + 225-479MHz).

Możemy dzięki temu słuchać m. in. radia FM, służb, częstotliwości lotniczych, a także korespondencji w wojskowym paśmie lotniczym UHF.

**Slot na kartę pamięci MicroSD** pozwala na nagrywanie prowadzonych łączności, zapisywanie wszystkich pozycji GPS, aktualizowanie software radiotelefonu, zapisywanie ustawień oraz zapisanych pamięci oraz wgrywanie ich po modyfikacji i wiele innych.

**Gniazdo wielofunkcyjne Micro USB**, oprócz ładowania akumulatora, pozwala na podłączenie **ID-52E** do komputera, dzięki czemu można programować radiotelefon, zapisywać wszelkie ustawienia na karcie pamięci, używać radiotelefonu w trybie terminala lub punktu dostępowego do Internetu.

Wbudowany moduł **Bluetooth** pozwala na korzystanie z opcjonalnego zestawu słuchawkowego [Icom VS-3](#) do obsługi i prowadzenia łączności bezprzewodowo.

Image not found or type unknown


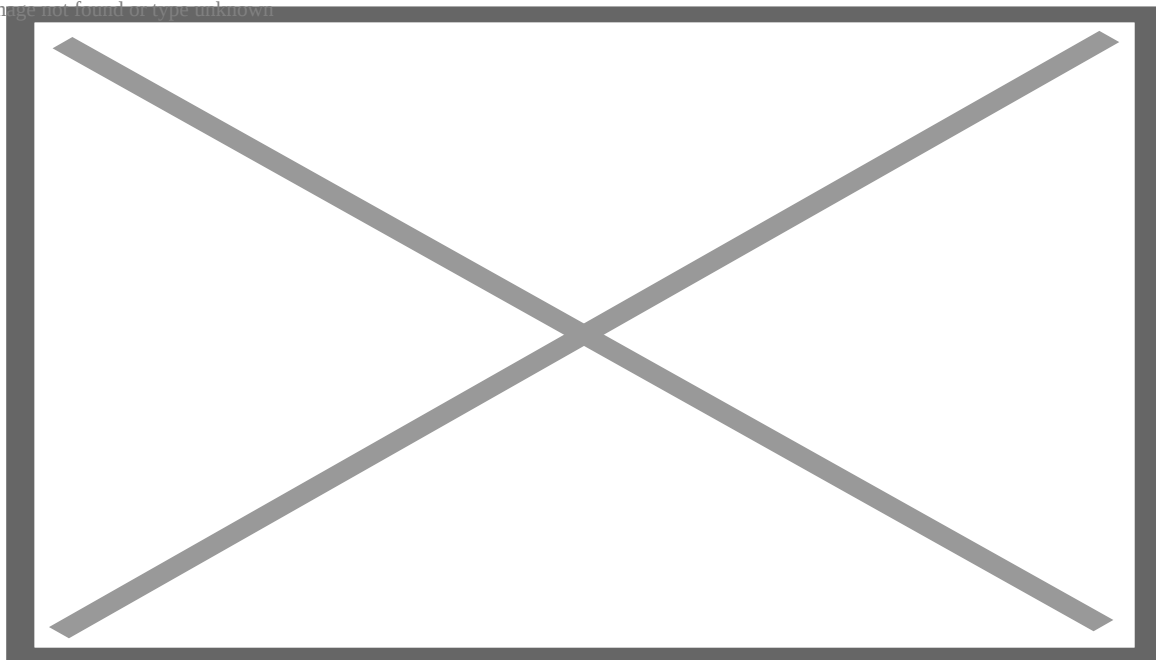


Image not found or type unknown

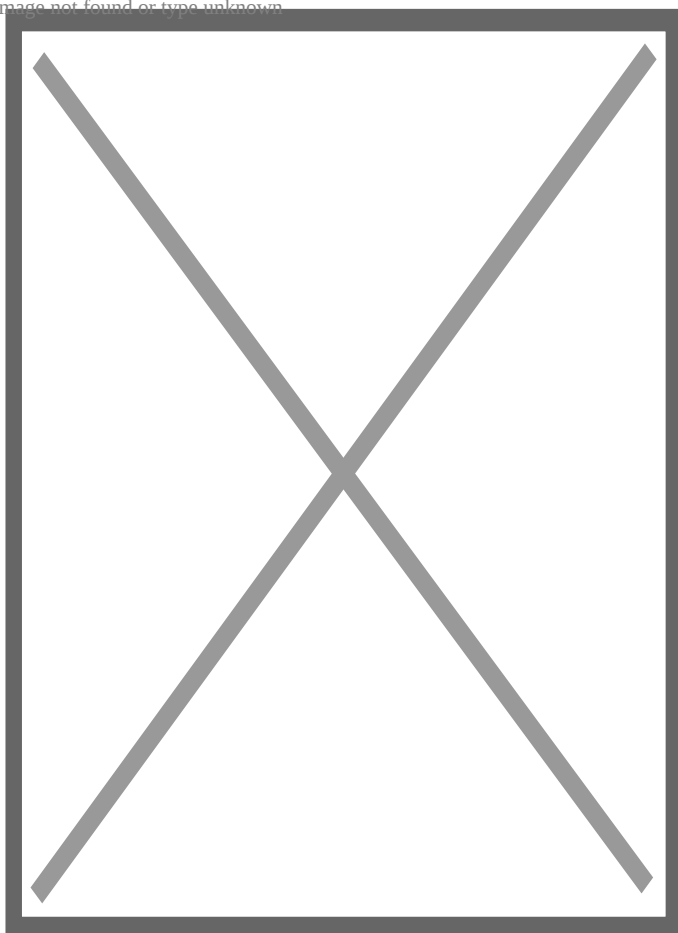

### **Tryb terminala i punktu dostępowego:**

Icom ID-52E posiada możliwość połączenia z Internetem poprzez komputer z systemem Windows lub urządzenie z systemem Android. Dzięki temu (przy użyciu trybu Terminal i trybu

Access Point) radiotelefon zapewnia dostęp do sieci przemienników D-STAR, nawet z obszarów, w których żaden przemiennik D-STAR nie jest bezpośrednio dostępny drogą radiową.

Możemy także połączyć radiotelefon z telefonem komórkowym i za pomocą aplikacji RS-MS1A (dla Androida) lub RS-MS1I (dla iOS) korzystać z wielu zaawansowanych funkcji.

**Link do aplikacji w sklepie Google Play (Android):**

[https://play.google.com/store/apps/details?id=co.jp.icom.rs\\_ms1a.menu&hl=pl&gl=US](https://play.google.com/store/apps/details?id=co.jp.icom.rs_ms1a.menu&hl=pl&gl=US)

**Link do aplikacji w AppStore (iPhone):**

<https://apps.apple.com/us/app/rs-ms1i/id1193842632>

**Strona producenta:**

[https://www.icomjapan.com/lineup/products/ID-52E/?open=1#detail\\_content](https://www.icomjapan.com/lineup/products/ID-52E/?open=1#detail_content)

Image not found or type unknown


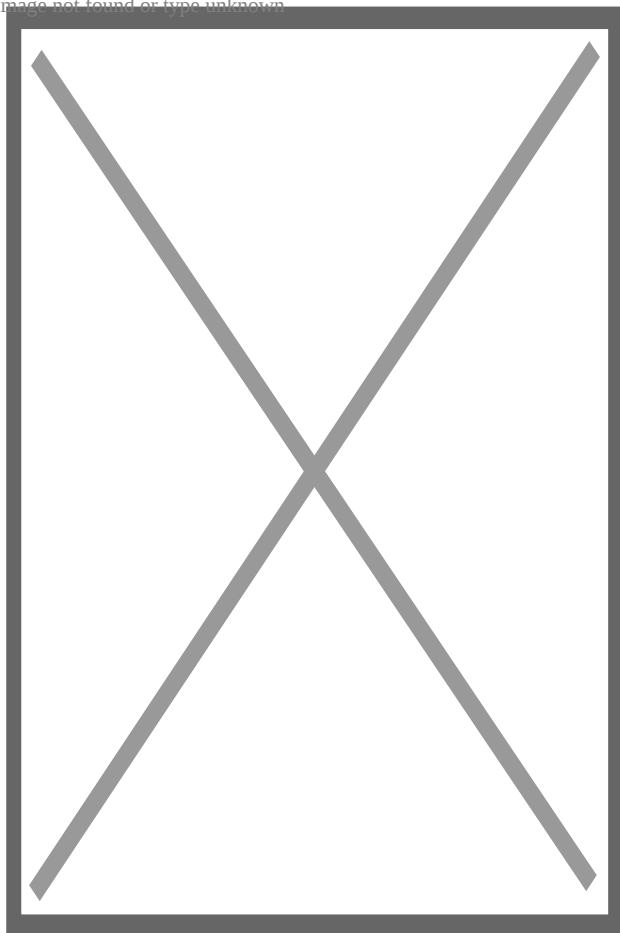


Image not found or type unknown

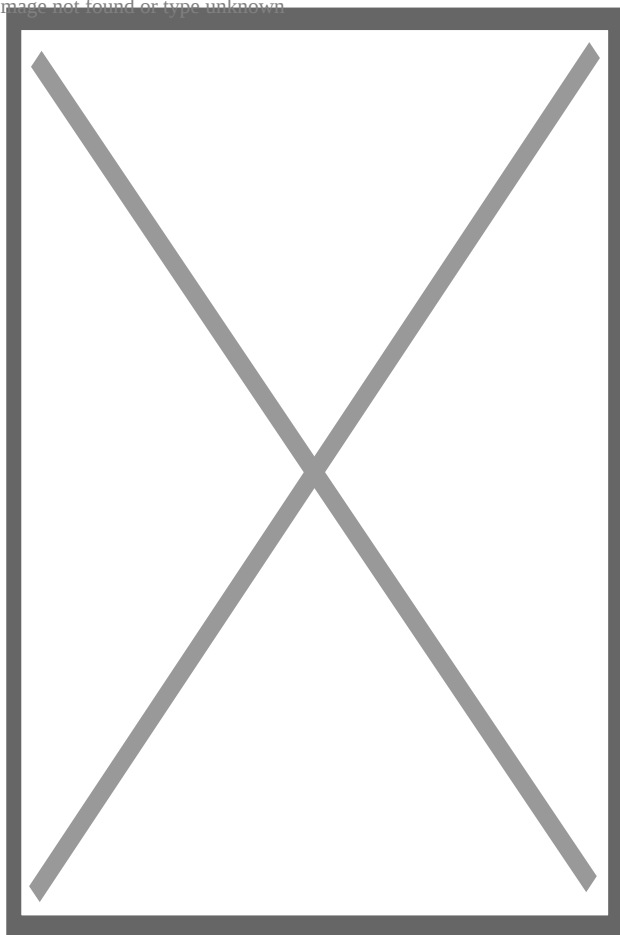


### Specyfikacja:

- **Produkcja: Japonia**
- Emisje: FM, AM (tylko odbiór), DV
- Zakres częstotliwości - odbiór:
  - 76-108MHz WFM
  - 108.000-136.991MHz AM/AM-N
  - 137.000-142.000MHz FM/FM-N, AM/AM-N
  - 142.005-174.000MHz FM/FM-N
  - 225.0000-374.995MHz FM/FM-N, AM/AM-N
  - 375.000-479.000MHz FM/FM-N
- Zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie:
  - 144-146MHz FM/FM-N
  - 430-440MHz FM/FM-N
- Kroki częstotliwości: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200kHz
- Dostępna moc: 5W, 2,5W, 1W, 0,5W i 0,1W
- Kanały pamięci: 1000
- Dopuszczalna temperatura pracy: -20 stopni C do 60 stopni C
- Złącze antenowe: SMA męskie

- Wymiary: 61.1 × 121.6 × 34.8 mm (z baterią, bez anteny)
- Waga: ok. 330g (z akumulatorem i anteną)

Image not found or type unknown

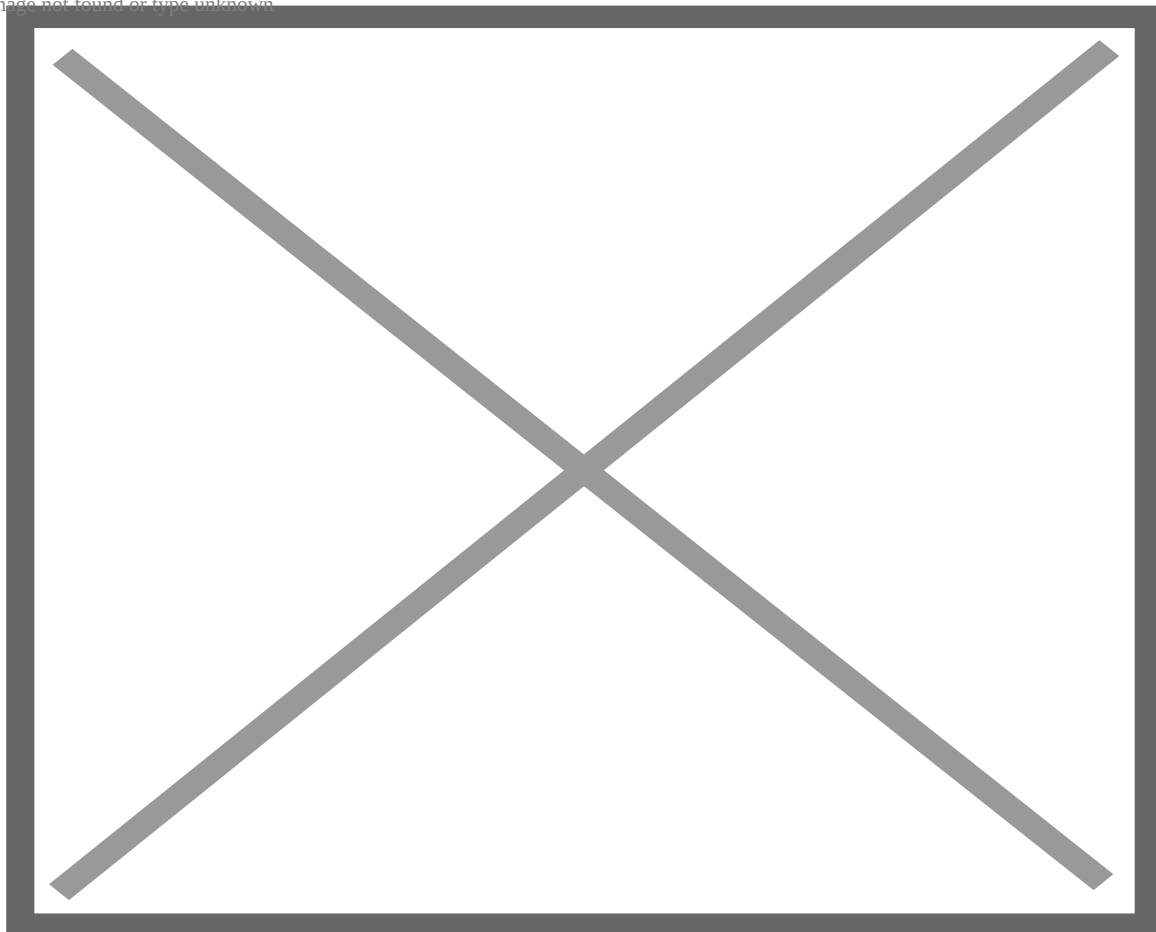


**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon przenośny Icom ID-52E (czarna obudowa)
  - antena
  - akumulator BP-272
  - ładowarka sieciowa BC-167SD
  - klips do paska
  - smycz
  - instrukcja obsługi w jęz. angielskim
  - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



White background

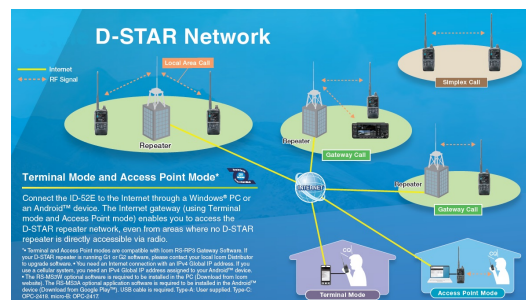



ICOM DR

TX

DV

DUP+

TO:

Herne Bay

GB7IC B

FROM:

Kirkland (IA)

N7IH B443.575000

LOW

ICOM

Share Pictures

Send

Receive

TX History

RX History

Receiver:GB7IC B

TNX FB QSO!

Position

Start transmitting

ICOM

Share Pictures

Send

Receive

TX History

RX History

Picture No. 1

FROM GB7IC B



Resolution 640 x 480(High)

Date/Time 2014/12/18 19:33:27

Message TNX FB QSO!

[All Message](#)

Save

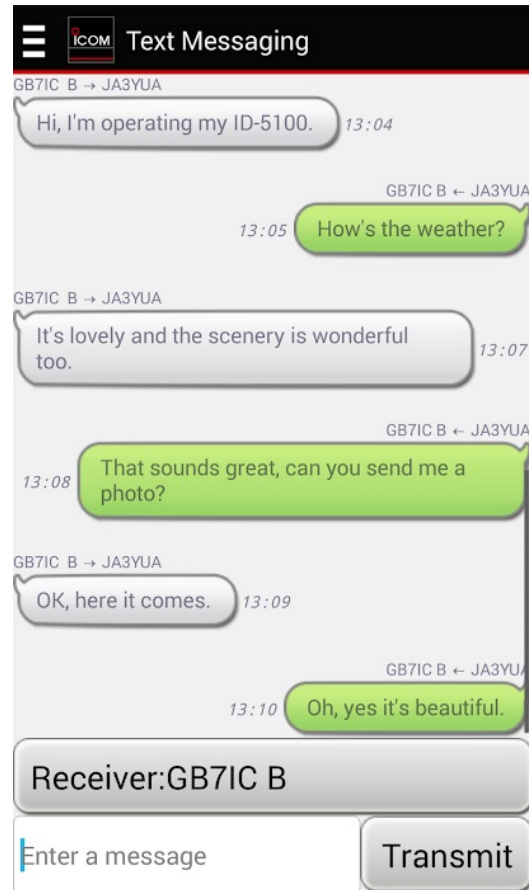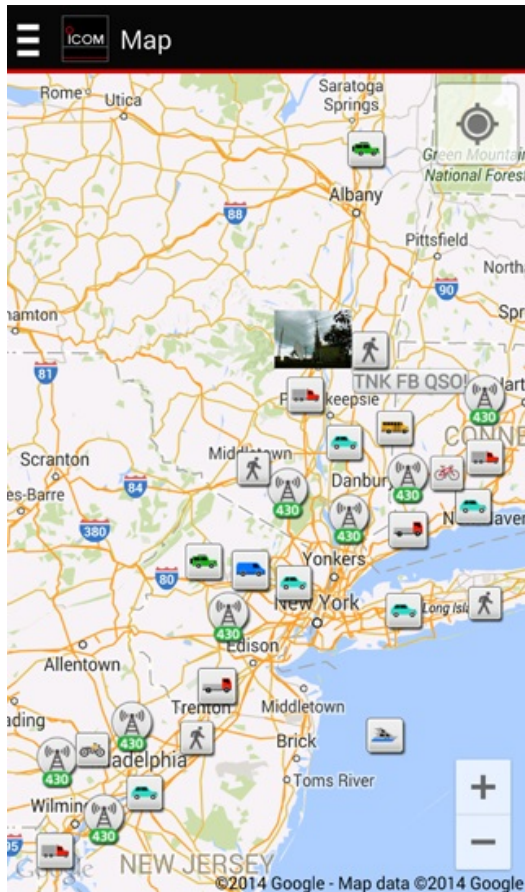

ICOM

RX History

0001 JK3AZL /ID31 → JA3YUA  
MESSAGE:HELLO DSTAR FB QSOTU GPS  
RPT: A)  
FREQUENCY: 439.410000  
17/03/2014 14:29:21

0002 /ID880 → CQCQCQ  
MESSAGE:OP:SANTA/HYOGO JPN GPS  
RPT: (JP3 A)  
FREQUENCY: 439.010000  
17/03/2014 14:22:46

0003 /ID880 → /JP0YDP  
MESSAGE:2820 GPS  
RPT: A)  
FREQUENCY: 439.230000  
17/03/2014 14:18:18

0004 → CQCQCQ  
MESSAGE: GPS

ICOM

RX History

RX History List

JK3AZL /ID31 (-12)  
→ JA3YUA  
RCVD TIME: 17/03/2014 14:29:21  
DV MESSAGE:  
HELLO DSTAR FB QSOTU  
LATITUDE : 34°42.66'N  
LONGITUDE : 135°19.89'E  
GL: PM74PR  
ALTITUDE : 17.1 m  
COURSE: 309 °  
SPEED: 5.5 km/h  
RX RPT 1: JP3 G  
RX RPT 2: JP3 A  
FREQUENCY: 439.410000

