

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **AnyTone AT-5555PLUS/N radiotelefon 10m 25-30MHz AM/FM/SSB 40W, NRC, CTCSS/DCS (jak K-PO DX-5000 V7)**

Producent: AnyTone

Cena brutto: 1100.00 zł

Cena netto: 894.31 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

---

### Opis produktu

#### **AnyTone**


AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040, AT-6666, AT-5555N. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami.

AnyTone z powodzeniem wprowadza na rynek radiotelefony amatorskie np. AT-778UV, AT-D878UV PLUS.

## AnyTone AT-5555PLUS/N

radiotelefon 10m AM/FM/SSB moc do 40W

Image not found or type unknown

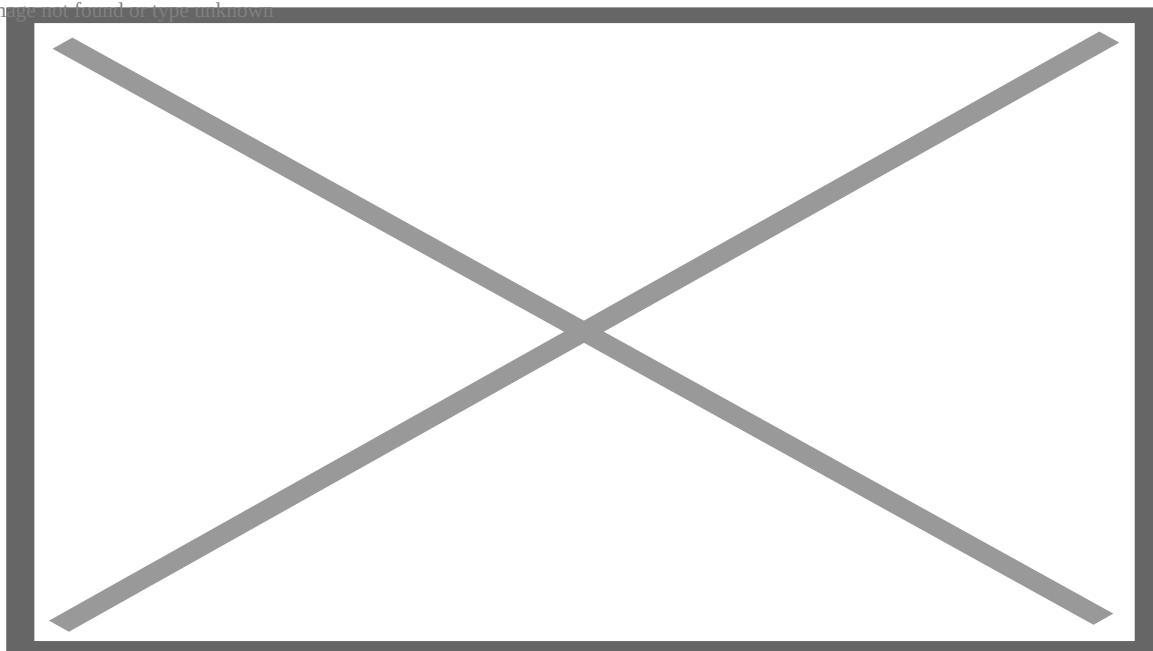

**Radiotelefon amatorski AnyTone AT-5555PLUS/N** (najnowsza wersja 2022):

- **domyślny zakres pracy: pasmo 10m 28-29.700MHz**
- zakres pracy (w trybie export): 25.615-30.105MHz
- **modulacje AM/FM/USB/LSB/CW**
- **świetne filtry przeciwzakłóceńowe NB/ANL**
- **czuły odbiornik** - idealny do dalekich łączności DX
- **NRC** - redukcja szumów w odbiorze (dodatkowa płyta PCB wewnątrz radia)
- **funkcja VOX** - aktywacja nadawania bezdotykowo - zgodność z najnowszymi niemieckimi przepisami
- obsługa kodów **CTCSS** oraz **DCS** (przydatne dla krótkofalowców w paśmie 10m)
- wyświetlacz częstotliwości oraz kanałów
- wbudowany reflektometr (miernik SWR)
- zabezpieczenie przed nadawaniem przy zbyt wysokim SWR
- zabezpieczenie przy nadawaniu przy nieodpowiednim napięciu
- czysta modulacja i stabilna praca w emisji SSB
- współpraca z mikrofonem dynamicznym i elektretowym (możliwość wyboru z poziomu radia)
- mikrofon dynamiczny z przyciskami do zmiany częstotliwości
- możliwość programowania częstotliwości i ustawień przez komputer za pomocą opcjonalnego kabla
- gniazdo na kabel do programowania z tyłu obudowy


- **świetna relacja ceny do możliwości.**

### **Radiotelefon amatorski AnyTone AT-5555 w najnowszej wersji PLUS/N.**

Najbardziej rozbudowany radiotelefon dla amatorów łączności w bardzo przystępnej cenie.  
Świetna relacja ceny do możliwości.

Gratka dla krótkofalowców działających w paśmie 10 metrów oraz najbardziej wymagających użytkowników CB.

Image not found or type unknown

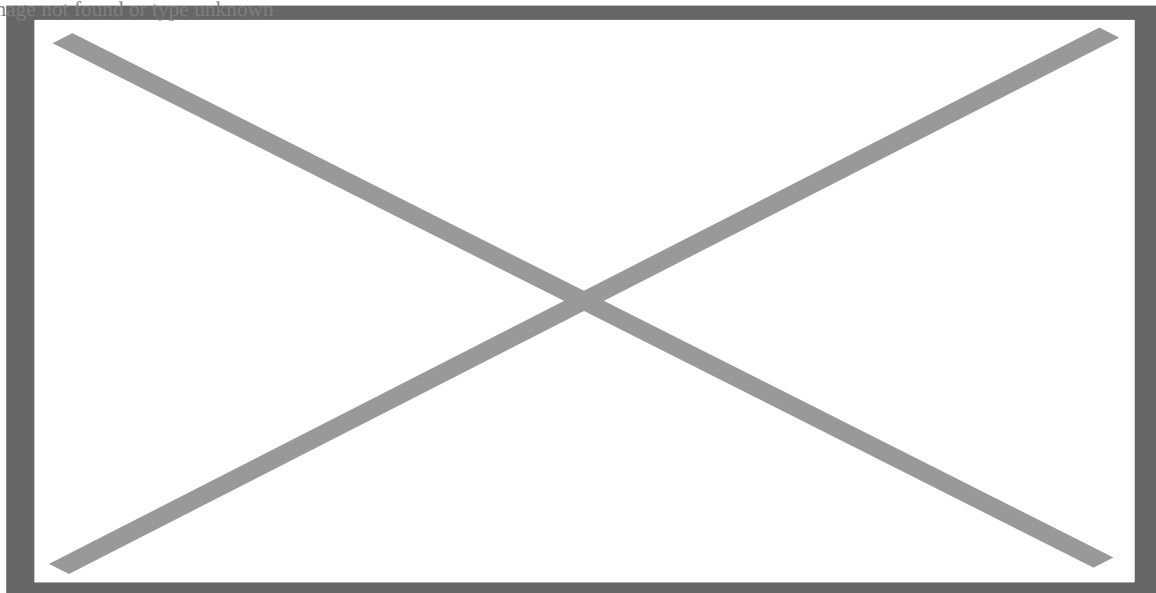

### **Wybrana funkcjonalność radiostacji AT 5555 PLUS/N:**

- Automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
  - Płynne tłumienie odbiornika (**RF Gain**)
  - Zmiana częstotliwości **+10 kHz** (tzw. "dziury")
  - **Płynna regulacja mocy dla AM/FM**
  - **Regulacja mocy działa również w SSB!**
- 
- **NB/ANL** - skuteczny filtr przeciwzakłóceń w nowej wersji
  - **Filtr HI-CUT** (obcina wysokie tony - bardziej basowy, mniej zaszumiony odbiór)
  - **Talkback** - odsłuch własnej modulacji
  - **Wbudowane echo z regulacją dwustopniową**
- 
- Roger Beep
  - **Skanowanie kanałów**
  - Wskaźnik napięcia (możliwość wyświetlania napięcia przy nadawaniu)

- **Wbudowany prosty reflektometr - miernik SWR** (możliwość wyświetlania SWR przy nadawaniu)
  - Blokada nadawania przy nieodpowiednim napięciu (zakres ustawiany przez oprogramowanie PC)
  - Blokada nadawania przy zbyt dużym SWR (zakres ustawiany przez oprogramowanie PC)
- Time Out Timer (wyłącza nadawanie powyżej ustalonego czasu)
  - Funkcja Lock - blokuje klawisze
- Czytelny duży wyświetlacz LCD (bursztynowy) - możliwość wyłączenia wyświetlacza
  - Podświetlenie napisów na panelu: seledynowe
  - Możliwość indywidualnego programowania funkcji za pomocą komputera PC.

**AnyTone AT-5555PLUS/N** posiada bardzo dużo indywidualnych ustawień - od autosquelch po nawet regulowaną długość i częstotliwość Roger Beep.

AT-5555PLUS/N do sprawnej obsługi wymaga pewnej wiedzy użytkownika.

Pełną funkcjonalność wykorzystają użytkownicy z doświadczeniem i wiedzą. Jednak jeśli jesteś początkujący i lubisz zgłębiać wiedzę z zakresu radiokomunikacji również opanujesz ten sprzęt.

Radiotelefon może nadawać z dużą mocą w najpopularniejszych emisjach do łączności DX:  
**USB/LSB 30W, FM 40W.**

Taka moc w połączeniu z dużą czułością odbiornika i klarowną modulacją umożliwia skutecznie realizować łączności międzynarodowe przy dobrych warunkach propagacyjnych (np. Brazylia, Stany Zjednoczone, nie wspominając o Europie).

AT-5555N to zaawansowane radio działające w paśmie 10 lub 11 metrów (można je zaprogramować albo na 10, albo na 11m).

**W najnowszej wersji PLUS za pomocą kombinacji klawiszy możemy szybko zmienić zakres pracy radiotelefonu z 10 na 11m i odwrotnie.**


**Radiostacja wyposażona jest w dwa zakresy pracy do wyboru:**

- 25.615-30.105 MHz (zawiera pasmo 11m - jest w nim pasmo CB)
- 28.000-29.700 Mhz (pasmo krótkofalarskie 10m)

**Gwarancja:**

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

Image not found or type unknown

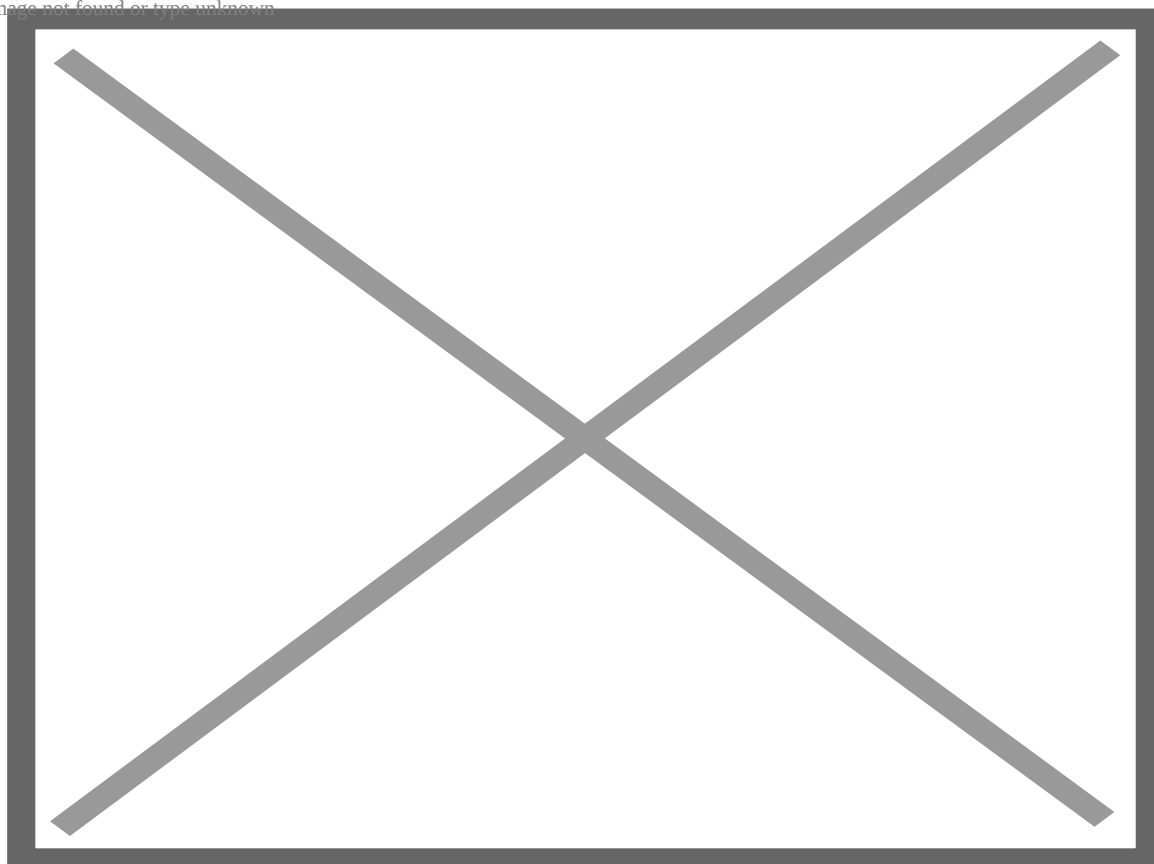

### **Specyfikacja:**

- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- częstotliwość pracy: 28-29.7MHz (25.615-30.105MHz Export)
- moc nadajnika: 12W AM/CW, 40W FM, 40W SSB
- zasilanie: 13,8V
- temp. pracy: -15 st. / + 50 st.
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- wymiary zewnętrzne: 200 x 280 x 60 mm
- gniazdo mikrofonowe: 4-pin (gniazdo znajduje się z boku radia)
- waga: 2,8kg

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon amatorski AnyTone AT-5555PLUS/N

- mikrofon ze zmianą kanałów
- wieszak mikrofonowy
- ramka montażowa
- śruby do montażu
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

**Kabel do programowania:**

<https://konektor5000.pl/index.php?p5912,kabel-usb-oprogramowanie-do-k-po-dx-5000-plus-v7-itp-programator>

**Najbardziej wymagającym do łączności SSB/FM polecamy mikrofon Astatic D104:**

<https://konektor5000.pl/index.php?p4010,astatic-d104-m6b-mikrofon-z-wkladka-ceramiczna-oraz-wzmocnieniem-wersja-4-pin-k-po-dx-5000-crt-6900>

**Polecany mikrofon do emisji AM:**

<https://konektor5000.pl/index.php?p73,mikrofon-astatic-road-devil-4-pin-uniden-president>



**AnyTone®** AT-5555PLUS  
AT-5555PLUS/N

MOBILE TRANSMITTER  
12 METERS "NOM" (28.30 MHz)  
ALL MODE (DUAL/DX/CSQ)  
TX POWER: AMVW-1 12W / FM-2 40W / SUB-D 30W (all adjustable)

Thanks to the useful application of DPT technology this device offers the best efficiency, reliability and unprecedented quality.

\* Ergonomic front panel design for the most comfortable and optimal operation  
\* Permanent display of information 5 digits in the green/red LED panel

APPLICATIONS IMPLEMENTED IN THE NEW "PLUS" VERSION:

- VOL function
- CTCSS/DCS code
- RX Compressor: voice booster
- TX noise gate setting: noise adjuster
- AG Noise Reduction (only AT-5555PLUS/N)
- Compatible with "dynamic" and "dynamic" MIC type

SUBTRADIMETTERE VEICOLARE  
12 METERS "NOM" (28.30 MHz)  
ALL MODE (DUAL/DX/CSQ)  
TX POWER: AMVW-1 12W / FM-2 40W / SUB-D 30W (dure regolabili)

APPPLICAZIONI IMPLEMENTATE NELLA NUOVA VERSIONE "PLUS":

- Funzione VOL
- Codifica audio CTCSS/DCS
- RX Compressor: voce booster
- TX soglia di rumore di fondo regolabile: gestione del rumore di fondo del microfono
- Attenuazione di rumore di fondo (solo AT-5555PLUS/N)
- Compatibile con ambidue i tipi di microfono "dinamico" ed elettronico

TRANSMISOR MÓVIL  
12 METERS "NOM" (28.30 MHz)  
TODOS LOS MODOS (DUAL / FM / CSQ / CWT)  
TX POWER: AMVW-1 12W / FM-2 40W / SUB-D 30W (todos ajustables)

NUOVAS FUNZIONI IMPLEMENTADAS EN LA VERSION "PLUS":

- Función VOL
- Sistema CTCSS / DCS
- Compatible RX: voz booster
- TX Ajuste del umbral de ruido: gestión del ruido de fondo del microfono
- Reducción del ruido de fondo (solo AT-5555PLUS/N)
- Compatible con ambos tipos de microfono: "dinamico" y electrónico