
SIRIO SPO 868-915-6 antena bazowa 868/915MHz 6dBi ISM np. LoRa, Helium HNT, wodomierze, bramy, czujniki - długość 84cm (Sirio SPO 868)

Producent: Sirio

Cena brutto: 405.00 zł

Cena netto: 329.27 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO


Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie
<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SPO 868 915 6

antena stacjonarna 6dBi na częstotliwość radiową 868MHz/915MHz np. LoRaWAN Helium

Image not found or type unknown

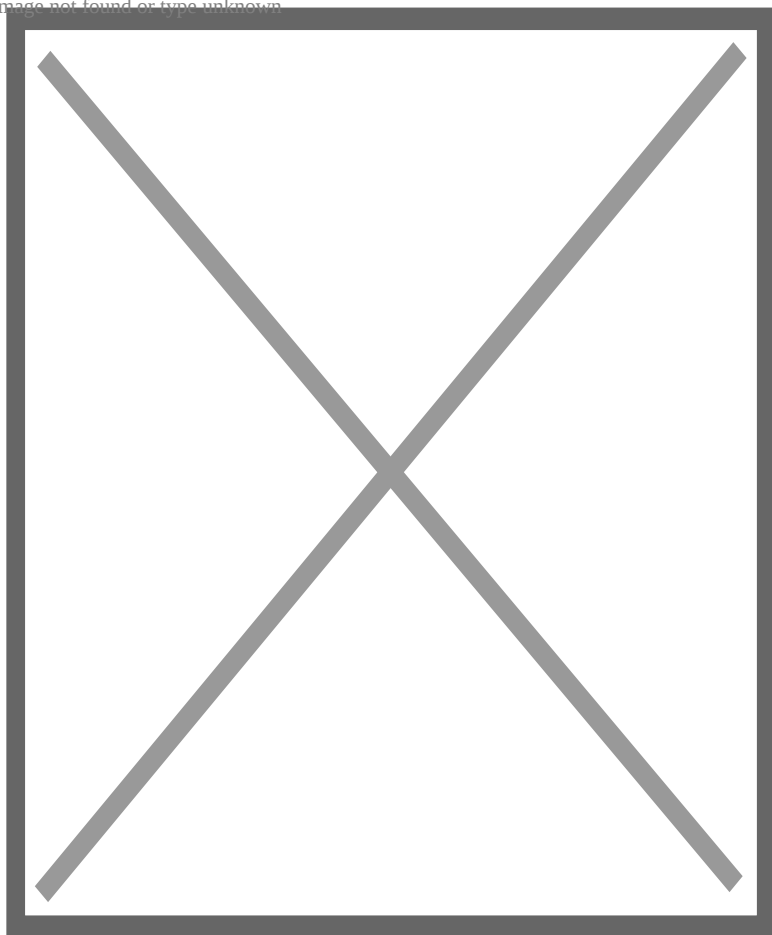

Antena profesjonalna Sirio SPO 868 915 6 do montażu na maszcie lub do ściany:

- długość 84cm
- realny zysk 6.0dBi (3.7dBd)
- zakres pracy: 868MHz ISM, 915MHz ISM (868-915MHz)
- SWR <1.5
- **nie wymaga strojenia - PLUG & PLAY**
- promieniowanie dookólne
- odporność na silny wiatr - wykonana z wytrzymałego włókna szklanego
- **produkcja włoska** - włókno szklane, aluminium, stal nierdzewna, mosiądz
- uszczelniona obudowa
- do montażu na maszcie lub do ściany (za pomocą uchwytu z zestawu)
- maksymalna moc doprowadzona 20W

Świetne parametry w częstotliwościach ISM 868 MHz/915MHz:

Image not found or type unknown

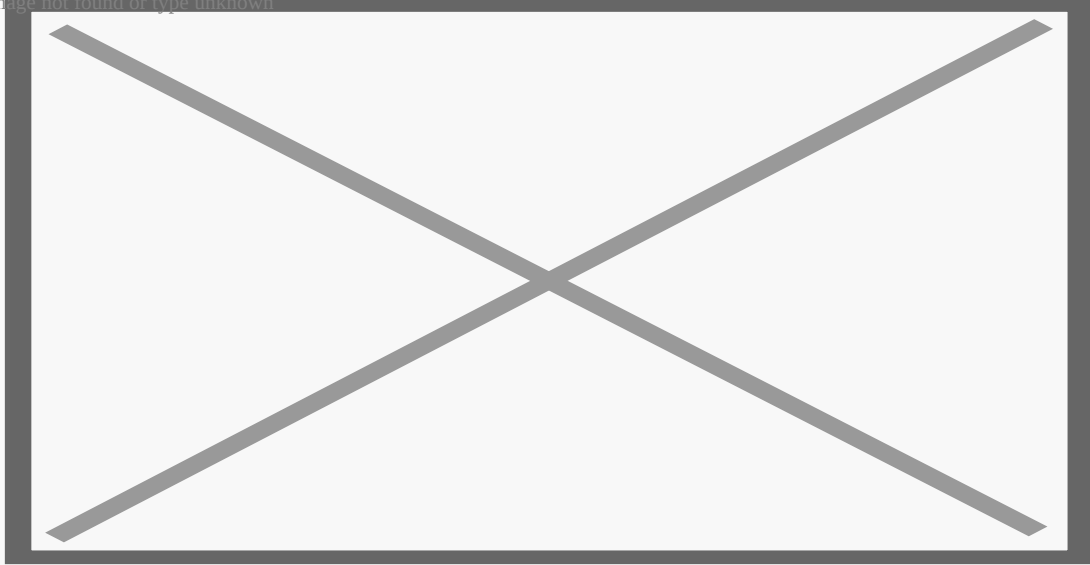
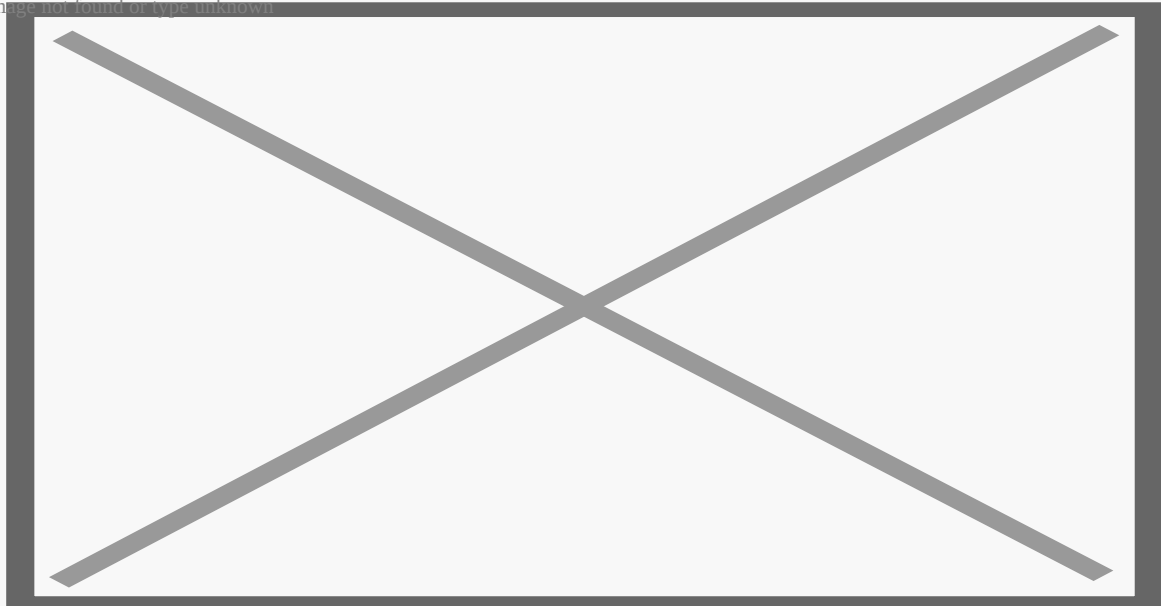


Image not found or type unknown

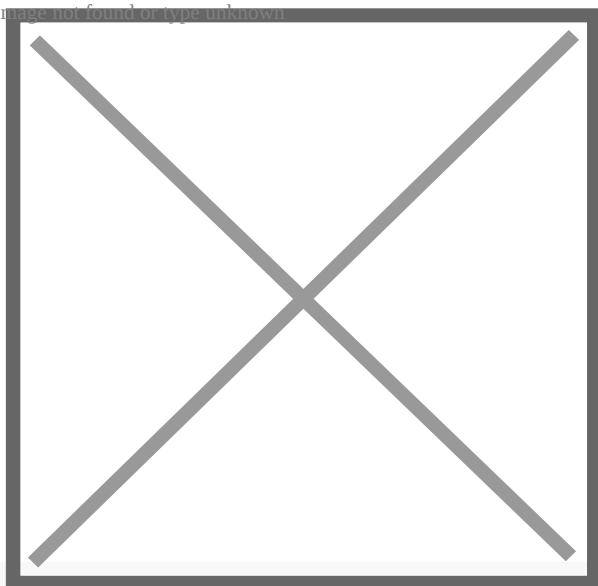


Image not found or type unknown



Antena wyposażona jest w gniazdo typu N:

Image not found or type unknown



Sirio SPO-868-915-6 to antena stacjonarna o długości ok. 84cm przeznaczona do pracy w popularnych częstotliwościach **868MHz / 915MHz**.

Montaż do ściany lub do masztu.

Antena nie posiada okablowania - należy je zakupić oddzielnie.

Służymy pomocą w dobraniu odpowiedniej jakości materiałów. Możemy przygotować zmontowane okablowanie dowolnej długości (na indywidualne zamówienie).

W Polsce częstotliwość 868MHz stosowana jest zarówno do zastosowań użytkowych jak i hobbystycznych. W innych częściach świata do tych samych celów służy częstotliwość 915MHz.

Pasmo ISM jest bezpłatne i nielicencjonowane - początkowo było przeznaczone do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych.

Anteny nie trzeba stroić - wystarczy ją zamontować i już jest gotowa do pracy (plug & play).

Warto zaznaczyć, że antena **Sirio SpO 868 jest produkcji włoskiej** - stąd wyraźnie wyższa cena i jakość wykonania niż w przypadku anten produkcji azjatyckiej.

Przykładowe wykorzystanie anteny Sirio SPO 868 915 6 N-F:

- **wydobywanie kryptowaluty Helium (HNT) - People's Network**- zewnętrzna antena do hotspotów Helium
- **bramy garażowe**
- **zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii**
- system łączności ISM
- system łączności LoRa / LoRaWAN

- system łączności SIGFOX
- modele zdalnie sterowane RC
- nadajniki
- piloty
- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7
- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- własne projekty DIY.

W stosunku do fabrycznych kompromisowych anten do hotspotów LoRaWAN antena Sirio SPO 868 zapewnia znacznie lepsze osiągi (wyraźnie zwiększa szansę wydobycia kryptowaluty Helium).

W celu uzyskania jak najlepszych osiągnięć antenę należy montować na zewnątrz, w jak najwyższym punkcie.


Antena jest kompatybilna z takimi hotspotami Helium jak:

- SenseCap
- RAK
- Nebra
- Syncrob
- Bobcat
- Panther
- i wielu innych.

Specyfikacja:





- długość/wysokość: 84cm
- częstotliwość pracy: 868-915MHz
- strojenie: nie wymaga
- VSWR: <1.5
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 20W
- polaryzacja: liniowa wertykalna
- sposób montażu: do masztu lub do ściany
- okablowanie: brak
- dopuszczalna temperatura pracy: -40 / +80 stopni Celsjusza
- waga: ok. 460g

Image not found or type unknown

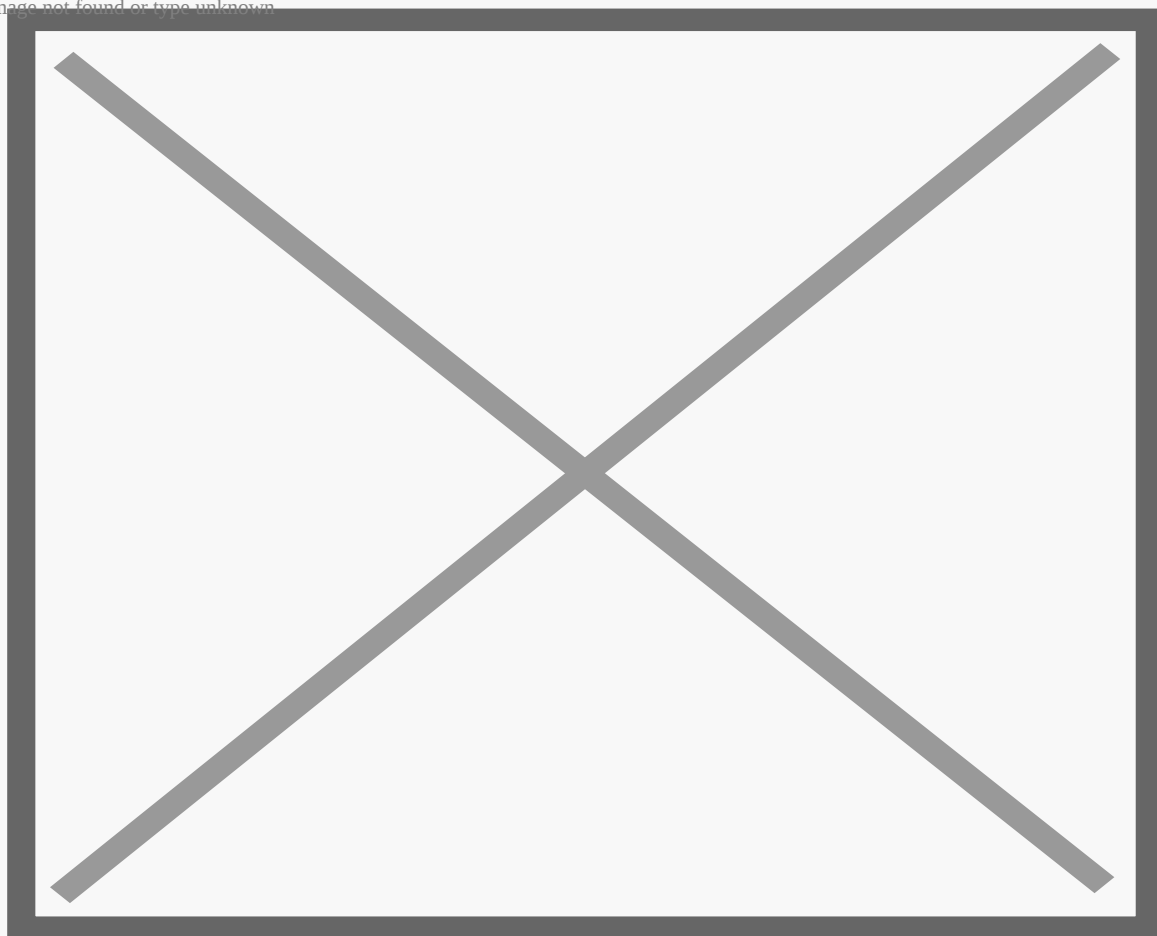

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio SPO 868 915 6 N-F (wersja 2111820.00)
 - uchwyt montażowy do masztu
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-

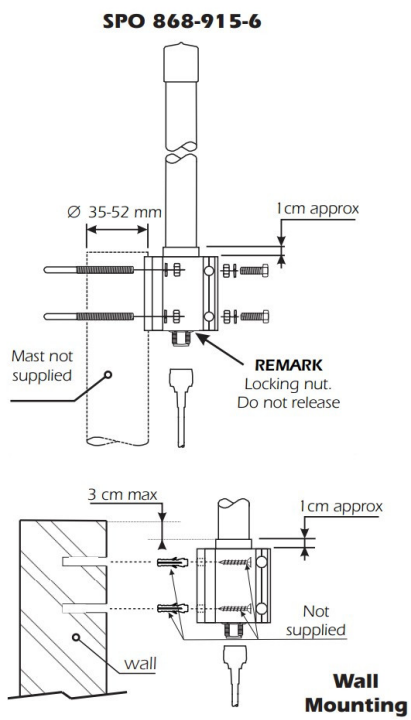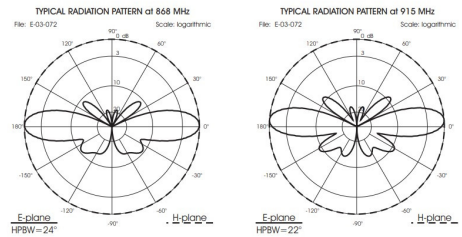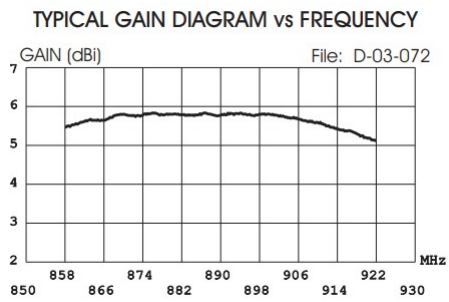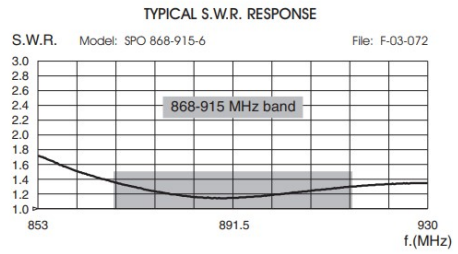



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:11