

Messi Paoloni Airborne 5 superlekki przewód koncentryczny 5mm (.200") 50 Ohm do anten CB, KF, VHF, skanerów, SDR itp.

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 11.50 zł

Cena netto: 9.35 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/.500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.

Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Messi & Paoloni Airborne 5 [5mm / (0.200")]

superlekki kabel koncentryczny 50 Ohm

Image not found or type unknown



Przewód koncentryczny Messi Paoloni Airborne 5:

- **najlepszy dostępny kabel koncentryczny 5mm (0,200")**
- **niskostratny - 3,6dB** mniej przy 50MHz niż RG58 (przy odcinku 100m)
- superlekki: 1,4 kg mniej niż RG58 (przy odcinku 100m)
- odporny na warunki pogodowe (**wodoodporny**), idealny do użytku na zewnątrz (**możliwość bezpośredniego zakopania tzw. "burial"**)
- **wyjątkowa wytrzymałość i odporność** dzięki odpornej na rozerwanie osłonie z PE
- maksymalna moc dla pasma 1,8 MHz to aż **1,2kW**
- produkcja włoska.

Doskonały wybór dla DXpedycji.

Lekki - 100m to tylko 2,3 kg.

Maksymalna moc szczytowa 2 kW przy teście napięciowym 8 kV.

Doskonałej jakości niskostratny kabel antenowy


Airborne 5 renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montażu anten:

- KF (1~30MHz)
- CB (27MHz)
- VHF (30~300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów cz?stotliwo?ci radiowych, odbiorników SDR) *
- UHF (powy?ej 400MHz) *

* Przy krótkich odcinkach przewód można stosować także na wyższych częstotliwościach UHF.

Przy dłuższych odcinkach rekomendujemy stosowanie przewodów niskustratnych typu HyperFlex 5, UltraFlex 7, HyperFlex 10, RF-5, H-155, RF-7, RG-213, RF-10, H-1000 itp.

Image not found or type unknown

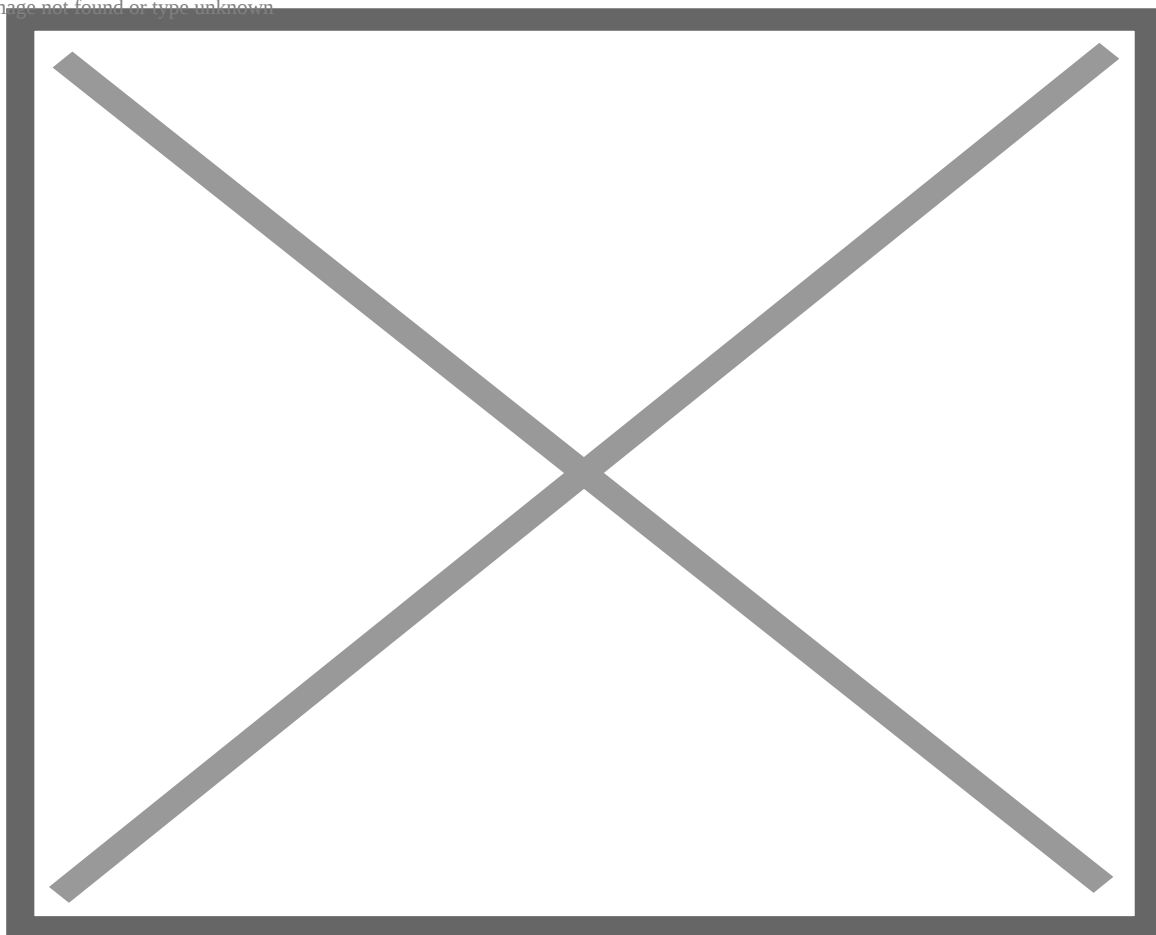

Filmy instruktażowe Messi & Paoloni:

[Złącze UC 1 kabel koncentryczny RG 58 i Airborne 5](#)

[Złącze N męskie kabel koncentryczny RG 58 i Airborne 5](#)

Specyfikacja:

- klasa: PREMIUM
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- średnica zewnętrzna: ~5.0mm
- velocity ratio 85%
- maksymalna moc doprowadzona: 2kW
- żyła wewnętrzna: drut miedź 1.13mm
- dielektryk: 3mm
- ekranowanie: klasa A++
- czarna powłoka PVC
- certyfikaty: ROHS, CE

Image not found or type unknown


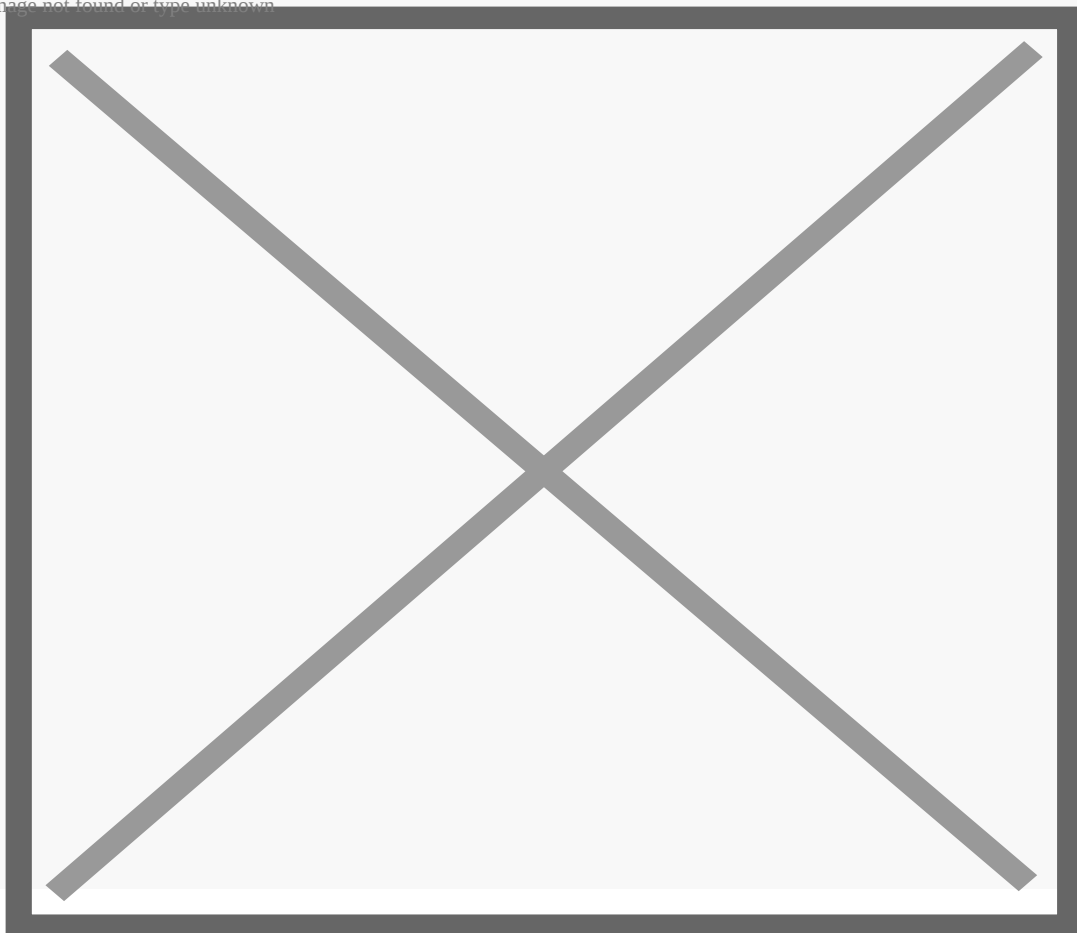


Image not found or type unknown

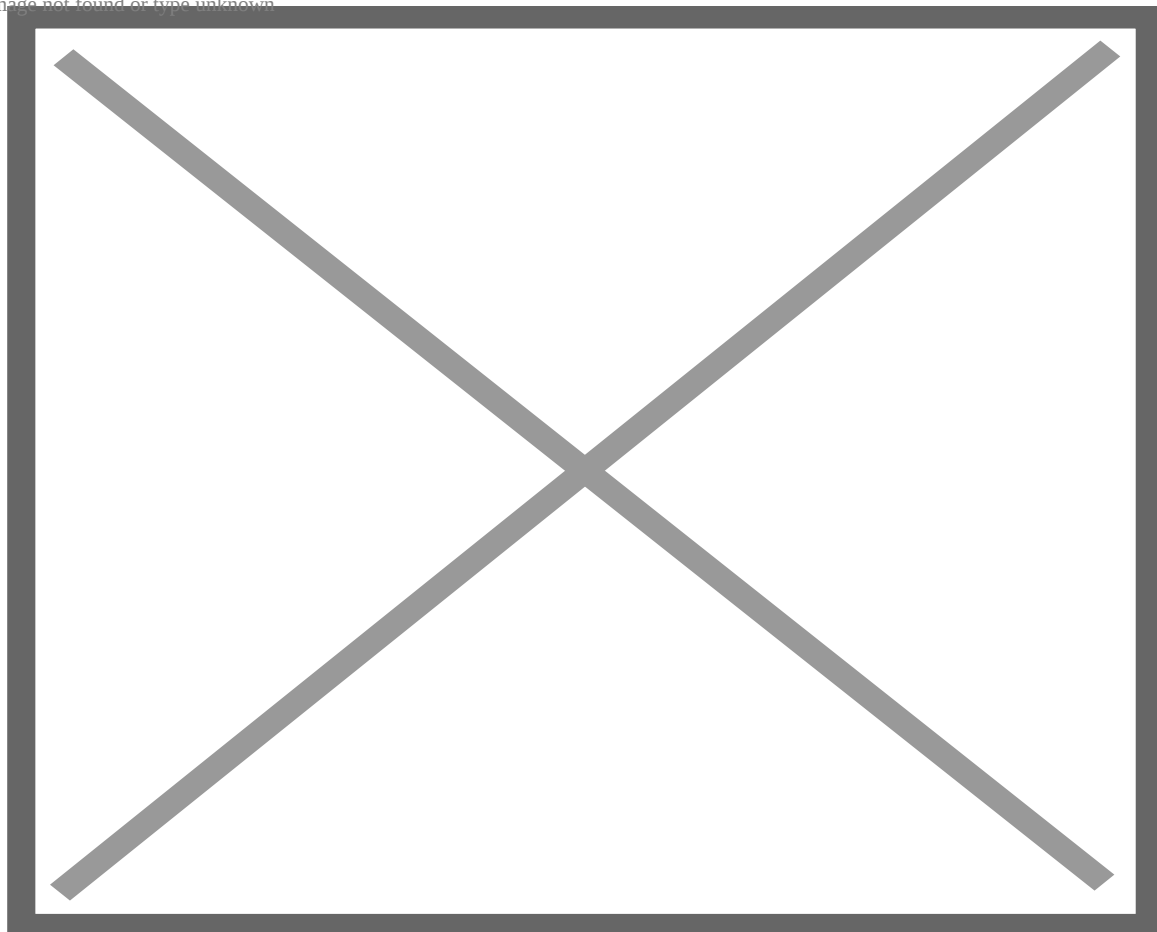

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- przewód koncentryczny 50 Ohm Messi & Paoloni Airborne 5 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu. Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

Polecamy także nożyce do przewodów koncentrycznych

[FORB1 Messi Paoloni](#)

Image not found or type unknown

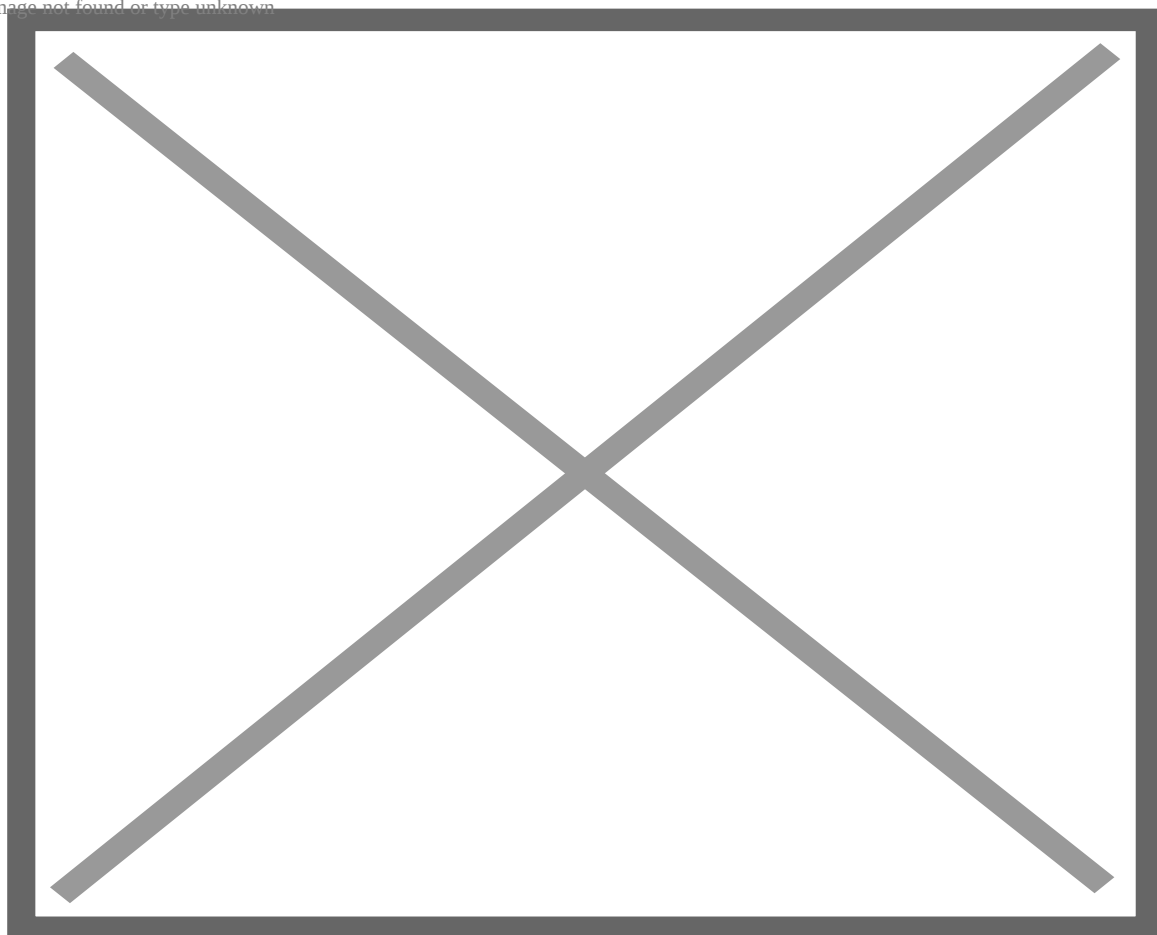**PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW**

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.



Messi & Paoloni

THE INNOVATIVE SOLUTION

Proven product for high performance **DXpeditions**
Extremely **light** and performing... **Waterproof!**

inner core:
solid Copper
purity 99,99%

Foamed
Polyethylene
Triple Layer
dielectric

Triple layer
Al/Pet/Al foil
100% shielding

Exclusive 96 wires
Ultra Light Braid:
84% screening
Aluminum-Magnesium.
(Not solderable: use our connectors)

High quality PVC
UV resistant Jacket
Ø .197" (5 mm)
Direct burial

Excellent 85% velocity ratio
and 105dB Screening Attenuation

The **BEST** features among
all cables of the same size!

Airborne 5

Complete features set available at: www.messi.it

Best used with M&P original UHF-PL and N watertight connectors!
Video assembly instructions available on our YouTube® Channel



		M&P-AIRBORNE 5./200"															
feet		16.4	32.8	49.2	65.6	82	114.8	164	246	328	426.5	524.9	656.2	984			
meters		5	10	15	20	25	35	50	75	100	130	160	200	300			
Frequencies	Wave length	Useful signal output (residual power %)															
	MHz																
	85.71 m	3.5	97.4	94.9	92.5	90.1	87.8	83.4	77.2	67.8	59.6	51.4	43.7	35.5	21		
	42.85 m	7	96.5	93.2	90.1	87.0	84.0	78.4	70.7	59.5	50	40.6	33.0	25.0	12		
	21.42 m	14	95.4	91.1	87.1	83.2	79.4	72.5	63.1	50.2	39.9	30.3	23.0	15.9	6.3		
	10.71 m	28	93.9	88.2	82.8	77.7	72.3	64.5	53.6	39.1	28.6	19.6	13.5	8.1			
	6 m	50	92.2	85.0	78.4	72.3	66.7	56.5	44.6	29.8	19.9	12.2	7.5	3.9			
	4 m	144	88.0	77.5	68.3	60.2	53.0	41.1	28.1	16.5	9.8	7.8	3.6				
	2.08 m	400	80.2	64.4	51.7	41.5	33.3	21.5	11.0	3.6							
	23.1 cm	1296	68.8	44.9	30.1	20.1	13.3	5.7									
12.5 cm	2400	56.2	31.9	17.7	9.6	4.9											
10 cm	3000	52.4	27.6	14.2	6.9	3.0											
7.5 cm	4000	46.4	21.4	9.0													
6 cm	5000	39.1	14.3	3.0													

M&P-AIRBORNE 5 / .200" Power Handling/Temperature (in Continuous Carrier)

		Temperature C/°F											
Wave length	MHz	10 /14	5 /23	0 /32	10 /50	20 /68	30 /86	40 /104	50 /122	60 /140	75 /158		
166.6 m	1.8	1600	1600	1600	1594	1467	1317	1172	1000	827	656		
83.3 m	3.5	1296	1302	1215	1185	1048	914	787	671	571	489		
42.2 m	7.2	968	971	900	850	753	663	585	523	441	365		
30 m	10	841	813	739	739	680	611	543	464	384	304		
21.42 m	14	729	705	684	641	590	530	471	402	333	264		
14.28 m	21	610	589	572	536	493	443	394	336	278	221		
10.71 m	28	536	518	502	464	423	389	346	295	244	194		
8 m	35	415	401	389	360	335	301	268	228	189	150		
7.5 m	40	390	378	368	338	310	275	240	200	160	121		
2.08 m	144	264	255	248	232	213	192	170	148	129	105		
1.5 m	200	226	218	212	198	183	164	146	124	103	82		
78 cm	400	158	153	148	138	128	115	102	87	72	57		
69 cm	430	153	148	143	134	124	111	97	84	70	55		
63 cm	475	150	145	140	130	120	108	95	79	67	54		
33.1 m	1000	97	94	91	85	79	71	63	54	44	36		
20.1 m	1296	85	82	80	75	69	62	55	47	39	31		
12.5 m	2400	61	59	57	54	49	44	39	34	29	24		
10 m	3000	54	52	51	48	44	39	35	30	25	20		
5 m	6000	42	41	40	37	34	31	27	23	19	15		
5 cm	8000	38	37	36	33	31	28	25	21	17	14		

Do not use the cable as power supply for both direct current and 50-60 HZ mains.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:00