

Messi & Paoloni CPR 6x0,75 kabel sterowniczy ekranowany 6-żyłowy (np. do rotora, skrzynki antenowej)

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 13.50 zł

Cena netto: 10.98 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/.500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.

Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Messi & Paoloni CPR 6x0,75

kabel sterowniczy np. do rotatorów antenowych

Image not found or type unknown




Polecany kabel ekranowany do anten obrotowych

Kabel włoskiej firmy Messi Paoloni przeznaczony jest do obwodów sterowania i sygnalizacji w aplikacjach amatorskich, przemysłowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Do instalacji na stałe oraz do urządzeń ruchomych (np. rotory antenowe).

Image not found or type unknown


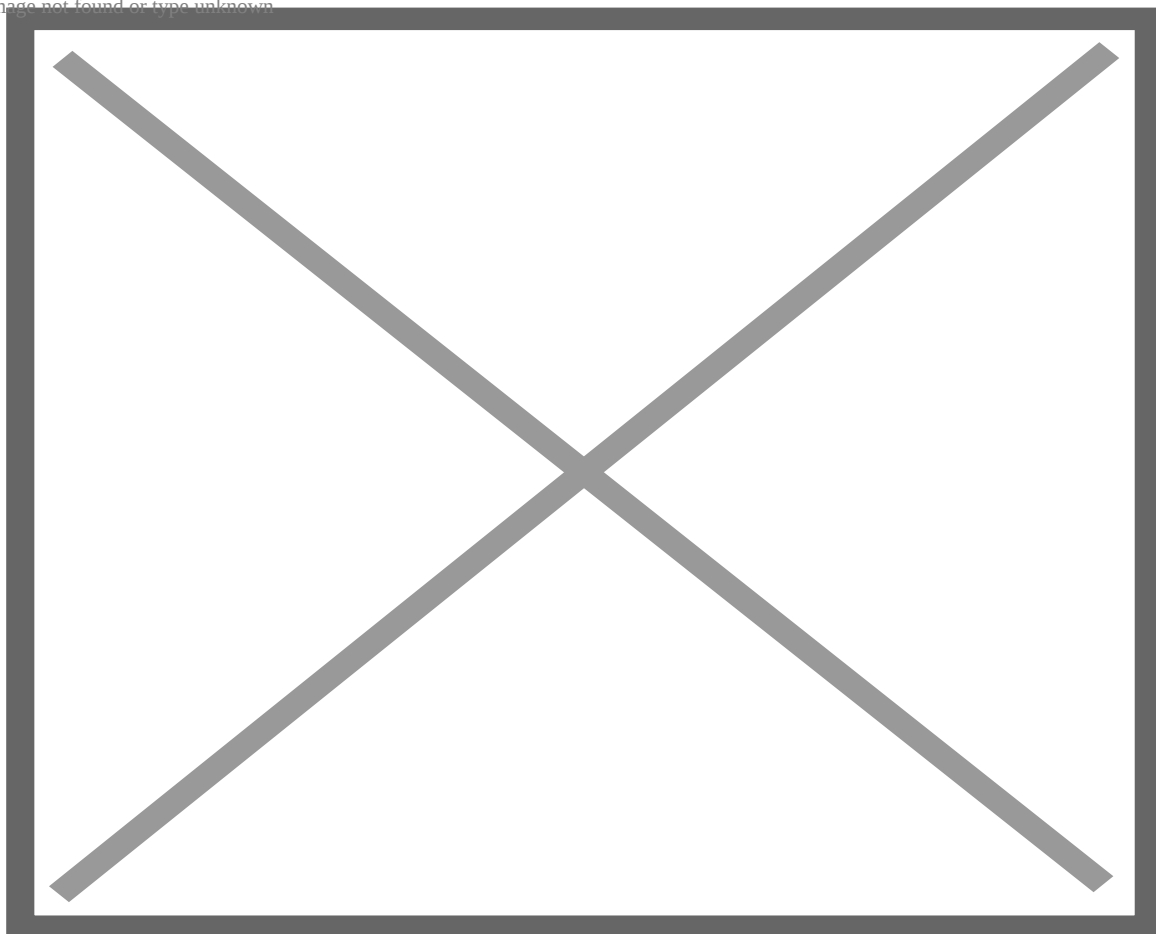


Specyfikacja:

- ilość żył: 6
- grubość żyły: 0,75mm (24 x 0,183 mm (całkowity przekrój = 0,75 mm²))
- średnica zewnętrzna 7,7mm
- ekranowanie: taśma aluminiowa dopasowana do folii poliestrowej (+ elastyczny przewód uziemiający)
- ciemnoszara otulina PVC - NIEPALNA - Ø 7,6mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel sterowniczy Messi & Paoloni CPR 6x0,75 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

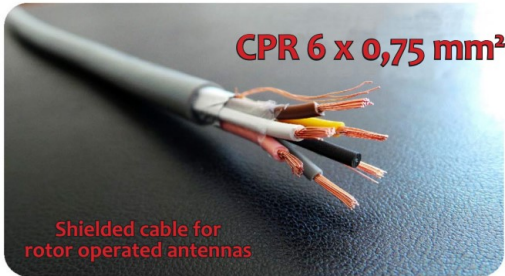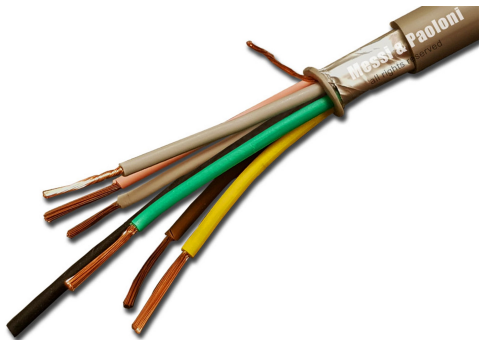

DATASHEET	
Number of conductors:	6 (+ one PVC cilinder for centering the cable)
Section of each conductor:	0,75 mmq²
Conductor colors:	White
	Brown
	Green
	Grey
	Yellow
	Pink
Shielding:	Aluminium tape matched with a polyester film (+ flexible earth conductor)
External insulation:	Dark grey PVC Jacket - FLAME RETARDANT - Ø 7,6mm
Packaging:	Coils 100m
	Coils 50m