

Sirio SMA 47-135 S kompletna antena montażowa VHF dwuzakresowa 46-61/135-175MHz długość do 150cm / podobna do Lemm AT-291

Producent: Sirio

Cena brutto: 180.00 zł

Cena netto: 146.34 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

Sirio SMA 47-135 S

kompletna antena montażowa na dwa zakresy częstotliwości 45-61MHz / 135-175MHz

Sirio SMA 47-135 S to dwuzakresowa antena montażowa VHF dostrajana w zakresach częstotliwości:

- 46.5-61.5MHz (1/4 fali)
- 135-175MHz (5/8 fali).

Bardzo prosta konstrukcja, odporna na uderzenia. Pochylenie anteny można regulować w zakresie 180 stopni.

Elastyczny stalowy promiennik, **sprężyna amortyzująca uderzenia**.

Maksymalna długość anteny to 150cm - zależy to od dostrojenia na konkretną częstotliwość.

W instrukcji obsługi jest diagram docinania promiennika.

Wersja S - z wytrzymałą głowicą do montażu w karoserii lub uchwycie.

W zestawie okablowanie RG-58 o długości ok. 5 metrów.

Materiały producenta (m. in. diagram dostrajania anteny):

http://sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-226_25-05-2006.pdf

Specyfikacja:

- Długość: maks. 150 cm (długość zależna od dostrojenia na dane pasmo)
- Częstotliwość pracy: 46.5-61.5MHz / 135-175MHz
- $1/4$ lambda dla 46-61MHz, $5/8$ lambda dla 135-175MHz
- Promieniowanie: dookólne
- Zysk 0dB 46-61MHz / 2dB 135-175MHz
- SWR / rezonans: <1.3
- Szerokość pasma pracy z SWR <1.5 : $>2.5\text{MHz}$ @ 46.5MHz / $>3.4\text{MHz}$ @ 135MHz
- Okablowanie: 5m RG-58
- Głowica: S / DV
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochylenia: 180 stopni
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W
- Złącze: DV (S)
- Waga: ok. 550g (z głowicą i okablowaniem, sam promiennik ok. 150g)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Sirio SMA 47-135 S
- głowica do montażu
- okablowanie 5m
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do anteny należy zakupić odpowiedni wtyk do radiostacji:

- [UC-1 / PL-259](#)
 - [BNC](#)
 - [SMA](#)
 - [TNC](#)
-




SMA 47/135

NOTE:


- Use the curves just as a guide. For fine-tuning please use an SWR-Meter.

TUNING INSTRUCTIONS


TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

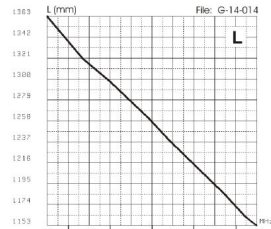


TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

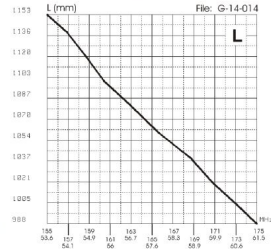


TYPICAL S.W.R. RESPONSE

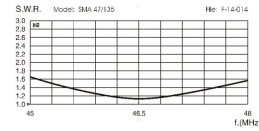

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

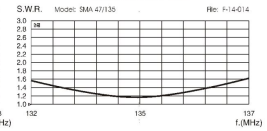



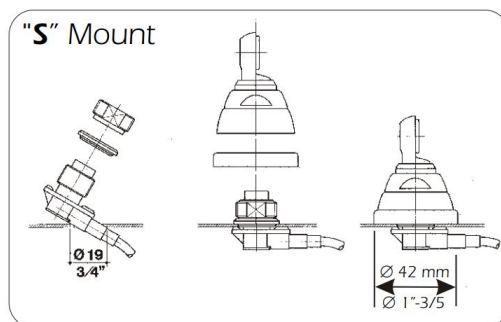

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-02 18:48