

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA VX-30-PL antena bazowa VHF/UHF długość 130cm (włókno szklane, fiberglass, złącze PL, bez przeciwwag)

Producent: RADIORA


Cena brutto: 270.00 zł

Cena netto: 219.51 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

RADIORA VX-30-PL

dookólna antena bazowa VHF/UHF bez przeciwwag

Image not found or type unknown

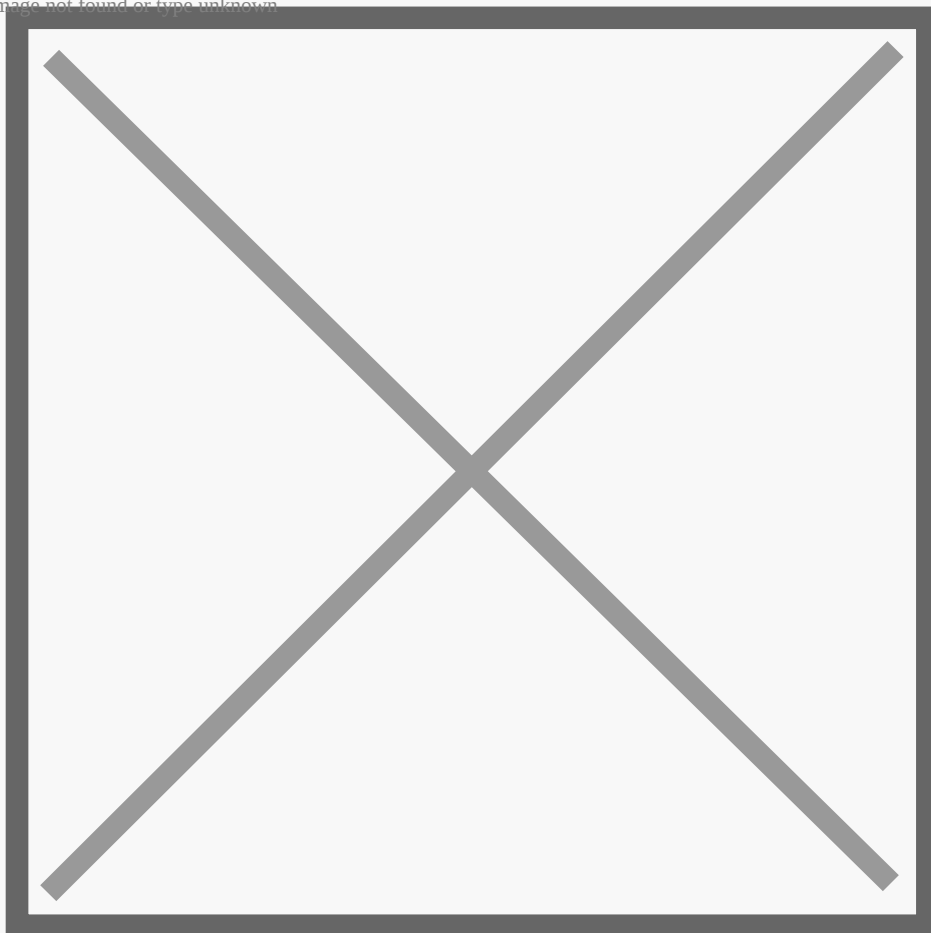


Radiora VX 30 PL - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:

- tylko 130cm długości
- od [Radiora X30](#) wyróżnia ją **brak przeciwwag** - dyskretniejszy i znacznie łatwiejszy montaż
- wersja ze złączem SO-239 (PL, M)
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 2.15dB, UHF 5.5dB
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)

Odpowiednik [Diamond VX-30](#).

Image not found or type unknown

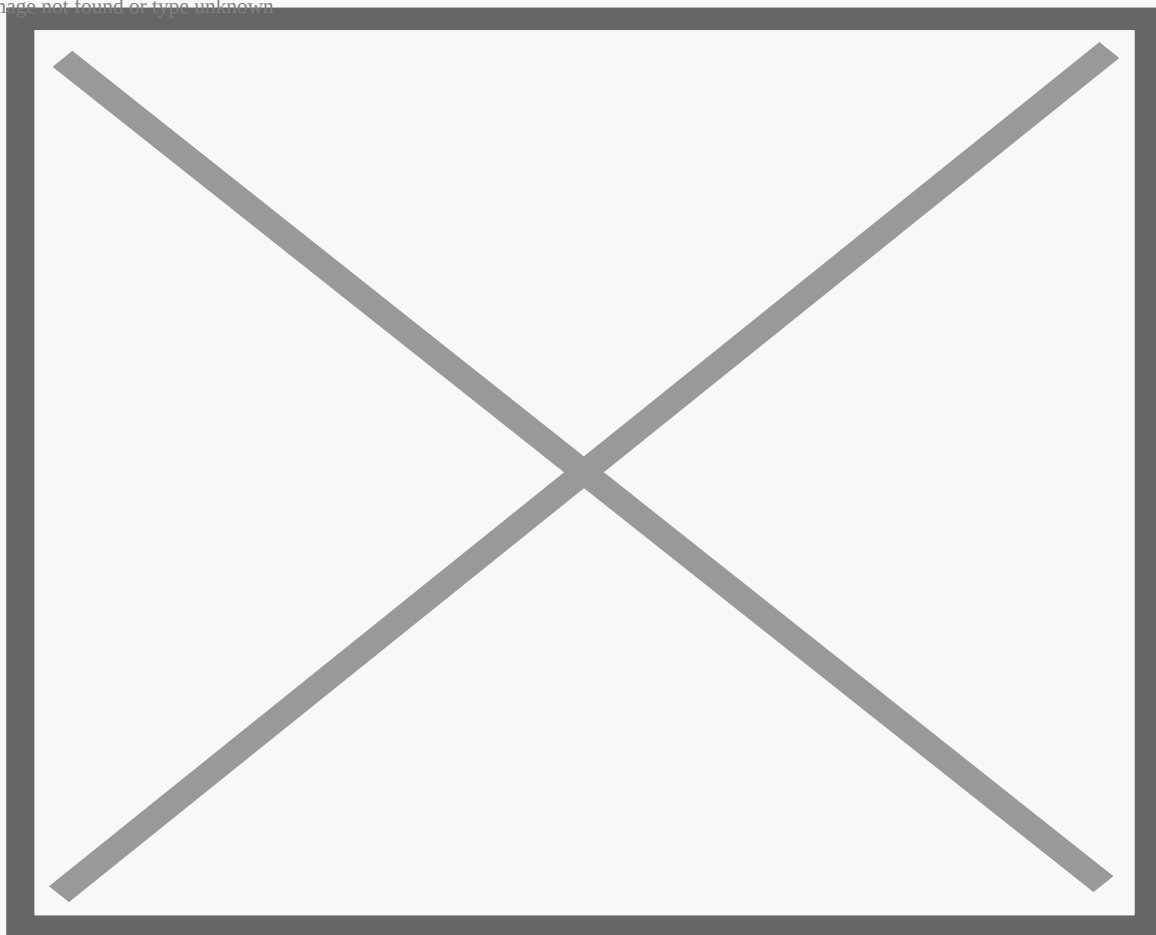


Radiora VX-30-PL to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

VX30 nie posiada przeciwwag tak jak anteny z serii X30.

Długość tylko **130cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - złącze SO-239 (PL, M), do popularnych [wtyków UC-1](#).

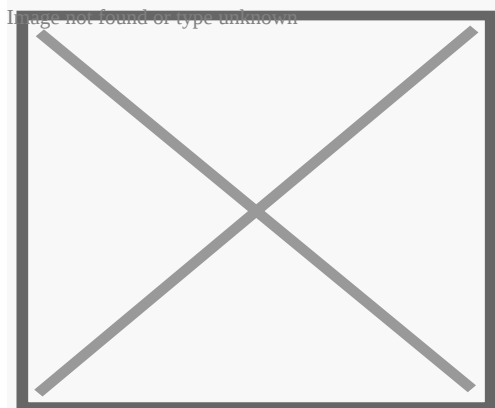

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników SDR (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Specyfikacja:

- długość ~130cm
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 2.15 dBi, UHF 5.5 dBi
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 150W
- złącze PL (SO-239, M)
- waga ok. 0,8kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena stacjonarna Radiora VX-30 złącze PL
 - cybanty do masztu
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 20:57