

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT GEORGE II CB radio AM/FM/SSB

Producent: President

Cena brutto: 2000.00 zł

Cena netto: 1626.02 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

President Electronics


Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

President George II

CB radio AM/FM/SSB



Image not found or type unknown

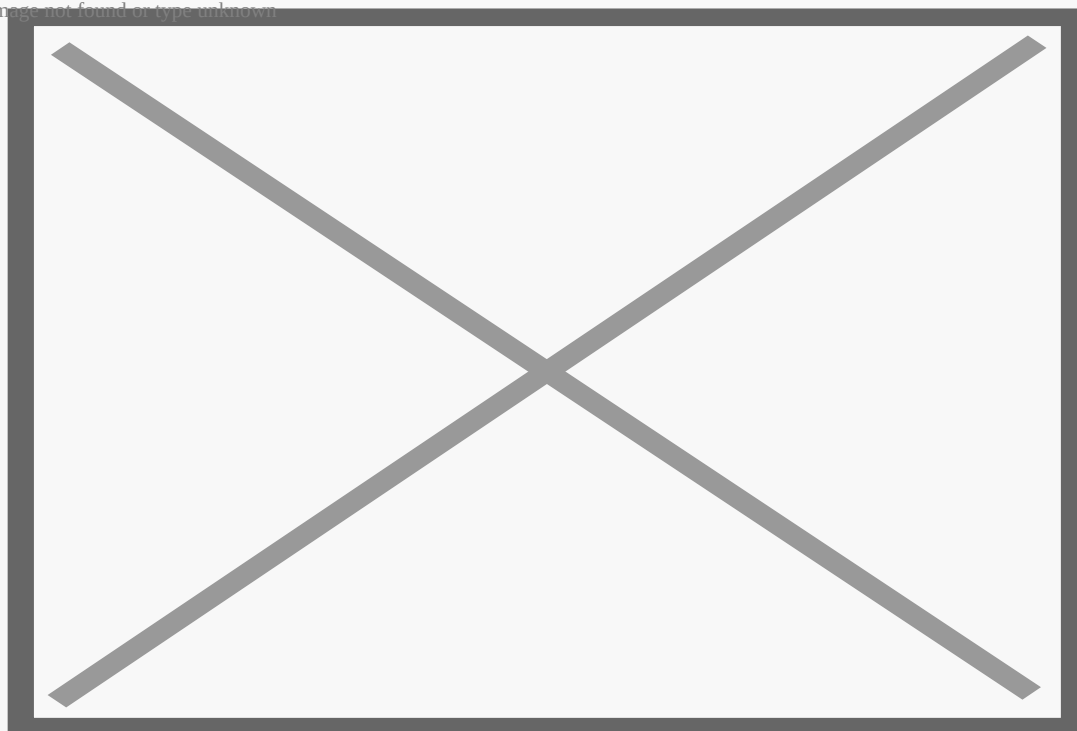


President George II - CB radio wysokiej klasy:

- **idealne CB radio wysokiej klasy**
- odbiór i nadawanie w emisjach AM, FM, USB, LSB
- automatyczna blokada szumów ASC
- regulacja czułości odbiornika RF Gain
- regulacja mocy wyjściowej RF Power
- wyświetlanie napięcia zasilania
- wskaźnik SWR
- gniazdo ładowania USB na panelu przednim
- kody CTCSS/DCS
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru w menu
- moc wyjściowa nadajnika 4W AM/FM, 12W SSB.

Następca kultowego President George.

Na naszym firmowym blogu znajdziesz artykuł: [Jak rozblokować President George II?](#)

Image not found or type unknown

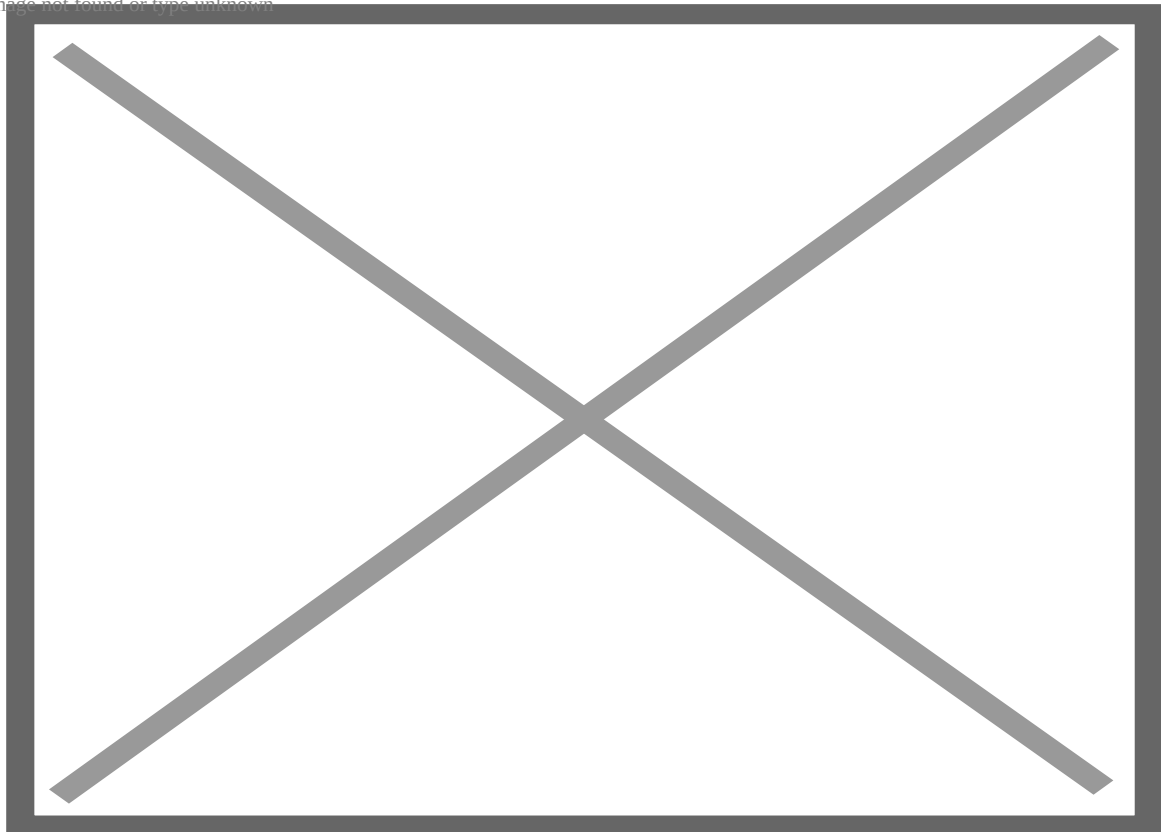


President George II - wybrana funkcjonalno??:

- multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U) - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych
- 40 kanałów AM/FM/USB/LSB
- kody CTCSS/DCS
- wyświetlanie napięcia zasilania
- przednie gniazdo ładowania USB
- kalibracja SWR
- pokrętło przełączania kanałów
- manualny/automatyczny squelch ASC
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru w menu radia
- NB/ANL (filtry przeciwzakłóceń)
- Hi Cut - filtr wycinający soprany
- RF Gain - tłumienie czułości odbiornika
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- skanowanie kanałów
- 4 komórki pamięci
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- wskaźnik mocy wyjściowej

- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- zmiana kanałów w mikrofonie
- możliwość podłączenia zarówno mikrofonu elektretowego jak i dynamicznego.

Image not found or type unknown

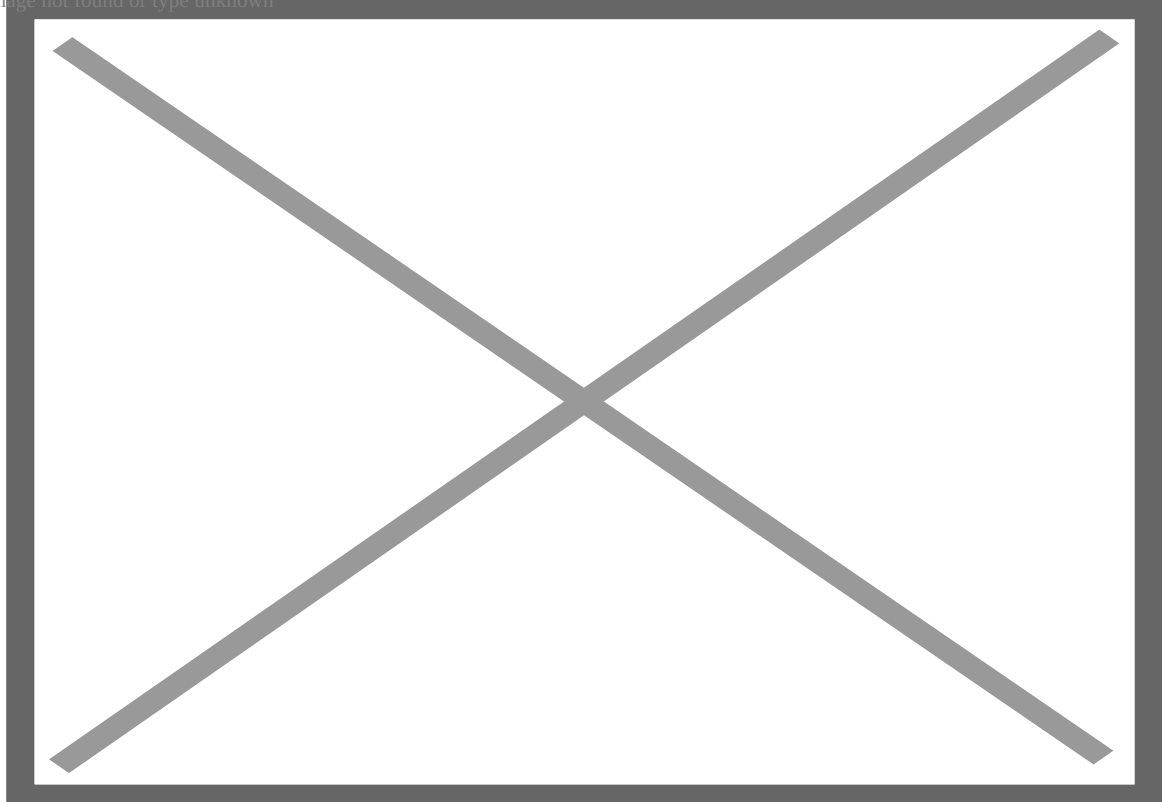

Wersja fabryczna. 40 kanałów. Multistandard. Moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB.

President George II to CB radio działające w emisjach **AM/FM/USB/LSB**. Jeden z niewielu współczesnych odbiorników CB działających także na tzw. wstęgach (SSB).

Nowoczesny design - duży ciekokrystaliczny wyświetlacz z 7 kolorami podświetlenia.

Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno częstotliwość jak i nr kanału.

Możliwość zmniejszenia intensywności podświetlenia (dimmer) oraz regulacja kontrastu.

Wzorowa ergonomia:

- wygodne duże pokrętła
- mikrofon ze zmianą kanałów.

Image not found or type unknown



Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceńowych: filtr ANL, filtr NB.

Dodatkowo **filtr Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.

President George II cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku.

Radiostacja posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów **ASC** mającą za zadanie ograniczyć szumy.

President George II z włączonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygnały.

Producent wyposażył radiotelefon również w płynną regulację czułości odbiornika

(funkcja Rf Gain).

Image not found or type unknown



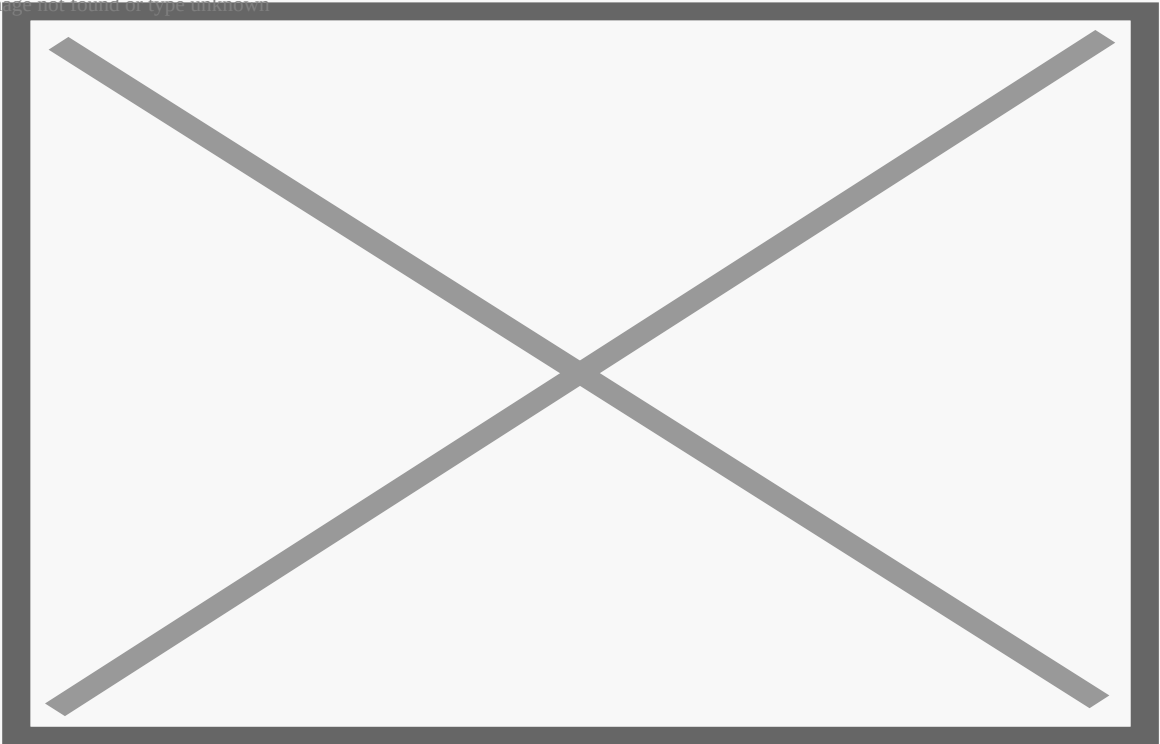


Image not found or type unknown

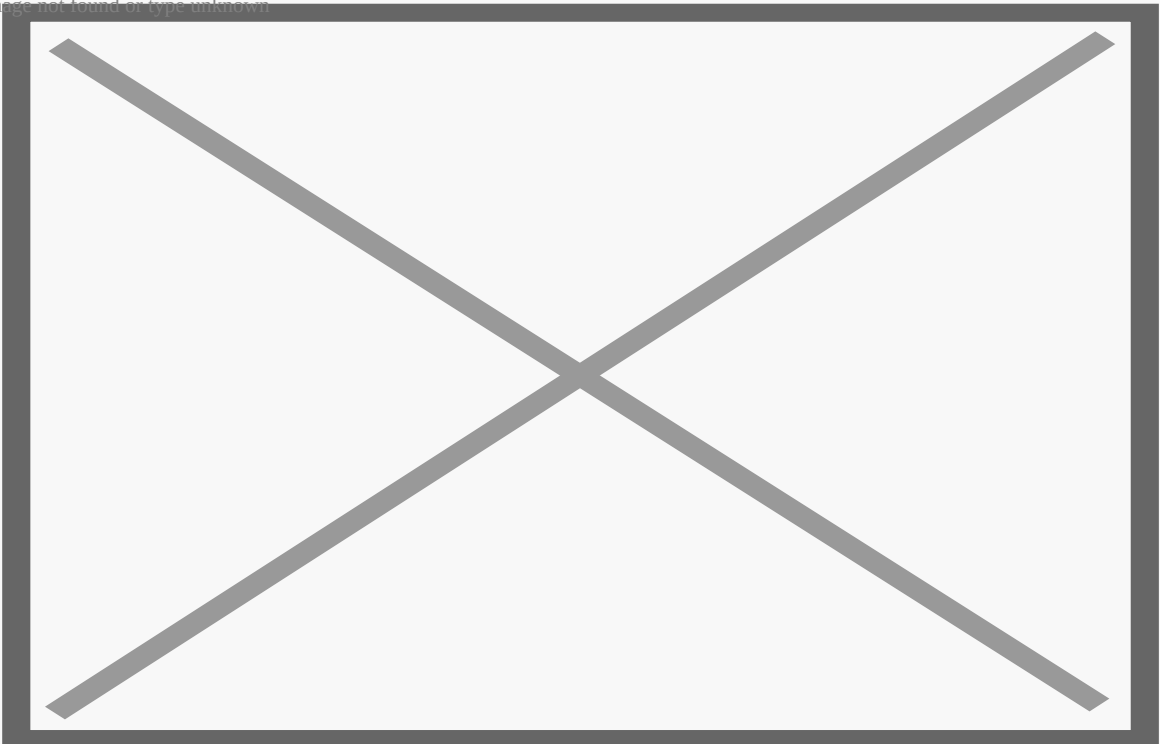

Multistandard

Image not found or type unknown

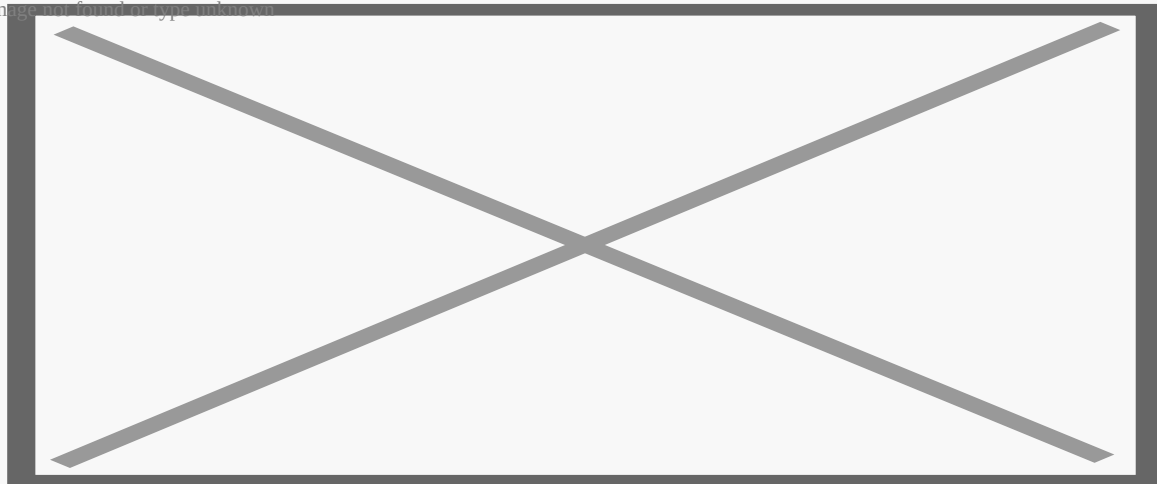

SPECYFIKACJA:

- ilość kanałów : 40
- tryby modulacji : AM / FM / USB / LSB
- zakresy częstotliwości : od 26.965 MHz do 27.405 MHz (w trybie Export 24.710 - 30.100 MHz)
- impedancja anteny : 50 Ohm
- zasilanie : 13,2 V
- wymiary : 185 (W) x 172 (D) x 56 (H) cm
- waga : 1,190 kg

NADAWANIE:

- tolerancja częstotliwości : ± 200 Hz
- moc przenoszenia : 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB/LSB (w trybie Export AM 12W, FM 35W, USB/LSB 25W)
- zakłócenia transmisji : do 4 nW (- 54 dBm)
- odbieranie dźwięku : 300 Hz do 3 KHz w trybie AM / FM / USB / LSB
- emitowana moc : poniżej 20 μ W
- czułość mikrofonu : 3,0 mV
- pobór prądu : < 5A maks. z modulacją (13,2V)
- zniekształcenia modulowanego sygnału : 2%

ODBIÓR:

- maks. czułość przy 20 dB sinad : 0,5 μ V - 113 dBm (AM)
- 0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- 0,28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
- pasmo przenoszenia : od 300 Hz do 3 kHz w trybie AM/FM
- selektywność międzykanałowa : 60 dB
- maksymalna moc dźwięku : 3 W
- czułość blokady szumów : min. 0,2 μ V - 120 dBm
- maks. 1 mV - 47 dBm

- tłumienie częstotliwości lustrzanej : 60 dB
- odporność na intermodulację : 70 dB
- pobór prądu : maksymalnie 200 ~ 600 mA (13.2 V)

Układ pinów mikrofonu

Image not found or type unknown


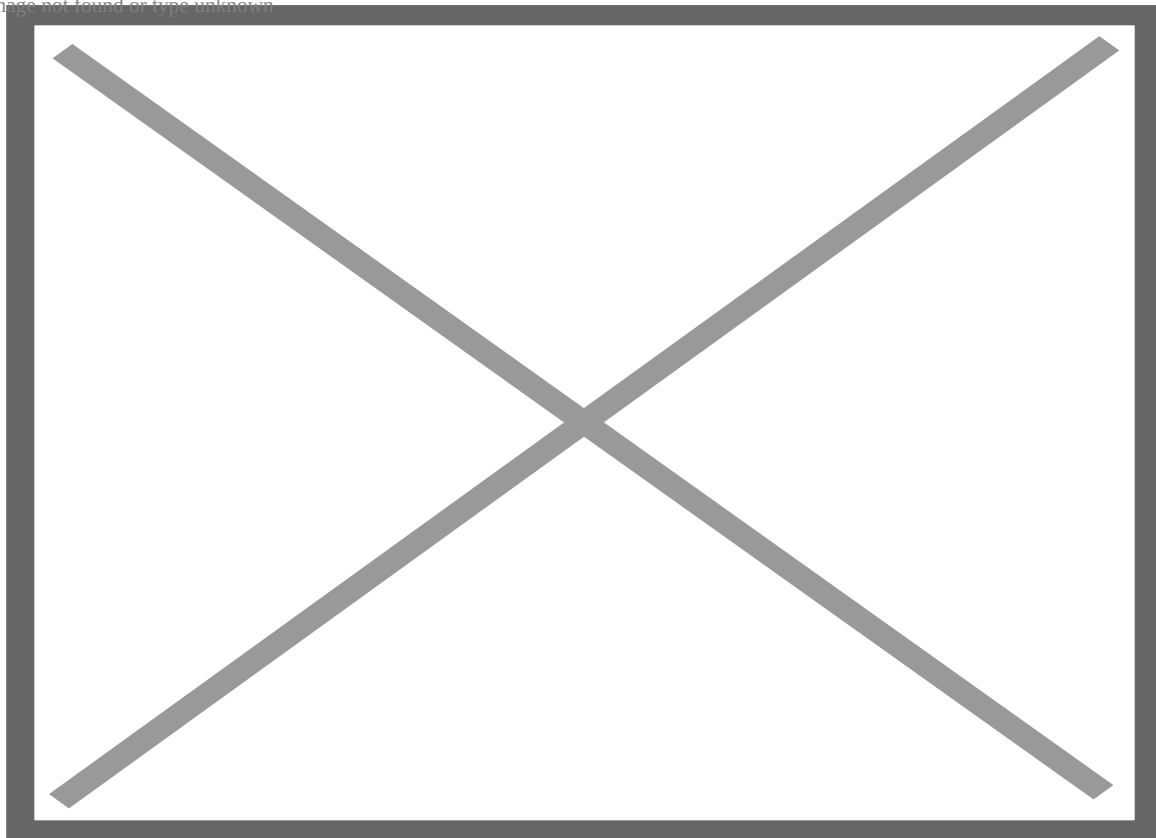


Image not found or type unknown

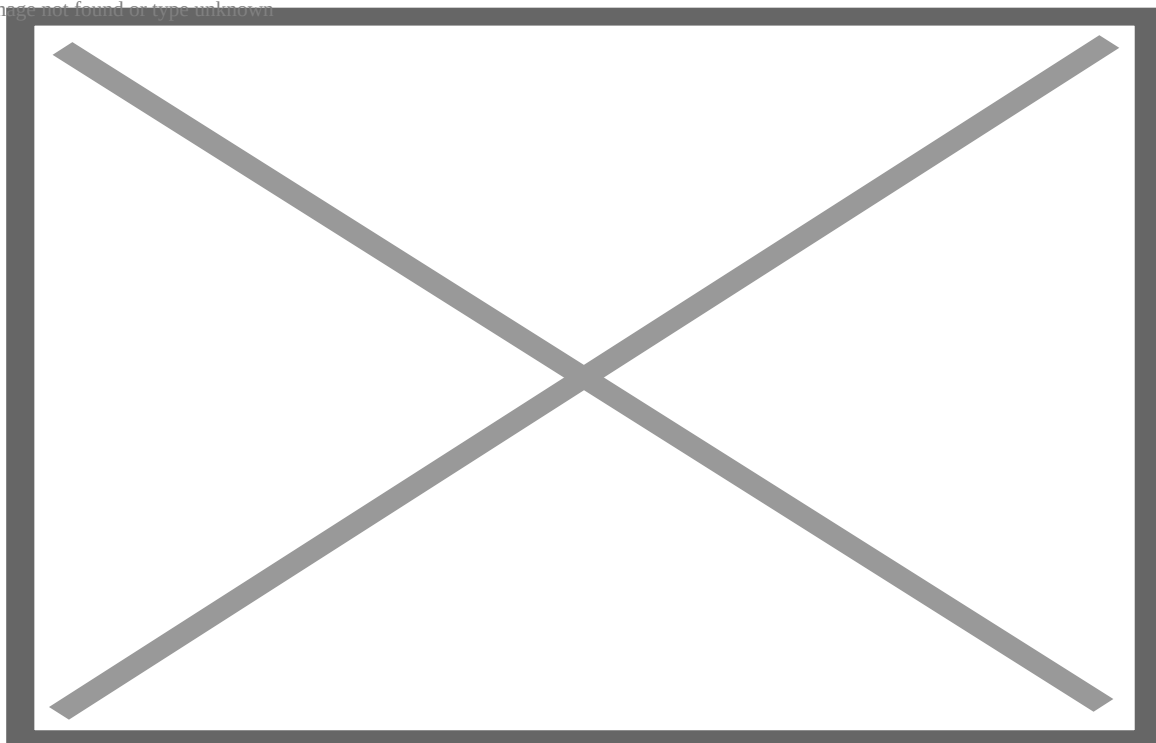

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio President George II
- mikrofon oryginalny mikrofon elektretowy z przyciskami UP/DOWN
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**


Usługa bezpłatna.

Na naszym firmowym blogu znajdziesz artykuł: [Jak rozblokować President George II?](#)



Votre PRESIDENT GEORGE II en un coup d'œil

18 + 7	DUAL WATCH
18 + 11	Noise Damp
18 + 12	REPEATER RELAY
18 + 4	RF POWER
18 + 8	NRG GAIN
18 + 10	CALL

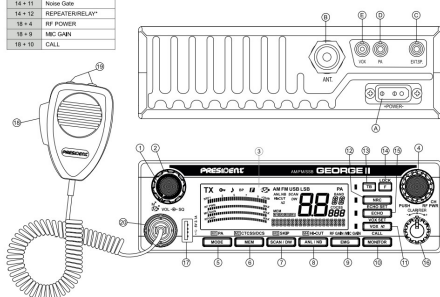

Your PRESIDENT GEORGE II at a glance


Un vistazo a vuestro PRESIDENT GEORGE II

Twój PRESIDENT GEORGE II



NORMES • F • NORMAS • F • NORMS • F • NORMY • F							
N°	Code	Frequency	FM Channel	AM Channel	Country	CH 19	CH 9
1	<i>EU</i>	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	AM	AM
2	<i>PL</i>	26.960 ~ 27.400	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	PL	AM	AM
3	<i>d</i>	26.565 ~ 27.405	80 Ch (4W)	40 Ch (4W)	CZ, DE, SK	FM	AM
4	<i>EC</i>	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	-	MT	FM	FM
5	<i>U</i>	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	UK	FM	FM
		27.00125 ~ 27.98125	ENG 40 Ch (4W)	-		FM	FM
6	<i>In</i>	26.965 ~ 27.275	27 Ch (4W)	27 Ch (4W)	IN	AM	AM

PRISE MICRO À 6 BROCS HES • CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS
6-PIN MICROPHONE PLUG • WTYK MIKROFONU 6-PIN

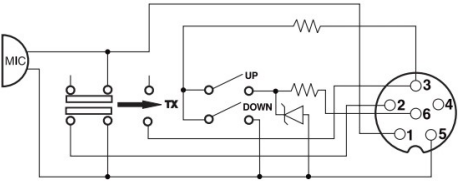

1	Modulation	Modulación	Modulation	Modulacja
2	RX	RX	RX	RX
3	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN
4	-	-	-	-
5	Masse	Masa	Ground	Masa
6	Alimentation	Alimentación	Power Supply	Zasilanie