

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw YAESU FT-65E radio przenośne 5W VHF/UHF + antena na magnesie Diamond MR-77SJ 50cm

Producent: YAESU

Cena brutto: 990.00 zł

Cena netto: 804.88 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

YAESU FT-65E + antena Diamond MR-77SJ 50cm

dwuzakresowy radiotelefon VHF/UHF + skaner częstotliwości w zestawie z anteną na magnesie 50cm

Image not found or type unknown

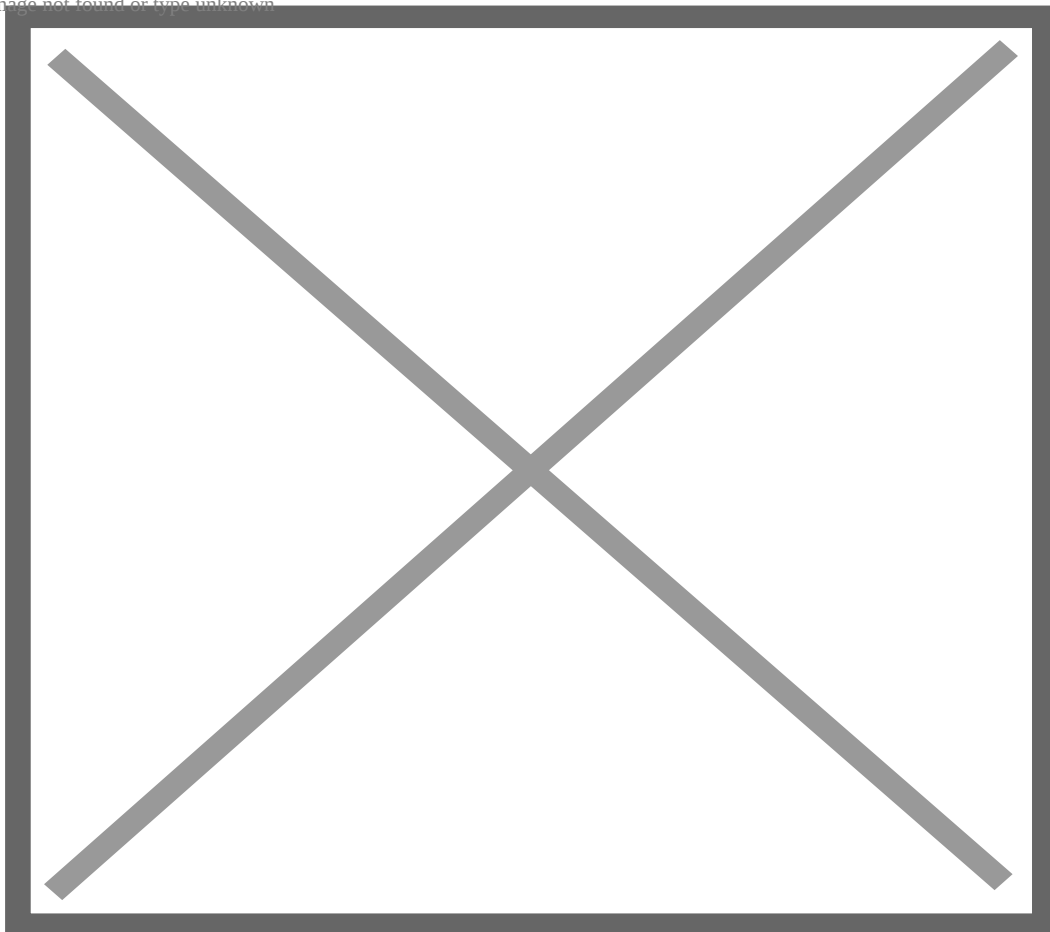

YAESU FT-65E:


- **wersja eksportowa** - rozszerzony zakres pracy: 136-174MHz, 400-480MHz odbiór i nadawanie, 65-108MHz (WFM) - odbiór
- moc wyjściowa 5W
- stopień ochrony IP54 dla kurzu i wody
- 3 lata gwarancji
- polska instrukcja obsługi

Diamond MR-77SJ:

- zakres pracy - pasma amatorskie 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz)
- antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR
- długość anteny ok. 50cm
- sztywny czarny promiennik (promiennik można demontować z podstawy)

Yaesu FT-65E to wysokiej jakości radiotelefon dwuzakresowy VHF/UHF w solidnej, trwałej obudowie, dzięki czemu można pracować nawet w najtrudniejszych warunkach - deszcz, kurz (radio spełnia normy MIL-810-C, D i E, z klasą ochrony IP54).

Image not found or type unknown

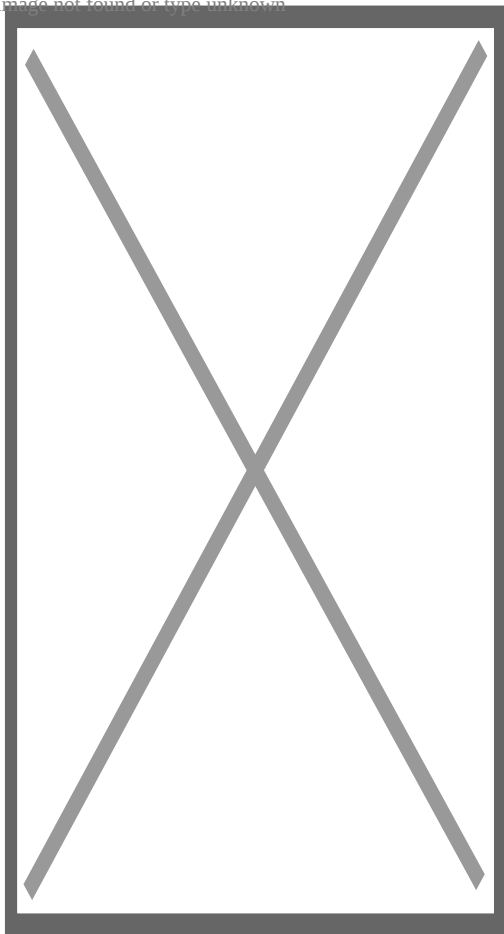


Zapewnia do 5W mocy, a jego duży głośnik gwarantuje głośne i wyraźne wyjście audio.

Radio wyposażone jest w akumulator o dużej pojemności 1965 mAh, co zapewnia pracę w czasie nawet do ponad 9h. Możliwość ustawienia trzech stopni mocy (0,5/2/5W) skutecznie wydłuża czas pracy.

Dzięki szybkiej ładowarce z zestawu czas pełnego ładowania to zaledwie 3,5h.

Image not found or type unknown

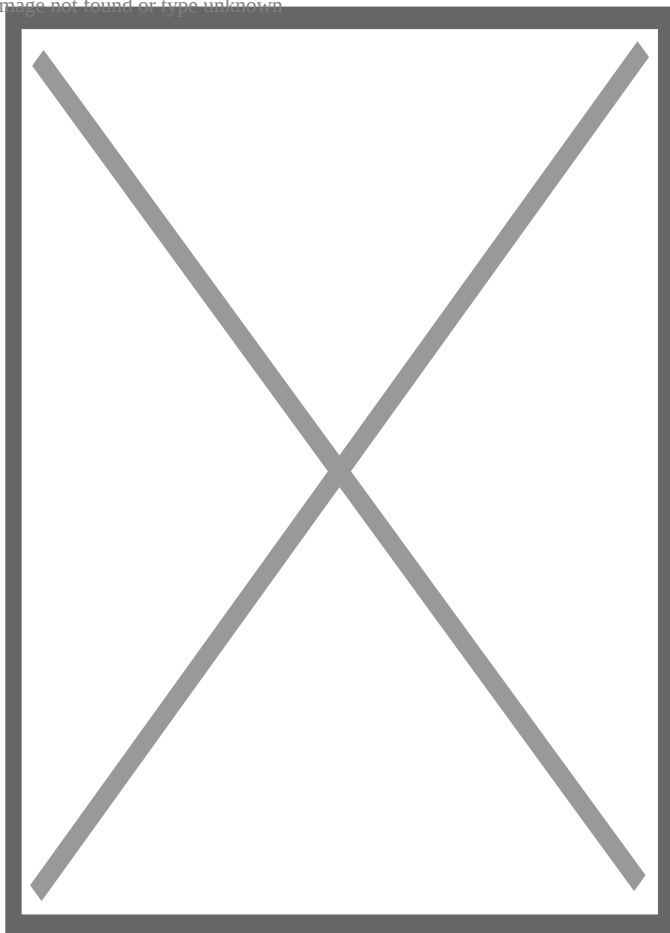

Antena Diamond MR-77SJ do użytku amatorskiego - zakres pracy pasma amatorskie 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR.

Świetna jakość wykonania i dyskretny wygląd (czarne wykończenie).

Długość anteny ok. 50cm.

Sztywny czarny promiennik. Promiennik można demontować z podstawy.


Optymalna podstawa magnetyczna wyposażona w 4-metrowy przewód zakończony gniazdem SMA-F.

Podstawowe cechy i funkcje:

- skaner częstotliwości
- szeroki odbiór w zakresie od 108 do 480 MHz
- częstotliwość nadawania: 136-174 MHz / 400-480 MHz

- trzy stopnie mocy wyjściowej 0,5 / 2 / 5 W
- typ modulacji: F2D, F3E (FM)
- głośne i wyraźne wyjście audio 1W
- latarka z białym światłem LED
- chropowata konstrukcja ze stopniem ochrony IP-54
- kody prywatności CTCSS i DCS
- DTMF
- skanowanie VFO / skanowanie kanałów pamięci / skanowanie z priorytetem
- możliwość programowania z komputera z opcjonalnym kablem SCU-35
- klonowanie ustawień z innego radia przez opcjonalny kabel SCU-36
- funkcja automatycznego ograniczenia czasu nadawania (TOT)
- blokada nadawania w obecności nośnej (BCLO)
- automatyczne wyłączanie zasilania (APO)

Image not found or type unknown

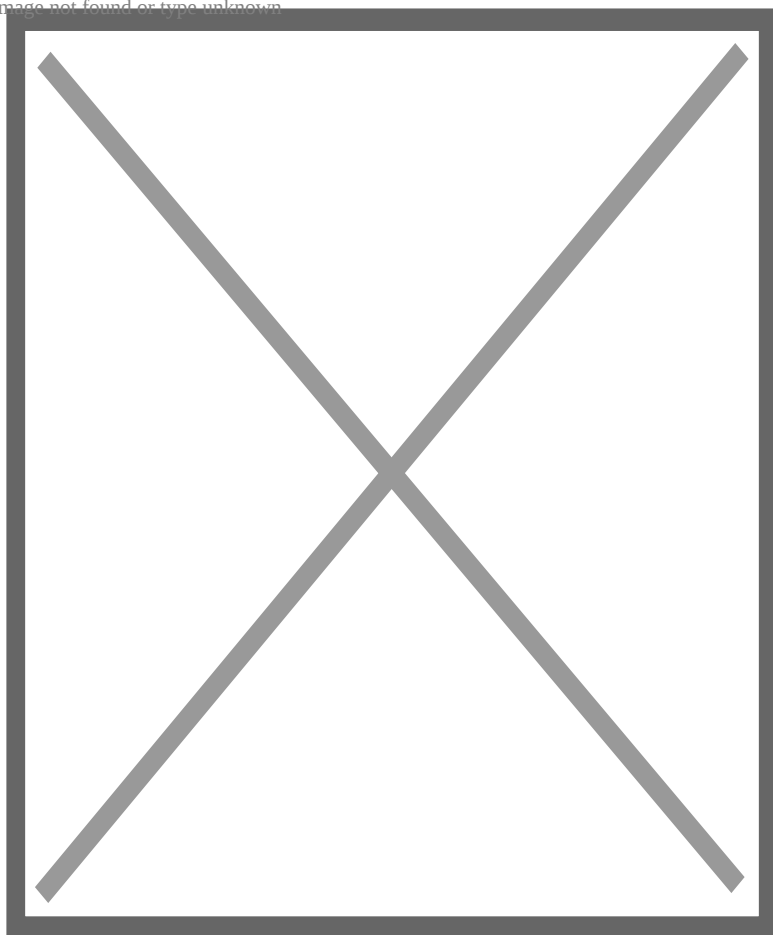

Specyfikacja radiotelefonu:

Ogólne

zakres częstotliwości odbioru:

- 65-108 MHz (WFM)
- 137-174 MHz (FM)
- 400-480 MHz (FM)

zakres częstotliwości nadawania:

- 136-174 MHz (FM)
- 400-480 MHz (FM)

kroki strojenia: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz

stabilność częstotliwości: ± 5 ppm (14°F do +140°F [-10°C do +60°C])

rodzaj modulacji pracy: F2D, F3E

impedancja anteny: 50 Ω

napięcie zasilania:

- nominalne 7,4V DC
- praca 7,4V DC (minus na masie)

pobór prądu:

- 250 mA (odbiór. 200mW audio)
- 100 mA (czuwanie, Saver Off)
- 18 mA (czuwanie, Saver On)
- 4 mA (Auto Power Off)
- 1.5A (5W Tx, 144 MHz) 7.4V DC
- 1.7A (5W Tx, 430 MHz) 7.4V DC

zakres temperatury pracy: -4°F do +140°F (-20°C do +60°C)

wymiary: 52,5 X 104,5 X 31 mm (bez pokręteł i anteny)

waga: 260 g z baterią SBR-25LI i anteną

Nadajnik

moc wyjściowa:

- wysoka (High) 5W
- średnia (Mid) 2W
- niska (Low) 0,5W

typ modulacji: zmienna reaktancja

maksymalna dewiacja: ± 5 kHz

emisja sygnałów niepożądanych:

- 60 dB (High, Mid)

- 40 dB (Low)

impedancja mikrofonowa: 2 k Ω

Odbiornik

typ odbiornika: bezpośrednia przemiana

czułość:

- 0,2 μ V przy 12 dB SINAD (140-150 MHz, NFM)
- 0,2 μ V przy 12 dB SINAD (420-470 MHz, NFM)

selektywność: 12 kHz/35 kHz (-6 dB/-60 dB)

moc audio:

- 1W @ 16 Ω

Specyfikacja anteny:

- długość anteny: 50cm
- zakres pracy: 144/430MHz
- impedancja: 50 Ohm
- zysk: 3.4dBi (430MHz)
- maksymalna moc doprowadzona: 70W
- długość przewodu: ok. 4m
- złącze antenowe: SMA-F
- średnica podstawy: 65mm
- regulacja pochyleń promiennika: brak
- waga: ok. 400g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Yaesu FT-65E Export 136-174/400-480MHz
- antena samochodowa Diamond MR 77 SJ z podstawą magnetyczną (gniazdo SMA-F)
- antena
- akumulator SBR-25Li (7,4V / 1950mAh, Litowo-jonowy)
- podstawa szybkiej ładowarki SBH-22
- zasilacz AC SAD-20C
- klips SHB-18
- instrukcja obsługi w języku polskim
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:51