

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw Nooelec NESDR SMArTee XTR - odbiornik SDR 55MHz-2300MHz, aluminiowa obudowa, bias tee + 3 ANTENY

Producent: nooelec

Cena brutto: 535.00 zł

Cena netto: 434.96 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Nooelec NESDR SMArTee XTR

odbiornik 55MHz - 2300MHz, 3 anteny

Image not found or type unknown

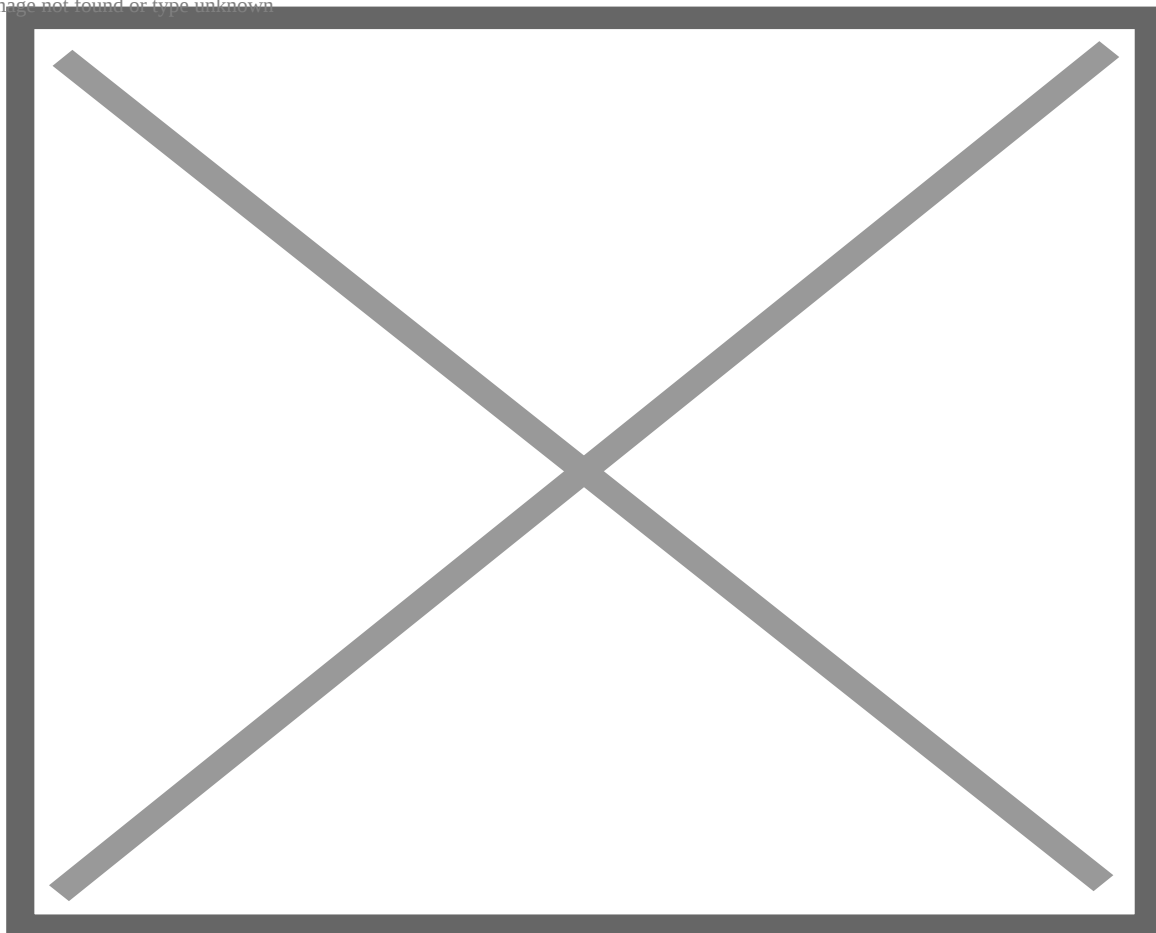

Odbiornik Nooelec NESDR SMArTee XTR:

- najbardziej wydajny i niedrogi RTL-SDR
- **odbiornik szerokopasmowy typu SDR** (software defined radio)
- **zakres pracy 55MHz-2300MHz (bez przerw)**
- funkcja bias tee
- tuner E4000
- kompatybilny z systemami Windows, OS X, Android
- **działa z popularnym programem Cubic SDR**
- obudowa z aluminium w kolorze srebrnym
- stabilizator TCXO 0,5ppm
- wbudowane gniazdo SMA - do wtyków SMA (SMA-M)
- **dumnie zbudowany przez Nooelec w USA i Kanadzie!**

Nooelec NESDR SMArTee XTR Download:

<https://www.noelec.com/store/sdr/sdr-receivers/nedr-smartee-xtr.html>

Image not found or type unknown



Za pomocą odpowiedniego oprogramowania możesz wykorzystać odbiornik Noolelec NESDR SMARTEE XTR jako:

- odbiornik radiowy
- skaner szerokopasmowy
- narzędzie do eksperymentów i rozwoju swoich produktów.

Co możemy odbierać?

- telewizja naziemna DVB-T
- radio DAB
- stacje radiowe broadcastingowe FM
- kontrola ruchu lotniczego, samoloty, ADS-B
- pasma amatorskie dla krótkofalowców (160m-23cm)
- częstotliwości służb mundurowych
- częstotliwości komercyjne (wykupione np. na użytek firm ochroniarskich)
- CB radio
- PMR
- LPD
- POCSAG

- ACARS
- balony pogodowe
- satelity NOAA
- APRS
- łączności MS (Meteor Scatter)
- ISM 433MHz
- ISM 868MHz.

Przykładowe programy współpracujące z NESDR:

- SDR++ (Windows, OS X, Linux)
- MATLAB (Windows, OS X, Linux)
- HDSDR (Windows)
- Cubic SDR (Windows, OS X)
- SDR Touch (Android)
- Welle.io (Android)
- Aerial TV (Android)

Aktualna lista znajduje się na stronie producenta:

<https://support.nooelec.com/hc/en-us/articles/360005243074-Supported-SDR-Software>

W porównaniu do urządzeń opartych na układzie R820T, NESDR SMArTee XTR oparty jest na E4000 i wyróżnia się czułością <500 MHz i > 1500 MHz i jest w stanie pracować ze znacznie wyższymi częstotliwościami - do około 2300 MHz.

Producent nie zaleca tego SDR do użytku ADS-B. W przypadku tych zastosowań poleca się rozważyć model NESDR SMARt.

Zestaw wyposażony w 3 anteny i podstawę magnetyczną - idealny do rozpoczęcia pracy:

- antena teleskopowa (częstotliwość pracy zależna od rozsunęcia anteny)
- antena 433MHz pasmo ISM (np. liczniki, piloty, bramy garażowe, RC itp.)
- antena UHF

Image not found or type unknown

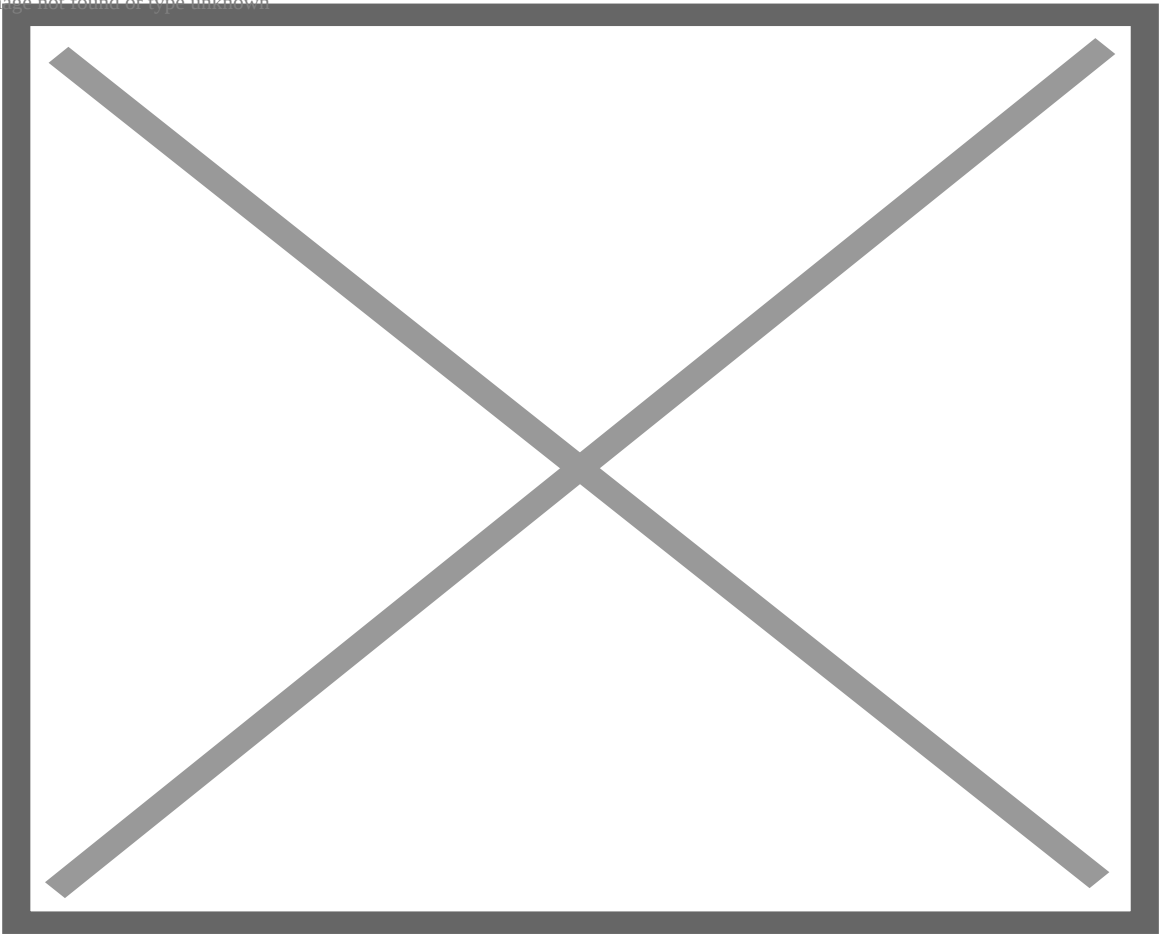


Image not found or type unknown


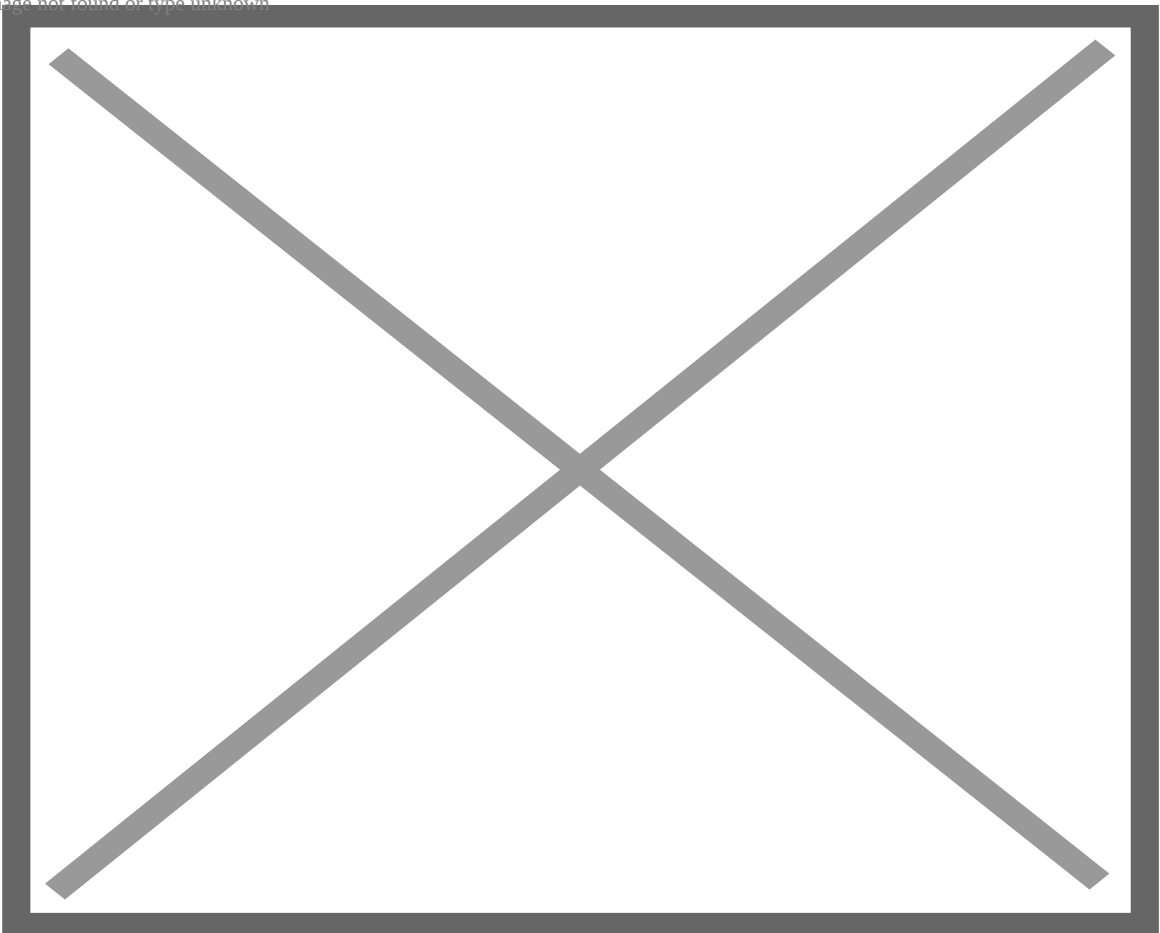


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

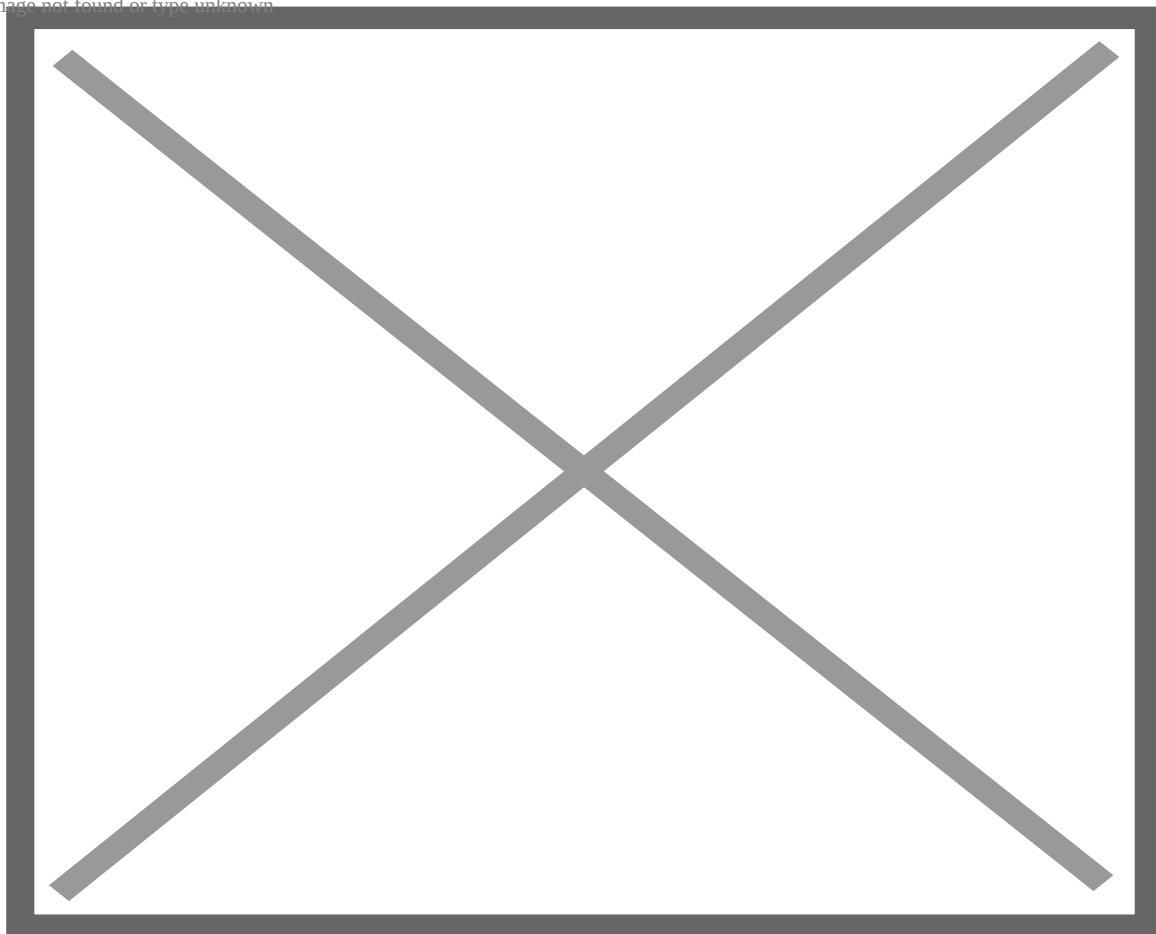


Specyfikacja:

- układ scalony demodulatora/interfejsu USB RTL2832U i układ scalony tunera E4000
- zintegrowany, zawsze włączony trójnik (4,5 V, maks. 250 mA)
- 0,5 ppm, bardzo niski poziom szumów fazowych TCXO
- 2 regulatory napięcia odpowiednie dla częstotliwości RF
- zintegrowany, niestandardowy radiator
- 2 podkładki silikonowe
- wejście antenowe żeńskie SMA
- wysokiej jakości obudowa ze szczotkowanego aluminium w kolorze srebrnym
- zakres częstotliwości około 65 MHz-2300 MHz, z małą różnicą częstotliwości w pobliżu 1100 MHz

Dane techniczne TCXO:

- stabilność częstotliwości: 0,5 ppm (maks.)
- szum fazowy przy przesunięciu 1 kHz: -138 dBc/Hz (lub lepszy)
- szum fazowy przy 10 kHz: -150 dBc/Hz (lub lepszy)
- szum fazowy przy 100 kHz: -152 dBc/Hz (lub lepszy)

Image not found or type unknown

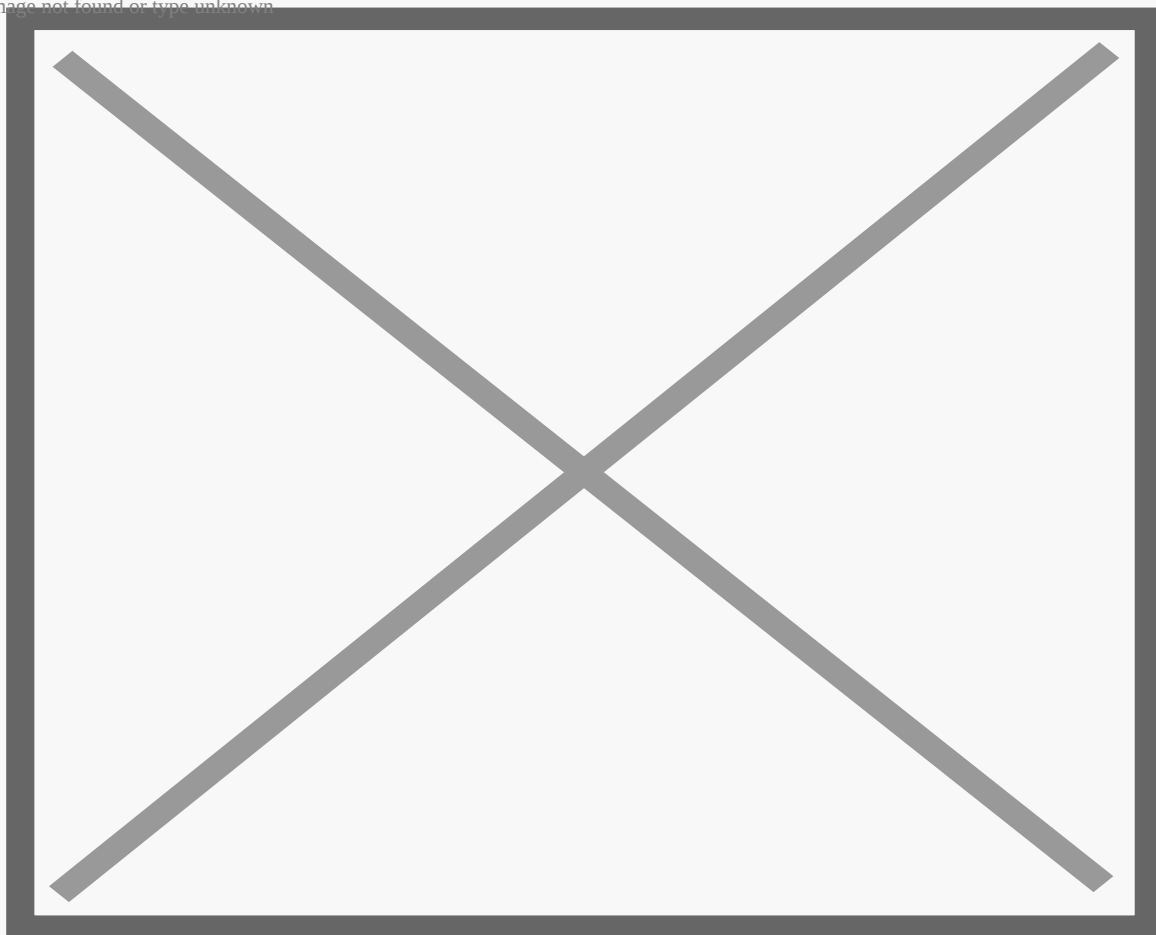

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- odbiornik NESDR SMARTEE XTR SDR w obudowie ze szczotkowanego aluminium w kolorze srebrnym
- podstawa antenowa z kablem RG58 o długości 2 m
- antena teleskopowa (60cm)
- antena 433 MHz (ISM) (26,5cm)
- antena UHF (12cm)
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Polecane anteny do odbiorników SDR i skanerów:

- najlepsza atrakcyjna cenowo antena szerokopasmowa na podstawie magnetycznej - [Radiora UT-106 SMA](#)
- ręczna [Diamond SRH-999](#)
- ręczna [Komunica SRH-999](#)
- samochodowa/na metalowy parapet [Magnum Scan Stick 2000](#) (wymagany dodatkowy [adapter](#))

- samochodowa/na metalowy parapet [Radiora SkyScan MK II](#) (wymagany dodatkowy [adapter](#))
 - bazowa typu pałka [Multi Scan](#)
 - bazowa typu Discone [Sirio SD-1300N](#)
 - bazowa typu Discone [Sirio SD-3000N](#)
 - bazowa typu Discone [Komunica PWR-D130](#)
 - bazowa pętlowa [AOR LA-400](#)
-



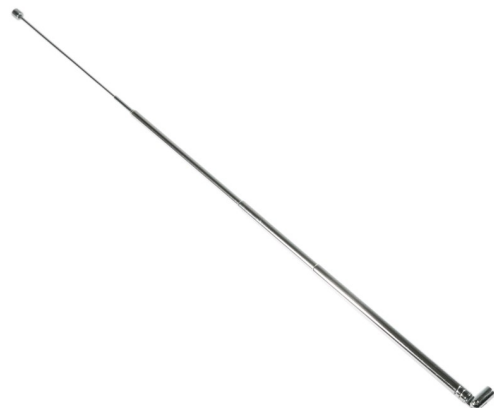



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 15:51