

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM IC-R15 skaner szerokopasmowy 78-500MHz MADE IN JAPAN (odbiornik szerokopasmowy), IPX7, znakomity dla spottera

Producent: Icom

Cena brutto: 2295.00 zł

Cena netto: 1865.85 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-R15 Made in Japan
od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

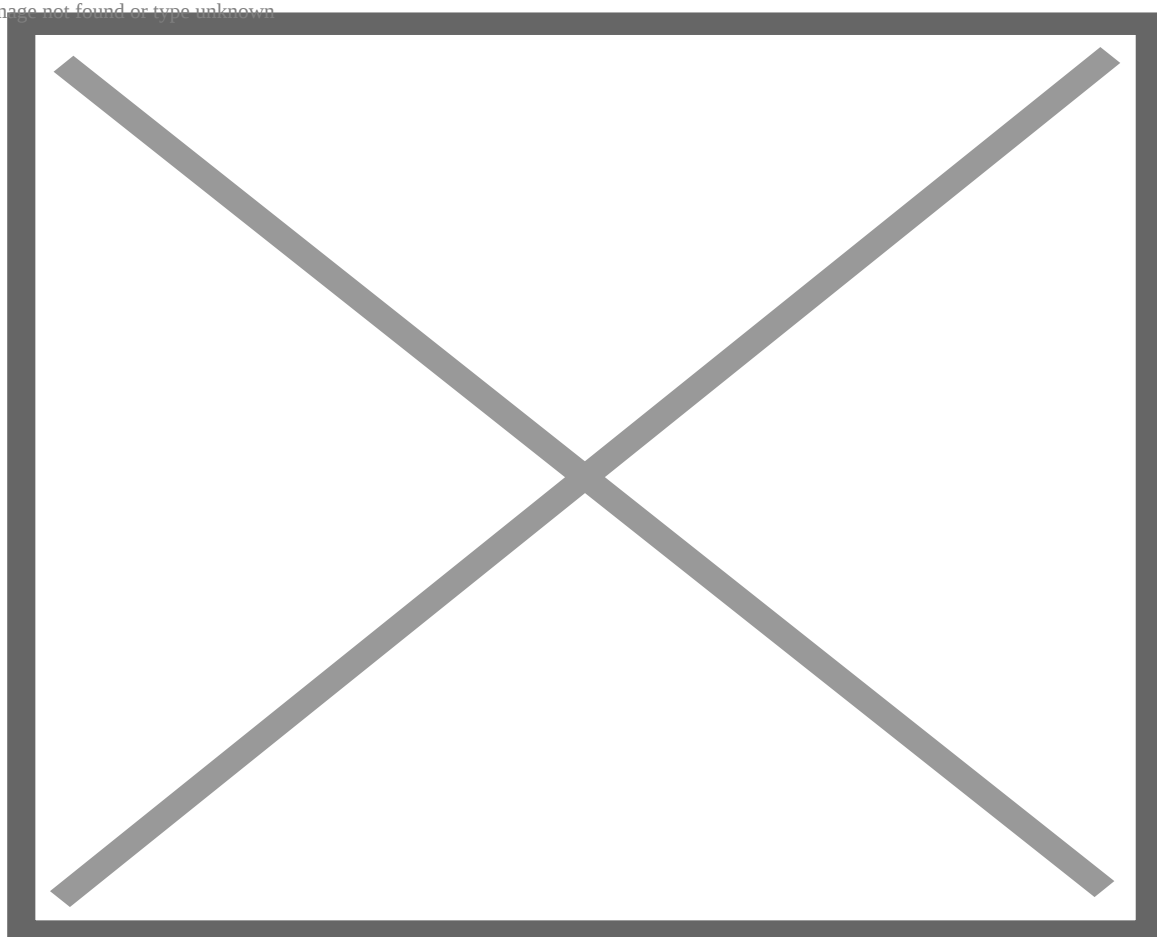

ICOM IC-R15 to ciekawy przenośny odbiornik szerokopasmowy o intuicyjnej obsłudze.


Odbiornik obsługuje polecenia CI-V (kontrola odbiornika z poziomu komputera; transfer danych do PC - aplikacja CI-V nie jest dostarczana przez producenta urządzenia).

Icom IC-R15:

- **szybki skaner kanałów (szybkie skanowanie 150 kanałów na sekundę)**
- **wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7 (zanurzenie 1m do 30 minut)**
- **Voice Squelch Control (VSC)**
- **funkcja Bluetooth**
- **złącze USB Type-C**
- **funkcja Dualwatch**
- **Simply Mode**
- pamięć USB/SD
- funkcja oszczędzania energii
- funkcja automatycznego wyłączenia
- funkcja wyświetlania poziomu baterii
- funkcja blokady klawiszy
- funkcja monitorowania
- CTCSS, DTCS z funkcją blokady szumów o odwróconym tonie

- funkcja przesunięcia częstotliwości
- funkcja automatycznej blokady szumów
- możliwość wyboru kroków strojenia (13 typów)
- funkcja monitorowania blokady szumów
- tłumik RF
- funkcja ANL
- PRODUKCJA JAPONSKA
- polska dystrybucja, polska gwarancja, polska instrukcja obsługi.


Image not found or type unknown

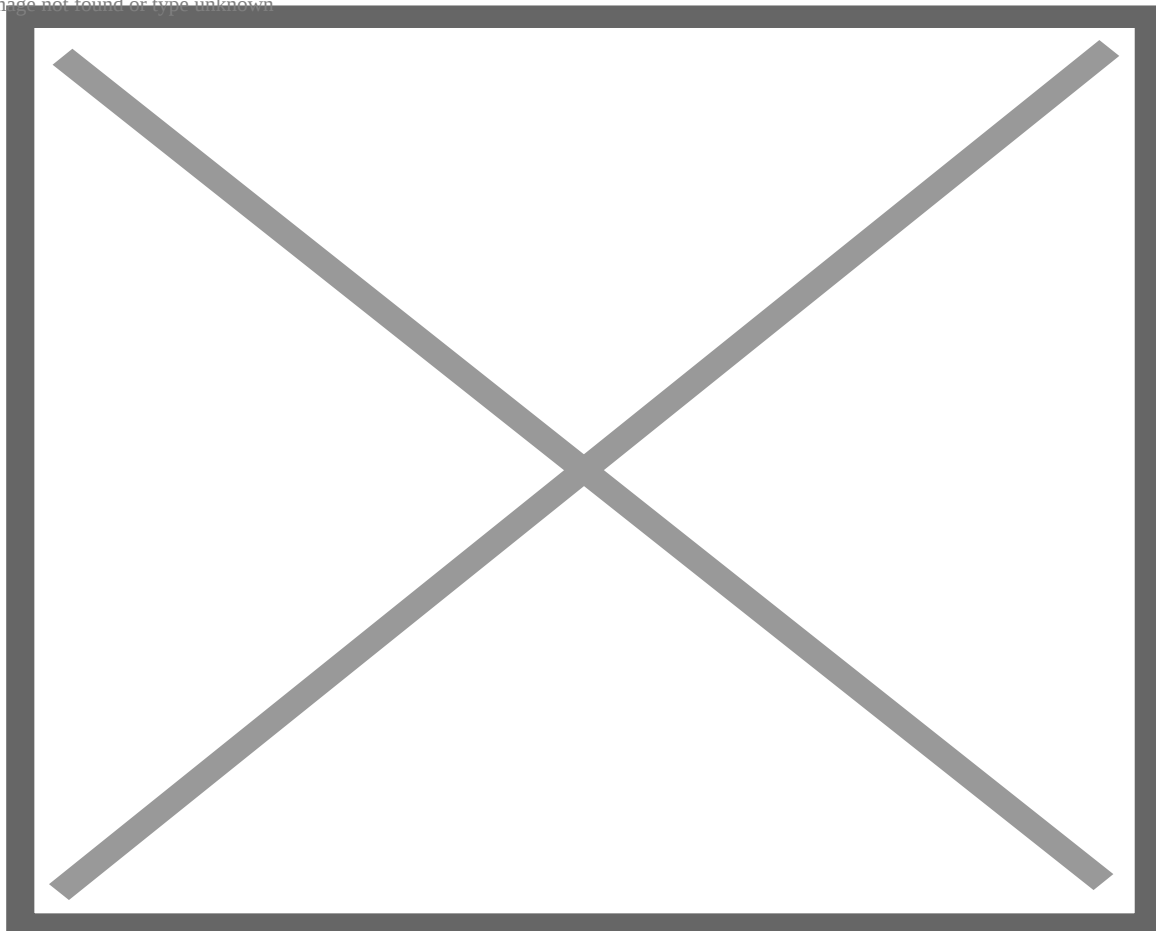

Icom IC-R15 umożliwia nasłuch częstotliwości w zakresie 78 -500MHz:


- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- pasma PMR
- służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie częstotliwości pracy skanera ([zobacz tabelę](#))
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)
- aparatury do podsłuchów

Image not found or type unknown

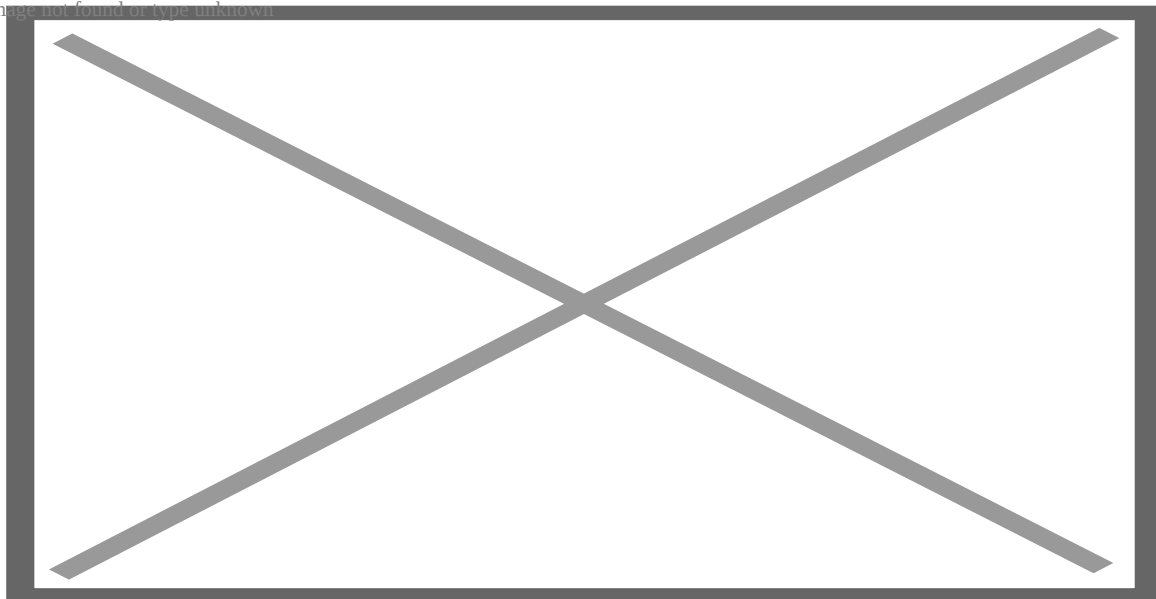

Funkcja Dualwatch umożliwia odbiór dwóch różnych sygnałów. Podczas odbioru w paśmie A można jednocześnie skanować pasmo B w dowolnej kombinacji VHF/VHF, UHF/UHF i VHF/UHF.

Image not found or type unknown

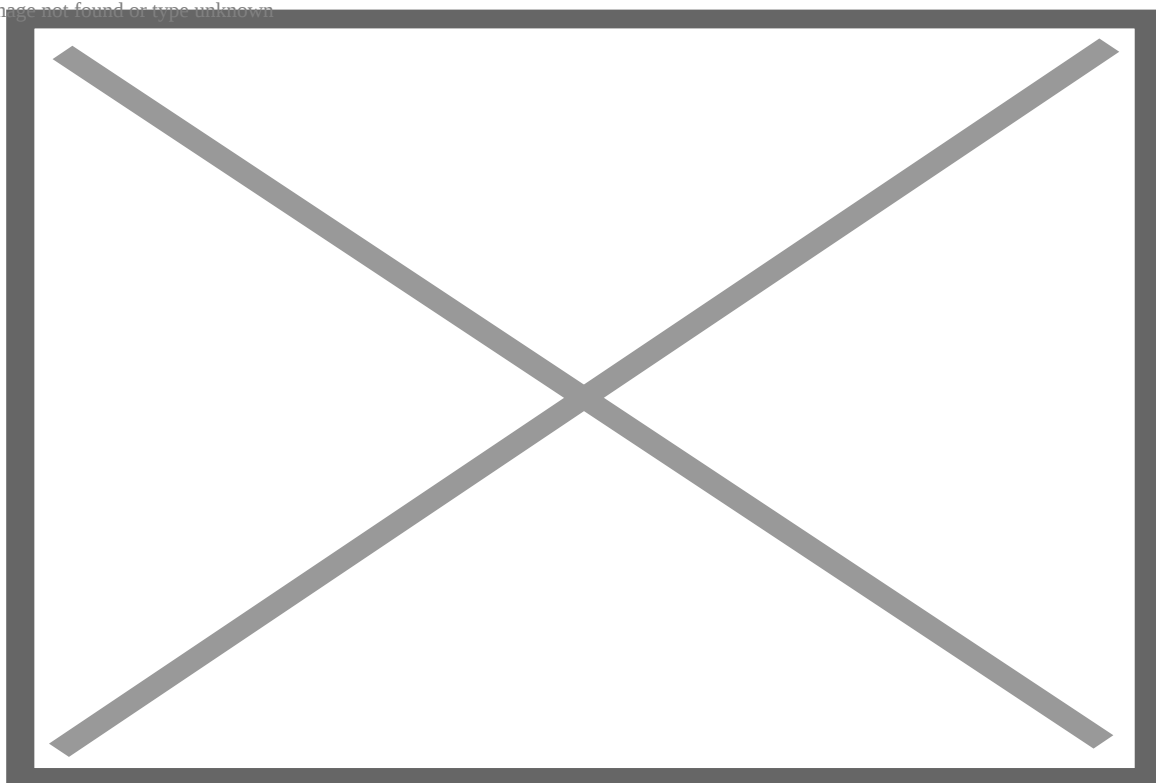


Skaner umożliwia jednocześnie nagrywanie dwóch sygnałów, a odebrany dźwięk zapisuje na karcie microSD w postaci pliku WAV.

Częstotliwość, tryb, S-metr i czas (ustawienie użytkownika) mogą być również rejestrowane z


dźwiękiem.

Image not found or type unknown

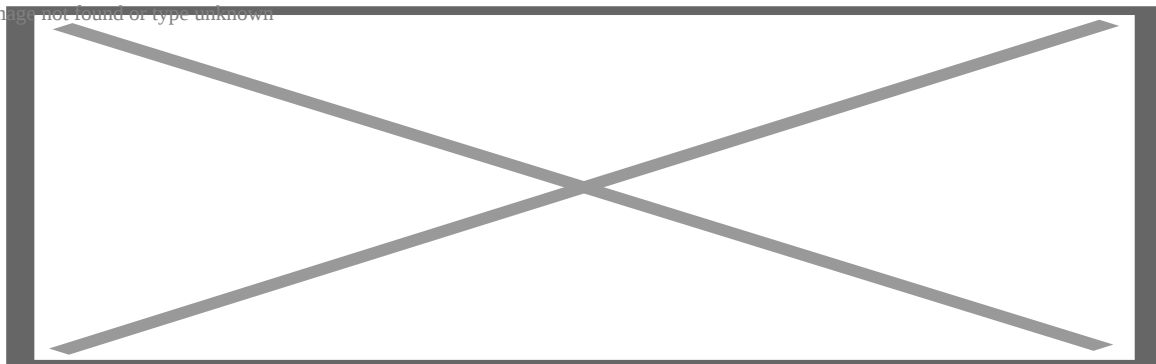


Tryb prosty umożliwia szybkie rejestrowane częstotliwości według kategorii.

Image not found or type unknown

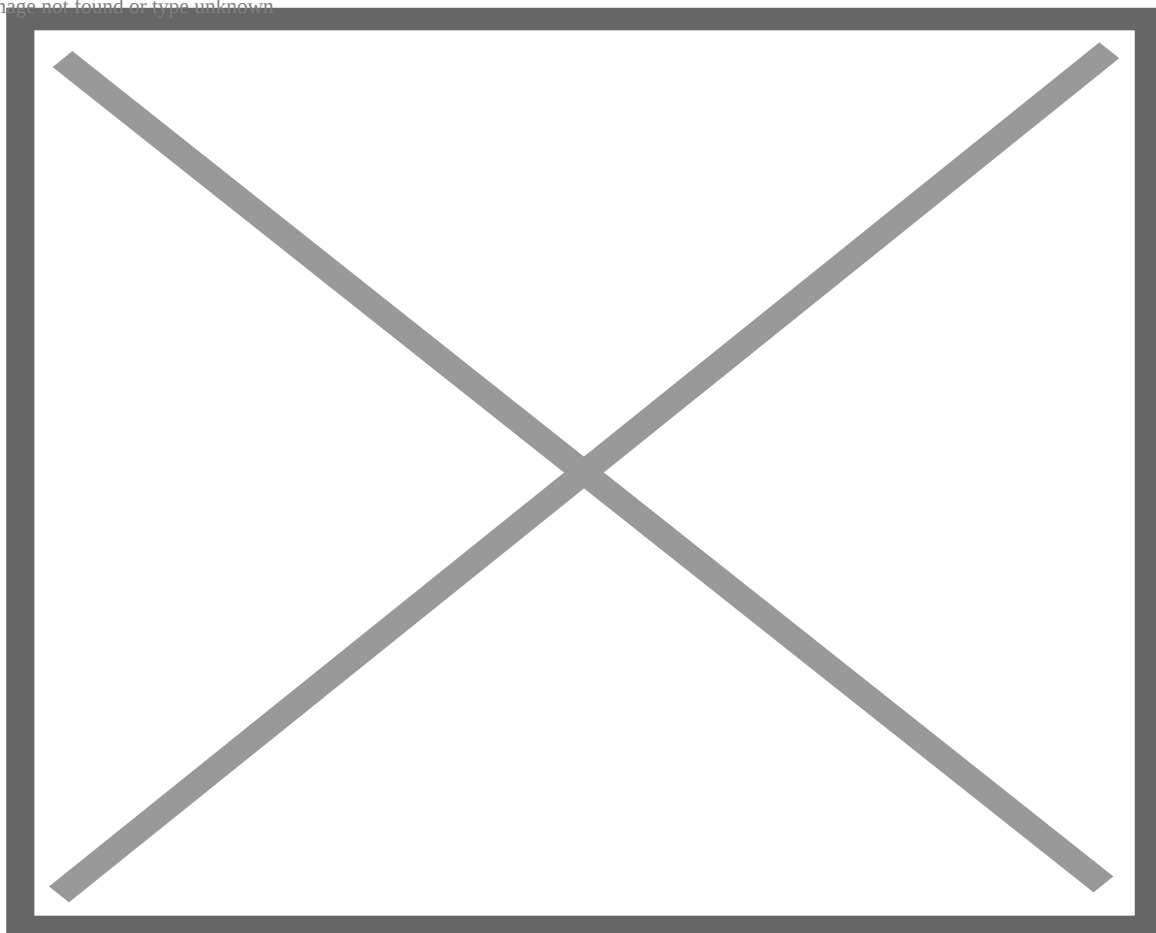


Duży kolorowy wyświetlacz LCD i menu z ikonami umożliwia płynne regulacje i intuicyjną obsługę.

Image not found or type unknown

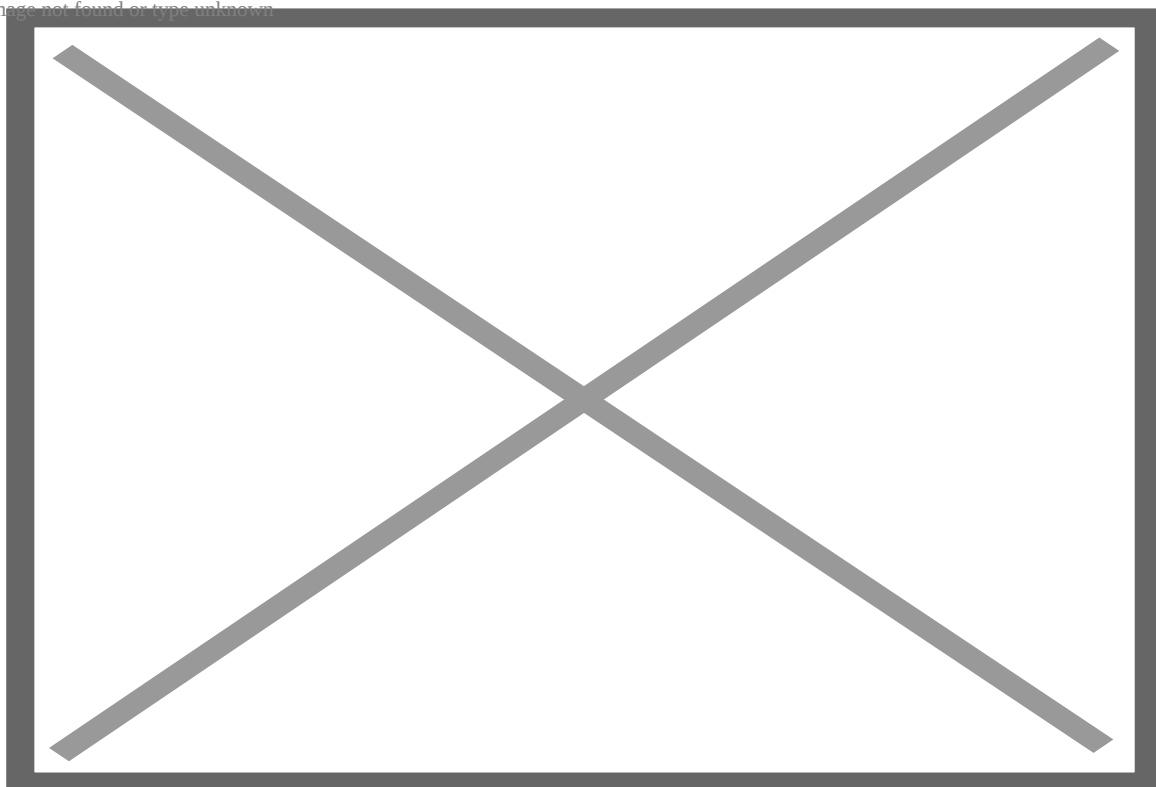

IC-R15 charakteryzuje się wodoodpornością IPX7 i profesjonalną konstrukcją.

Image not found or type unknown

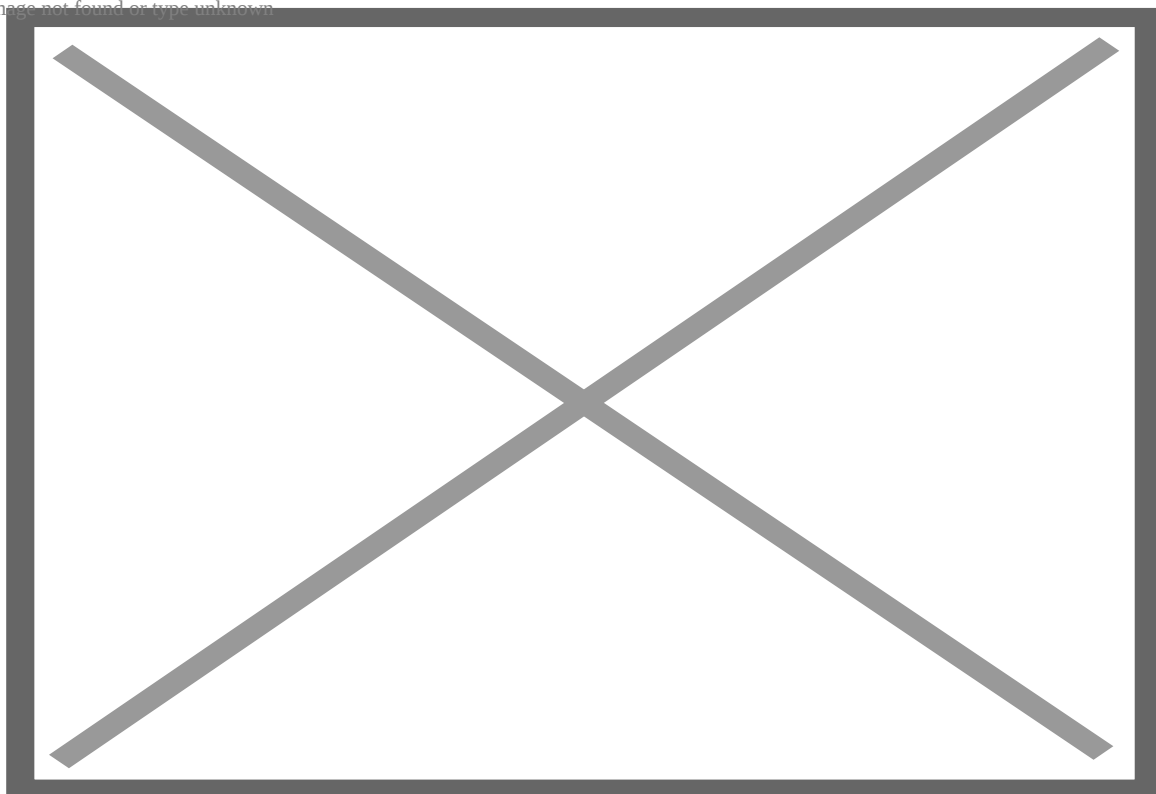

Specyfikacja:

- zakres pracy: 78 -500MHz
- rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM
- selektywność: AM / FM więcej niż 50 dBW, FM więcej niż 35 dB
- krok strojenia: 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200 kHz

108.000 MHz ~ 136.991 MHz, 8.33 kHz lub 25.0 kHz

czułość: AM

108.000 ~ 142.000 MHz: mniej niż 0 dBμ

222.000 ~ 249.995 MHz: mniej niż 0 dBμ

250.000 ~ 299.995 MHz: mniej niż 5 dBμ

300.000 ~ 400.000 MHz: mniej niż 3 dBμ

FM

108.000 249.995 MHz: mniej niż -8 dBμ

250.000 299.995 MHz: mniej niż -3 dBμ

300.000 500.000 MHz: mniej niż -5 dBμ

WFM

76.000 108.000 MHz: mniej niż 0 dBμ

- stabilność częstotliwości: mniej niż ± 2.5 ppm przy 25 °C
- funkcja oszczędzania baterii
- żywotność baterii nawet do 13h
- pobór prądu: 380 mA, standby : 150 mA, power save : 80 mA
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 2000 kanałów pamięci
- złącze antenowe SMA-F
- waga 260g
- wymiary (bez anteny): 58 x 116 x 33,8 mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik szerokopasmowy ICOM IC-R15 Made in Japan
- antena FA-S270C
- akumulator litowo-jonowy BP-287
- klips do paska MB-127
- kabel OPC-2480 USB Type-C
- pasek na rękę
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu - paragon/faktura vat

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?

W celu poprawy osiągnięć odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.

Przykładowe propozycje:

- ręczna - <http://konektor5000.pl/index.php?p1696,diamond-srh999-sma-m-50cm-antena-quadband-50-144-430-1200mhz-do-duobanderow-skanerow-np-do-wouxun>
- ręczna, teleskopowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p700,nagoya-na-707-sma-60cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-teleskopowa-np-icom-aor>
- samochodowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden>
- bazowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz>





Simple Mode

■ How to receive Airband in Simple mode

STEP1 Select by category from Menu	STEP2 Select by category from Menu	STEP3 Select Airband from Menu	STEP4 Select Country from Menu	STEP5 Select a station with the rotary knob
---	---	---	---	--

Display example

ICON SELECT 1/2



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30