

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **SIRIO MONSOON antena bazowa CB / 10m, 5/8 fali, 26-30MHz, długość 720cm NOWOŚĆ!**

Producent: Sirio

Cena brutto: 575.00 zł

Cena netto: 467.48 zł

**Kup w sklepie konektor5000.pl**

---

### Opis produktu

#### **SIRIO**

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

**Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce** - Więcej informacji i aktualności o marce


Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

#### **SIRIO MONSOON**

antena bazowa CB / 10m 5/8 fal


Image not found or type unknown

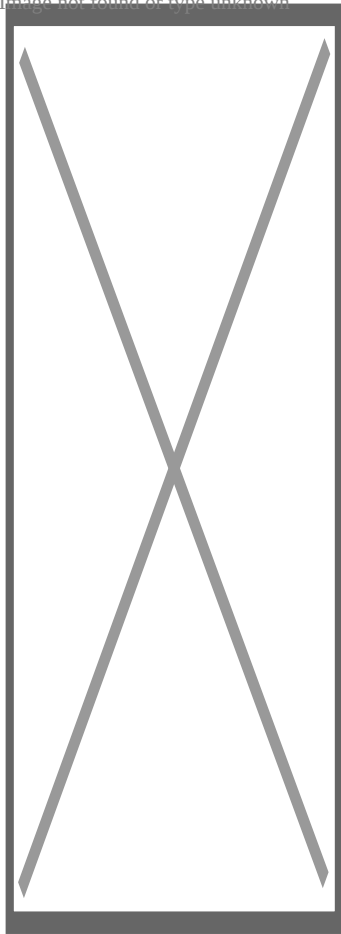

**Sirio MONSOON - antena CB bazowa:**

- **szeroki zakres pracy - dostrajanie w zakresie 26-30MHz** (CB, freeband, pasmo amatorskie 10m)
- charakterystyka **5/8 lambda**
- długość ok. 718cm
- maksymalna moc doprowadzona 3000W PEP
- duża cewka powietrzna wykonana z drutu aluminiowego Ø6mm AWG-3
- dolny system strojenia
- praca z dużą mocą
- niski kąt promieniowania doskonały dla łączności DX
- wysoka odporność na wiatr - dobrze wykonane łączenia elementów
- szczytowa klatka antystatyczna
- mocny izolator PC ze wzmocnieniem żebrowym
- **produkcja włoska.**

Image not found or type unknown

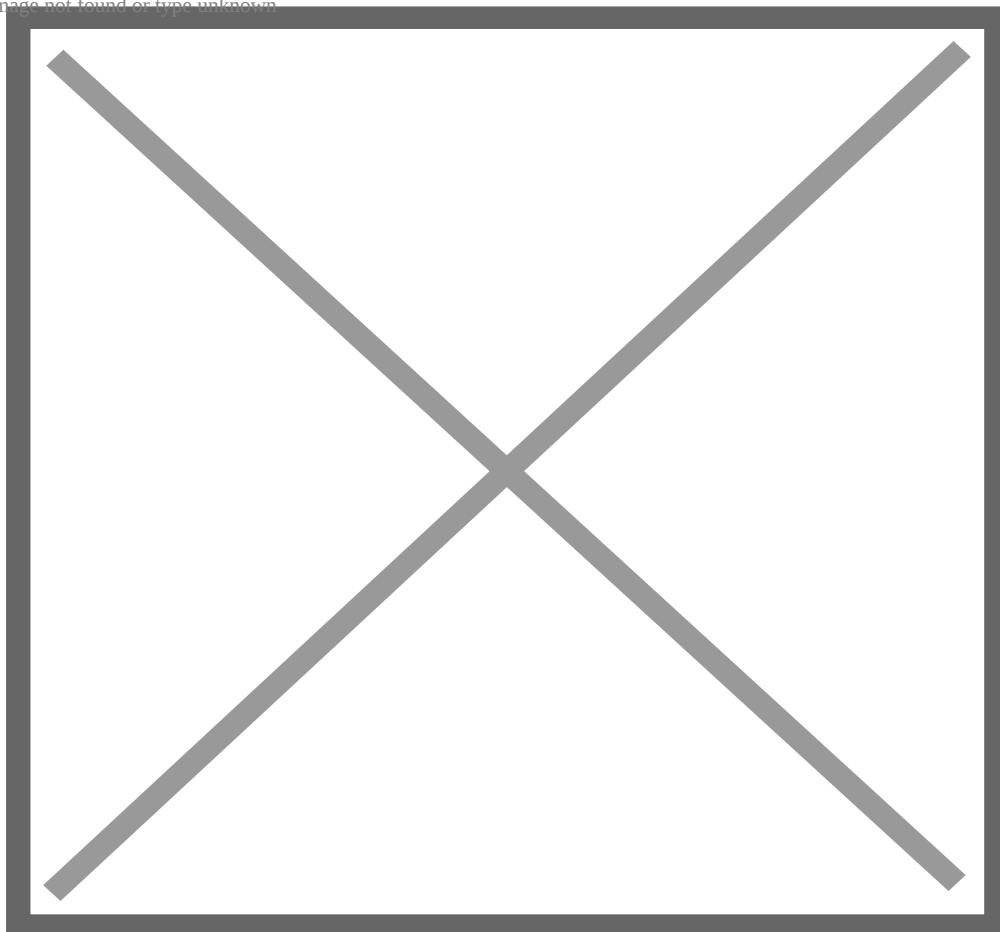

Antena Sirio Monsoon wyróżnia się znakomitą jakością wykonania.

**Dzięki atrakcyjnej cenie i dobrym osiągom nadawczo-odbiorczym szczególnie polecamy ją amatorom CB.**


MONSOON raz dobrze złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów.

Sirio MONSOON zasilana jest od dołu - popularne gniazdo antenowe SO-239 (do wtyków UC-1).

**Konstrukcja 5/8 fali bardzo dobrze się sprawdza zarówno w łącznościach lokalnych jak i DX.**

### **Aluminiowa cewka, wzmocniony izolator**

Image not found or type unknown

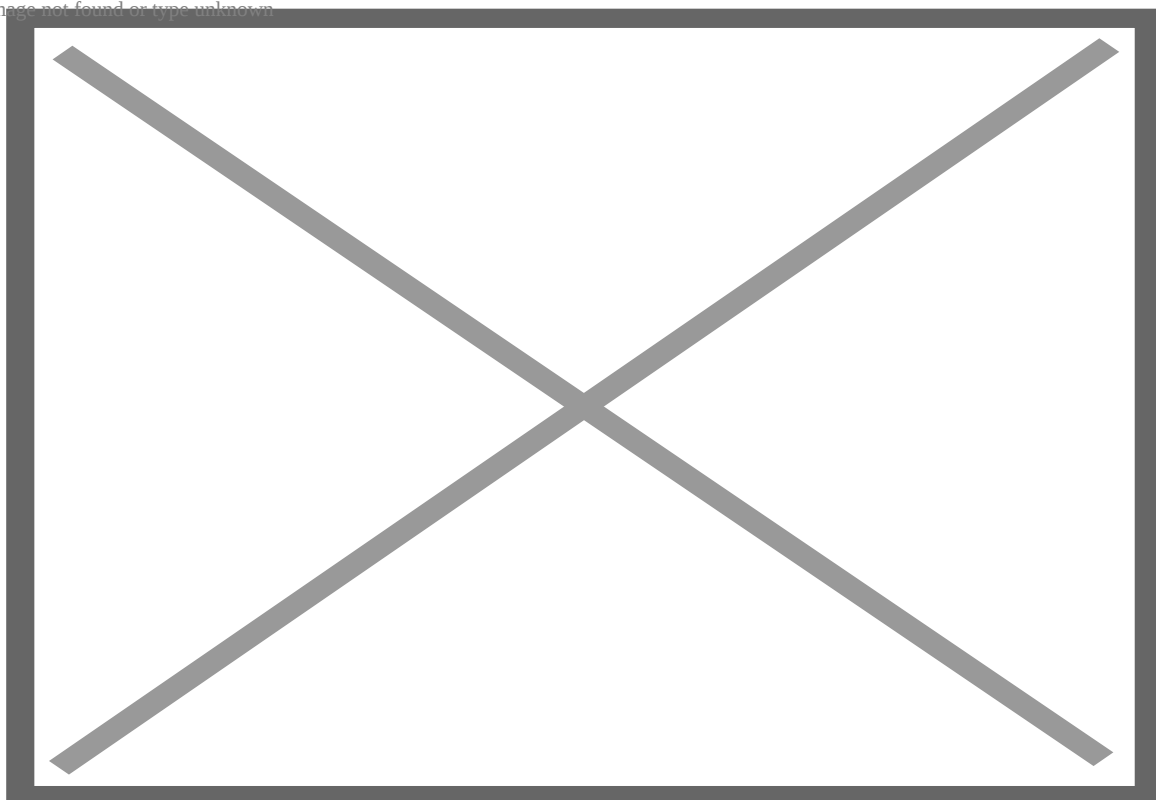


Sirio MONSOON to antena bazowa Sirio na pasmo 27MHz.

Antenę można również dostroić do pracy w paśmie krótkofalarskim 10m.

**Antena jest strojona od dołu (bottom tuning system) - wygodniejsza regulacja od tzw. szczytówki.**

Image not found or type unknown

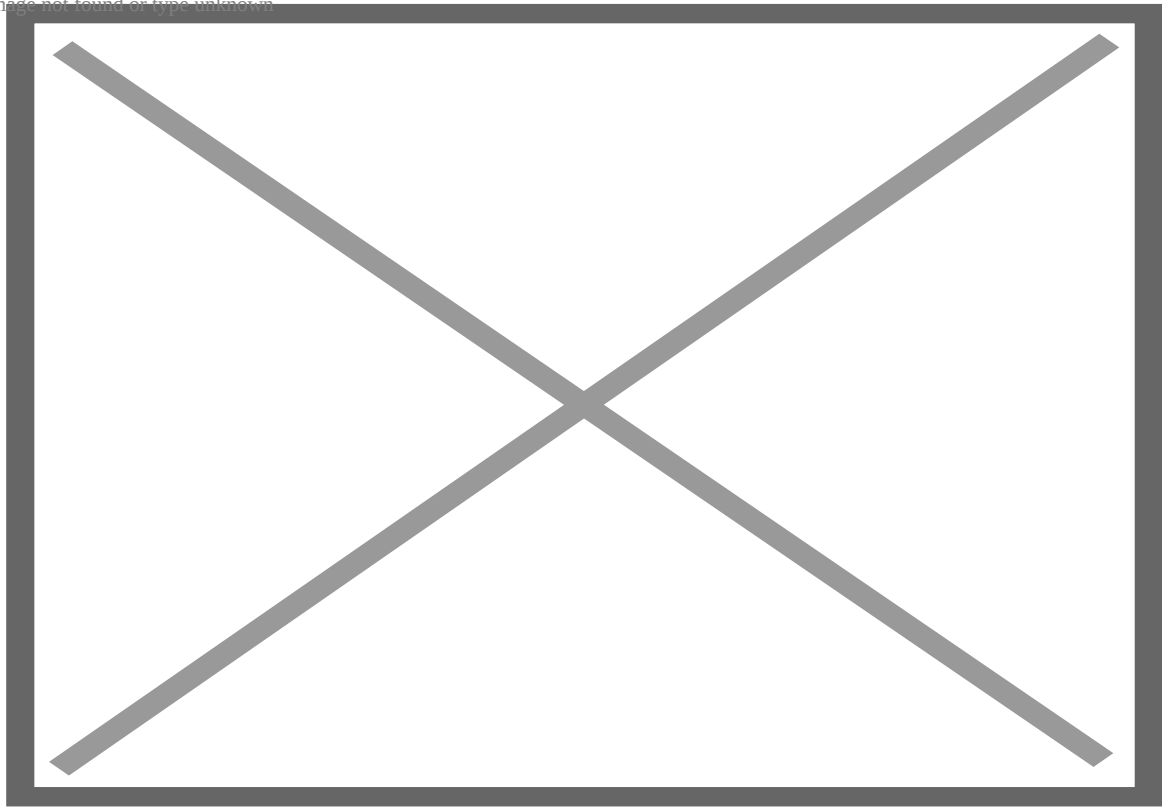


**Przykłady strojenia anteny Sirio Monsoon:**

Image not found or type unknown




**Poszczególne elementy anteny są łączone w klasyczny sposób zapewniający dużą trwałość.**

Image not found or type unknown

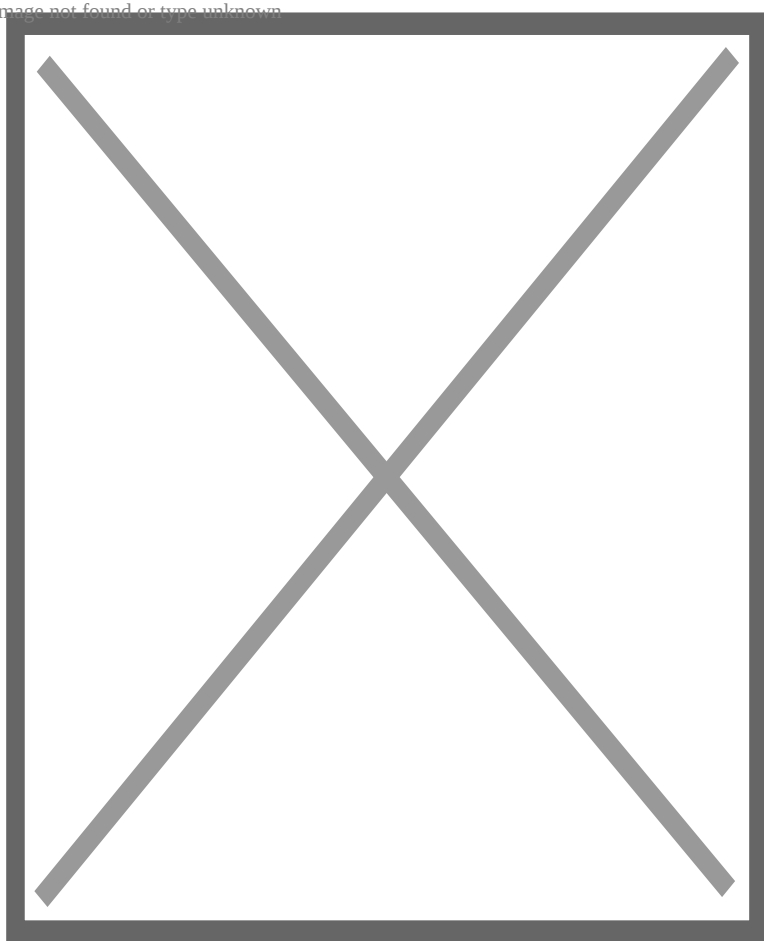

## Porównanie cewki New Tornado 27 i Monsoon:

Image not found or type unknown

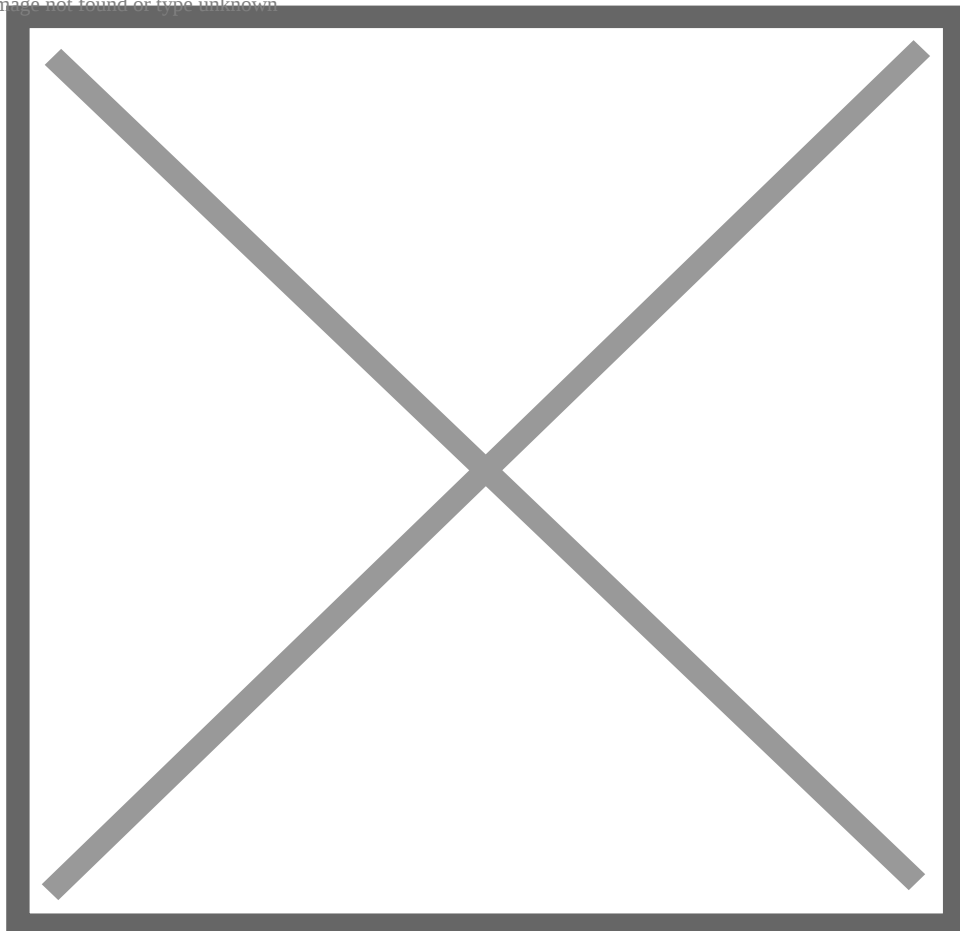

## Specyfikacja:

- częstotliwość: 26-30 MHz
- długość fali: 5/8 fali
- maksymalna moc doprowadzona: 1000W - 3000W (chwilowa)
- zysk: 1.2 dBd, 3.35 dBi
- impedancja: 50 ohm
- długość anteny: 718cm
- ilość przeciwwag: 4
- długość przeciwwag: 4 x 200cm
- masa: 3 kg
- wytrzymałość: do 130 km/h
- wykonanie: stop aluminium 6063 T-832
- produkcja: Włochy

**Link do strony producenta:**




<https://www.sirioantenne.it/en/products/hf/monsoon>


**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena stacjonarna CB Sirio Monsoon P/N 2100601.00
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

**Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:**

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anteny-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>

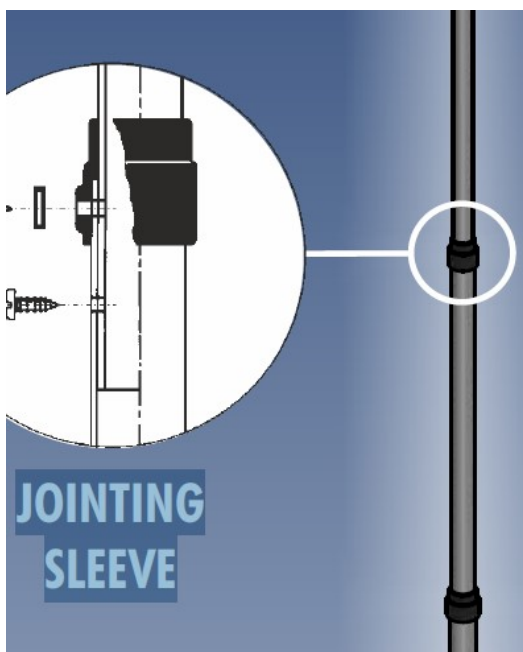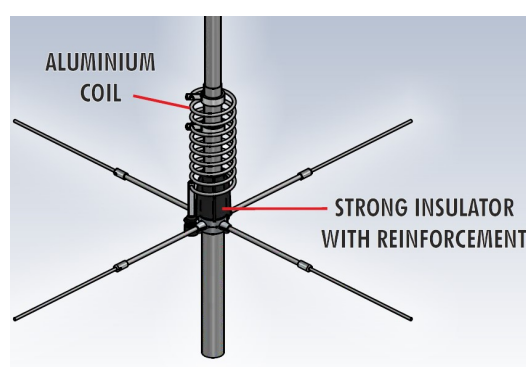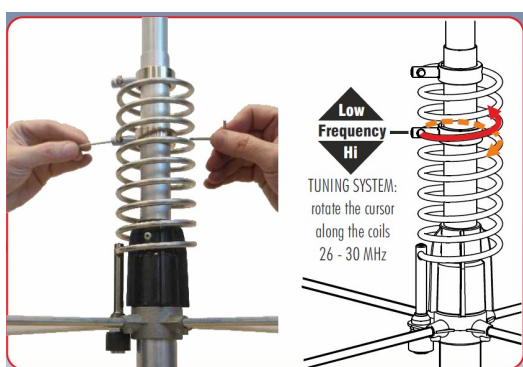

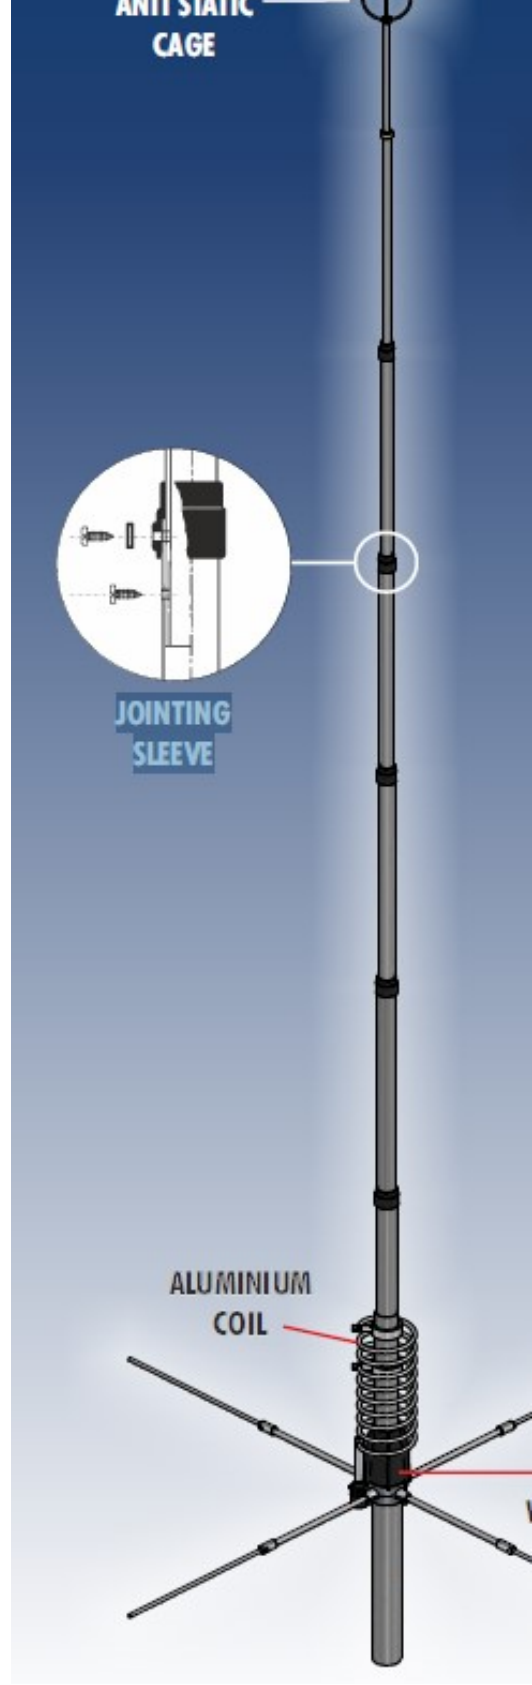





**SIRIO**  
antenne

Head Office and Facilities  
Via Ugurba, 15 - 46049 Volo Monzese (RM) ITALY  
Tel. +39 0376 801515  
mail: [info@sirioantenne.it](mailto:info@sirioantenne.it) - <http://www.sirioantenne.it>

---




## MONSOON

The new 10-11 m base station  
Bottom tuning system

**FEATURES**



- # Base station antenna Tunable by acting on the bottom coil
- # Omnidirectional
- # High power handling capability
- # Big coil made of aluminium wire Ø6mm AWG-3
- # Low radiation angle for excellent DX
- # Made of aluminium alloy 6063 T332
- # Plastic jointing sleeves
- # Top anti static cage
- # Strong PC insulator with reinforcement fins





2024 Jan - Fite Monsoon news 24-01



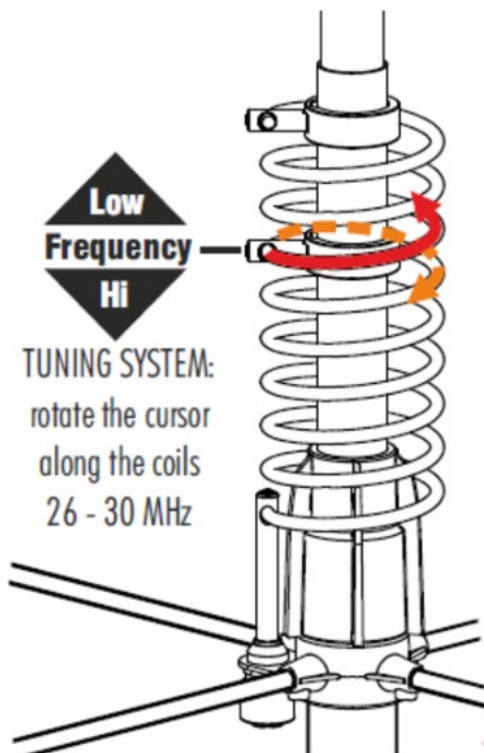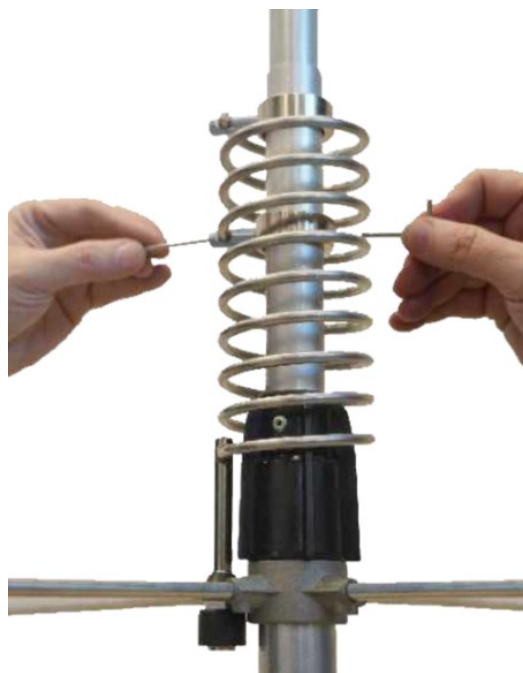

| TUNING TABLE / TABELLA DI SINTONIA                                                                                                                                                                       |              |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-------------|-----|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-------------|-----|------------|-------|
| <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>25.3</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>26.2</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>5 mm</td></tr> </table>  | F. min (MHz) | 25.3 | F. max (MHz) | 26.2 | Cursor on N | 8.0 | Distance L | 5 mm  | <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>25.6</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>26.7</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>15 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 25.6 | F. max (MHz) | 26.7 | Cursor on N | 7.5 | Distance L | 15 mm |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 25.3         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 26.2         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 8.0          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 5 mm         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 25.6         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 26.7         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 7.5          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 15 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>25.9</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>27.1</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>25 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 25.9 | F. max (MHz) | 27.1 | Cursor on N | 7.0 | Distance L | 25 mm | <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>26.4</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>27.6</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>35 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 26.4 | F. max (MHz) | 27.6 | Cursor on N | 6.5 | Distance L | 35 mm |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 25.9         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 27.1         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 7.0          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 25 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 26.4         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 27.6         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 6.5          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 35 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| FACTORY TUNED<br>SINTONIA DI FABBRICA                                                                                                                                                                    |              |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>26.7</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>28.1</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>45 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 26.7 | F. max (MHz) | 28.1 | Cursor on N | 6.0 | Distance L | 45 mm | <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>27.2</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>28.6</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>55 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 27.2 | F. max (MHz) | 28.6 | Cursor on N | 5.5 | Distance L | 55 mm |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 26.7         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 28.1         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 6.0          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 45 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 27.2         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 28.6         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 5.5          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 55 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>27.8</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>29.1</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>65 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 27.8 | F. max (MHz) | 29.1 | Cursor on N | 5.0 | Distance L | 65 mm | <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>28.3</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>29.7</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>75 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 28.3 | F. max (MHz) | 29.7 | Cursor on N | 4.5 | Distance L | 75 mm |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 27.8         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 29.1         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 5.0          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 65 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 28.3         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 29.7         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 4.5          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 75 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| <table border="1"> <tr><td>F. min (MHz)</td><td>28.8</td></tr> <tr><td>F. max (MHz)</td><td>30.4</td></tr> <tr><td>Cursor on N</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>Distance L</td><td>85 mm</td></tr> </table> | F. min (MHz) | 28.8 | F. max (MHz) | 30.4 | Cursor on N | 4.0 | Distance L | 85 mm | <p><b>NOTE:</b> Use the table just as a guide. For fine-tuning please use an SWR-meter.</p> <p><b>NOTA:</b> utilizzare la tabella solo come guida. Per la regolazione fine utilizzare un ROS-metro.</p>  |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. min (MHz)                                                                                                                                                                                             | 28.8         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| F. max (MHz)                                                                                                                                                                                             | 30.4         |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Cursor on N                                                                                                                                                                                              | 4.0          |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |
| Distance L                                                                                                                                                                                               | 85 mm        |      |              |      |             |     |            |       |                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |      |             |     |            |       |



---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:29