

PRESIDENT JIMMY III VOX CB radio z ASC, kompaktowe wymiary, bardzo prosta obsługa, wyświetlacz LCD, zasilanie 12V - idealne do TIR, BUS

Producent: President

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325.2 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.


PRESIDENT JIMMY III VOX

kompaktowe CB radio

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

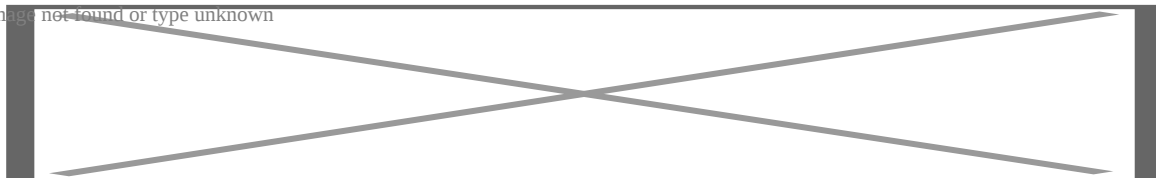

President Jimmy III VOX to solidne CB radio President w klasie budżetowej:

- AM / FM
- 40 kanałów
- moc wyjściowa 4W
- **ASC - automatyczna blokada szumów**
- czytelny wyświetlacz LCD
- key beep
- ręczna blokada szumów
- skanowanie
- szybki dostęp do kanału ratunkowego i drogowego
- **funkcja VOX** - aktywacja nadawania bezdotykowo - zgodność z najnowszymi niemieckimi przepisami
- napięcie zasilania tylko **12V**
- **bardzo prosta obsługa - idealne auto flotowe do ciężarówek, maszyn budowlanych i rolniczych.**

Image not found or type unknown

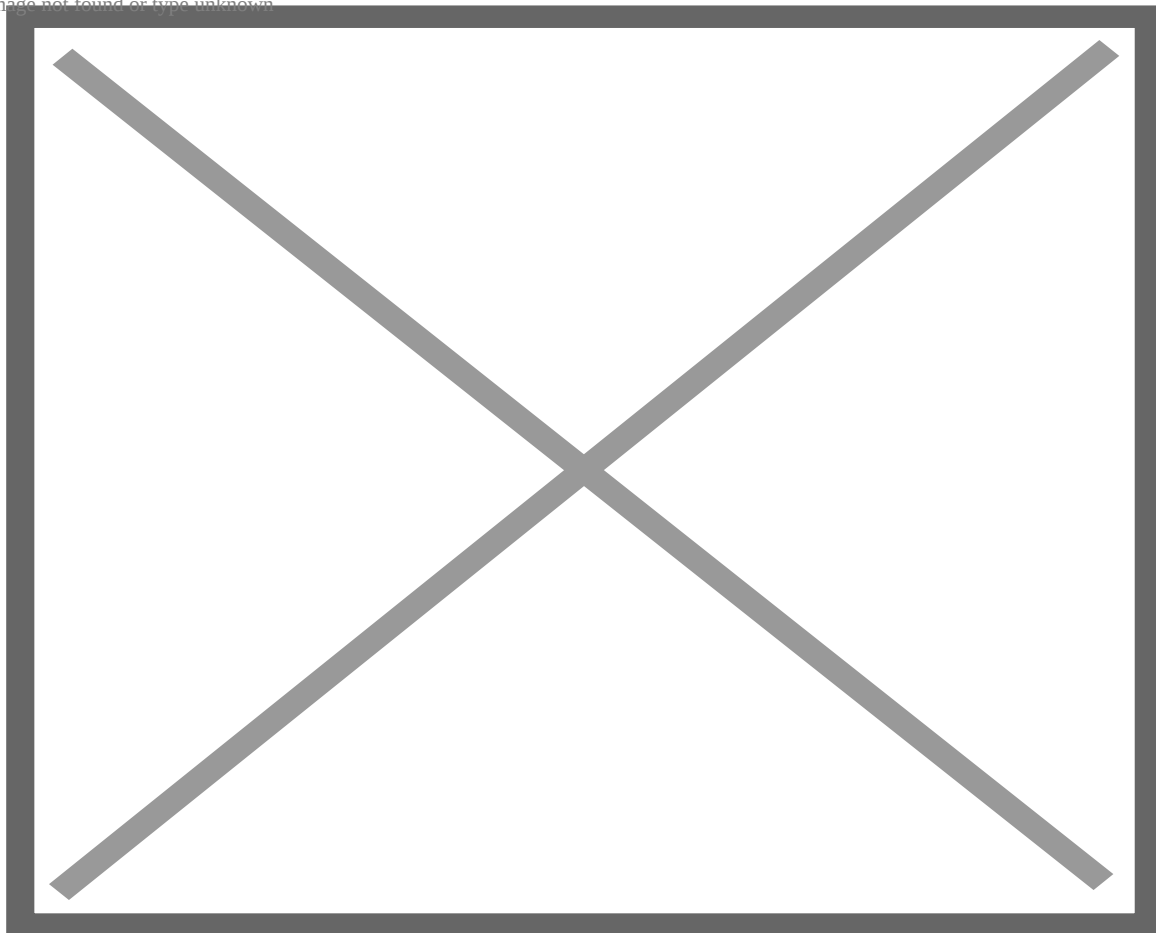

Kompaktowe CB radio z podstawową 40 kanałów i emisją AM/FM.

Główne zalety radiotelefonu to funkcja VOX oraz bardzo prosta obsługa.

Doskonały radiotelefon dla użytkowników kochających prowadzić długie rozmowy.

Małe gabaryty sprawiają, że montaż radia jest bezproblemowy w większości aut.

Ergonomiczna obsługa - najczęściej używane funkcje blokady szumów oraz regulacji głośności obsługujemy za pomocą potencjometrów.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę.

Z dniem 1 lipca 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy


Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#), [President Gamma 90](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

- do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Virginia](#)
- do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)
- do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#)
- powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#)

Image not found or type unknown

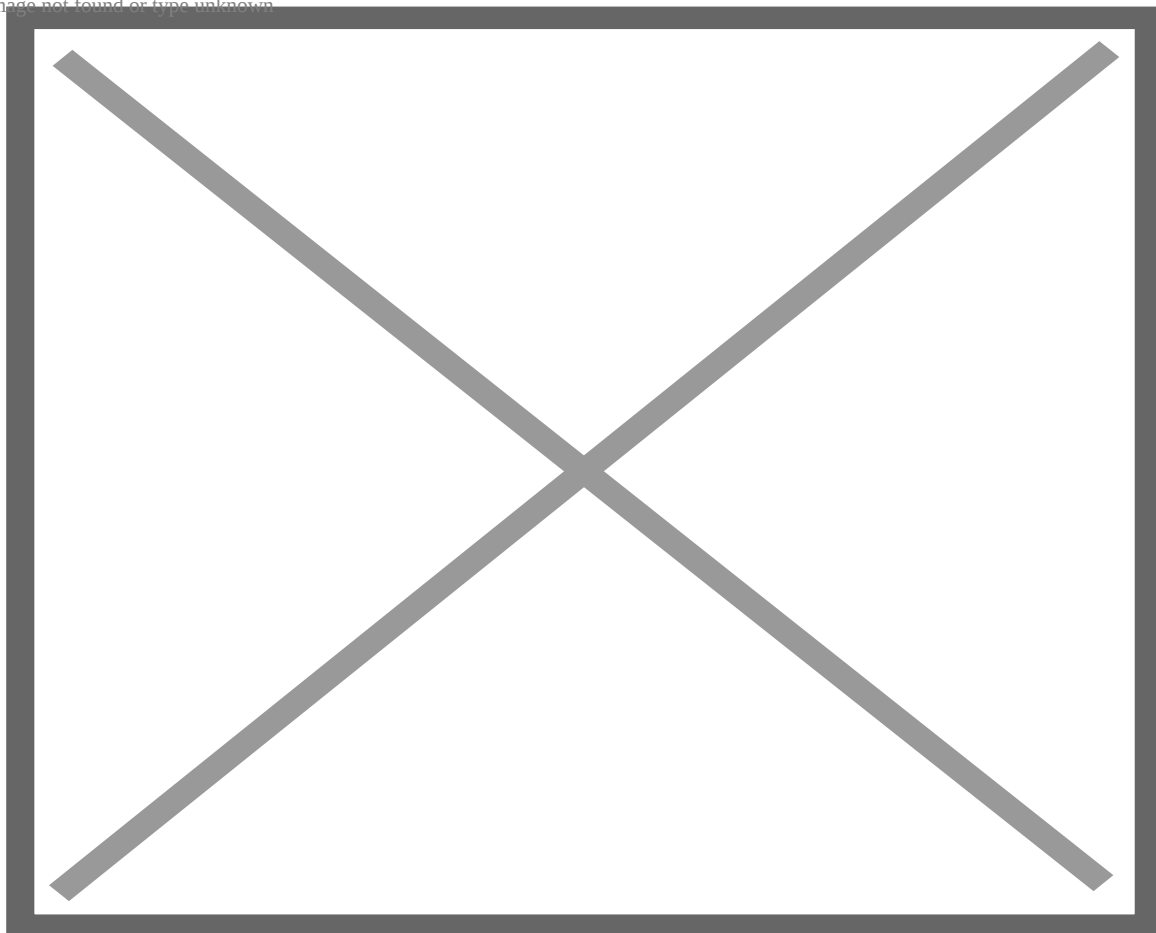

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- modulacja: AM/FM
- zasilanie: 12V
- moc nadajnika: 4W
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- maks. pobór prądu 2A
- czułość: 0,5uV przy 20dB SINAD
- wymiary zewnętrzne: 115 x 130 x 45 mm
- waga: 0,56 kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio President JIMMY III VOX
- mikrofon elektretowy

- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający
- angielska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Opcjonalny reduktor napięcia umożliwia także bezpieczne zasilanie radiotelefonu CB z samochodowych instalacji elektrycznych 24V.

Image not found or type unknown

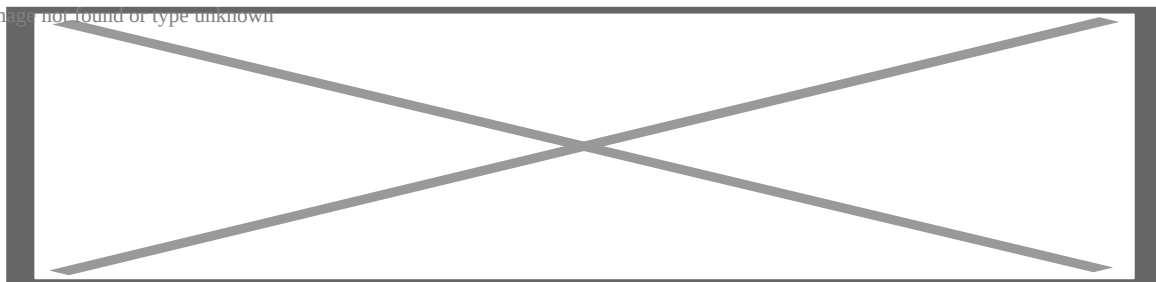


Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.



JIMMY III

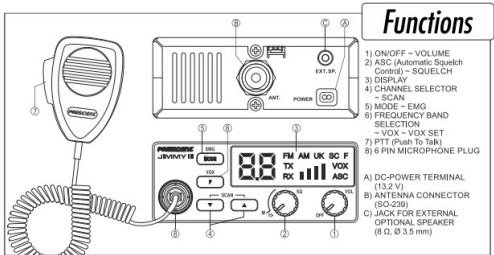

Functions

Specifications


1) GENERAL		3) RECEPTION
- Channels	: 40	- Max. sensitivity at
- Modulation modes	: AM / FM	20 dB sinad
- Frequency range	: 26,965 MHz to 27,405 MHz	: 0.5 µV - 113 dBm (AM)
- Antenna impedance	: 50 ohms	: 0.35 µV - 116 dBm (FM)
- Power supply	: 13.2 V	- Frequency response
- Dimensions (mm)	: 115 (W) x 130 (D) x 45 (H)	: 300 Hz to 3 kHz
- Weight	: 0.560 kg	- Adj. channel selectivity
- Supplied accessories	: Electret microphone with support, mounting cradle, screws and fused power cord.	: 60 dB
		- Max. audio power
		: 3 W
		- Squelch sensitivity
		: min. 0.2 µV - 120 dBm
		: max. 1 mV - 47 dBm
2) TRANSMISSION		- Frequency image
- Frequency allowance	: ± 300 Hz	rejection rate
- Carrier power	: 4 W	: 60 dB
- Transmission interference	: < 4 mW (-54 dBm)	- Intermediate frequency
- Audio response	: 300 Hz to 3 kHz	rejection rate
- Emitted power in the adj. channel	: < 20 µW	: 70 dB
- Microphone sensitivity	: 3.0 mV	- Max. drain
- Max. drain	: < 2 A (13.2 V)	: 180 - 500 mA
- Modul. signal distortion	: 2 %	



All European standards



Complementary product



CV 24/12V 3A

- Input: 24V DC
- Output: 12V DC 3A max.
- Dimensions: 42 x 42 x 21 mm
- Weight: 68 g

Réf. ACMA113

