
TECSUN S-2200x zaawansowany odbiornik globalny z squelch, RF Gain, SSB, DSP, FM Stereo/MW/LW/SW, airband, odsłuch CB/KF - PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA (następca Tecsun S-2000)

Producent: TECSUN

Cena brutto: 2300.00 zł

Cena netto: 1869.92 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu


TECSUN

Przedsiębiorstwo Tecsun zostało założone w 1994 roku. Marka Tecsun jest synonimem świetnej relacji ceny do jakości. Tecsun zatrudnia ponad 1000 pracowników, a produkcja roczna sięga ponad 4 miliony egzemplarzy! Odbiorniki Tecsun znane są na całym świecie. W ofercie Tecsun znajdziemy zarówno odbiorniki dla początkujących jak i dla najbardziej wymagających.

TECSUN S-2200x

odbiornik globalny FM Stereo/MW/LW/SW/airband - najwyższy model

Image not found or type unknown

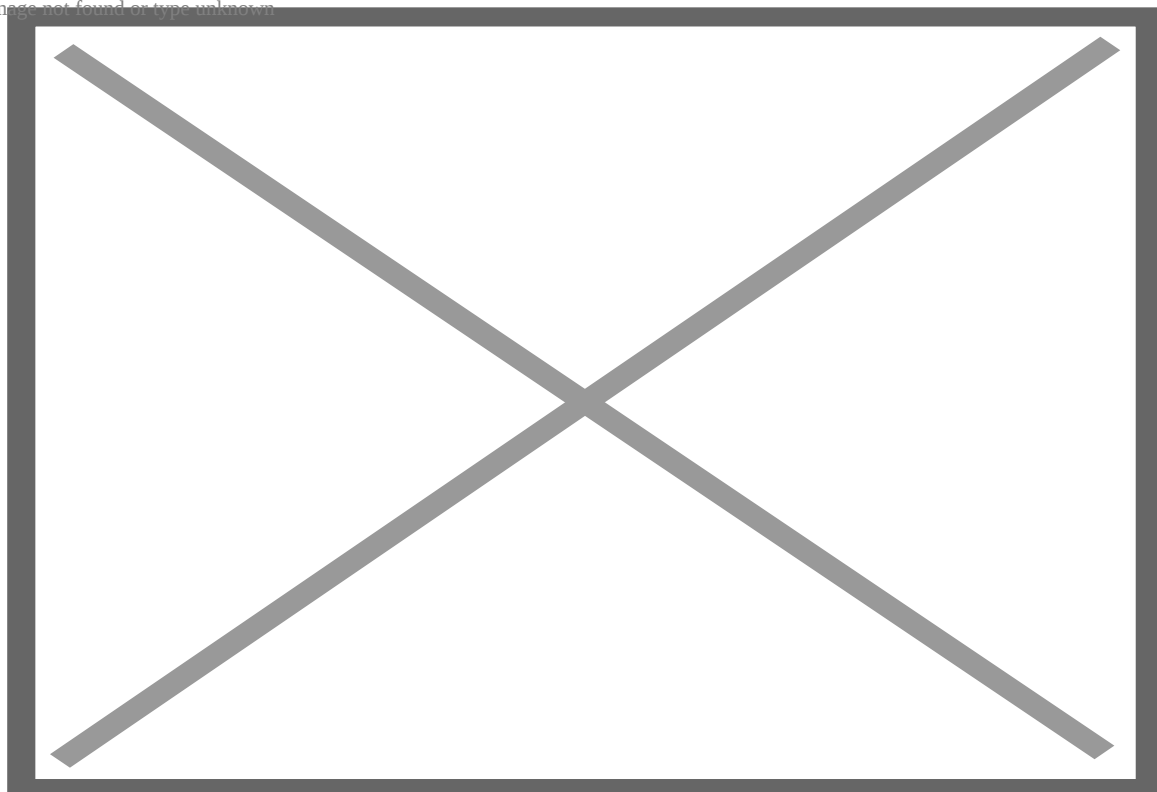

Odbiornik globalny Tecsun S-2200x - najwyższy model wśród odbiorników globalnych:

- **świetna jakość dźwięku - 4" głośnik umieszczony z przodu obudowy**
- **uniwersalny model: odbiera fale średnie, długie, krótkie, UKF, CB radio, pasmo lotnicze**
- **odbiór również w emisji SSB (z wyborem emisji USB lub LSB)**
- **clarifier (dostrajanie) dla SSB**
- **potrójna konwersja DSP**
- **umożliwia np. nasłuch CB radiowców, krótkofalowców, statków powietrznych, lotnisk**
- **auto tuning storage - automatyczne zapisanie wykrytych stacji w pamięci odbiornika**
- **bardzo dobra ergonomia**
- wygląd wzorowany na odbiorniki globalne z lat 70.
- zasilanie z akumulatorów lub z zasilacza sieciowego 230V
- FM Stereo przez słuchawki
- wejście liniowe
- zakres pracy FM 64 ~ 108MHz
- zegar i alarm
- teleskopowa antena FM, SW oraz na pasmo lotnicze
- antena MW - obracana 360 stopni
- **blokada szumów squelch**
- **regulacja czułości odbiornika RF Gain - tłumik antenowy**
- wybór szerokości pasma: szerokie/wąskie
- płynna regulacja tonów niskich oraz wysokich
- wyjście 455kHz np. dla demodulatora DSP, konwertera DRM
- 3 poziomy czułości (tłumik antenowy)
- 10000 kanałów pamięci
- sposoby dostrajania: ATS, auto scan, ręczny z pokrętła, ręczny z klawiatury
- tryb szybkiego/wolnego dostrajania za pomocą pokrętła
- krok częstotliwości 9/10KHz AM
- wychyłowy wskaźnik siły sygnału
- wskaźnik naładowania baterii
- wyświetlacz LCD
- dodatkowe złącze anteny BNC 50 Ohm FM oraz SW
- dodatkowe złącze anteny AM 500 Ohm
- wymiary 372 x 183 x 153 mm
- bezpośredni następca popularnego [Tecsun S-2000](#)
- **pełna polska instrukcja obsługi.**


Tecsun S-2200x to nowy, wielopasmowy odbiornik radiowy z obsługą **stereo FM**, fal długich **LW**

, średnich **MW**, krótkich **SW**, pasma lotniczego **Air Band** oraz **SSB** z możliwością zapamiętania aż do **10 000 stacji**.

Tecsun S-2200x jest w pełni wyposażony w bardzo przydatne funkcje takie jak regulacja squelch (blokady szumów), kontrola wzmocnienia RF Gain, tłumienie sygnału antenowego, 5 ustawień szerokości pasma AM, gniazda do podłączenia zewnętrznej anteny.

Dzięki zastosowaniu **analogowego obwodu wysokiej częstotliwości IF** oraz **technologii potrójnej konwersji DSP**, Tecsun S-2200x wyróżnia się doskonałą czułością, selektywnością i tłumieniem zakłóceń lustrzanych.

Image not found or type unknown

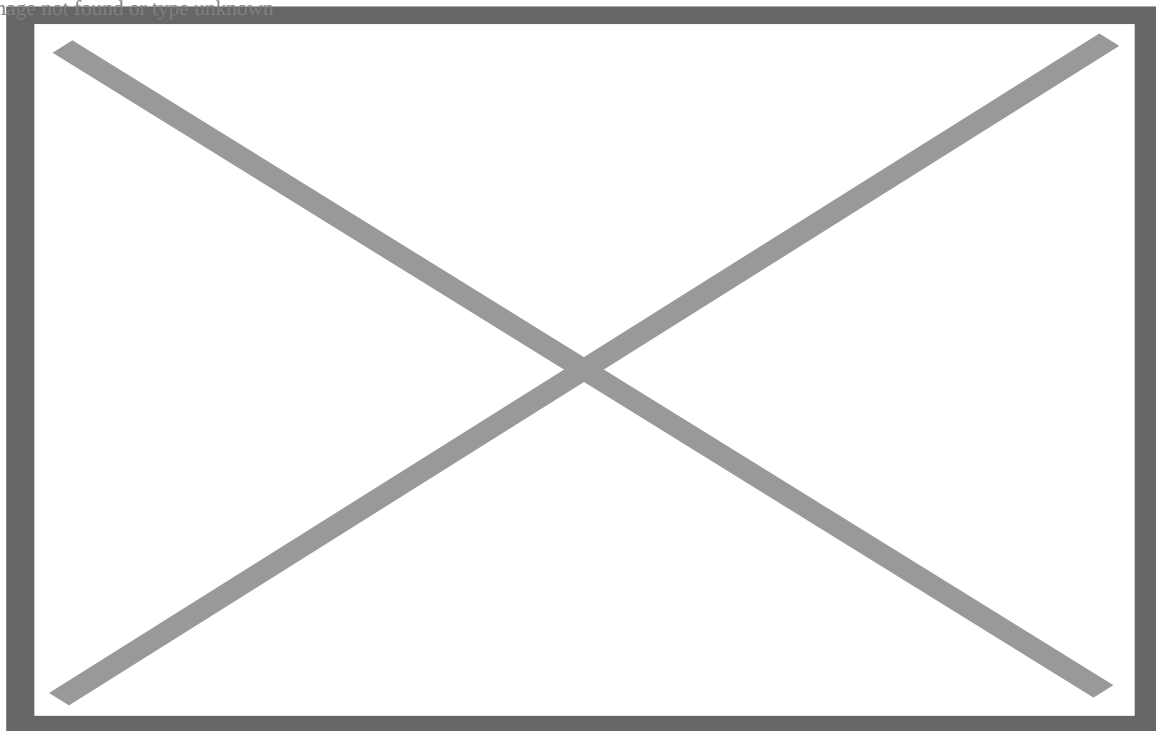

Tecsun S-2200x wyróżnia się przede wszystkim świetną jakością dźwięku - model dla najbardziej wymagających.

Bardzo dobrej jakości głośnik o średnicy 4 cali.

Nasłuchowcy pasm krótkofalarskich z pewnością docenią możliwość wyboru szerokości pasma odbiorczego - w prosty sposób możemy zawęzić odbiornik.

Zintegrowany wychyłowy wskaźnik poziomu sygnału.

Tecsun S-2200x wyposażony jest w funkcję automatycznego dostrajania (ATS).

Funkcja ATS (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy

radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się za pomocą pokrętła lub wybór częstotliwości bezpośrednio z klawiatury.

Dostrajanie się za pomocą pokrętła działa w dwóch trybach: wolnym (precyzyjniejszym) i szybkim.

Ogromną zaletą urządzenia jest możliwość szybkiego dostępu do danej częstotliwości zwyczajnie poprzez wpisanie jej na klawiaturze.

Np. częstotliwość 19 kanału CB - wystarczy wpisać tylko 27180 (co oznacza 27.180MHz).

Uzupełnieniem wzorowej ergonomii są pokrętła służące do najczęściej używanych funkcji (głośność, dostrajanie, squelch, RF Gain, tony).


Tecsun S-2200x wyposażony jest łącznie w **10000 komórek pamięci**.

W zestawie z odbiornikiem otrzymujemy długą zintegrowaną teleskopową antenę (100cm) oraz dwa akumulatory 18650.

Montaż opcjonalnej dodatkowej anteny za oknem znacznie poprawia osiągi - do dyspozycji jest kilka gniazd antenowych:



- SW 50Ω (gniazdo BNC) oraz zaciskowe 500Ω
- FM, AIR 50Ω (gniazdo BNC)
- MW, LW gniazdo jack w obudowie anteny ferrytowej

Image not found or type unknown

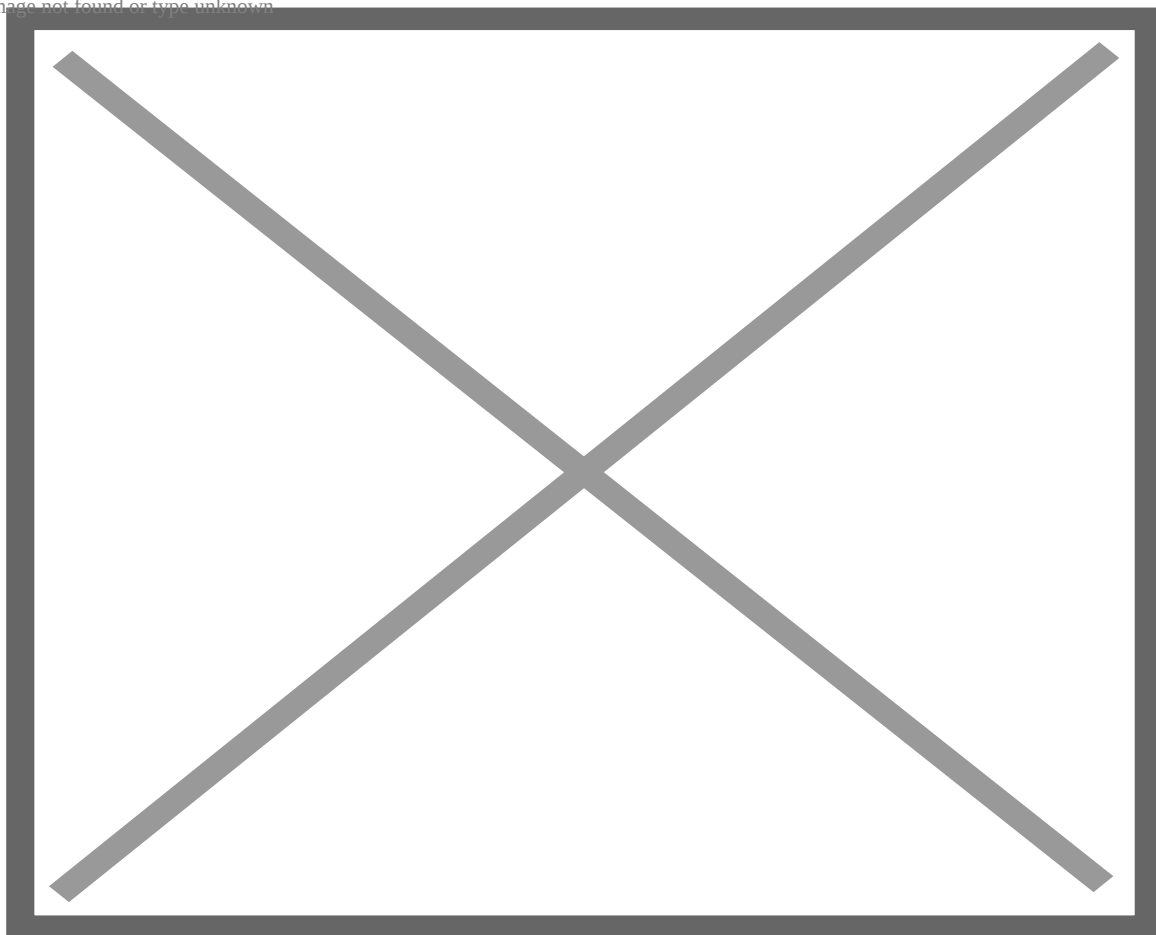

Do urzędnika przygotowaliśmy pełne tłumaczenie oryginalnej instrukcji.


Image not found or type unknown

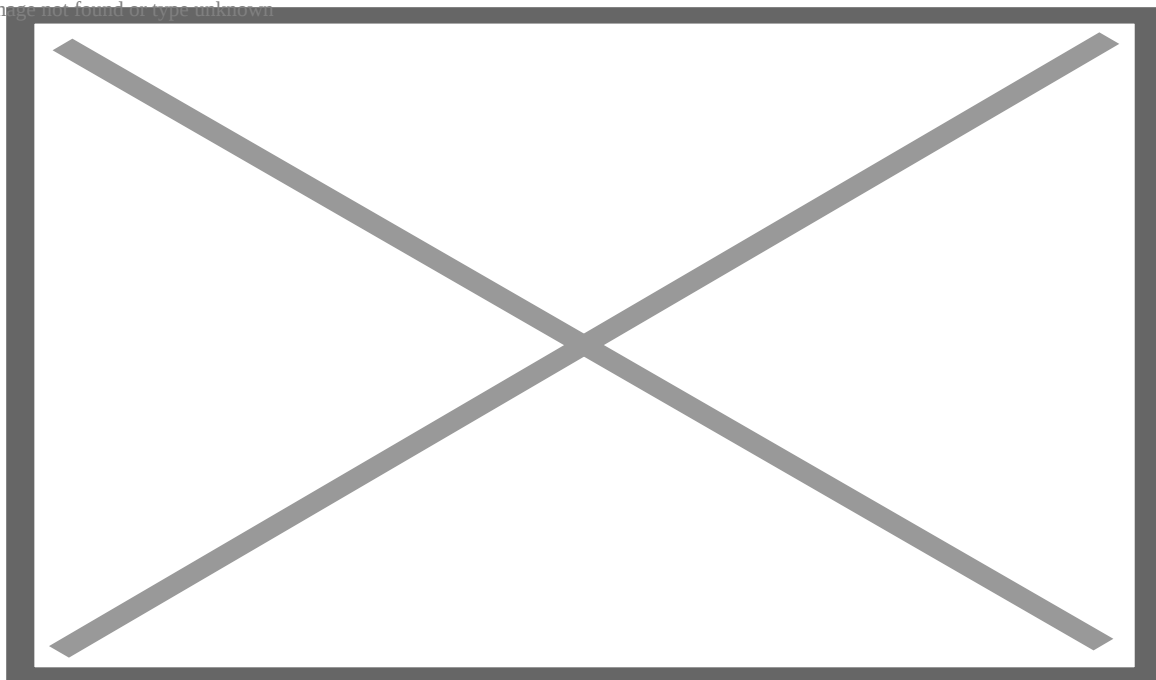

Specyfikacja:


- zakres pracy: FM 64~108MHz; MW 522~1620kHz; LW 50~522kHz, SW 1621~29999kHz, airband 118~137MHz
- liczba komórek pamięci: 10000
- zasilanie: 2x akumulator 18650 lub 4x bateria R-20
- złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, stereo
- kolor obudowy: czarny
- wymiary: 372 x 183 x 153 mm
- waga: ok. 2,45kg

Image not found or type unknown

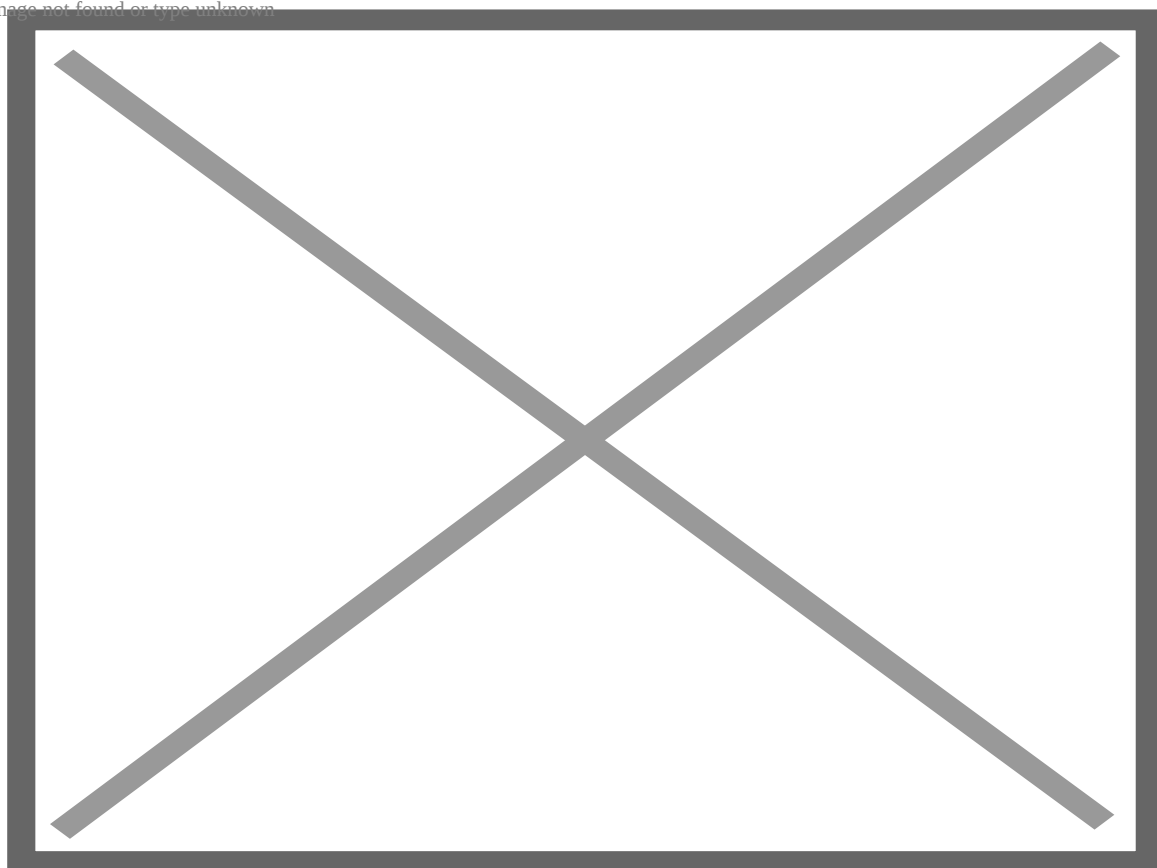

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik globalny Tecsun S-2200x
- zintegrowana antena teleskopowa FM/SW/airband
- zintegrowana antena ferrytowa MW/LW (obracana 360 stopni)
- kabel zasilający USB-C
- akumulator typu 18650 2szt.
- wtyk BNC 2szt. (do anten własnej konstrukcji)
- pełna polska instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

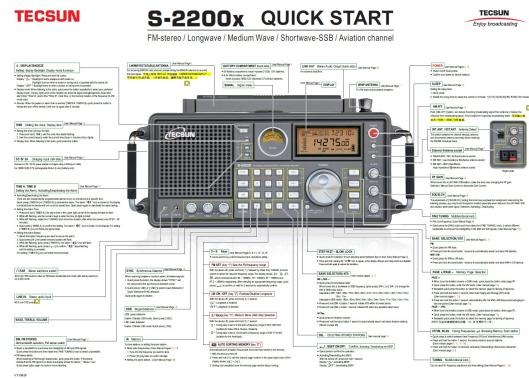



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:24