

Icom SM-50 mikrofon dynamiczny stołowy z przedwzmacniaczem, funkcja UP/DOWN np. do IC-7100, IC-7300, IC-9700

Producent: Icom

Cena brutto: 1195.00 zł

Cena netto: 971.54 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom SM-50

mikrofon dynamiczny z przedwzmacniaczem


Image not found or type unknown

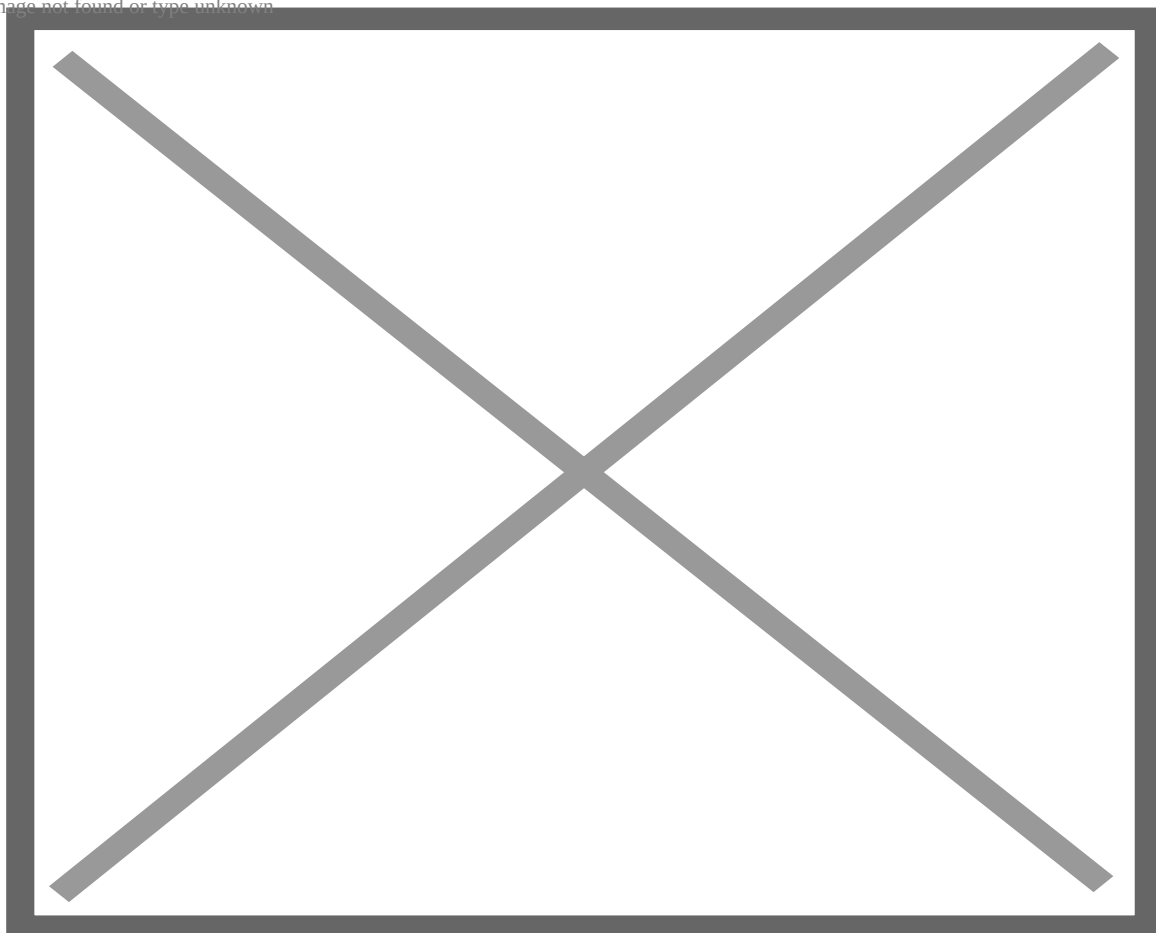

Mikrofon stołowy Icom SM-50:

- wbudowany przedwzmacniacz
- **wkładka dynamiczna** na wysięgniku z pamięcią kształtu ("gęsia szyja")
- regulacja wzmocnienia
- **funkcja UP/DOWN** (zmiana częstotliwości / pamięci)
- przełącznik filtra "low cut"
- cichy przycisk PTT - bez trzasku
- drugi przycisk PTT do stałego nadawania ("LOCK")
- zasilanie z radiostacji
- elastyczny przewód mikrofonowy ~100cm
- kompaktowe gabaryty podstawy
- wtyk okrągły 8-pin standard Icom

Image not found or type unknown

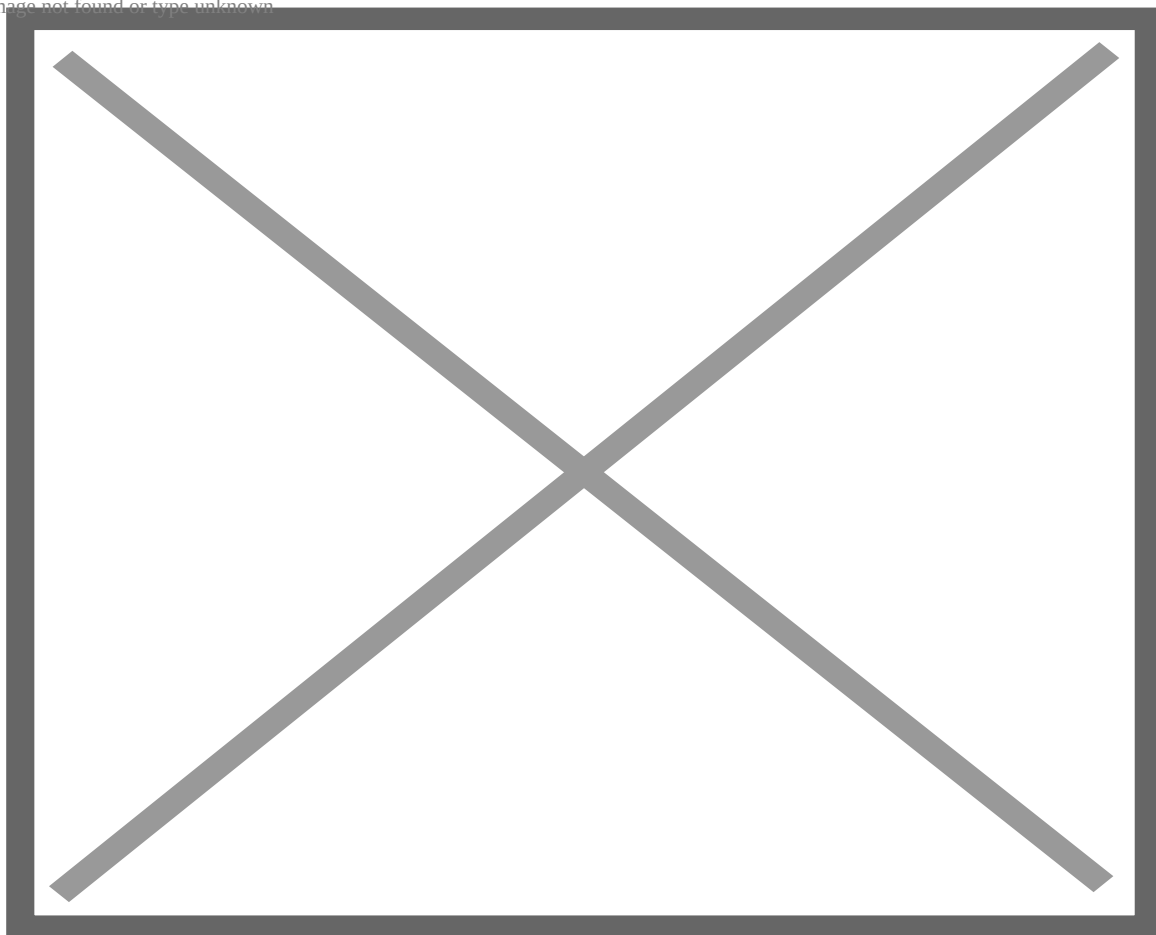

Icom SM50 to oryginalny mikrofon przeznaczony do radiostacji krótkofalarskich:

- Icom IC-703 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-703 Plus (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-706 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-706MKII (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-706MKIIG (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-7000 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-7100 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-78
- Icom IC-718
- Icom IC-7200
- Icom IC-7300
- Icom IC-7410
- Icom IC-7610
- Icom IC-7700
- Icom IC-7851
- Icom IC-9100
- Icom IC-9700
- i innych firmy Icom (dostarczających zasilanie do mikrofonu).


Link do adaptera OPC-589:

<https://konektor5000.pl/index.php?p7059,icom-opc-589-adapter-mikrofonowy-rj-45-din-8-do->

Specyfikacja:


- mikrofon dynamiczny
- zasilanie: 5-10V (z radiostacji)
- impedancja: $55\Omega \pm 30\%$
- czułość: $-30 \text{ dB} \pm 4 \text{ dB}$ (przy 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)
- długość kabla: $1 \text{ m} \pm 5 \text{ cm}$ (zintegrowany)
- wtyk: 8-pin
- waga: $730 \text{ g} \pm 100 \text{ g}$

Image not found or type unknown

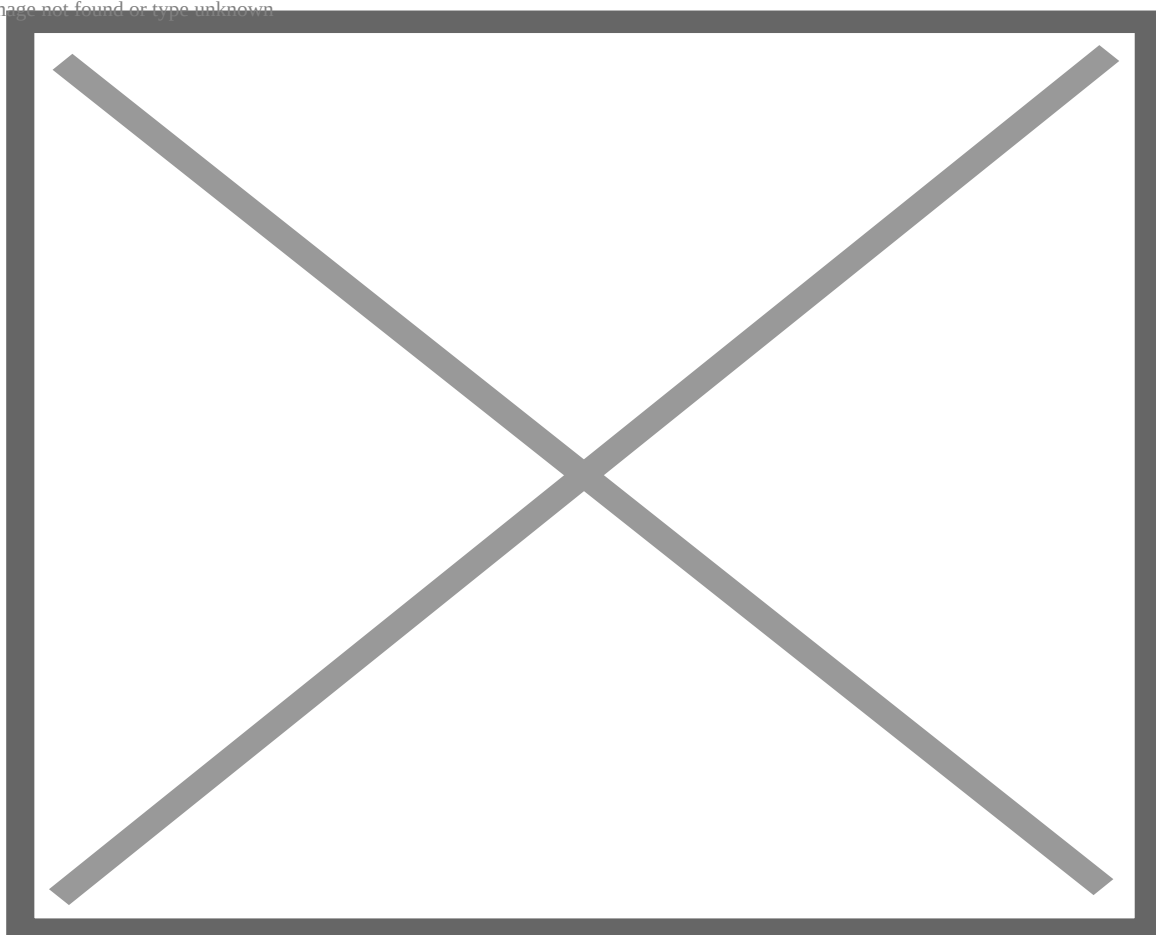

Podłączenie wtyku w standardzie Icom 8-pin okrągły:

Image not found or type unknown

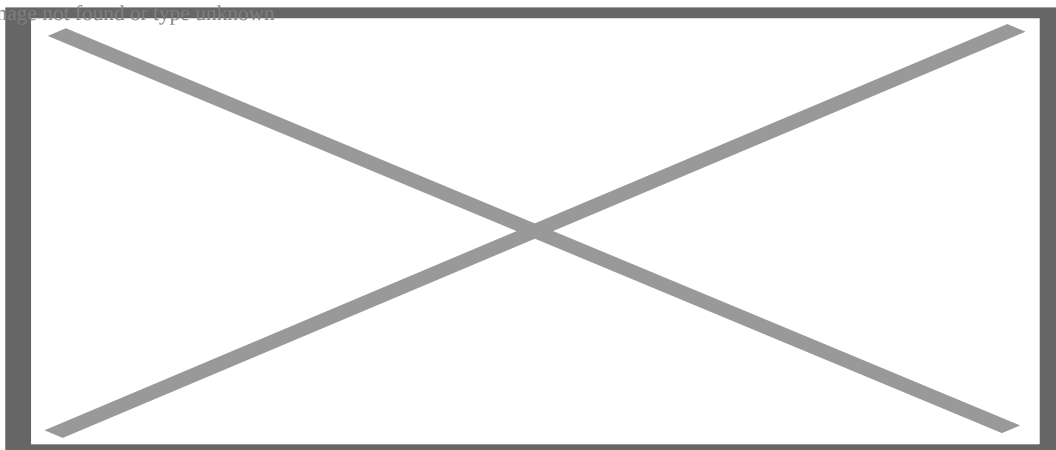

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- mikrofon Icom SM-50
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Radiotelefony widoczne na zdjęciach nie są częścią oferty.



