

Motorola DM4600e DMR cyfrowo-analogowy przewoźny radiotelefon VHF 136-174 MHz, 25 W, 1000 kanałów np. dla straży pożarnej

Producent: Motorola

Cena brutto: 3075.00 zł

Cena netto: 2500 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


MOTOROLA

Renomowana amerykańska firma zajmująca się radio- i telekomunikacją już od 1928 roku. Motorola rozpoczęła produkcję na szerszą skalę od dostaw dla armii amerykańskiej. Współcześnie, radiotelefony tej firmy cechują się szeroką ofertą urządzeń profesjonalnych oraz amatorskich, bardzo dobrą jakością wykonania i szybkim serwisem gwarancyjnym.

Motorola DM4600E

radio przewoźne cyfrowo-analogowe VHF z wyświetlaczem alfanumerycznym

Image not found or type unknown

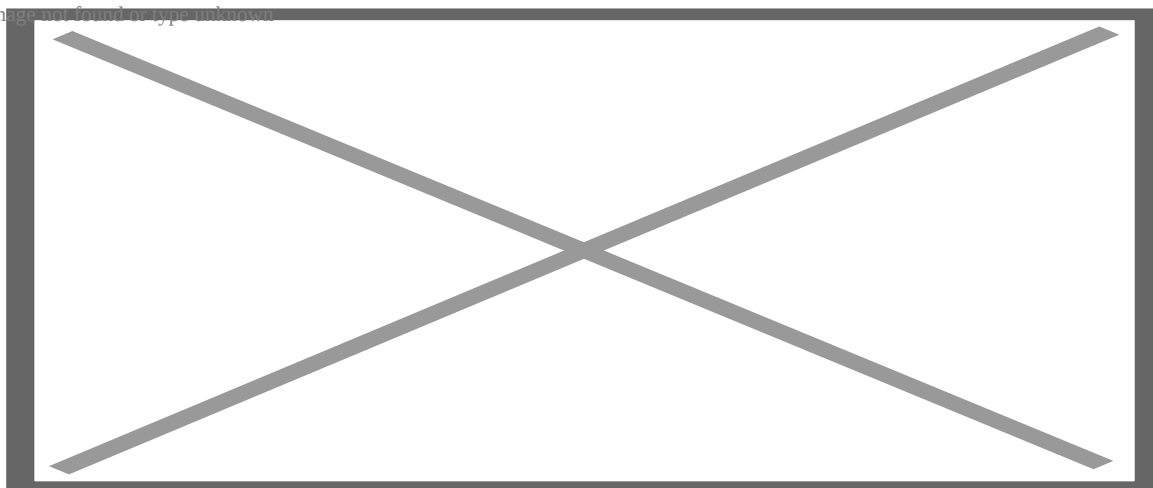


Dzięki dynamicznej ewolucji cyfrowych radiotelefonów MOTOTRBO dysponujesz lepszą łącznością, jesteś bezpieczniejszy i możesz wydajniej pracować.

Seria DM4000e jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie akceptują kompromisów.

Te radiotelefony nowej generacji, wyposażone w zaawansowane funkcje usprawniające pracę, zapewniają kompleksową łączność w ramach zintegrowanego systemu transmisji głosu i danych.

Image not found or type unknown

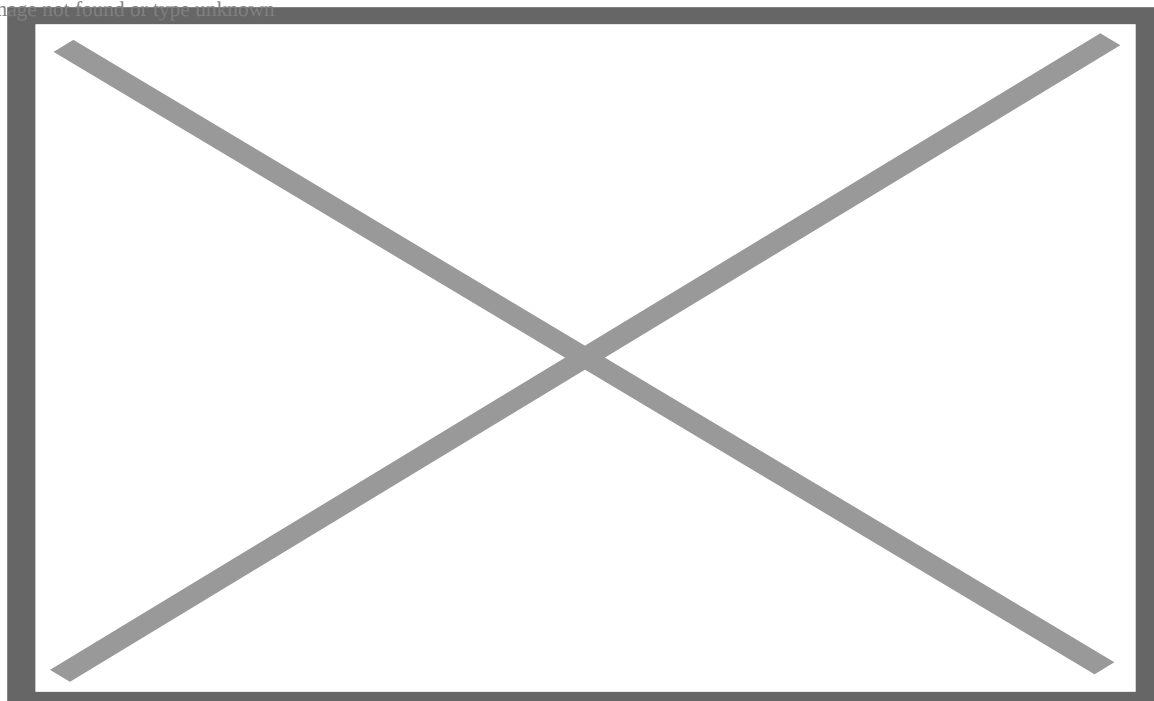

STAŁA ŁĄCZNOŚĆ

Seria MOTOTRBO DM4000e jest rodziną cyfrowych radiotelefonów zgodnych ze standardami ETSI DMR, zapewniających komunikację głosową i transmisję danych, które mogą zdecydować o powodzeniu całej operacji.

Moduł Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe podłączenie akcesoriów audio, zintegrowany moduł Wi-Fi® pozwala zdalnie aktualizować oprogramowanie, a funkcja śledzenia lokalizacji działająca na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zapewnia pełną orientację w rozmieszczeniu użytkowników sprzętu.

Obsługa transmisji trunkingowych oraz starszej technologii analogowej pozwala na stopniowe rozwijanie i modernizowanie systemu łączności.

BEZPIECZEŃSTWO

Technologia push-to-talk zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Przyciski szybkiego dostępu w radiotelefonach serii DM4000e umożliwiają wezwanie pomocy za jednym naciśnięciem, z wykorzystaniem funkcji przerywania transmisji w celu oczyszczenia kanału łączności w razie potrzeby.

Szeroki asortyment akcesoriów podnoszących bezpieczeństwo umożliwia pracownikom utrzymywanie łączności bez używania rąk, a technologia zamiany tekstu na mowę ułatwia

korzystanie z radiotelefonu w czasie prowadzenia pojazdu.


WYDAJNOŚĆ PRACY

Funkcja komunikatów tekstowych i system Work Order Ticketing upraszczają porozumiewanie się, a obsługa transmisji danych umożliwia korzystanie z zaawansowanych aplikacji.

Dzięki wydajnemu wzmacniaczowi audio radiotelefony z tej serii zapewniają głośny i wyraźny dźwięk, a system eliminowania szumów otoczenia ułatwia zrozumienie rozmówcy.

Po podłączeniu stacjonarnego mikrofonu radiotelefony serii DM4000e doskonale sprawdzają się na stanowiskach dyspozytorskich, a dzięki solidnej i wytrzymałej konstrukcji z powodzeniem znoszą trudy codziennej eksploatacji.

Image not found or type unknown

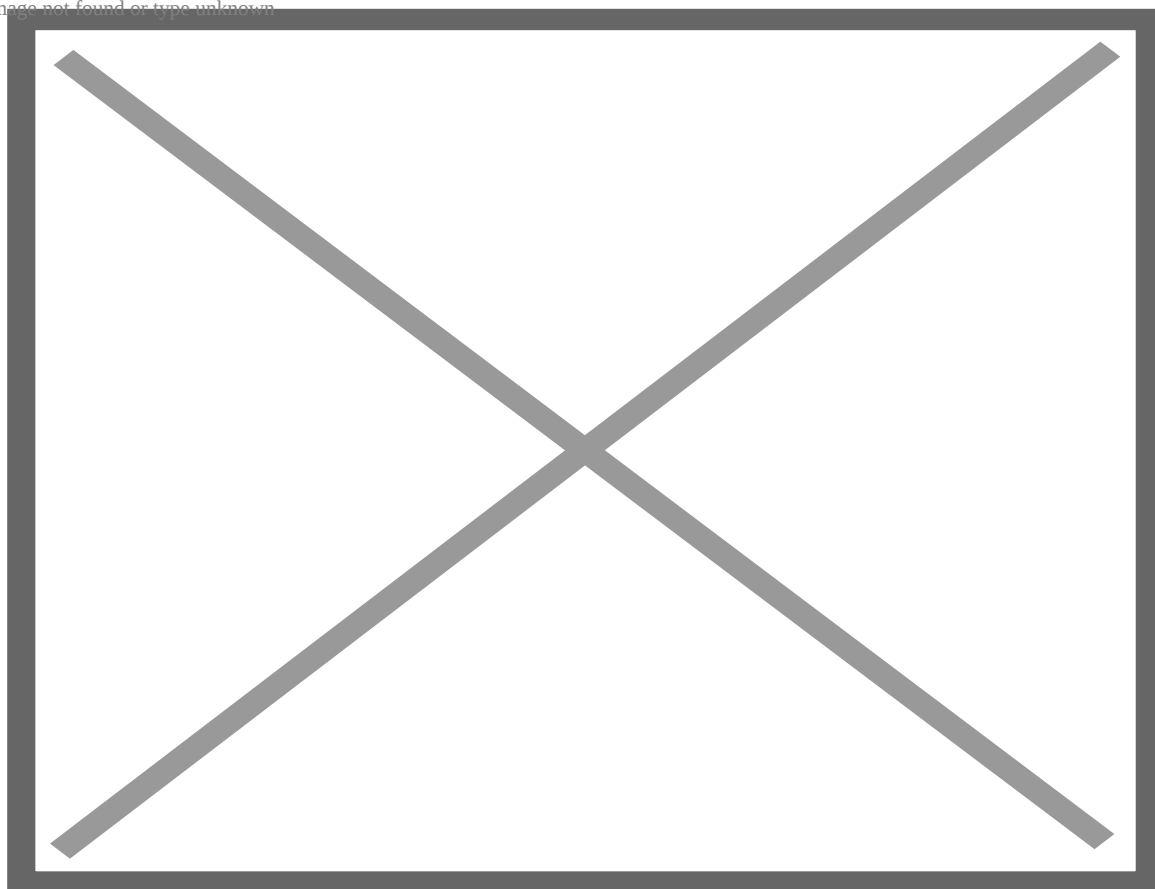

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Motorola DM4600E w wersji VHF
- mikrofon
- uchwyt montażowy
- kabel zasilający
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



		Model z wyświetlaczem alfanumerycznym				Model z wyświetlaczem numerycznym			
Symbol modelu		GM400V2 / GM400V2				GM400V2 / GM400V2			
Pasma		VHF	300 MHz	Pasmo UHF 1	Pasmo UHF 2	VHF	300 MHz	Pasmo UHF 1	Pasmo UHF 2
Główne dane techniczne									
Zakres częstotliwości		136-174 MHz	300-360 MHz; 350-400 MHz	403-470 MHz	450-527 MHz	136-174 MHz	300-360 MHz; 350-400 MHz	403-470 MHz	450-527 MHz
Główna moc wyjściowa		1,25 W	-	1,25 W	-	1,25 W	-	1,25 W	-
Główna moc wyjściowa		25-45 W	1-40W	25-40 W	1-40W	25-45 W	1-40W	25-40 W	1-40W
Odstęp międzykanałowy		12,5, 207, 25 kHz							
Liczba kanałów		1000				32			
Wymiary radiofonu (wys. x szer. x gł.)		53 x 175 x 206 mm							
Masa		1,8 kg							
Zasilanie (nominalne)		12 V							
Maksymalny pobór prądu, stan czuwania		0,8 A							
Maksymalny pobór prądu, odbiór		2 A							
Maksymalny pobór prądu, nadawanie (pełna moc)		11 A	-	11 A	-	11 A	-	11 A	-
Maksymalny pobór prądu, nadawanie (wyjściowa moc)		14,5 A	14,5 A	14,5 A	12 A	14,5 A	14,5 A	14,5 A	12 A