

## **Moonraker Trimag SC mocna potrójna podstawa magnetyczna 23cm średnicy (3x 8cm) do anten CB, KF, VHF, UHF itp. (np. Sirio Turbo 5000, Diamond NR 770, SG 7900)**

Producent: Moonraker

Cena brutto: 240.00 zł

Cena netto: 195.12 zł


[\*\*Kup w sklepie konektor5000.pl\*\*](#)

---

Opis produktu

### **Moonraker Trimag-SC**

mocna potrójna podstawa magnetyczna ze złączem PL

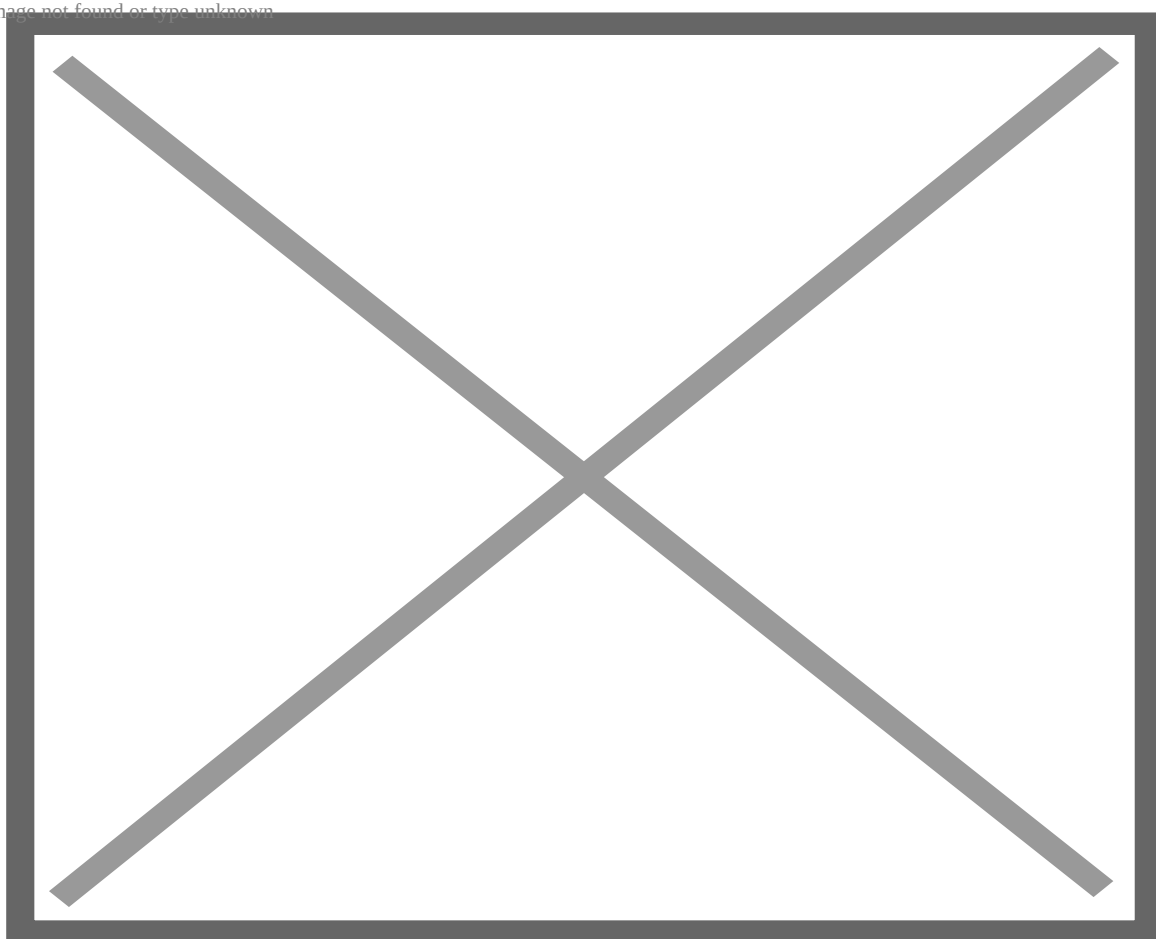


#### **Moonraker Trimag-SC - podstawa magnetyczna do anten CB, KF, VHF, UHF itp:**

- wersja ze złączem PL (SO-239) - popularne złącze nakręcane
- **trzy magnesy** - każdy o średnicy 80mm
- rozstaw podstawy 230mm
- długi około 4-metrowy kabel zakończony wtykiem UC-1 (PL-259)
- **podstawa przeznaczona do najcięższych i najdłuższych anten (np. [Sirio Turbo 5000](#), [Performer 5000](#), [Megawatt 4000](#), [Radiora SG 7900](#)).**

**Moonraker Trimag-SC** - niezwykle mocna potrójna podstawa magnetyczna przeznaczona dla:

- użytkowników samochodów poruszających się z prędkościami autostradowymi - bez możliwości montażu anteny na stałe
- krótkofalowców korzystających z ciężkich anten KF, VHF, UHF
- radioamatorów montujących antenę np. na metalowym dachu - bez możliwości montażu anteny na maszcie.

Image not found or type unknown

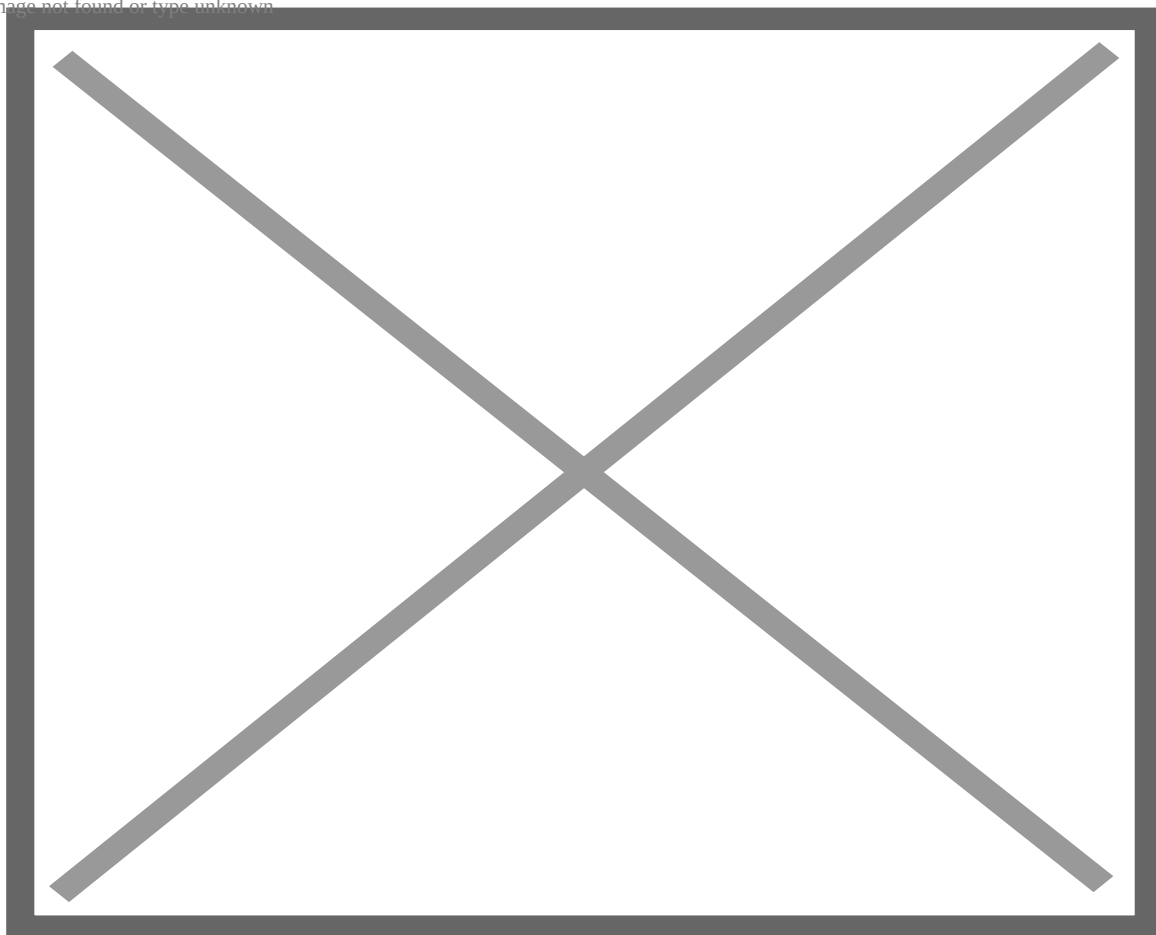

**Przykładowa lista anten typu PL** (anten o długości od 80 do 200cm):

- Sirio Turbo 800 PL / 1000 PL / 2000 PL / 3000 PL / 5000 PL
- Sirio Performer 600 PL / 800 PL / 1000 PL / 5000 PL
- AS-100 INOX PL / AS-145 INOX PL
- Sirio ML-145
- Sirio SG CB-1000 / SG CB-1400
- Sirio Megawatt 3000 PL / Megawatt 4000 PL
- Midland ML-145
- President Missouri / Ohio / Alaska / Alabama / Mississippi
- Diamond NR 770 R / H / S
- Komunika PWR-NR770
- Radora NR 770

**Specyfikacja:**

- trzy magnesy - każdy o średnicy 8cm
- bok trójkąta: 23cm
- typ montażu: PL (SO-239)
- długość przewodu: ok. 4m
- przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładki gumowe w zestawie

- zaślepka na gniazdo

#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- podstawa magnetyczna Moonraker Trimag-SC
- zintegrowane okablowanie ok. 4m RG-58 i zalutowany wtyk UC-1
- osłony gumowe 3szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Jako dodatkową ochronę lakieru polecamy stosować [folie bezbarwne](#).

