
YAESU FTX-1F - zapowiedź (następca FT-857, FT-897)

Producent: YAESU

Cena brutto: 8900.00 zł


Cena netto: 7235.77 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

YAESU FTX-1F - zapowiedź

Image not found or type unknown

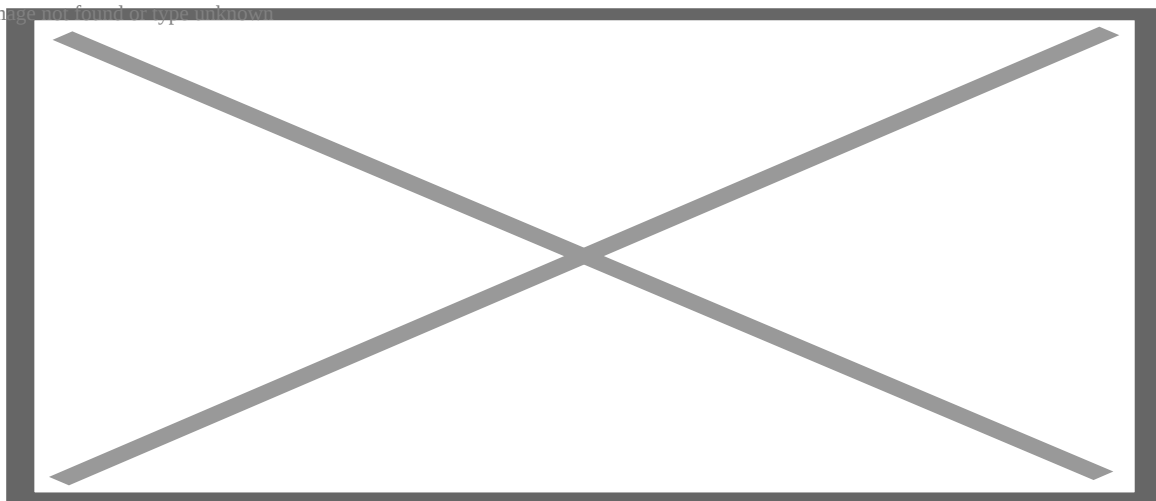

Nowy FTX-1F to przenośny transceiver wykorzystujący technologię SDR, który oferuje 6W mocy wyjściowej przy użyciu akumulatora litowo-jonowego o pojemności 5670 mAh.

Akumulator zapewnia do 9 godzin samodzielnej pracy na pasmach HF w trybie SSB oraz 8 godzin pracy na pasmach V/UHF w trybie FM, przy założeniu cyklu pracy 6-6-48).

Maksymalne 10W mocy wyjściowej jest dostępne przy użyciu zewnętrznego zasilacza DC.

Kilka podstawowych i godnych uwagi cech nowego FTX-1F to:

- Obsługa trybów SSB, CW, AM, FM oraz cyfrowego trybu C4FM.
- Technologia SDR oraz 3DSS (3-Dimensional Spectrum Stream) na 4,3-calowym,

wysokiej rozdzielczości, kolorowym wyświetlaczu dotykowym.

- Dwa niezależne obwody odbiornika umożliwiają prawdziwą, równoczesną pracę w dwóch pasmach, zarówno na tym samym, jak i na różnych pasmach. Na przykład: komunikacja SSB na pasmach HF jednocześnie z cyfrową komunikacją C4FM na pasmach V/UHF (*HF+V, HF+U, V+V, U+U, V+U, U+V).
- Dwa głośniki zapewniają wyraźne i mocne wyjście audio.
- Opcjonalny automatyczny tuner antenowy może być przymocowany z tyłu transceivera wraz z akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej pojemności 5670 mAh. Opcjonalny wentylator chłodzący, niezbędny do komfortowej pracy w trybie FT8, może być również połączony z tunerem antenowym. (Wszystko w jednym panelu tylnym).
- Czołówka RF i oscylator referencyjny o niskim szumie umożliwiają fenomenalne odbieranie sygnałów z wielu źródeł.
- Skuteczne odrzucenie zakłóceń QRM dzięki szybkiemu 32-bitowemu DSP IF (renomowane systemy redukcji zakłóceń YAESU: SHIFT / WIDTH / NOTCH / CONTRAUR / APF / DNR / NB).
- Kompatybilność z operacjami WiRES-X.
- Funkcja PMG (Primary Memory Group) umożliwia zarejestrowanie i monitorowanie do 5 często używanych częstotliwości.
- Funkcja MAG (Memory Auto Grouping) umożliwia kategoryzację kanałów pamięci według pasm, które można szybko przywołać według grup pasm (HF/VHF/UHF/AIR/INNE).
- Porty USB obsługują operacje CAT, wejście/wyjście audio i kontrolę TX.

