

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

NexPTG Professional zaawansowany miernik grubości lakieru + BT 4.0 iOS / Android (stal/stal ocynkowana/aluminium)

Producent: NexDiag

Cena brutto: 798.00 zł

Cena netto: 648.78 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

NexPTG Professional

zaawansowany miernik grubości lakieru Fe / Fe+ZN / Al współpracujący z iOS lub Android

Image not found or type unknown


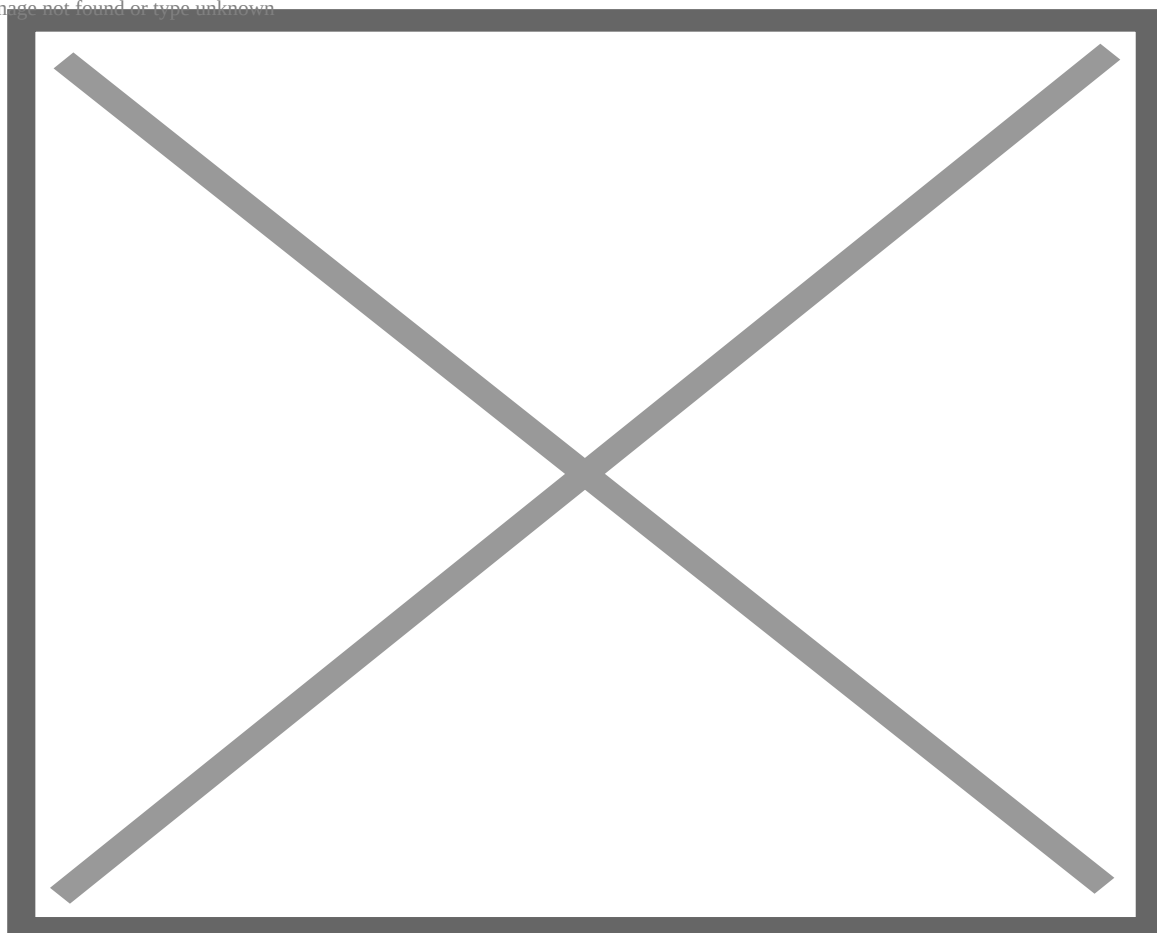


Image not found or type unknown

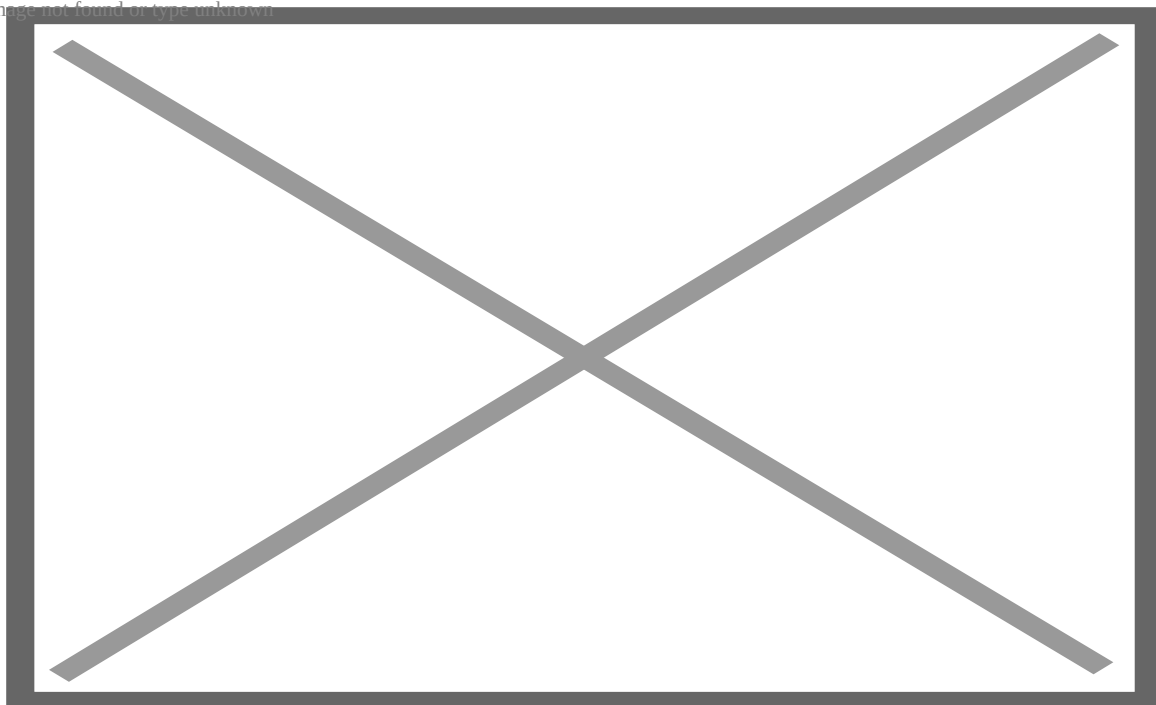

NexPTG Professional - miernik grubości lakieru:

- **do blach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych**
- **dane wyświetlane są na ekranie telefonu za pomocą dedykowanej aplikacji - jest ona w języku polskim**
- **niezwykle intuicyjna obsługa i zrozumiałe komunikaty w aplikacji**
- **połączenie BT 4.0 - bez problemu połączy się z każdym smartfonem, a przy tym połączenie jest bardzo stabilne i nie ma zakłóceń**
- ruchoma / kulista sonda - możliwy pomiar na krzywiznach (profilowana obudowa sondy)
- możliwość tworzenia raportów
- automatyczne wykrywanie podłoża
- automatyczne rozpoznawanie czy blacha ferromagnetyczna jest pokryta warstwą cynku lub czy jest nieocynkowana
- zakres pomiaru - 0-2500um
- rozdzielczość pomiaru - 1 µm (0,04 mils)
- statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni)
- system analizy powłoki lakierniczej

Zobacz film na temat tego urządzenia:

<https://www.youtube.com/watch?v=qTAuksri260>

Jest możliwość przetestowania aplikacji przed zakupem, wypróbuj DEMO:


Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nexptg&hl=pl>

iOS:

<https://apps.apple.com/pl/app/nexptg/id1316943346?l=pl>

Image not found or type unknown

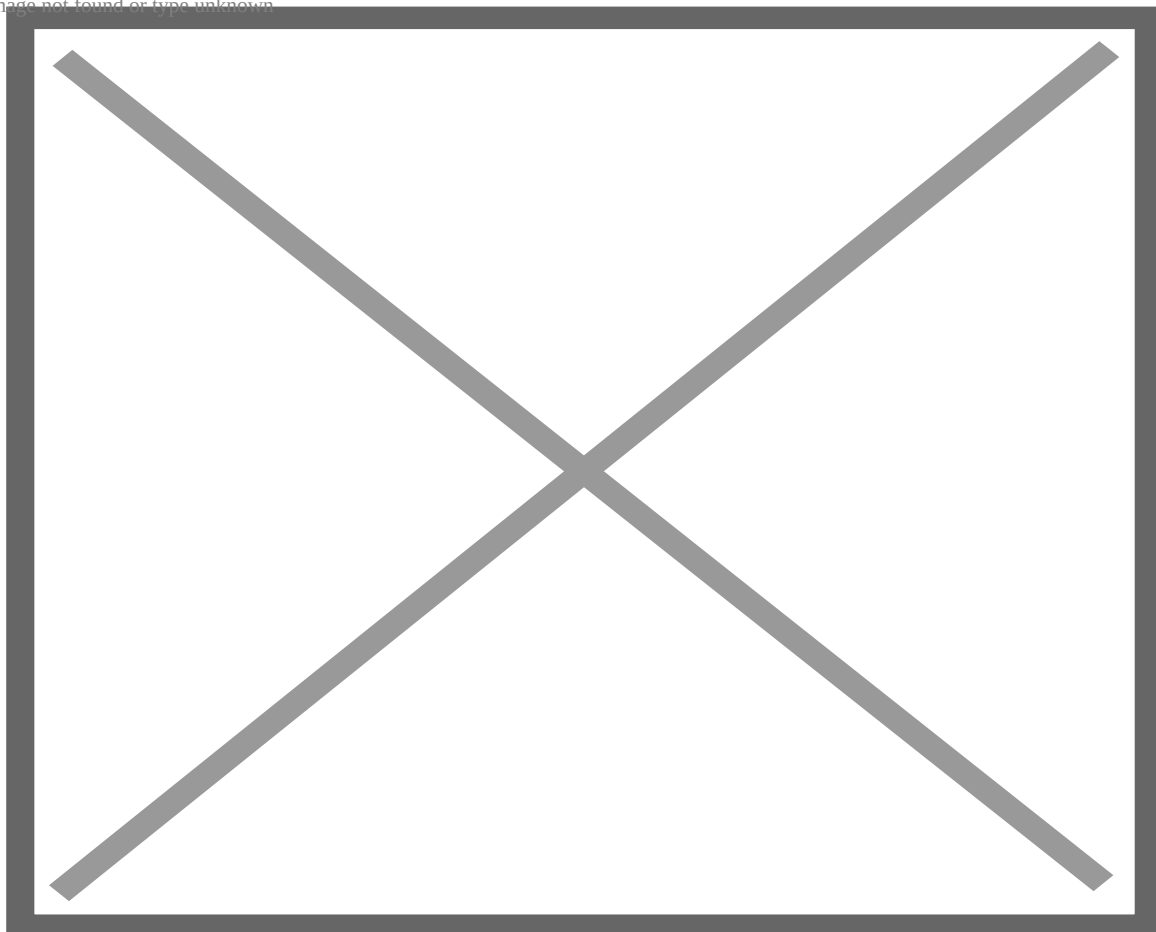

Mierniki marki NexPTG są nowoczesnym rozwiązaniem - wystarczy do pracy urządzenie + telefon Android lub iOS z zainstalowaną dedykowaną aplikacją.

Korzystanie z urządzenia jest bardzo wygodne, dzięki połączeniu ze smartfonem - duży wyświetlacz i łatwy dostęp do funkcjonalności, w końcu swój telefon znasz doskonale, a aplikacja jest niezwykle intuicyjna.

Zrzuty ekranu z aplikacji poniżej.

Image not found or type unknown

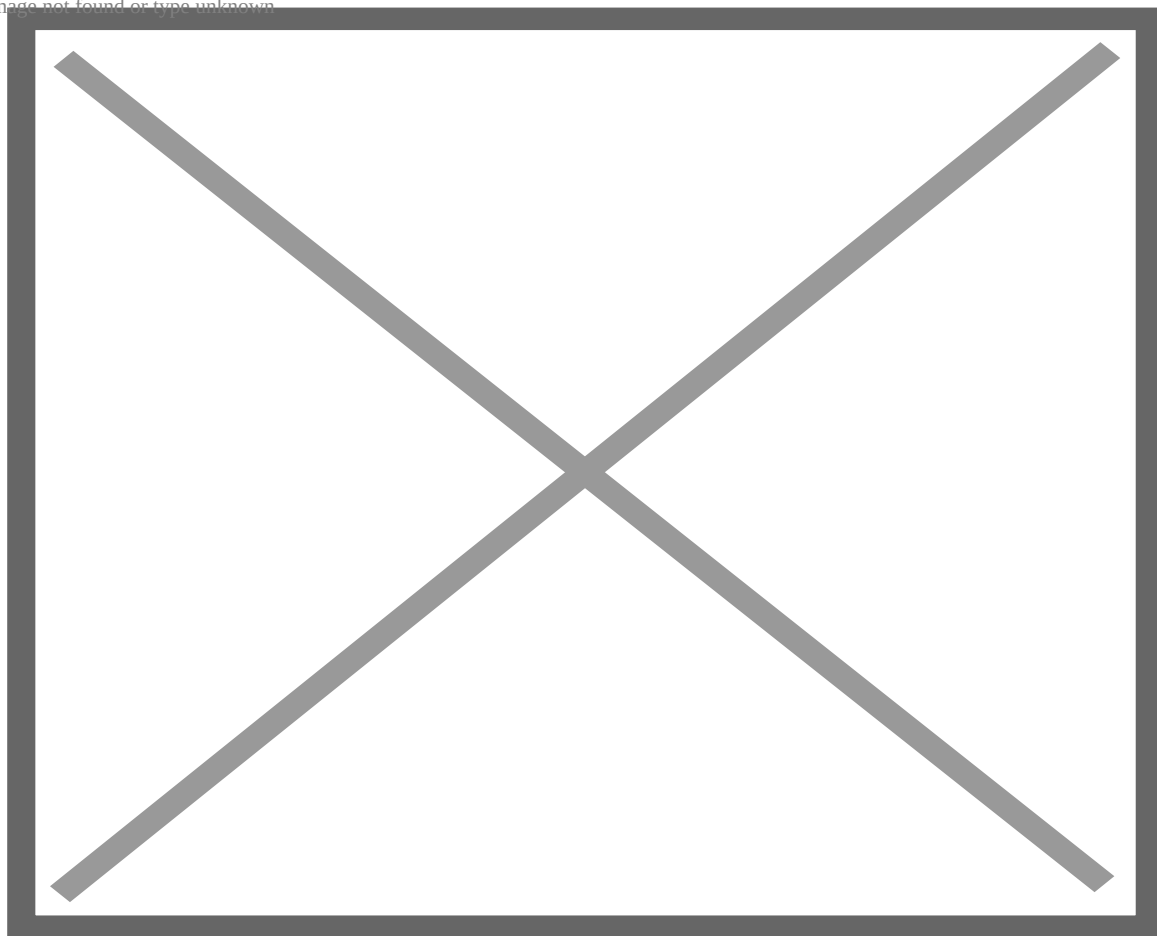


Image not found or type unknown


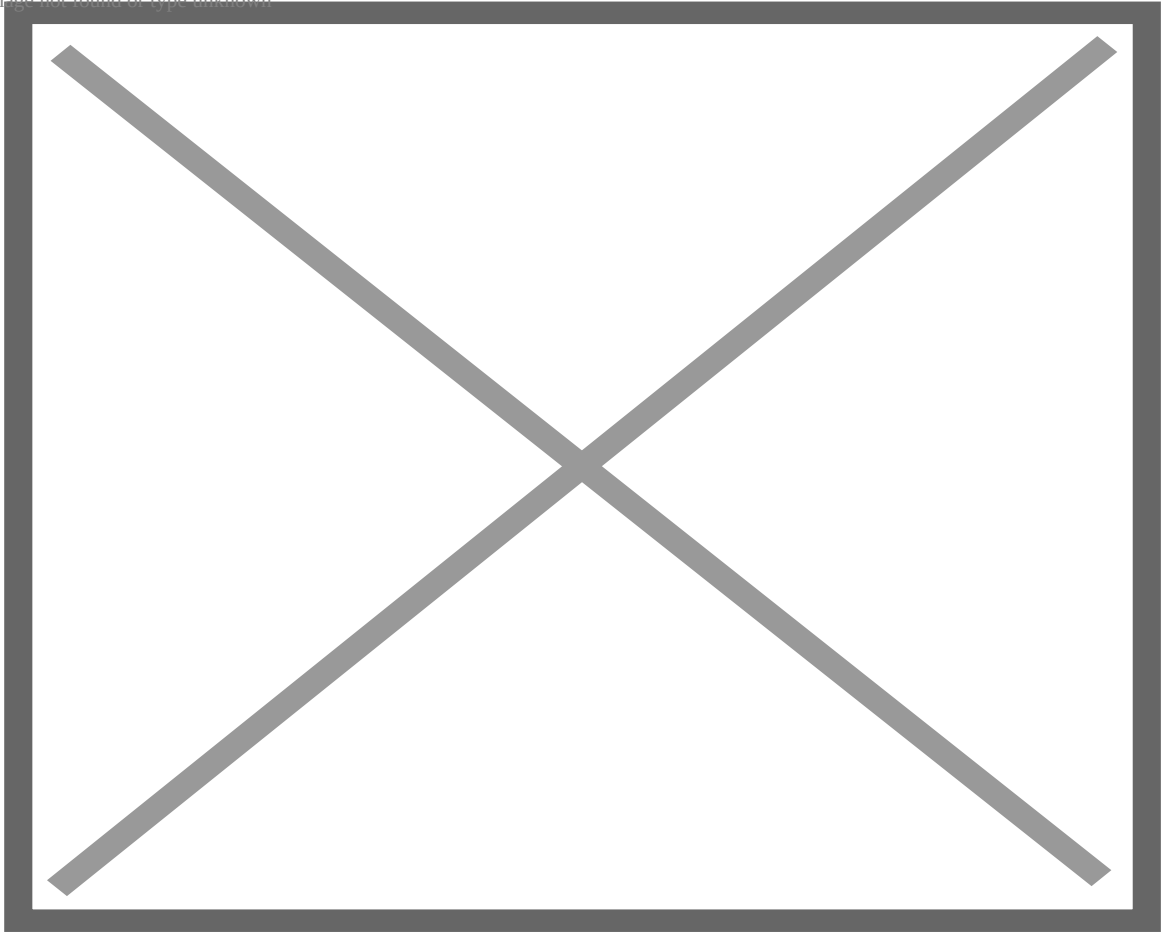


Image not found or type unknown

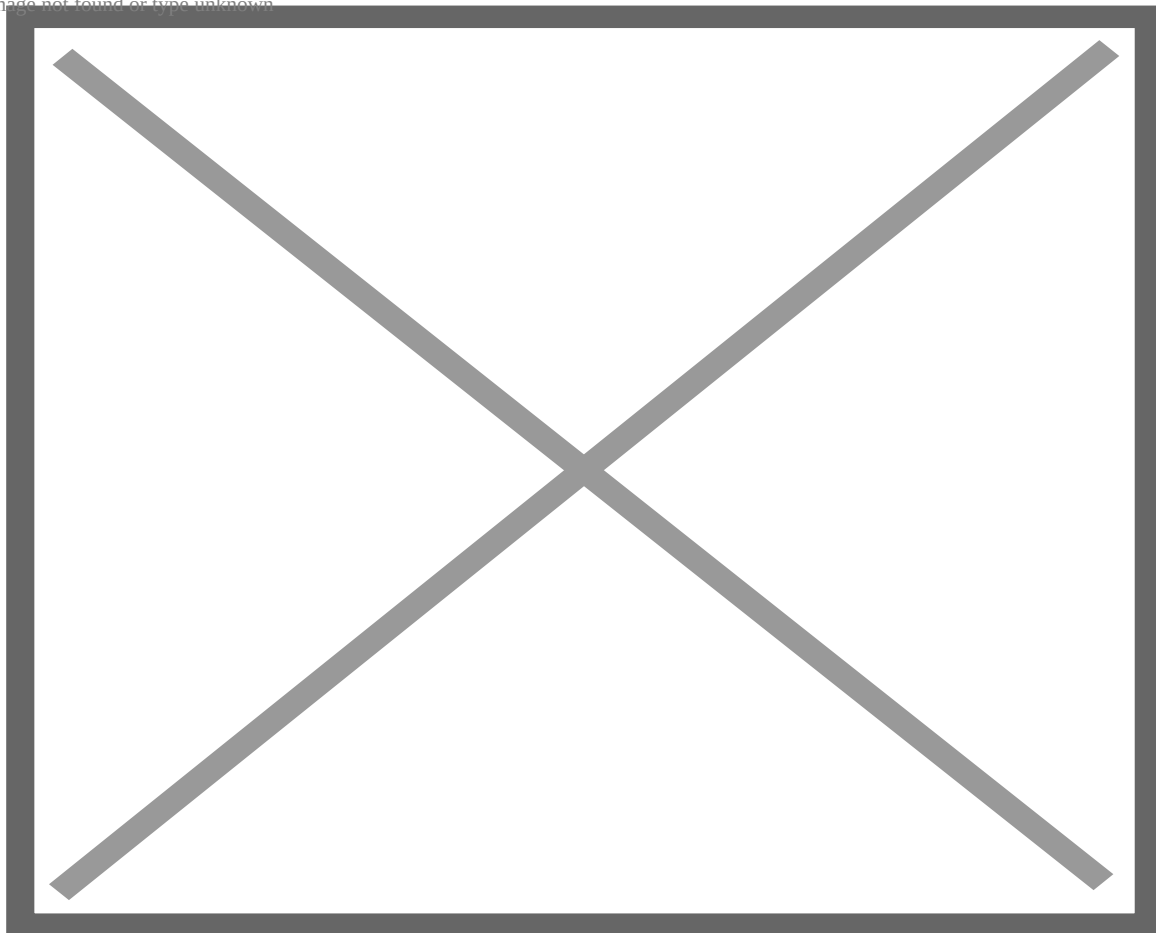

Miernik automatycznie rozpoznaje czy blacha ferromagnetyczna jest pokryta warstwą cynku lub czy jest nieocynkowana.

Ma to duże znaczenie podczas pomiaru na samochodzie – ujawni nam to, które elementy karoserii były wymienione na tańsze nieocynkowane.

Miernik posiada funkcję kalibracji na wzorcach grubości (dołączone do zestawu).

Aplikacja na telefon jest łatwa w użyciu, czytelna i ma wiele ważnych funkcji, a to wszystko zawarte jest w jednym miejscu - aplikacji NexPTG. Wszystkie zapisane pomiary będziesz miał zawsze pod ręką.

Miernik umożliwia automatyczne wykrycie blachy stalowej ocynkowanej. Wykrywanie następuje do grubości lakieru + grubość ocynku równej około 550um.


Ułatwia to ocenę samochodu, ponieważ często zastępuje się całe uszkodzone elementy zamiennikami nieocynkowanymi.

Uwaga! Zdarzają się przypadki, że miernik nie wykrył cynku na blasze stalowej zastosowanej w zamienniku pomimo deklaracji producenta zamiennika, że blacha jest galwanizowana.

Na takim samym elemencie ale oryginalnym ocynk został wykryty. Jest to dodatkowa zaleta miernika, ponieważ łatwiej wykryć auto powypadkowe.

Grubościomierz lakieru NexPTG Professional służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę stalową, stalową ocynkowaną oraz aluminiową.

Image not found or type unknown

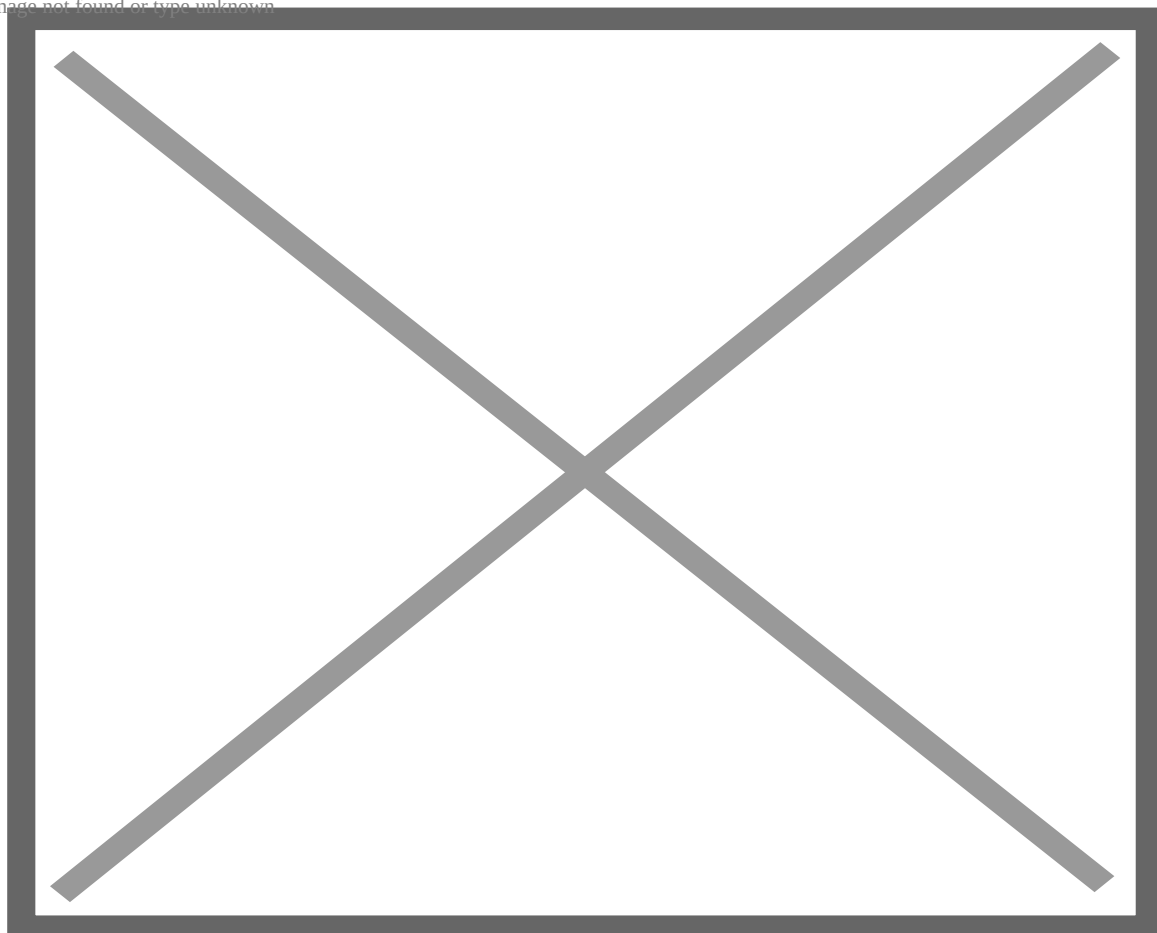

NexPTG Professional wyposażony jest w sondę kulkową, która znacznie ułatwia wiarygodny pomiar, a przy tym pozwala na wykonywanie pomiarów na krzywiznach.

Urządzenie ma dwa tryby pomiarów - ciągły lub pojedynczy. Używaj jak lubisz i jak jest Ci wygodniej.

W aplikacji jest możliwość wyboru wielu języków - w tym język polski

Pomiar przedstawiany jest na wyświetlaczu telefonu.

Rozdzielczość pomiaru wynosi **1µm dla Fe** oraz **5µm dla nFe**.

Miernik posiada funkcję zerowania (kalibracja) – płytki do zerowania są w komplecie.

Wbudowana pamięć 4000 pomiarów pozwala na swobodne przeglądanie pomiarów po


wykonanych czynnościach pomiarowych. Po przekroczeniu tej liczby najstarsze pomiary będą nadpisywane nowymi.

Pamięć nie ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia bądź wyciągnięciu baterii.

Aplikacja ma zintegrowaną latarkę w telefonie, dzięki temu łatwiejsze jest dokonanie pomiaru w ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garażu).

Image not found or type unknown
Obsługa miernika jest bardzo intuicyjna.

W naszej ofercie znajdziesz [wiele modeli mierników grubości lakieru.](#)

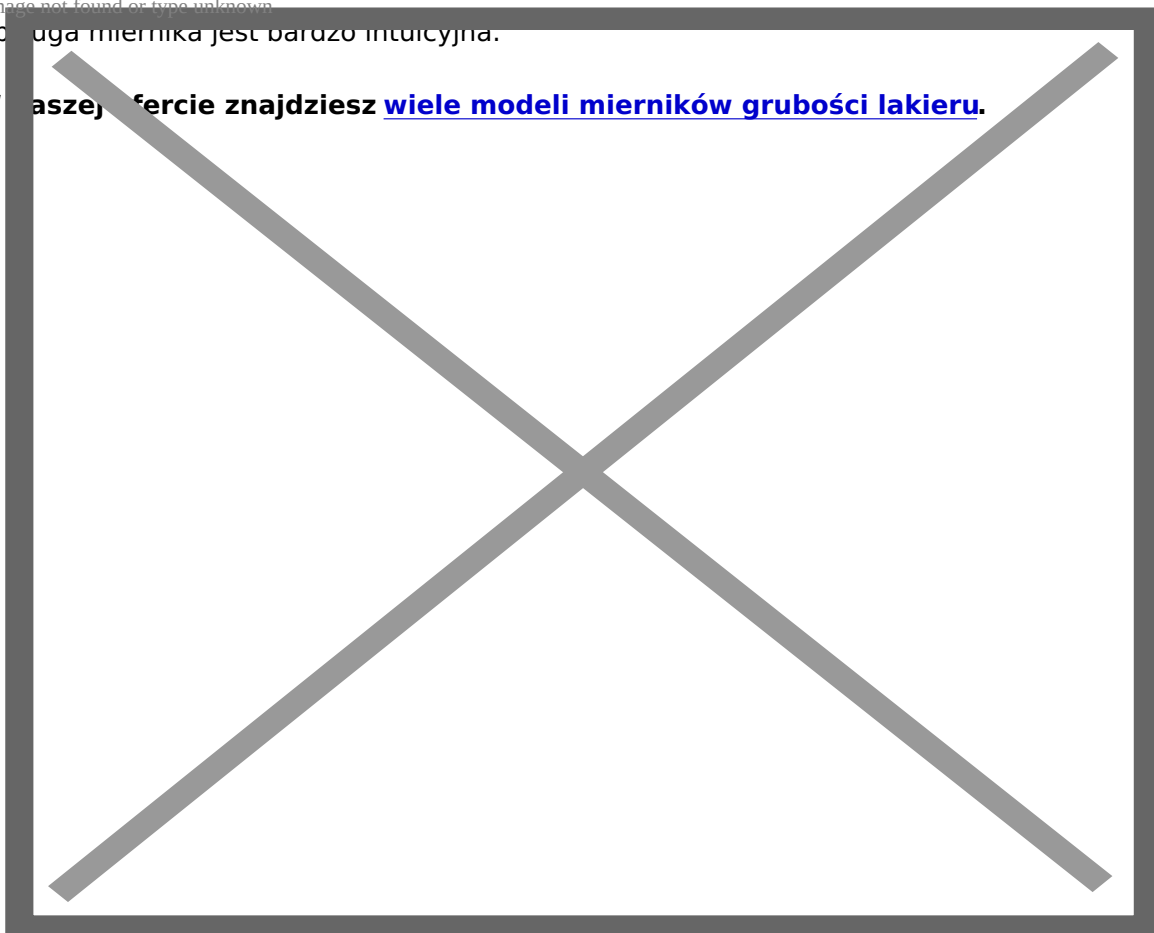


Specyfikacja:

- zakres pomiaru: 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils)
- rozdzielczość pomiaru: 1 μm (0,04 mils)
- rodzaj sondy / zakończenie sondy: ruchoma / kuliste
- obudowa sondy: profilowana
- pomiar na krzywiznach: Tak
- pamięć pomiarów: Do 4000*


- rozpoznawanie podłoża: stal, stal ocynkowana**, aluminium
- certyfikat: Nie
- system analizy powłoki lakierniczej: rozszerzony
- komendy głosowe: nie
- rodzaj nadwozi w raporcie: standardowe
- dedykowane nadwozie pojazdu: nie
- współpraca z zegarkami smartwatch: nie
- czytnik kodów VIN: nie
- indywidualny układ: nie
- wielojęzyczne menu: Tak - PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP
- sugerowane punkty pomiaru: tak
- tworzenie raportu i historii pomiarów: tak
- eksport raportów i historii pomiarów na e-mail: tak
- komunikacja API: tak
- komunikacja API pod Klienta: (odpłatne) tak
- liczba pomiarów na sekundę: 10
- czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych: Do 100h
- temperatura otoczenia pracy miernika: od -20 do + 40 °C
- jednostka miary: μm lub mils
- badanie podłoża: stal, stal ocynkowana, aluminium
- komunikacja z aplikacją: Bluetooth 4.0 LE
- aktualizacja aplikacji: darmowa
- sygnalizacja komunikatów: tekstowa, graficzna, dźwiękowa
- kolor obudowy: niebieski
- masa bez baterii: 58 gramów
- wielkość/wymiary: 112 x 50 x 28 mm
- dostępność na systemy: Android, iOS
- obsługiwane baterie: 2xAA
- tryby pomiaru: ciągły, pojedynczy
- badanie względem punktu odniesienia: tak
- automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności: tak
- statystyka pomiarów: tak

Image not found or type unknown

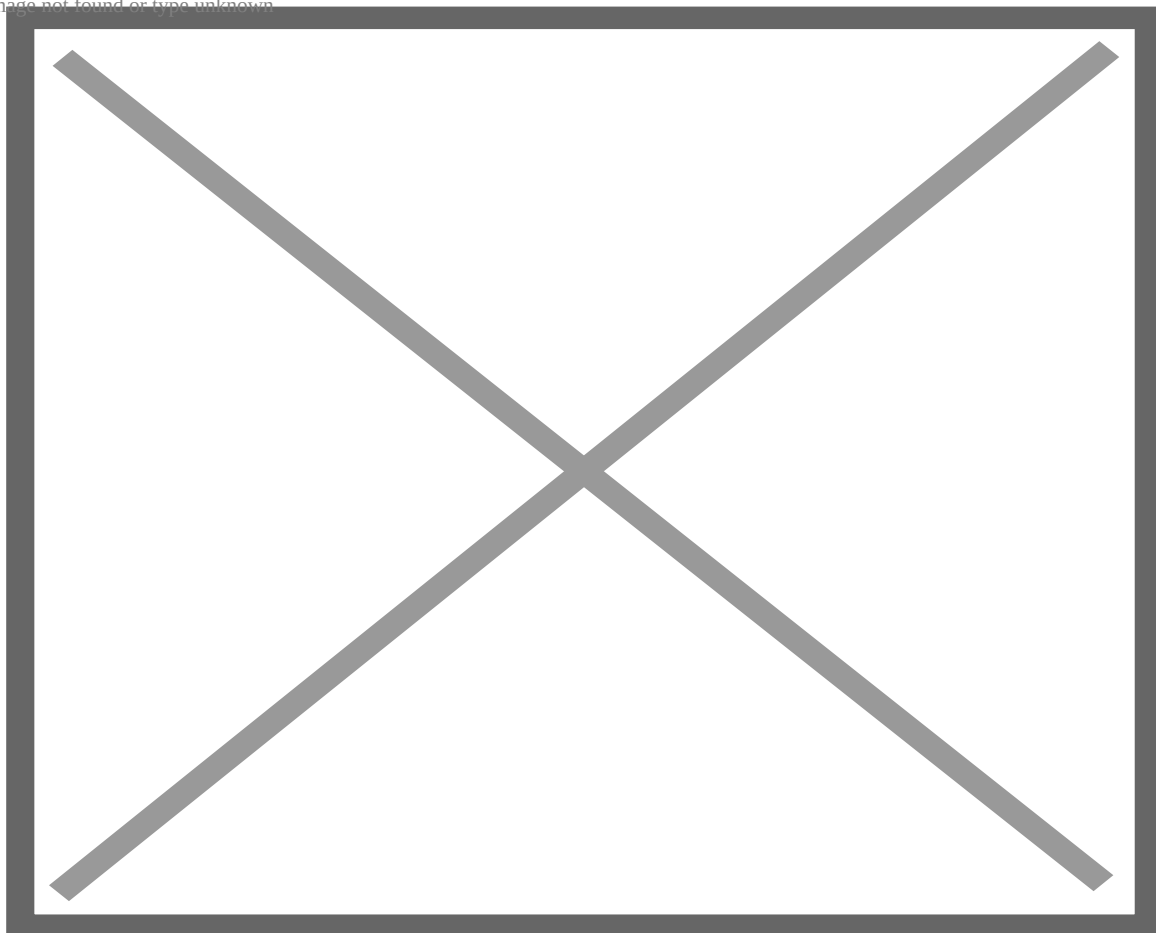

Zawartość przesyłki:

- NexPTG Professional miernik grubości lakieru
 - baterie
 - płytki do kalibracji
 - polska instrukcja obsługi
 - walizka transportowa
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

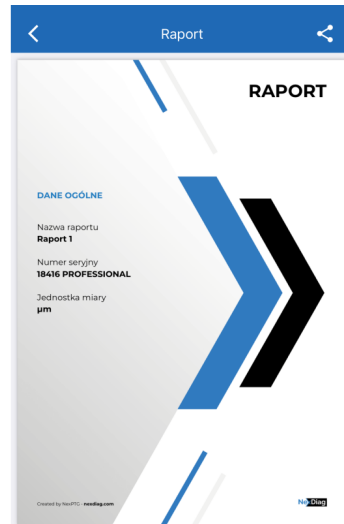

11:07

Punkty pomiaru

Pokrywa silnika

Logo

Twoje logo

Znak wodny

Twoje logo

Dane firmy

Dane twojej firmy

1 2 3 4 5 6 7 8

Zapisz

Raport

SAPL

Typ
SEDAN

PDF
Profesjonalny

Powiąz raport

☒ Data kalibracji ☒ Data raportu

Zestaw punktów pomiarowych

zewnątrznych Standardowy wewnątrznych Standardowy

Dane pojazdu Zdjęcia

Pomiary zewnętrzne Pomiary wewnętrzne

Opory Komentarz

Zapisz

11:04

Dane pojazdu

Marka
Toyota

Model
Rav 4

Pojemność silnika [cm]
1998

Moc [kW]
158

VIN
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rodzaj paliwa
Benzyna+LPG

Rok produkcji
2011

+

Pomiary zewnętrzne

1 2 3 4 5

Wyczyść

< > Lewe przednie drzwi

Historia pomiarów		
Nazwa		
Historia pomiarów		
→ 1.	Zn 93µm	2024-08-02 07:33:01
→ 2.	Fe 231µm	2024-08-02 07:33:00
→ 3.	Fe 233µm	2024-08-02 07:32:59
→ 4.	Fe 781µm	2024-08-02 07:32:57
→ 5.	Fe 93µm	2024-08-02 07:32:55
→ 6.	Fe 93µm	2024-08-02 07:32:55
→ 7.	Fe 94µm	2024-08-02 07:32:54
→ 8.	Fe 94µm	2024-08-02 07:32:54
→ 9.	Fe 233µm	2024-08-02 07:32:51
→ 10.	Fe 233µm	2024-08-02 07:32:50
→ 11.	Fe 98µm	2024-08-02 07:32:48
→ 12.	Fe 459µm	2024-08-02 07:32:48



	NexPTG Standard	NexPTG Advanced	NexPTG Professional
Zakres pomiaru	0 - 1000 µm (0 - 99,37 mil)	0 - 2200 µm (0 - 86,61 mil)	0 - 2500 µm (0 - 98,43 mil)
Rozdzielczość pomiaru	10 µm (0,4 mil)	1 µm (0,04 mil)	1 µm (0,04 mil)
Ilość pomiarów na sekundę	10	10	10
Pamięć pomiarów	do 300	do 2000	do 4000
Rodzaj sondy/ Zakoczenie sondy	Tradycyjna/Płaskie	Tradycyjna/Płaskie	Ruchoma/Kuliste
Obudowa sondy	Płaska	Płaska	Profilowana
Pomiar na krzywiznach	Nie	Nie	Tak
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych	100 h	100 h	100 h
Temperatura otoczenia pracy miernika	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
Jednostka pomiaru	µm lub mil	µm lub mil	µm lub mil
Badanie podłoża	Stal Fe, Stal Ocynkowana Fe+Zn, Aluminium Al	Stal Fe, Stal Ocynkowana Fe+Zn, Aluminium Al	Stal Fe, Stal Ocynkowana Fe+Zn, Aluminium Al
Komunikacja z aplikacją	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE	Bluetooth 4.0 LE
Kolor	Szary	Czarny	Niebieski
Dostępność na systemy	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS
Obsługiwane baterie	2xAA	2xAA	2xAA
Tryby pomiaru	Ciągły, pojedynczy	Ciągły, pojedynczy	Ciągły, pojedynczy
Badanie względem punktu odniesienia	Tak	Tak	Tak
Automatycznie wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności	Tak	Tak	Tak
Statystyka pomiarów	Tak	Tak	Tak
System Analizy Powłoki Lakierniczej	Podstawowy	Rozszerzony	Rozszerzony
Wzbogacanie o nowe funkcje	-	Tak	Tak
Sugerowane punkty pomiaru	-	Tak	Tak
Przewodnik zakupowy	-	Tak	Tak
Eksport historii pomiarów	-	Tak	Tak
Tworzenie raportów	-	Tak	Tak



0 - 2500 µm
Zakres pomiaru

Stal, Stal ocynk, aluminium
Badanie podłoża



1 µm
Rozdzielczość pomiaru



Bluetooth 4.0 LE
Komunikacja z aplikacją



0 - 2500 µm
Zakres pomiaru



1 µm
Rozdzielczość pomiaru

Bluetooth 4.0 LE
Komunikacja z aplikacją

Ruchoma/kulista sonda
Pomiar na krzywiznach

