

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-6666 PRO EXPORT radiotelefon amatorski 21-30MHz (10m, 12m, 15m, CB) AM/FM/SSB 80W, ASQ, RF Gain, NRC, echo (AnyTone AT-6666PRO)

Producent: AnyTone

Cena brutto: 1500.00 zł

Cena netto: 1219.51 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040.

AnyTone AT-6666 PRO wersja EXPORT

radiotelefon amatorski 21-30MHz

Image not found or type unknown

AnyTone AT-6666 PRO wersja Export - przewoźne/stacjonarne radio amatorskie:

- **szeroki zakres pracy 21.000-21.500MHz; 25.615-30.105MHz EXPORT** (pasma amatorskie 15m, 12m, 10m + CB/freeband)
 - **moc wyjściowa 80W PEP AM, 50W FM, 80W PEP USB/LSB**
 - automatyczna blokada szumów (**ASQ**) - tylko AM / FM
 - płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
 - **funkcja redukcji szumów NRC (dla TX & RX)**
 - **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
 - **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
 - Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
 - Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
 - Roger Beep - znacznik końca nadawania
 - układ opóźniający - echo
 - Talkback - odsłuch własnej modulacji
 - skanowanie częstotliwości
 - Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
 - TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
 - funkcja VOX
 - programowanie kanałów z poziomu komputera
-
- Duży wyświetlacz **LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**

Film na YouTube z AT-6666PRO:


https://youtu.be/l3Pqgb_ri4U?si=UoYSTqthel2CrShz

Na stronie blogera Simon The Wizard znajduje się bardzo dużo przydatnych informacji nt. AT-6666 PRO (np. nowy firmware, menu serwisowe):

<https://simonthewizard.com/>

Wszelkie zmiany w menu serwisowym odbywają się na odpowiedzialność nabywcy (np. ustawienie zbyt dużej mocy wyjściowej może skutkować uszkodzeniem tranzystorów mocy co nie podlega gwarancji).

Image not found or type unknown

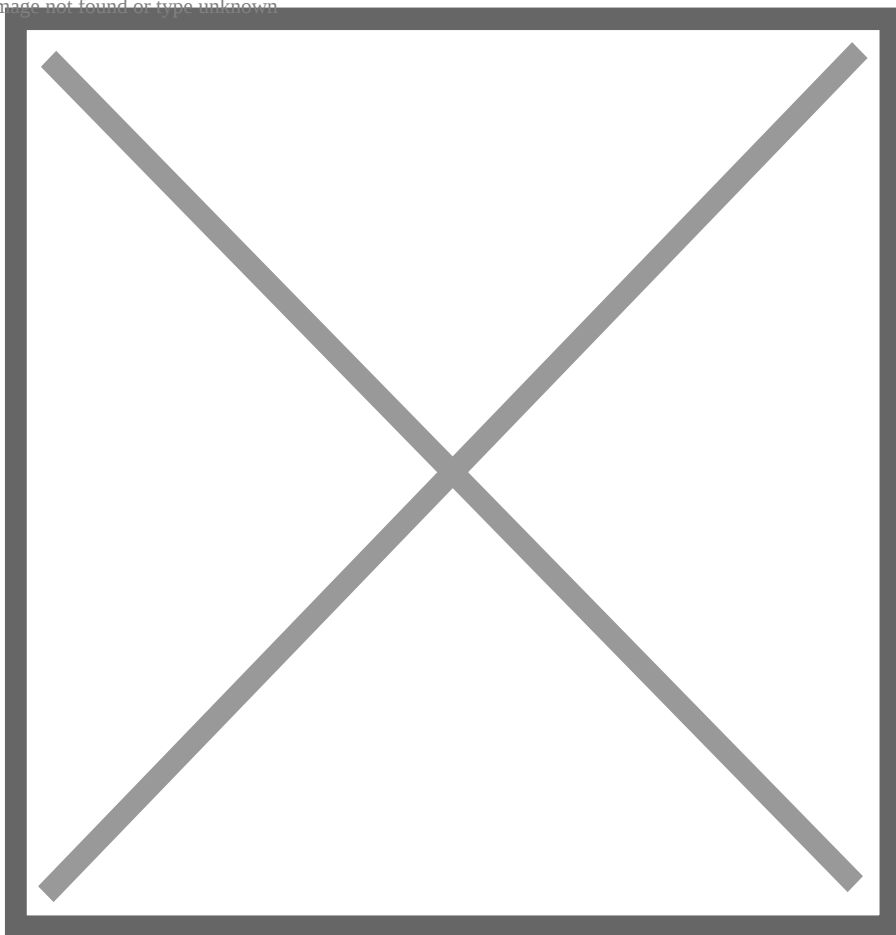

Najnowsza wersja PRO:

- nie wycisza odbiornika przy zmianie częstotliwości
- obsługa DTMF
- funkcja NRC dla TX & RX
- funkcja VOX

AnyTone AT-6666 PRO to rozbudowany, mocny radiotelefon amatorski o maksymalnej mocy **80W PEP**.

Radiotelefon amatorski dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Typowe radiotelefon do dalszych łączności:


- **czuły odbiornik**
- **wyświetlacz częstotliwości**
- **duża moc wyjściowa.**

Moc maksymalna: 80W PEP (AM) / 50W (FM) / 80W PEP (USB/LSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon, mimo efektownego wyglądu, wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału oraz przycisk programowalny PF - można przypisać wybraną funkcję.

Image not found or type unknown

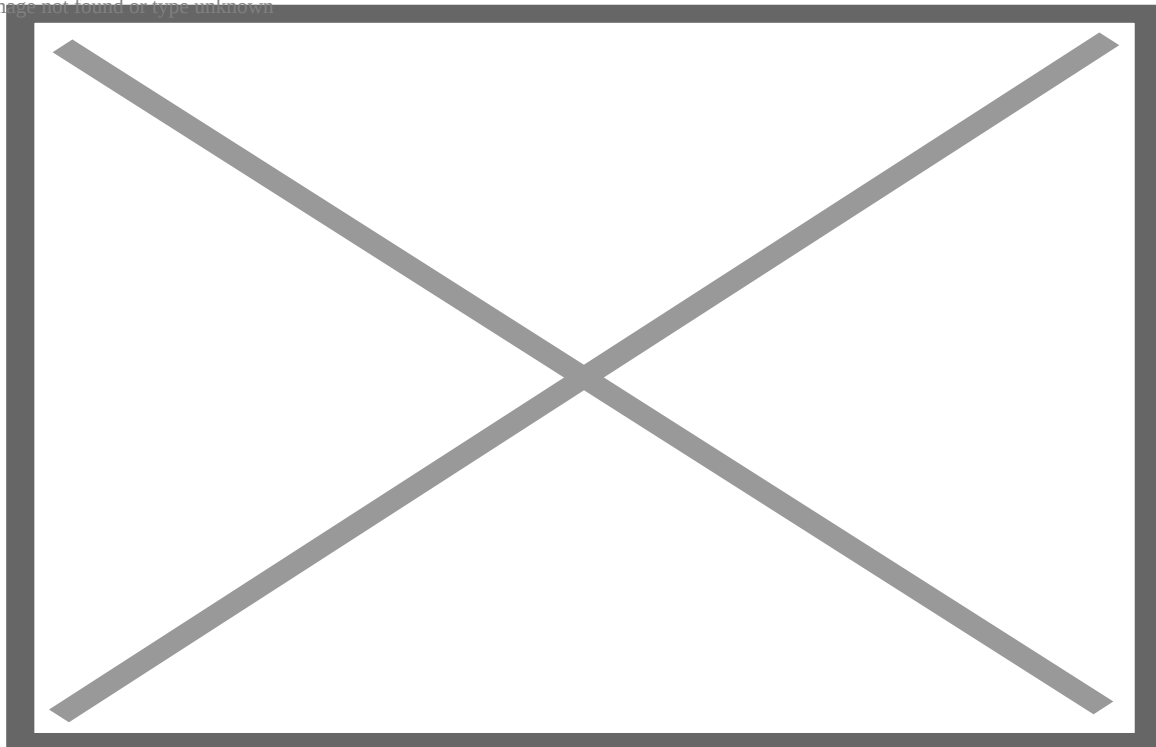

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumi wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. AnyTone AT-6666 PRO posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

AnyTone AT-6666 PRO wyposażone jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).


Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji

Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Image not found or type unknown

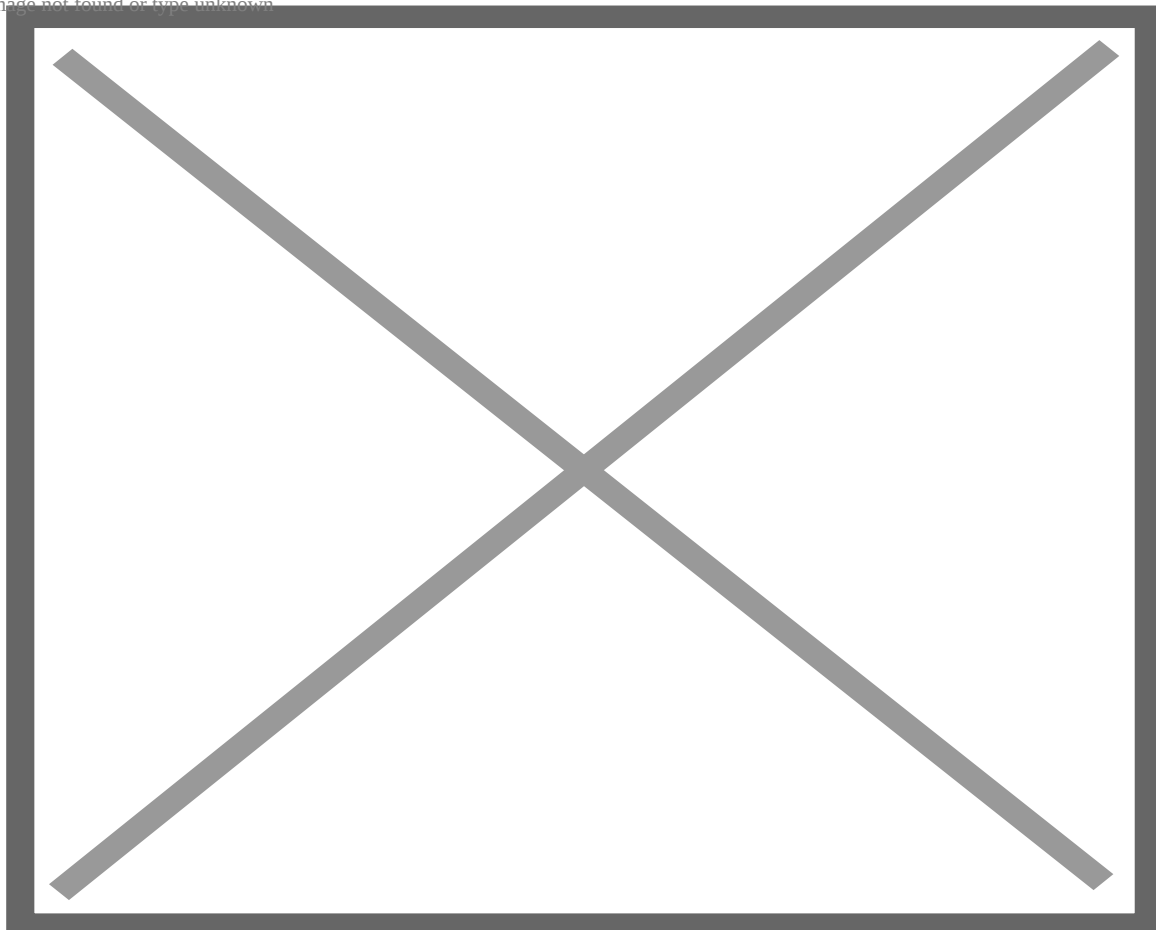

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".


4 główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)

- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ) - tylko dla AM / FM
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

Image not found or type unknown

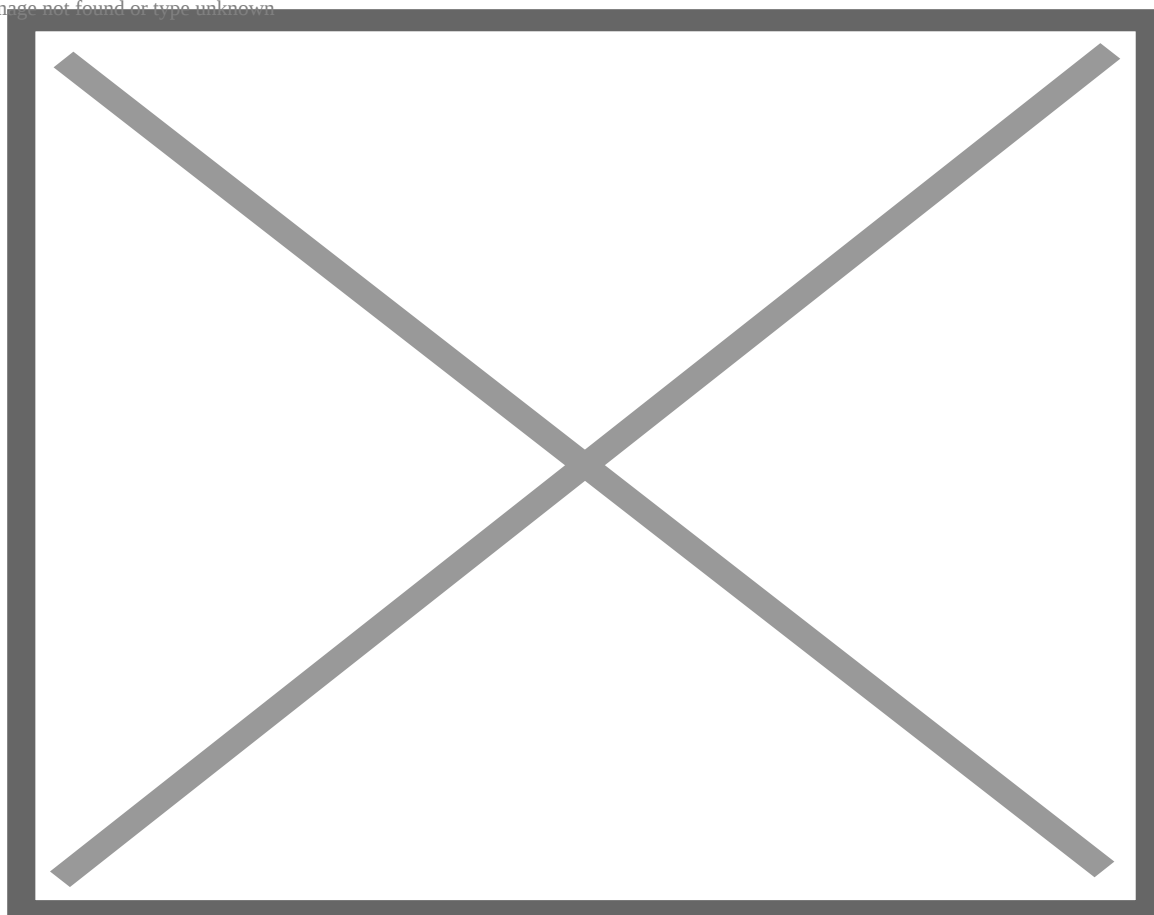

Funkcje dostępne z poziomu menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)
- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)

- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)
- ustawienia przemiennika
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>

Link do angielskiej instrukcji obsługi:

https://simonthewizard.com/wp-content/uploads/2024/06/at-6666pro_user_manual_240428pt.pdf

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 21.000-21.500MHz; 25.615-30.105MHz EXPORT
- krok częstotliwości: 10Hz - 100Hz - 1KHz - 5KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13,2V
- moc nadajnika: 80W PEP AM, 50W FM, 80W PEP USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: ± 5.0 ppm

- temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- maks. pobór prądu 15A (przy modulacji)
- czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
- wymiary zewnętrzne: 158 szerokość x 252 długość x 48 wysokość mm (długość podana z pokrętłami i radiatorem)
- waga: 1,27kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Image not found or type unknown

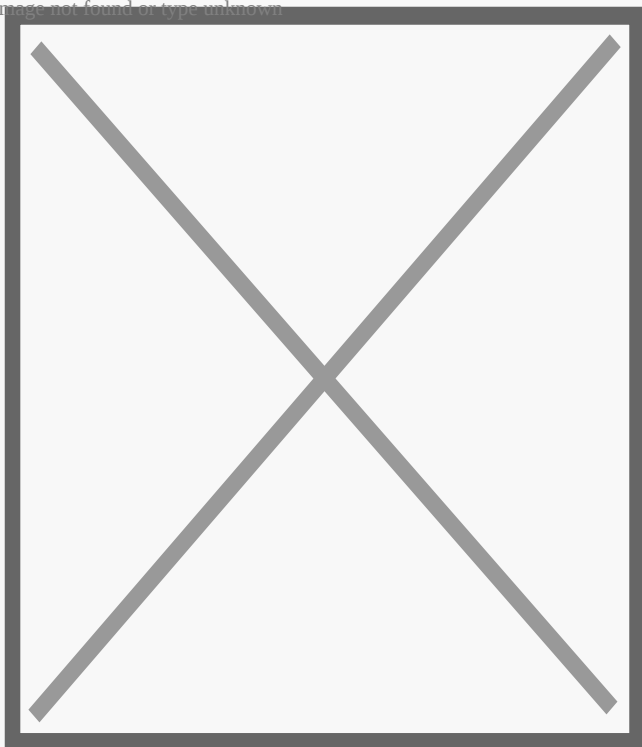


Image not found or type unknown


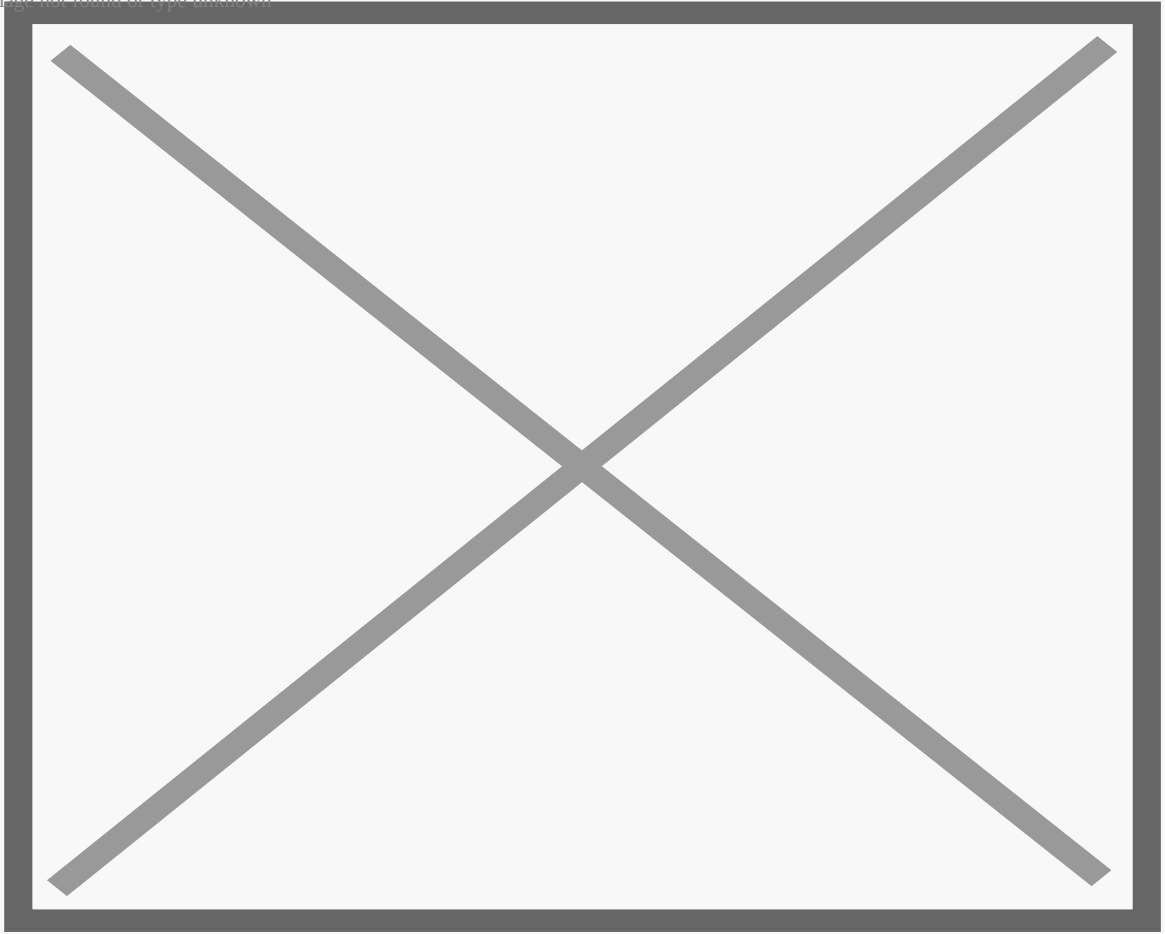


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:



- radiotelefon amatorski AnyTone AT-6666 PRO EXPORT
 - mikrofon
 - uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
 - instrukcja obsługi w języku angielskim
 - deklaracja zgodności
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

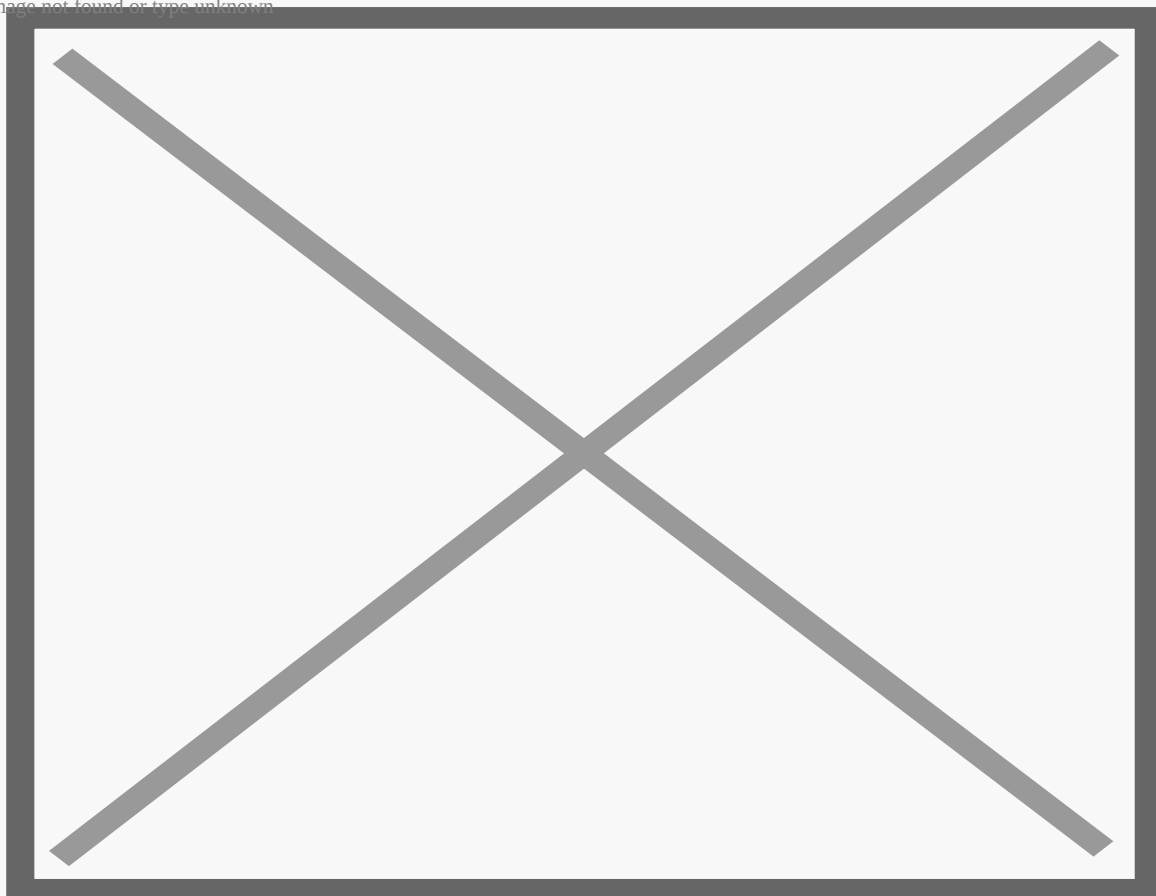

AnyTone®

AT-6666PRO
10 METER AMATEUR RADIO

- AM, FM, USB, LSB, PA, CW Mode
- AM/SSB PEP Max: 80W / FM Max: 50W
- 10Hz, 100Hz, 1K, 5K, 10K, 100K, 1MHz step
- ECHO Function
- SQ & ASQ Function (FM and AM mode only)
- DW Dual-Watch Function
- Beep Voice Prompt
- Emergency call Function
- Hi-Cut Function
- CTCSS/DCS code
- Multi-color display
- NRC Function for TX & RX
- User define key for microphone
- PC Programmable
- TOT Function
- Scan Function
- VOX Function

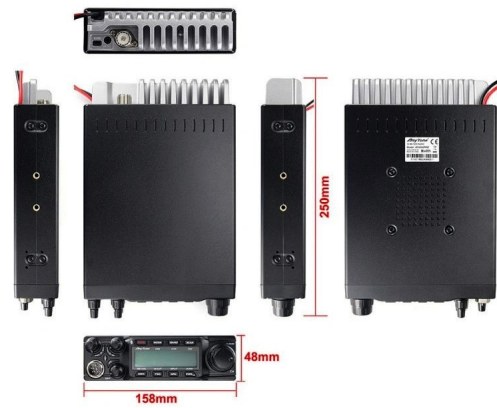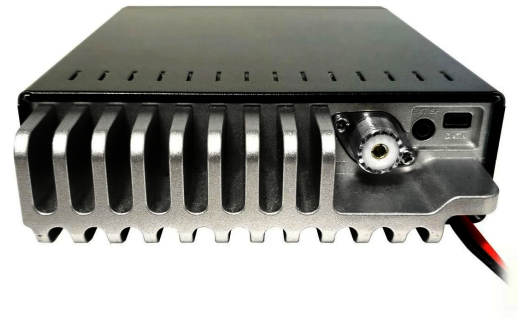



Band	Channel	Frequency range
A	40CH	25.615-26.055MHz
B	40CH	26.065-26.505MHz
C	40CH	26.515-26.955MHz
D	40CH	26.965-27.405MHz
E	40CH	27.415-27.855MHz
F	40CH	27.865-28.305MHz
G	40CH	28.315-28.755MHz
H	40CH	28.765-29.205MHz
I	40CH	29.215-29.655MHz
J	40CH	29.665-30.105MHz
K	40CH	25.165-25.605MHz
L	40CH	24.715-25.155MHz
M	40CH	21.000-21.195MHz
N	40CH	21.200-21.395MHz
O	21CH	21.405-21.500MHz