

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM ID-52E PLUS radiotelefon ręczny VHF/UHF z D-STAR, GPS, IPX7, nagrywanie na kartę SD, Bluetooth, kolorowy wyświetlacz - Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 2850.00 zł

Cena netto: 2317.07 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.


Icom ID-52E PLUS

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

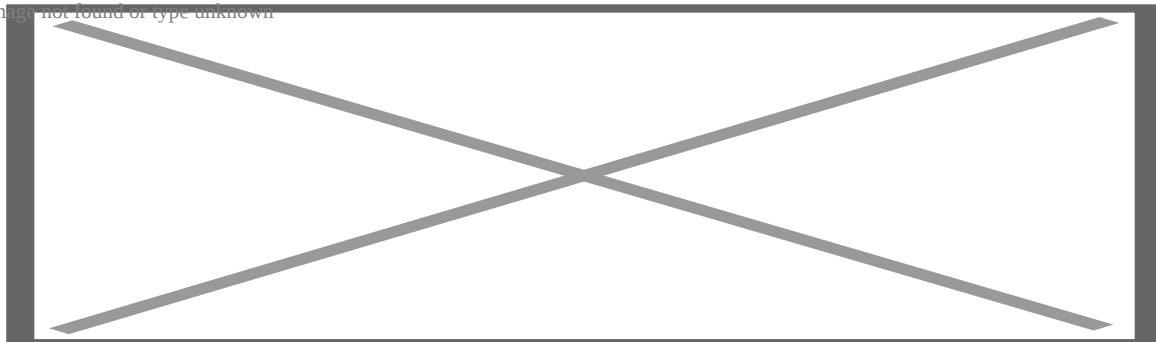

Icom ID-52E PLUS - radiotelefon ręczny wysokiej klasy:

- nadajnik działa w zakresie 144-146MHz/430-440MHz
- funkcja skanera radiowego - odbiornik działa w zakresie 108-174/225-479MHz oraz 76-108MHz (radio FM)

- duży kolorowy wyświetlacz
- obsługa emisji cyfrowej **D-STAR** oraz analogowej FM
- odbiornik GPS
- moduł bluetooth
- **2 niezależne odbiorniki** (podwójne VFO)
- wodoszczelna obudowa w standardzie **IPX7** - (zanurzenie do 1m przez 30 minut)
- funkcja wodospadu
- Dual Watch
- obsługa kart micro SD umożliwia m. in. nagrywanie łączności, zapis pozycji GPS itp.
- możliwość połączenia z telefonem Android/iOS za pomocą specjalnych aplikacji.

Dodatkowe funkcje wersji ID-52E PLUS w porównaniu do poprzedniej ID-52E:

- bezprzewodowe połączenie Bluetooth z urządzeniem z systemem Android
- podwójna praca w trybie Terminal Mode i Simplex/Repeater.
- port USB typu C zamiast portu microUSB.

Image not found or type unknown


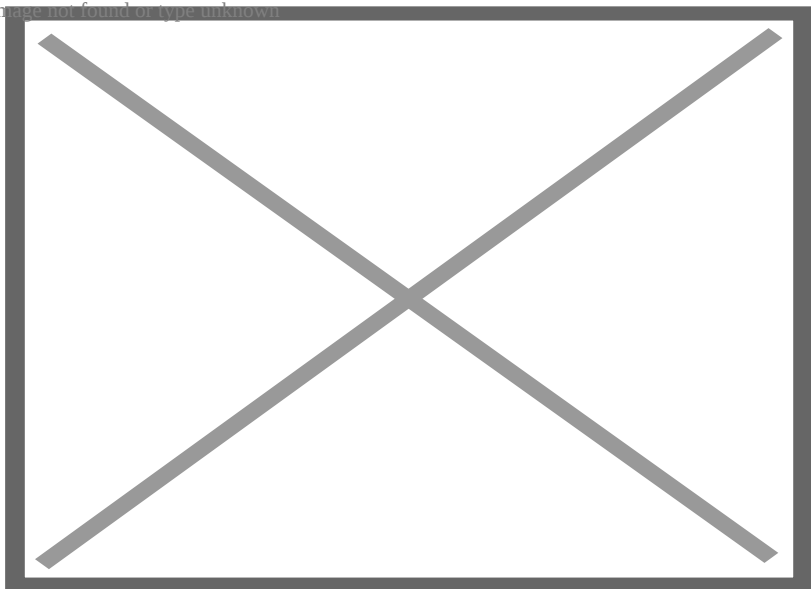


Image not found or type unknown

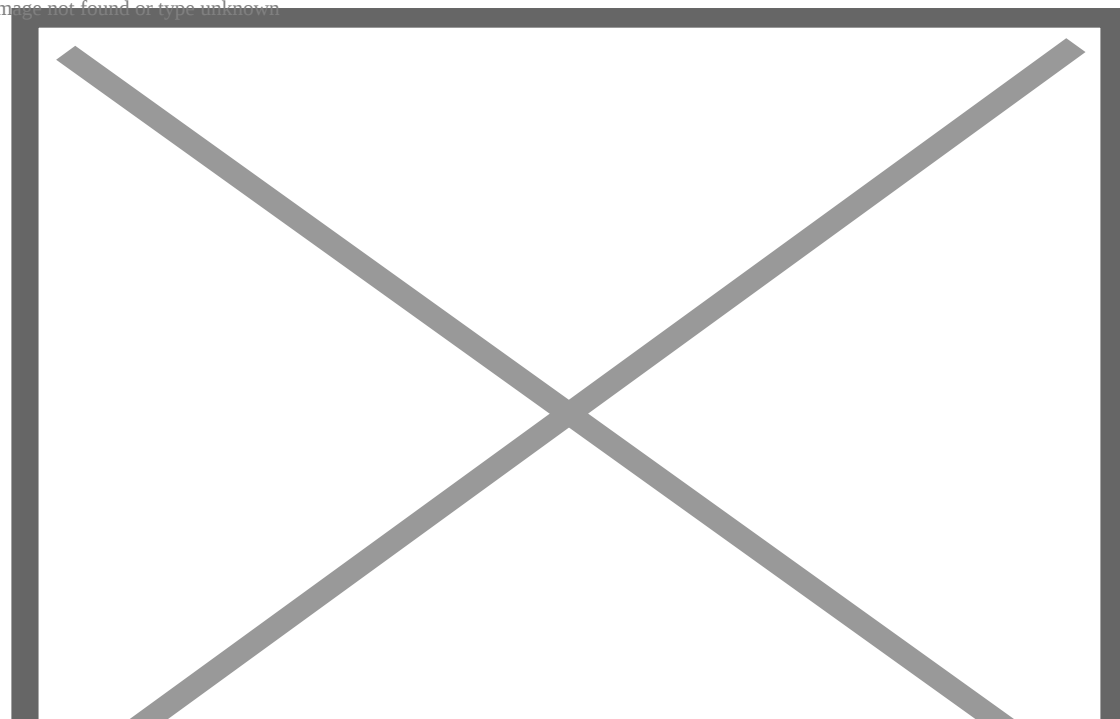


Icom ID-52E PLUS to następca popularnego modelu ID-52E.

Nowoczesny radiotelefon amatorski analogowo-cyfrowy na pasma VHF/UHF z wieloma zaawansowanymi funkcjami.

Duży, kolorowy wyświetlacz 2,3" (rozdzielczość 320x280 pikseli) zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo ekran posiada możliwość zmiany koloru tła z czarnego na białe.

Funkcja wodospadu jest przydatna do obserwowania zajętości pasma lub wyszukiwania aktywnej częstotliwości w obrębie pasma. Pozwala też w czasie rzeczywistym sprawdzać siłę sygnału odbieranych stacji na obserwowanym paśmie i w szybki sposób przełączać się na aktywną częstotliwość.

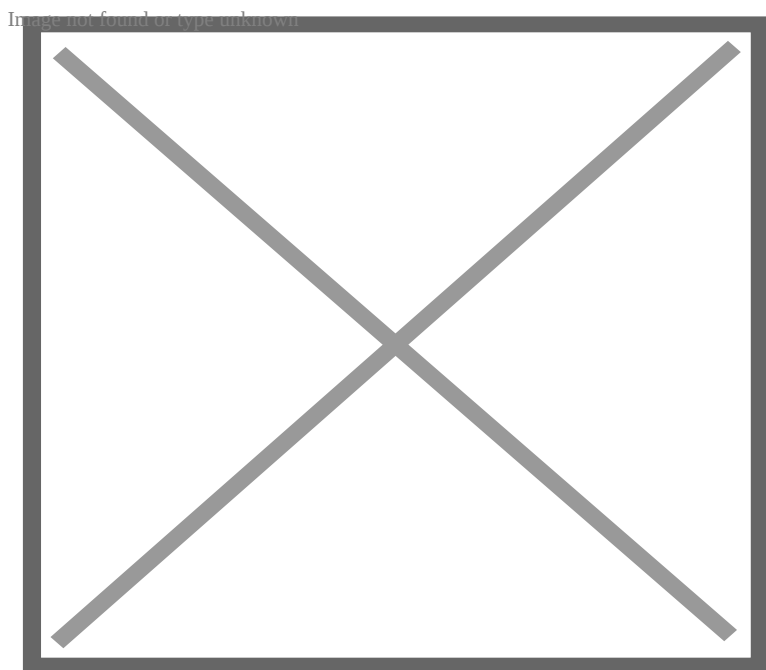

Funkcja **Dual Watch** pozwala na monitorowanie jednocześnie dwóch częstotliwości w dowolnych kombinacjach VHF/VHF, UHF/UHF/, VHF/UHF, UHF/VHF oraz natychmiastowe przełączanie się między kanałem głównym i kanałem podrzędnym w celu nawiązania łączności.

Odbiornik **GPS/GLONASS** pozwala w trybie D-PRS wysyłać do respondenta aktualną pozycję oraz pokazywać pozycję, odległość i kierunek do odbieranej stacji.

Image not found or type unknown

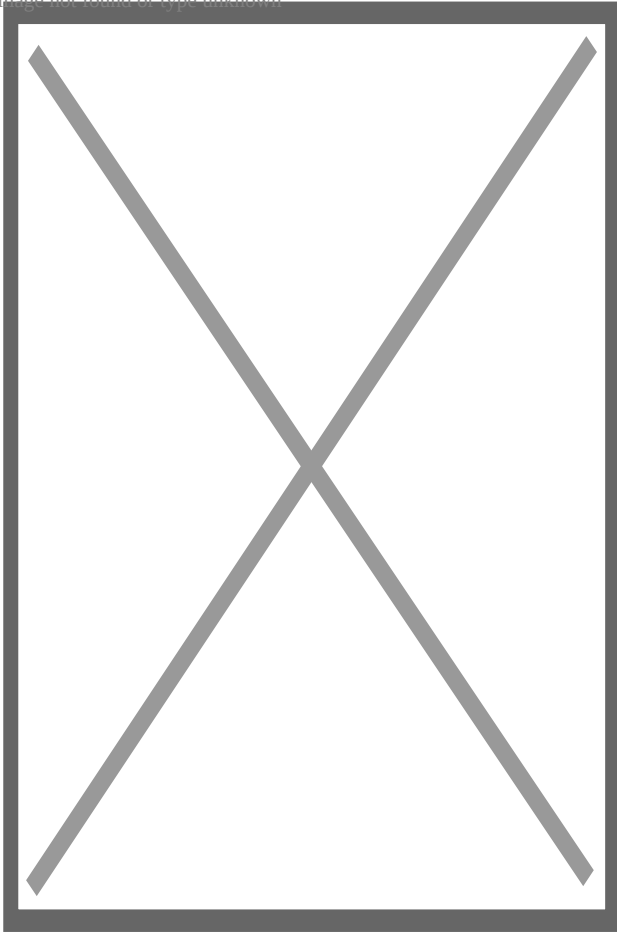


Image not found or type unknown

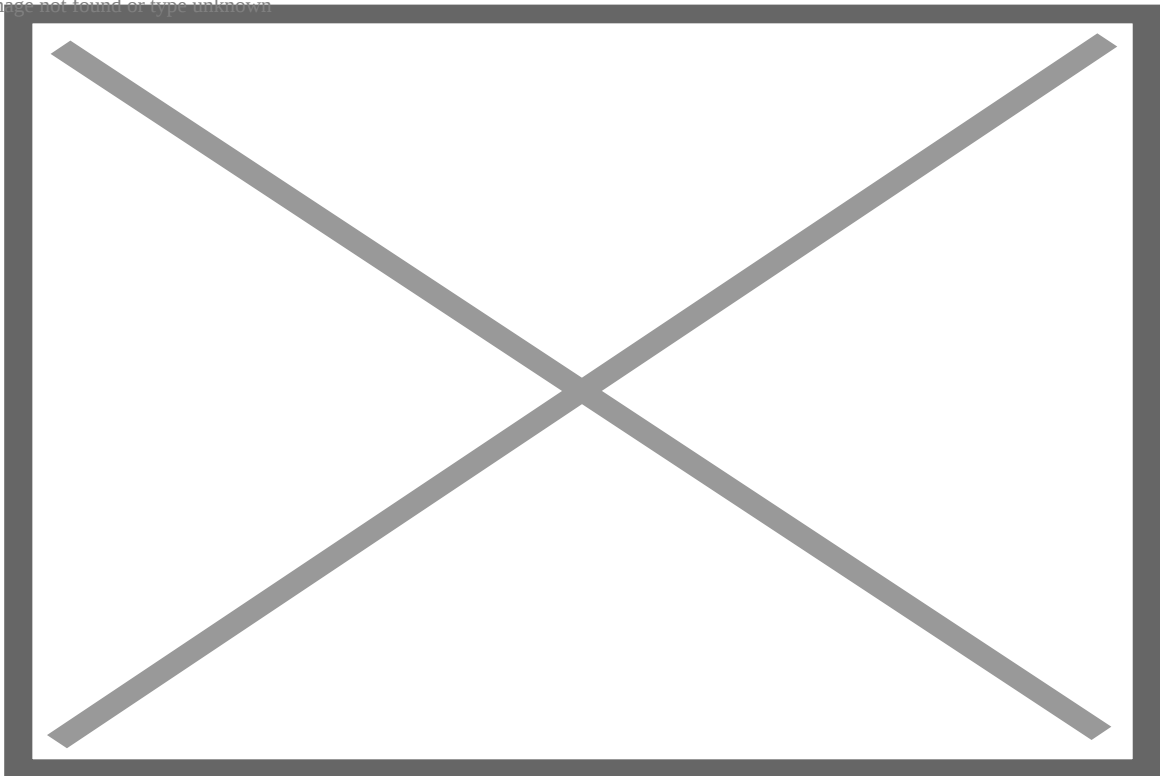


Image not found or type unknown


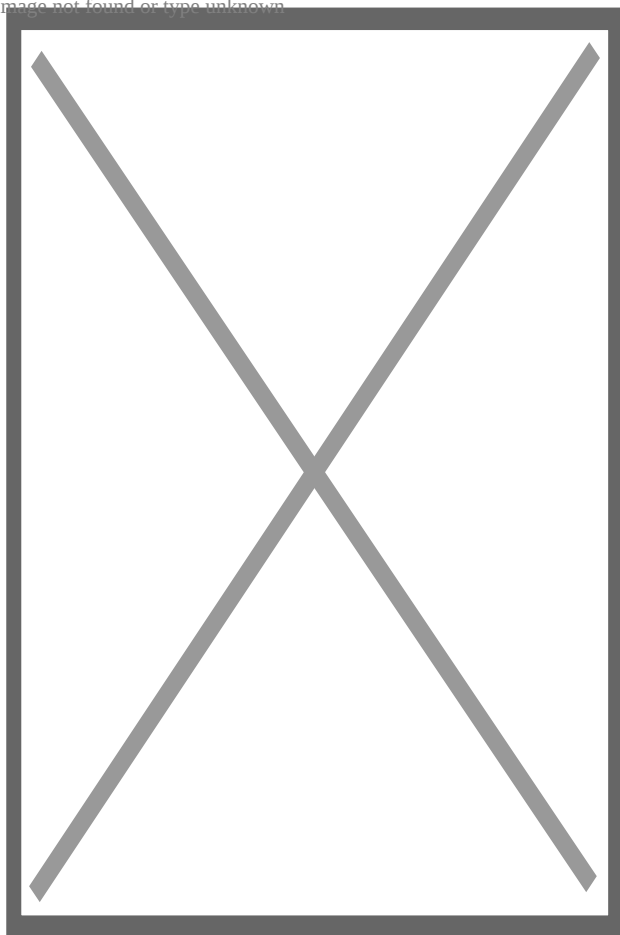


Image not found or type unknown

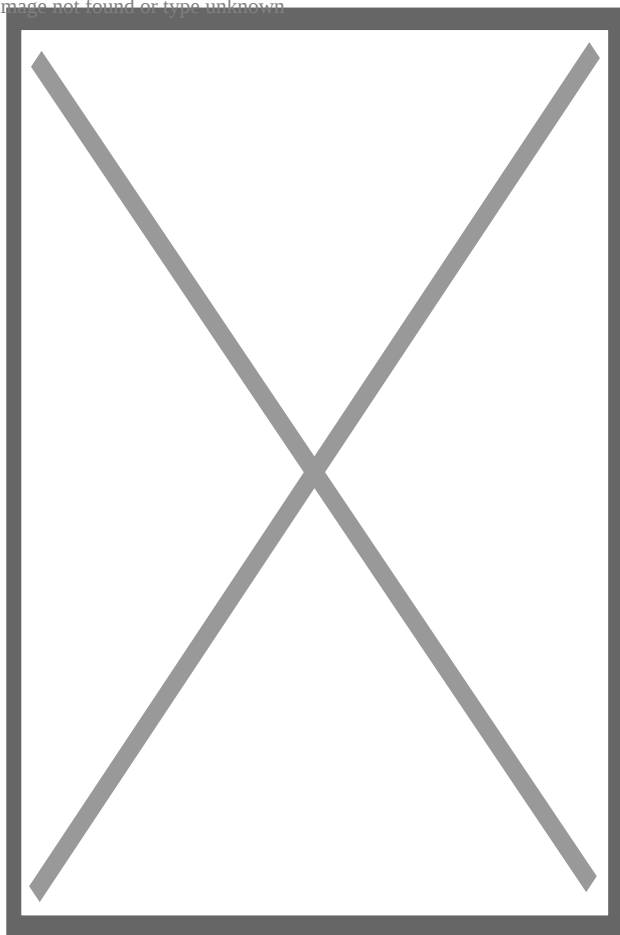

Icom ID-52 Plus posiada funkcję skanera częstotliwości radiowych - odbiornik działa w szerokim zakresie częstotliwości (108-174MHz + 225-479MHz).

Możemy dzięki temu słuchać m. in. radia FM, służb, częstotliwości lotniczych, a także korespondencji w wojskowym paśmie lotniczym UHF.

Slot na kartę pamięci MicroSD pozwala na nagrywanie prowadzonych łączności, zapisywanie wszystkich pozycji GPS, aktualizowanie software radiotelefonu, zapisywanie ustawień oraz zapisanych pamięci oraz wgrywanie ich po modyfikacji i wiele innych.

Gniazdo wielofunkcyjne Micro USB, oprócz ładowania akumulatora, pozwala na podłączenie **ID-52E** do komputera, dzięki czemu można programować radiotelefon, zapisywać wszelkie ustawienia na karcie pamięci, używać radiotelefonu w trybie terminala lub punktu dostępowego do Internetu.

Wbudowany moduł **Bluetooth** pozwala na korzystanie z opcjonalnego zestawu słuchawkowego [Icom VS-3](#) do obsługi i prowadzenia łączności bezprzewodowo.

Image not found or type unknown


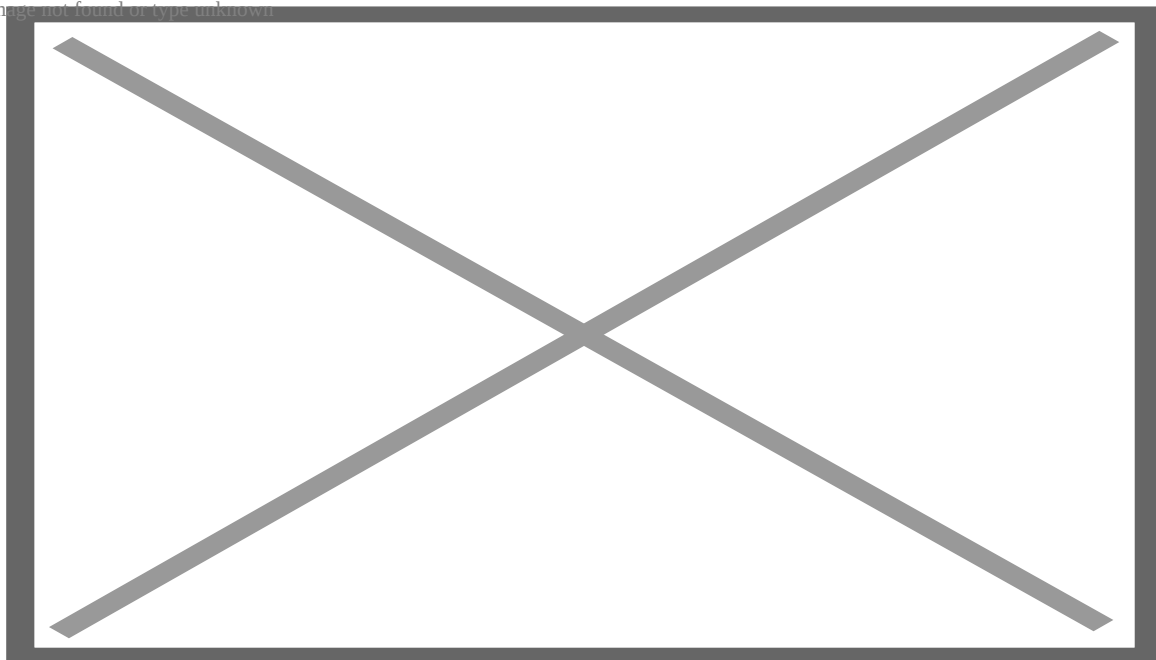


Image not found or type unknown

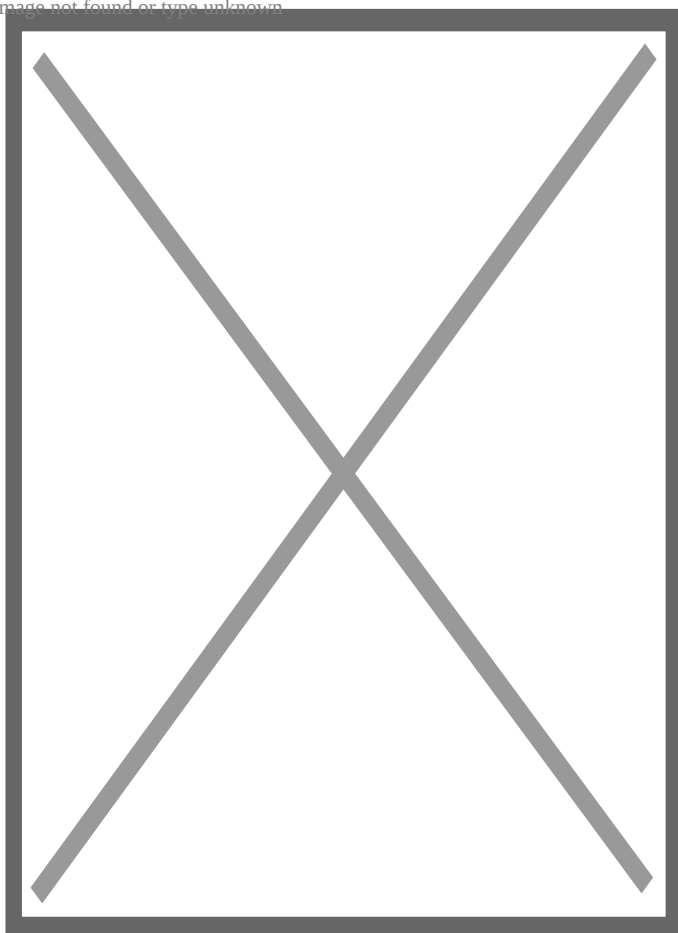

Tryb terminala i punktu dostępowego:

Icom ID-52E posiada możliwość połączenia z Internetem poprzez komputer z systemem Windows lub urządzenie z systemem Android. Dzięki temu (przy użyciu trybu Terminal i trybu

Access Point) radiotelefon zapewnia dostęp do sieci przemienników D-STAR, nawet z obszarów, w których żaden przemiennik D-STAR nie jest bezpośrednio dostępny drogą radiową.

Możemy także połączyć radiotelefon z telefonem komórkowym i za pomocą aplikacji RS-MS1A (dla Androida) lub RS-MS1I (dla iOS) korzystać z wielu zaawansowanych funkcji.

Link do aplikacji w sklepie Google Play (Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.jp.icom.rs_ms1a.menu&hl=pl&gl=US

Link do aplikacji w AppStore (iPhone):

<https://apps.apple.com/us/app/rs-ms1i/id1193842632>

Strona producenta:

https://www.icomjapan.com/lineup/products/ID-52E/?open=1#detail_content

Image not found or type unknown


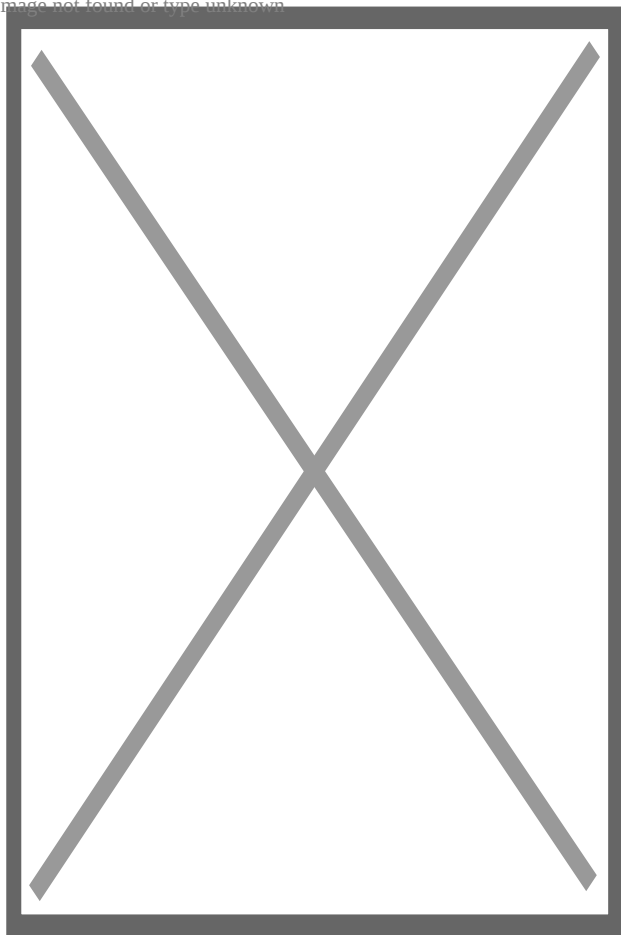


Image not found or type unknown

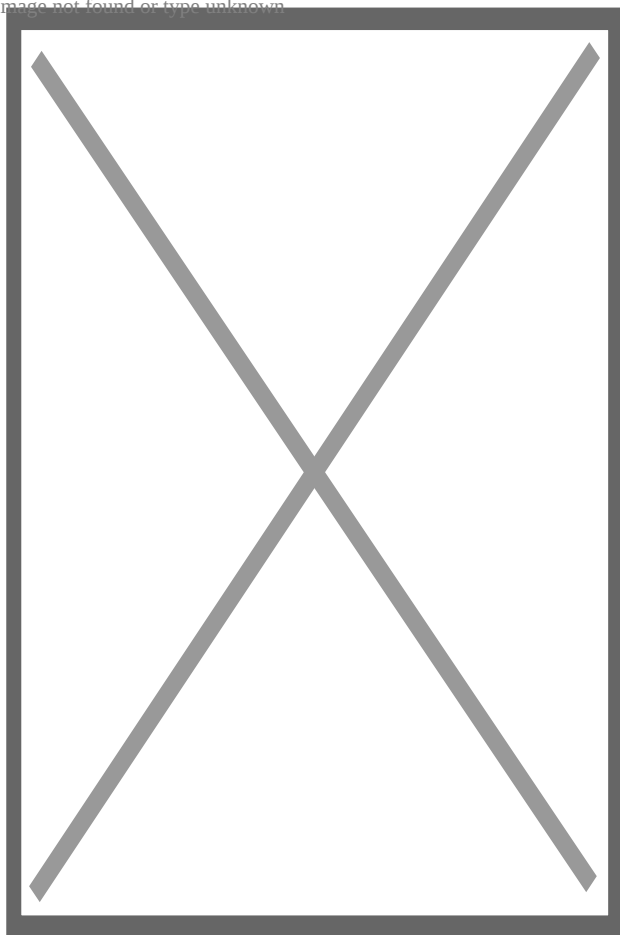


Specyfikacja:

- **Produkcja: Japonia**
- Emisje: FM, AM (tylko odbiór), DV
- Zakres częstotliwości - odbiór:
 - 76-108MHz WFM
 - 108.000-136.991MHz AM/AM-N
 - 137.000-142.000MHz FM/FM-N, AM/AM-N
 - 142.005-174.000MHz FM/FM-N
 - 225.0000-374.995MHz FM/FM-N, AM/AM-N
 - 375.000-479.000MHz FM/FM-N
- Zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie:
 - 144-146MHz FM/FM-N
 - 430-440MHz FM/FM-N
- Kroki częstotliwości: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200kHz
- Dostępna moc: 5W, 2,5W, 1W, 0,5W i 0,1W
- Kanały pamięci: 1000
- Dopuszczalna temperatura pracy: -20 stopni C do 60 stopni C
- Złącze antenowe: SMA męskie

- Złącze ładowania: USB-C
- Wymiary: 61.1 × 121.6 × 34.8 mm (z baterią, bez anteny)
- Waga: ok. 330g (z akumulatorem i anteną)

Image not found or type unknown

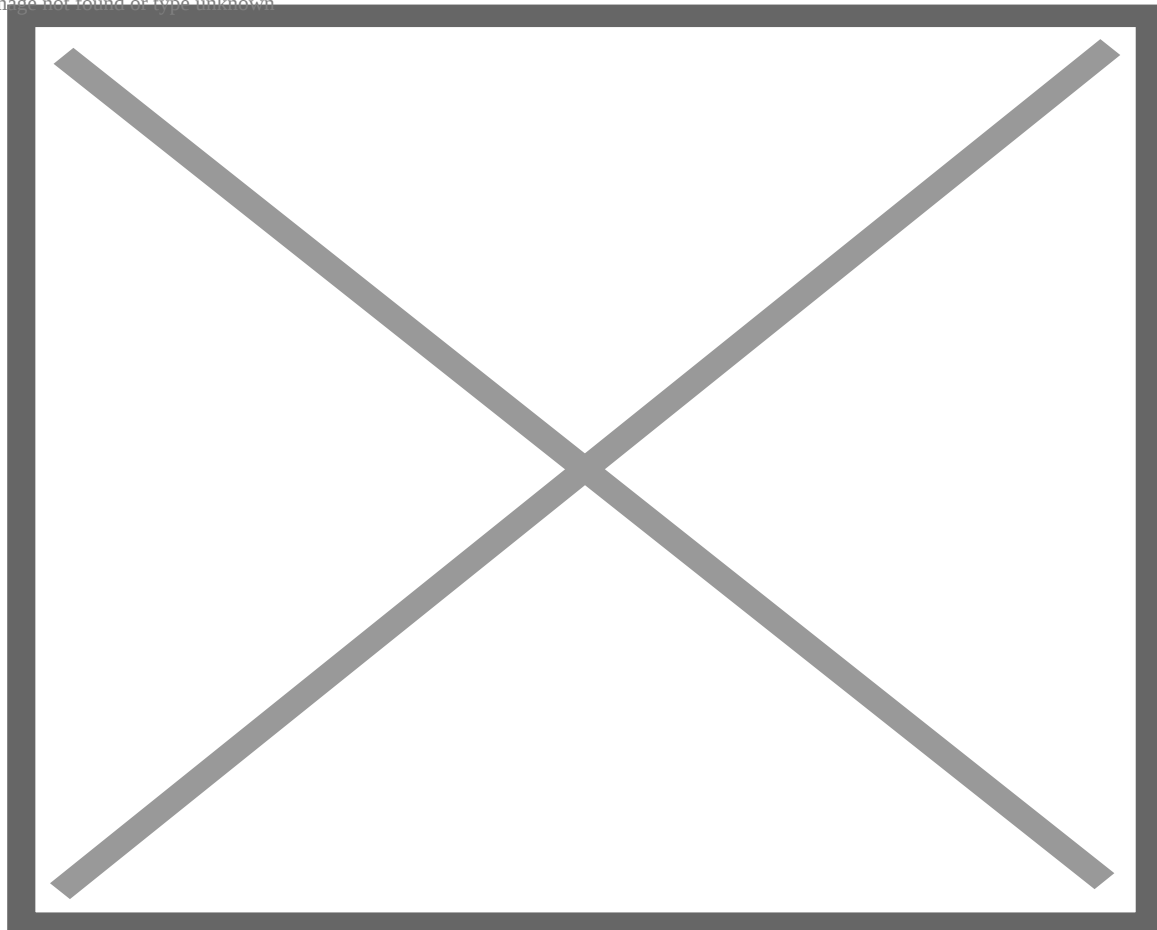


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny Icom ID-52E PLUS (czarna obudowa)
- antena
- akumulator BP-272
- ładowarka sieciowa BC-167SD
- klips do paska
- smycz
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Tabela porównawcza ID-52E PLUS, ID-52E, ID-50E:

Image not found or type unknown

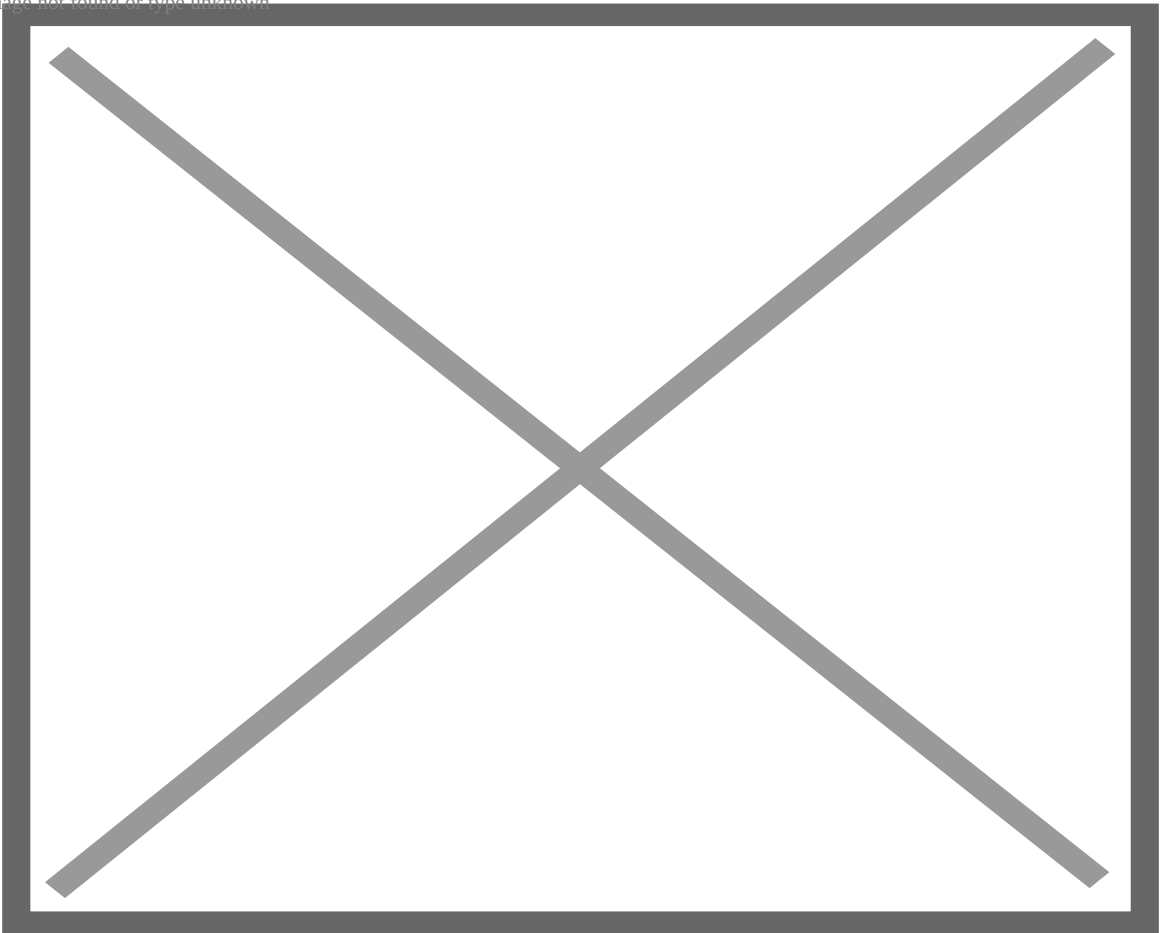



Compare to the ID-52E and ID-50E

			
	ID-52E PLUS	ID-52E	ID-50E
Bluetooth®	✓	✓	-
USB port	✓ (Type-C)	✓ (Micro-B)	✓ (Type-C)
Picture Sharing function	✓	✓	✓
Waterfall display	✓	✓	✓
IP rating	IPX7	IPX7	IPX7
Airband receiver	UHF/VHF	UHF/VHF	VHF
microSD card slot	✓	✓	✓
GPS receiver	✓	✓	✓
LCD	Colour	Colour	Monochrome
Audio	750 mW	750 mW	750 mW
Operating time* (with BP-272)	7.25 hours	7.25 hours	8 hours
Number of memory channels	1000	1000	500
Dimensions (WxHxD)	61.1 x 121.6 x 29.7 mm	61.1 x 121.6 x 29.7 mm	58.0 x 111.9 x 27.9 mm
Weight (approximate)	330 g	330 g	300 g

*Approximate Tx Rx standby + 11.8. Power save Auto (Dxrt.) GPS OFF

