

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Jopix AT-6666 PRO EXPORT radiotelefon amatorski 21-30MHz (10m, 12m, 15m, CB) AM/FM/SSB 80W, ASQ, RF Gain, NRC, echo (bliźniak AnyTone AT-6666 PRO)

Producent: Jopix

Cena brutto: 1400.00 zł

Cena netto: 1138.21 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

JOPIX AT-6666 PRO wersja EXPORT

radiotelefon amatorski 21-30MHz

Image not found or type unknown

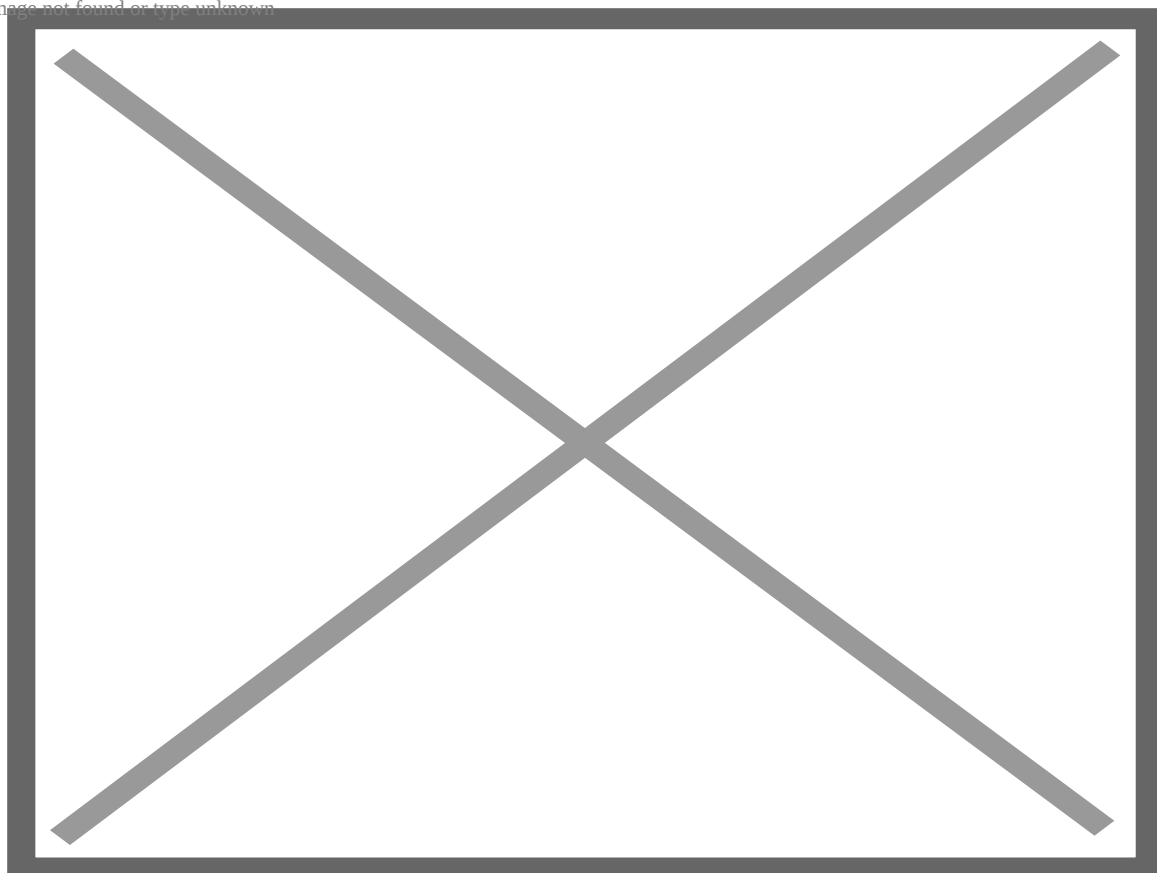

Jopix AT-6666 PRO wersja Export - przewoźne/stacjonarne radio amatorskie:

- **szeroki zakres pracy 21.000-21.500MHz; 25.615-30.105MHz EXPORT** (pasma amatorskie 15m, 12m, 10m + CB/freeband)
 - **moc wyjściowa 80W PEP AM, 50W FM, 80W PEP USB/LSB**
 - automatyczna blokada szumów (**ASQ**) - tylko AM / FM
 - płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
 - **funkcja redukcji szumów NRC (dla TX & RX)**
 - **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
 - **Hi Cut** - filtr wycinający sopran
 - Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
 - Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
 - Roger Beep - znacznik końca nadawania
 - układ opóźniający - echo
 - Talkback - odsłuch własnej modulacji
 - skanowanie częstotliwości
 - Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
 - TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
 - funkcja VOX
 - programowanie kanałów z poziomu komputera
-
- duży wyświetlacz **LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**
 - bliźniak AnyTone AT-6666 PRO w atrakcyjniejszej cenie.

Film na YouTube z AnyTone AT-6666PRO (bliźniak):


https://youtu.be/I3Pggb_ri4U?si=UoYSTqthel2CrShz

Na stronie blogera Simon The Wizard znajduje się bardzo dużo przydatnych informacji nt. AT-6666 PRO (np. nowy firmware, menu serwisowe):

<https://simonthewizard.com/>

Wszelkie zmiany w menu serwisowym odbywają się na odpowiedzialność nabywcy (np. ustawienie zbyt dużej mocy wyjściowej może skutkować uszkodzeniem tranzystorów mocy co nie podlega gwarancji).

Image not found or type unknown

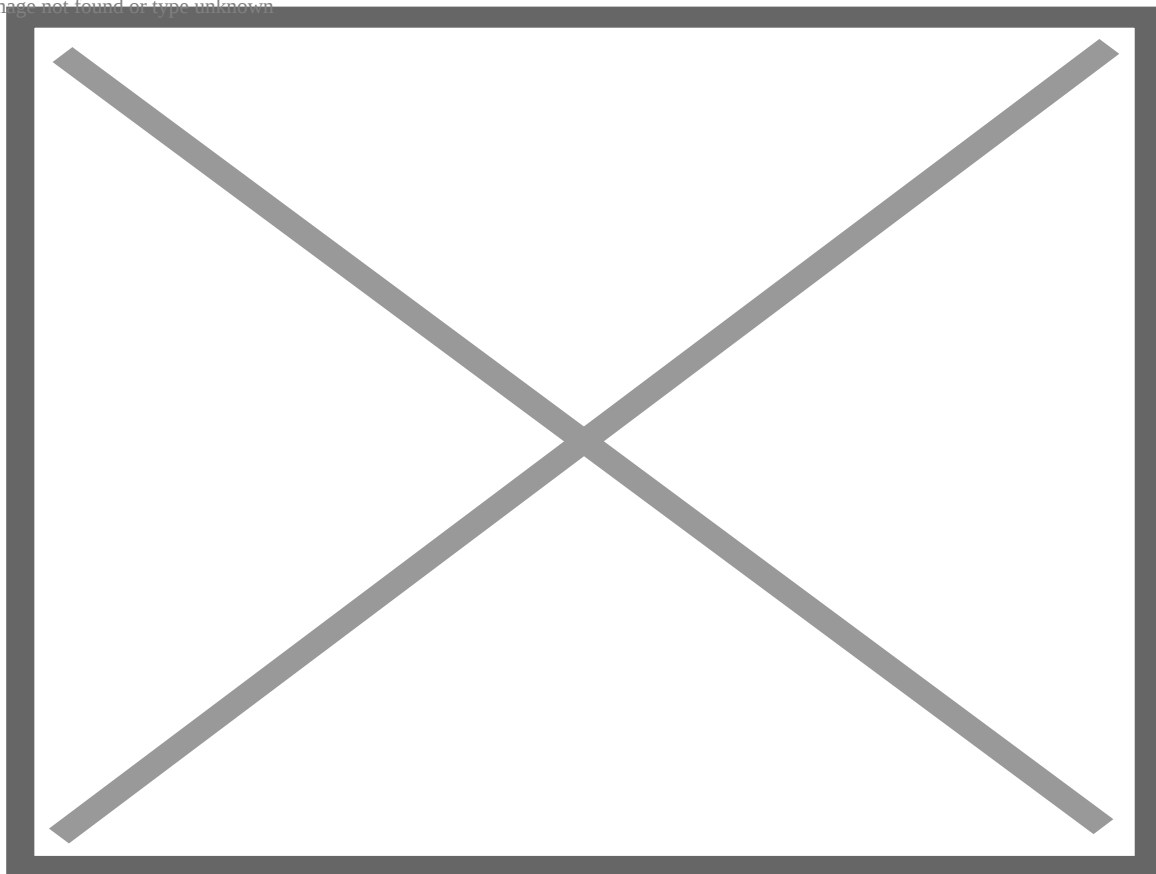

Jopix AT-6666 PRO to rozbudowany, mocny radiotelefon amatorski o maksymalnej mocy **80W PEP**.

Jest to bliźniak znanego [Anytone AT-6666 Pro](#).

Radiotelefon amatorski dla wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Typowe radiotelefon do dalszych łączności:

- czuły odbiornik
- wyświetlacz częstotliwości
- duża moc wyjściowa.


Moc maksymalna: 80W PEP (AM) / 50W (FM) / 80W PEP (USB/LSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon, mimo efektownego wyglądu, wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału oraz przycisk programowalny PF - można przypisać wybraną

funkcję.

Image not found or type unknown

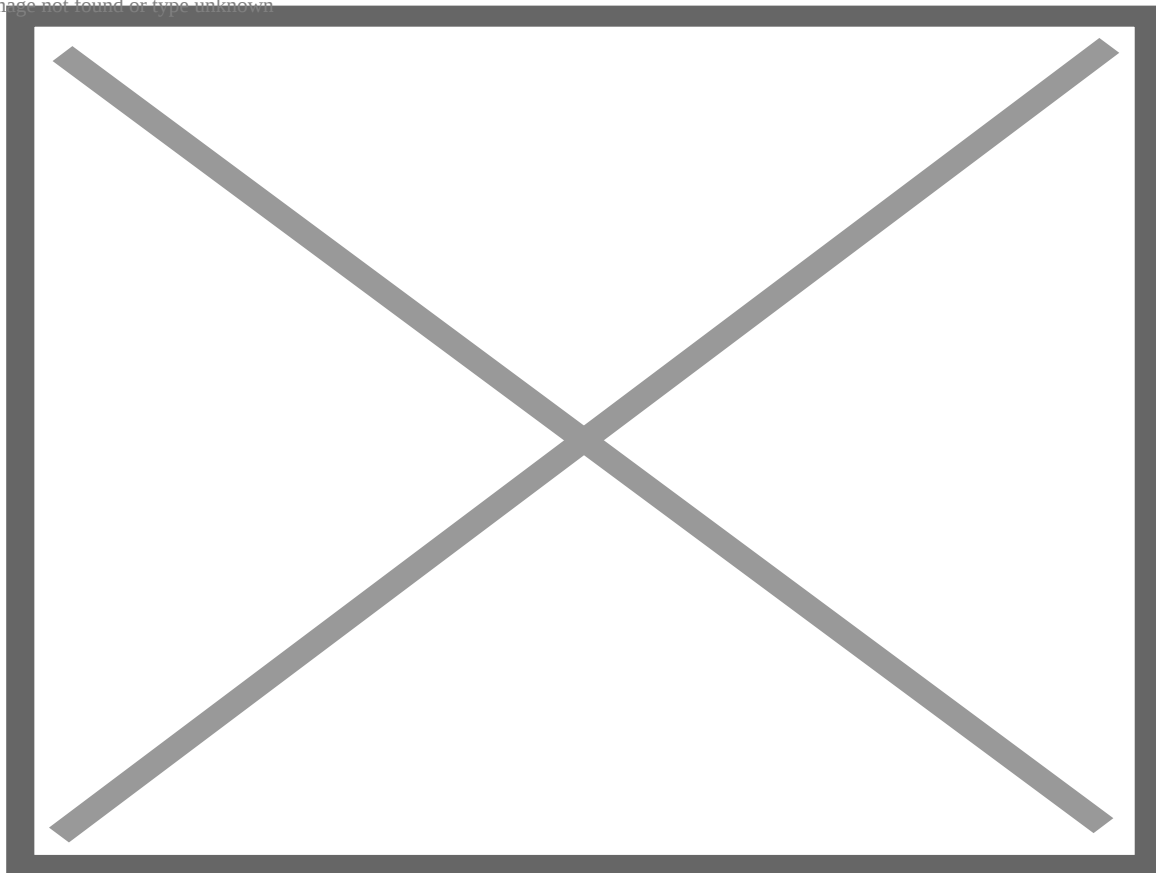

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumi wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. AT-6666 PRO posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

Jopix AT-6666 PRO wyposażone jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.


Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ) - tylko dla AM / FM
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

Image not found or type unknown

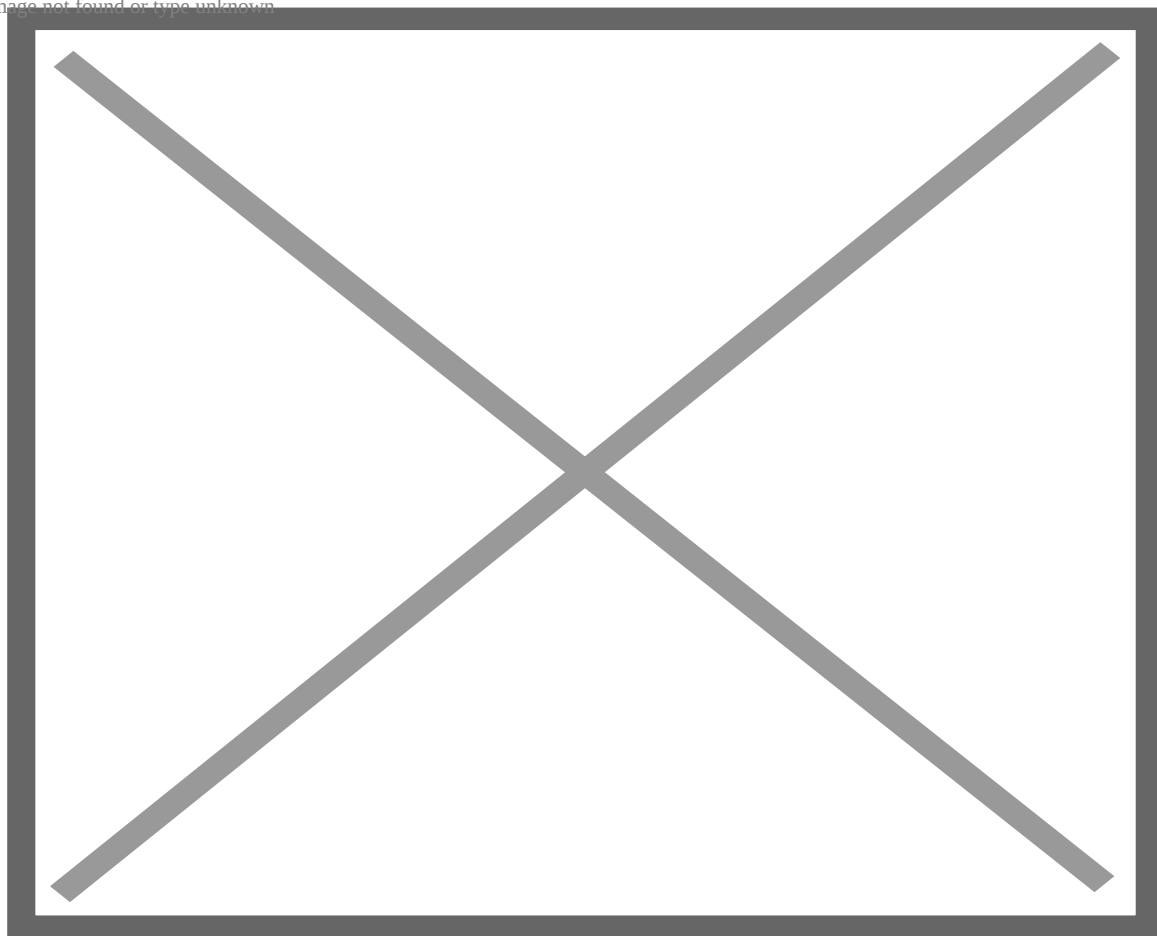

Funkcje dostępne z poziomu menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)
- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)
- ustawienia przemiennika

- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>

Link do angielskiej instrukcji obsługi Anytone AT-6666 PRO (bliźniak):

https://simonthewizard.com/wp-content/uploads/2024/06/at-6666pro_user_manual_240428pt.pdf

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 21.000-21.500MHz; 25.615-30.105MHz EXPORT
- krok częstotliwości: 10Hz - 100Hz - 1KHz - 5KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13,2V
- moc nadajnika: 80W PEP AM, 50W FM, 80W PEP USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: ± 5.0 ppm
- temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- maks. pobór prądu 15A (przy modulacji)
- czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
- wymiary zewnętrzne: 158 szerokość x 252 długość x 48 wysokość mm (długość podana z pokrętłami i radiatorem)
- waga: 1,27kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Image not found or type unknown


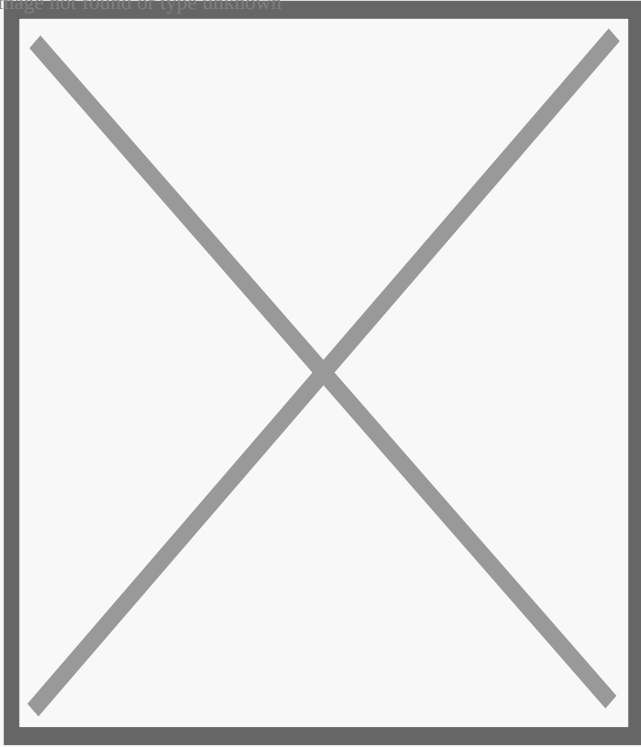


Image not found or type unknown

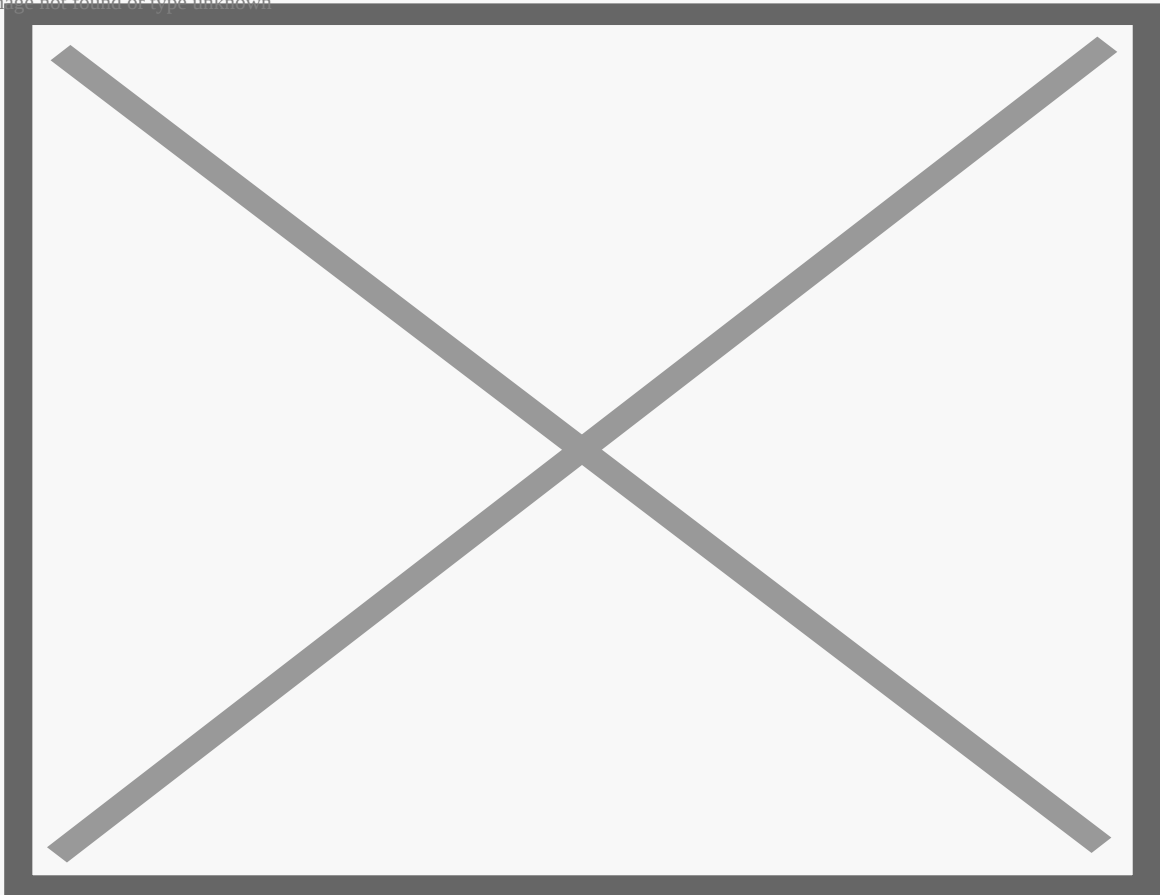

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Jopix AT-6666 PRO EXPORT
- mikrofon
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Sprawdź także:

[KONEKTOR COOLER KIT 6666 PRO - aktywny układ chłodzenia do AnyTone AT-6666 PRO, CRT 9900, Radioddity QT-80 itp.](#)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:16