

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **ANTY-RESET podtrzymanie napięcia pamięci ECU, tachografu itp. przez gniazdo OBD-2 - wersja high quality**

Producent:

Cena brutto: 60.00 zł

Cena netto: 48.78 zł

**[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)**


---

Opis produktu

## **Kabel ANTY-RESET wtyk OBD-2/krokodyle - wersja high quality**

podtrzymanie napięcia ECU przez OBD-2

Image not found or type unknown

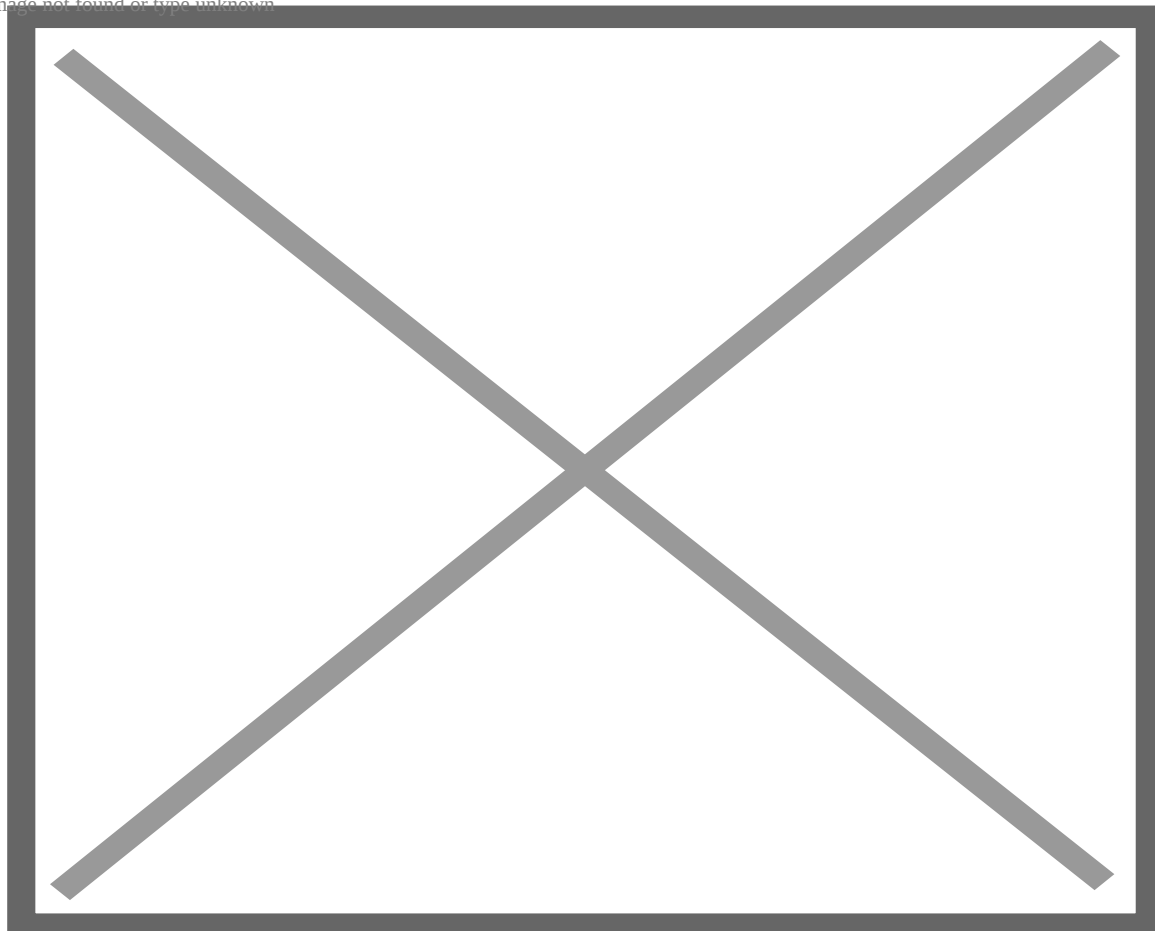

**Kabel anti-reset OBD-2 skutecznie zapobiega skasowaniu pamięci krótkotrwałej np. przy odłączeniu akumulatora w celu jego wymiany.**

Zapobiega utracie ustawień i resetowi systemów takich jak radio, zegar lub pamięć sterowników.

Idealne rozwiązanie dla warsztatów samochodowych, ale również bardzo użyteczne podczas samodzielnych napraw pojazdu.

Do krokodyli należy podłączyć akumulator 12V (zgodnie z polaryzacją).

**Funkcja podtrzymania napięcia** jest szczególnie przydatna przy nowszych pojazdach osobowych oraz autach użytkowych wyposażonych w tachografy, sterowniki chłodnicze, webasto i inne moduły pozafabryczne.

Image not found or type unknown



### **Przypadek jednego z naszych Klientów:**


Po wymianie akumulatora w autolawecie padł impulsator od tachografu (najnowszej generacji). Koszt naprawy 1600zł netto (wymiana czujnika, ponowna kalibracja).

Gdyby Klient zastosował moduł z tej oferty do podtrzymania napięcia podczas wymiany baterii zaoszczędziłby solidną ilość gotówki i co ważniejsze - czasu.

Klient zakupił prosty układ podtrzymania napięcia po fakcie, przy takich potencjalnych wydatkach koszt urządzenia zwraca się bardzo szybko.

Przezorny zawsze ubezpieczony.

Image not found or type unknown

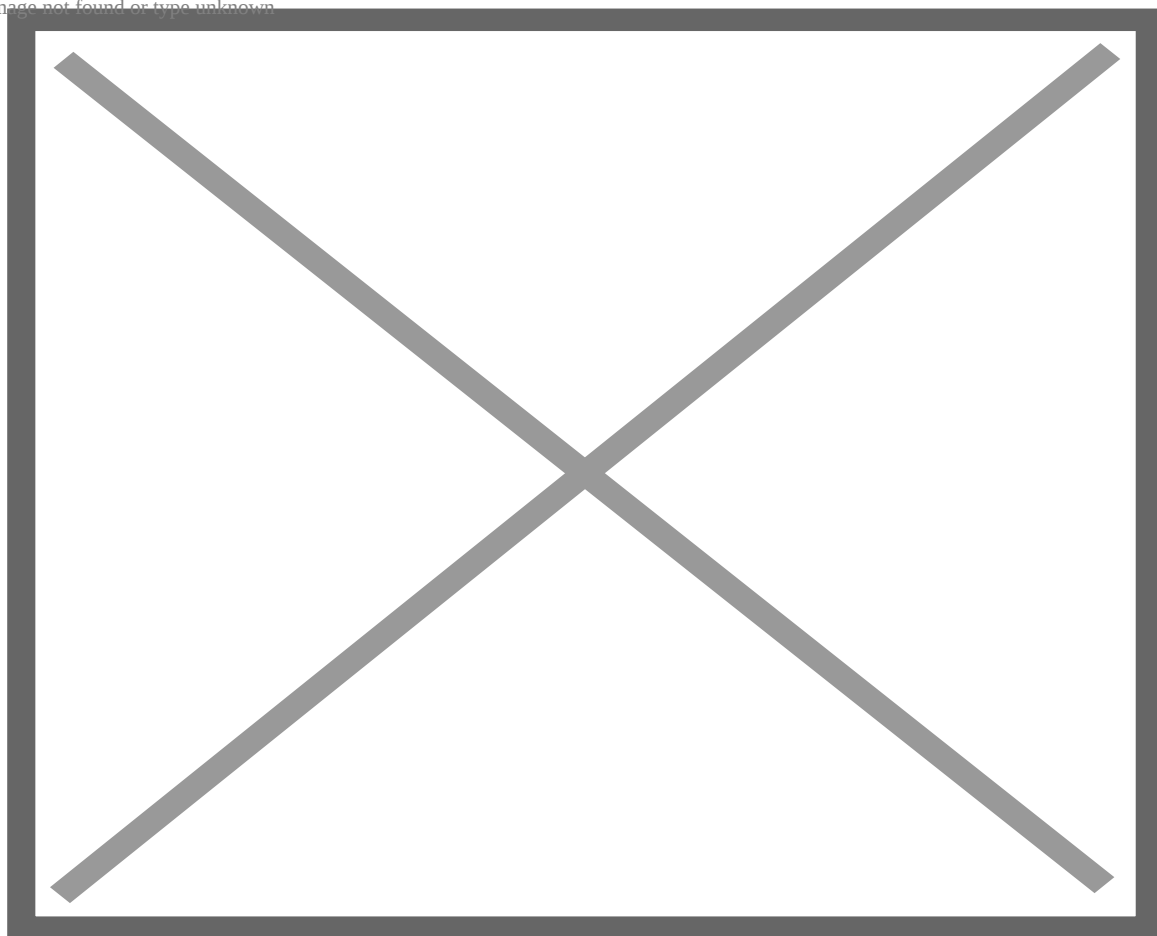


### **Krótką instrukcja podłączenia przewodu:**

- nie uruchamiaj samochodu
- podłącz krokodyle do zewnętrznego akumulatora o tym samym napięciu co wymieniany akumulator (czerwony to plus, czarny to minus)
- podłącz wtyk OBD-2 do gniazda OBD-2 w aucie
- wyłącz wszystkie odbiorniki prądu (np. radio, światła)
- rozłącz akumulator przeznaczony do wymiany, podłącz nowy

- odepnij wtyk OBD-2.
- gotowe.

Image not found or type unknown

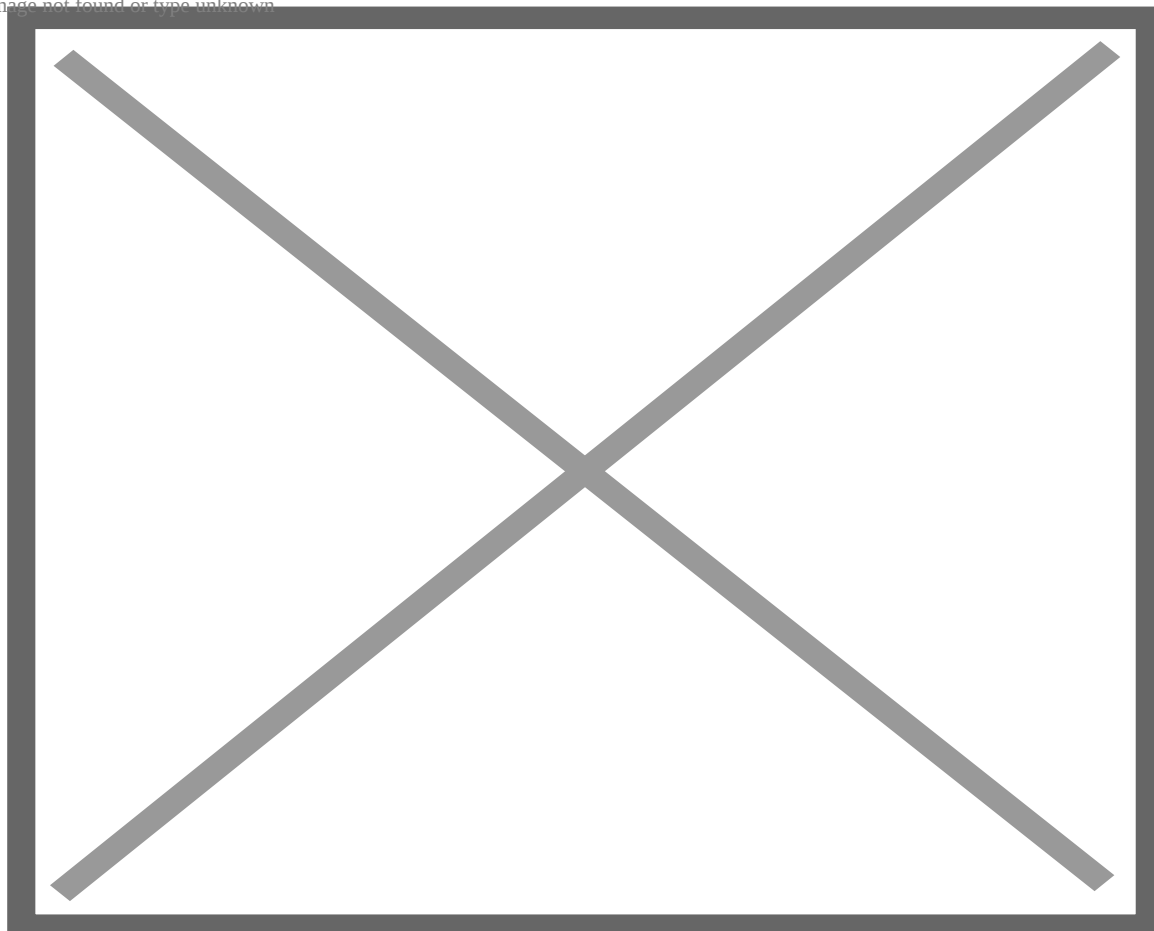

### **Specyfikacja:**

- wtyk typu OBD-2 16-pin
- wtyk zapalniczki 12V
- gniazdo zapalniczki
- wtyki zasilania typu żabka / krokodyl
- czerwony krokodyl - plus
- czarny krokodyl - minus
- długość przewodu: ok. 340cm
- dioda LED sygnalizująca napięcie
- bezpiecznik 8A 30mm we wtyku zapalniczki
- zasilanie: akumulator 12V

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- przewód anty-reset ECU HQ OBD-2

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
- 



