

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

**Jopix AT-5555N II (druga generacja) radiotelefon
amatorski 24-30 MHz (pasma 12m, 11m, 10m)
AM/FM/SSB 60W CTCSS, DTMF, VOX (bliźniak AnyTone
AT-5555N II, CRT 7900V TURBO)**

Producent: Jopix

Cena brutto: 1350.00 zł

Cena netto: 1097.56 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jopix AT-5555N II EXPORT

radiotelefon amatorski 60W na pasma 12 m - 11 m - 10 m


Image not found or type unknown

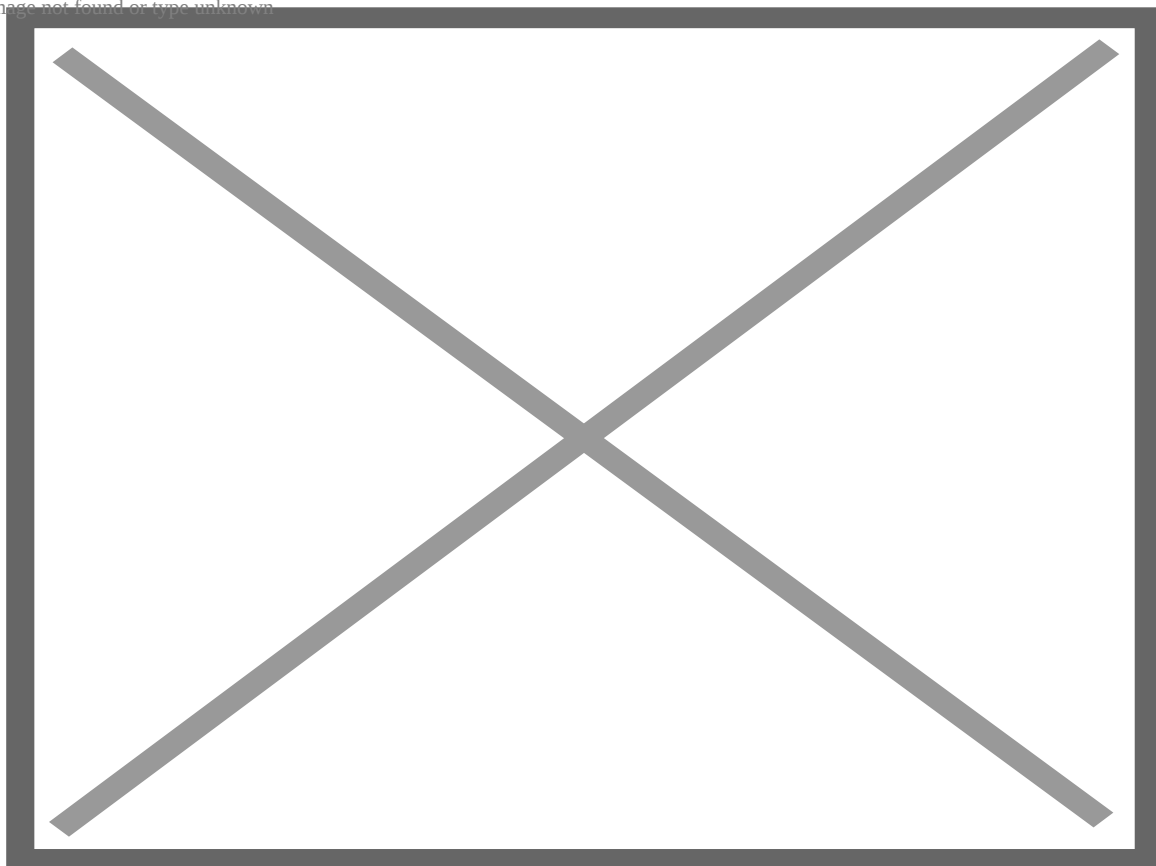

Jopix AT-5555-N II Export to rozbudowany radiotelefon amatorski:

- **zakres pracy Export 24.885 - 30.105MHz (obejmuje pasma 12m, 11m CB, 10m)**
- **moc maksymalna do 60W PEP**
- **modulacje AM, FM, USB, LSB, CW**
- automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- NR - redukcja szumów w odbiorze i nadawaniu
- **NB/ANL** - skuteczne filtry przeciwzakłóceń
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy ($\pm 1.5\text{KHz}$)
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- układ opóźniający - **echo**
- skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- duży wyświetlacz LCD w kolorze bursztynowym
- kody prywatności CTCSS/DCS
- **VOX** - możliwość nadawania bez naciskania przycisku PTT
- kompatybilny z mikrofonami elektronicznymi i dynamicznymi
- odbiór kanałów pogodowych NOAA WX
- alert pogodowy NOAA
- tryb PA (megafon)
- **bliźniak AnyTone AT-5555N II, CRT 7900V TURBO w atrakcyjniejszej cenie.**

Image not found or type unknown

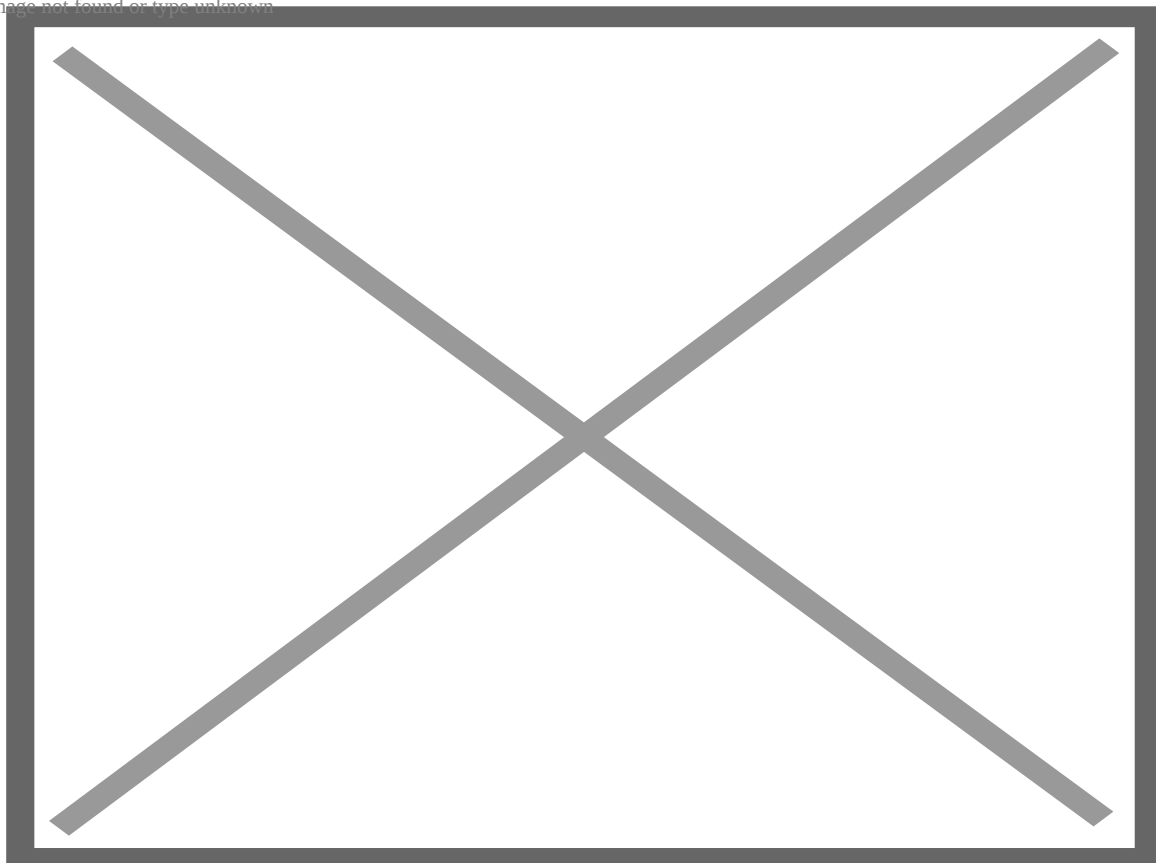

użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

AT-5555-N2 to typowa radiostacja ?wielnie sprawdzaj?ca si? do dalszych ??czno?ci DX:

- czuły odbiornik
- duży wyświetlacz częstotliwości
- duża moc wyjściowa.


Moc maksymalna: 15W (AM) 60W (PEP) / 50W (FM) / 60W (SSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, g?o?na) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni.

Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału.

Image not found or type unknown

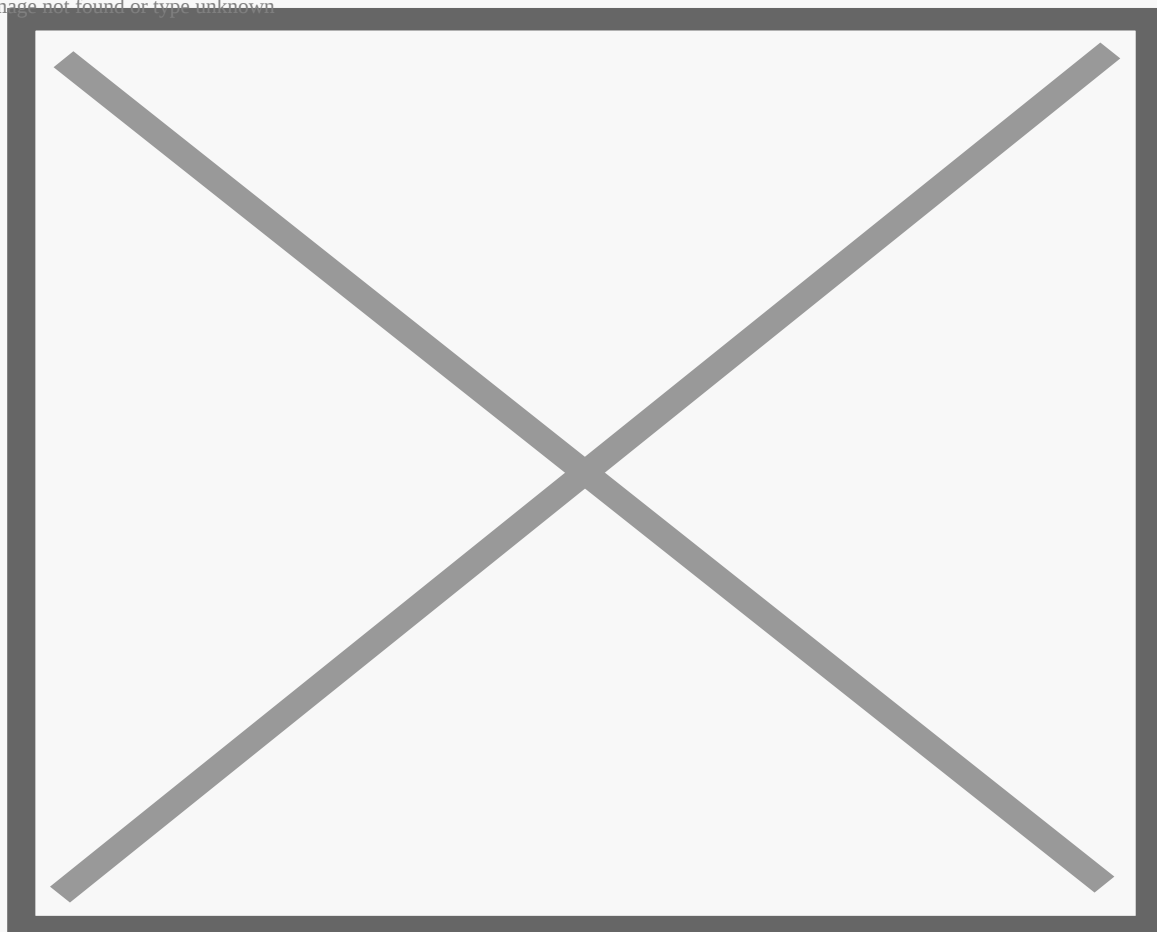

Odbiornik zapewnia **naturaln? barw? d?wi?ku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.


RF Gain liniowo tłumia wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

JOPIX AT 5555 N2 wyposażony jest w skuteczne filtry przeciwzakłóceń: noise blanker (NB) oraz automatic noise limiter (ANL).

Dodatkowo filtr Hi Cut - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Jest to bliźniak znanego [Anytone AT-5555N II](#).

Image not found or type unknown

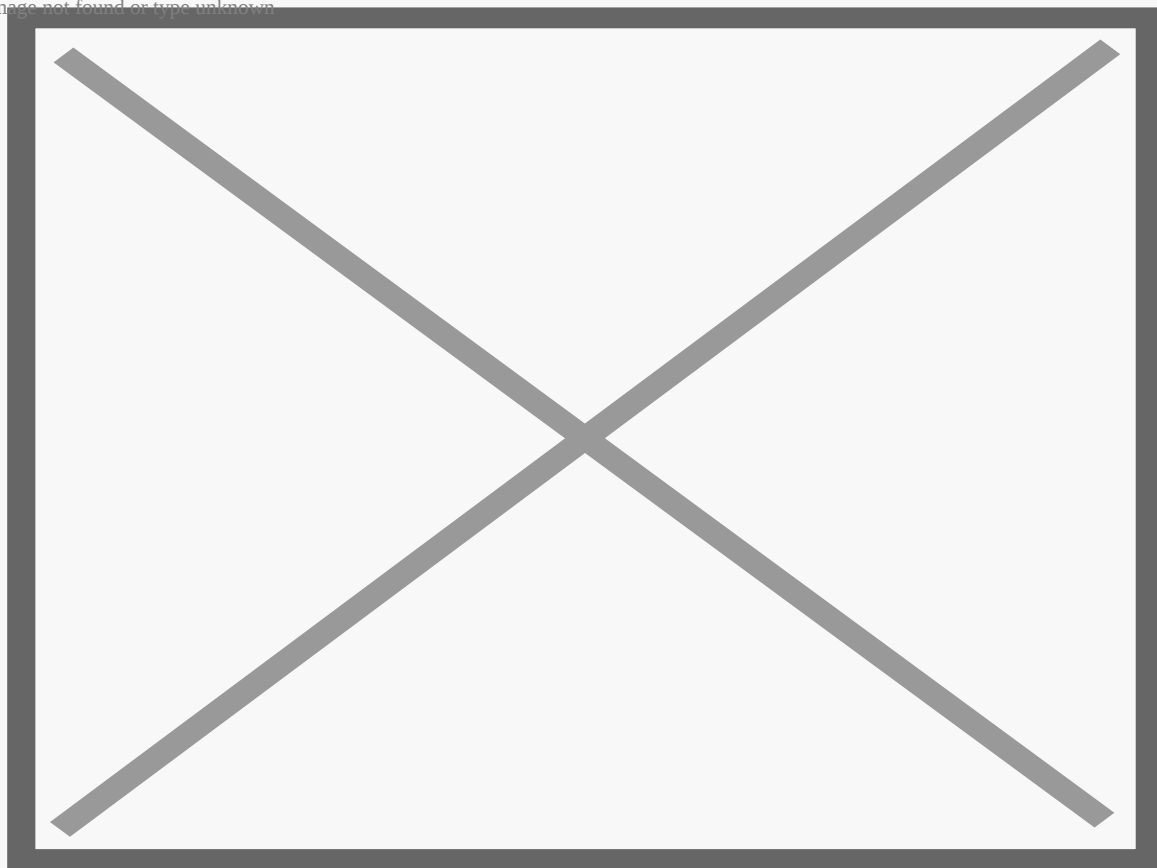

Nowoczesny design.

Bardzo duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny podświetlony na kolor bursztynowy.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 duże główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

Funkcje obsługiwane za pomocą przycisków:

- wybór wyświetlania częstotliwości lub kanału
- przełącznik zakresu częstotliwości
- przycisk funkcyjny MENU
- wybór emisji AM/FM/USB/LSB
- dual-watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- +10kHz
- filtr NB
- filtr HI CUT
- roger beep
- dźwięki przycisków (wł./wył)
- skanowanie
- kanały pamięci
- kanał ratunkowy
- blokada klawiatury.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m/12m.


AT-5555-N2 może pracować z przemiennikami:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

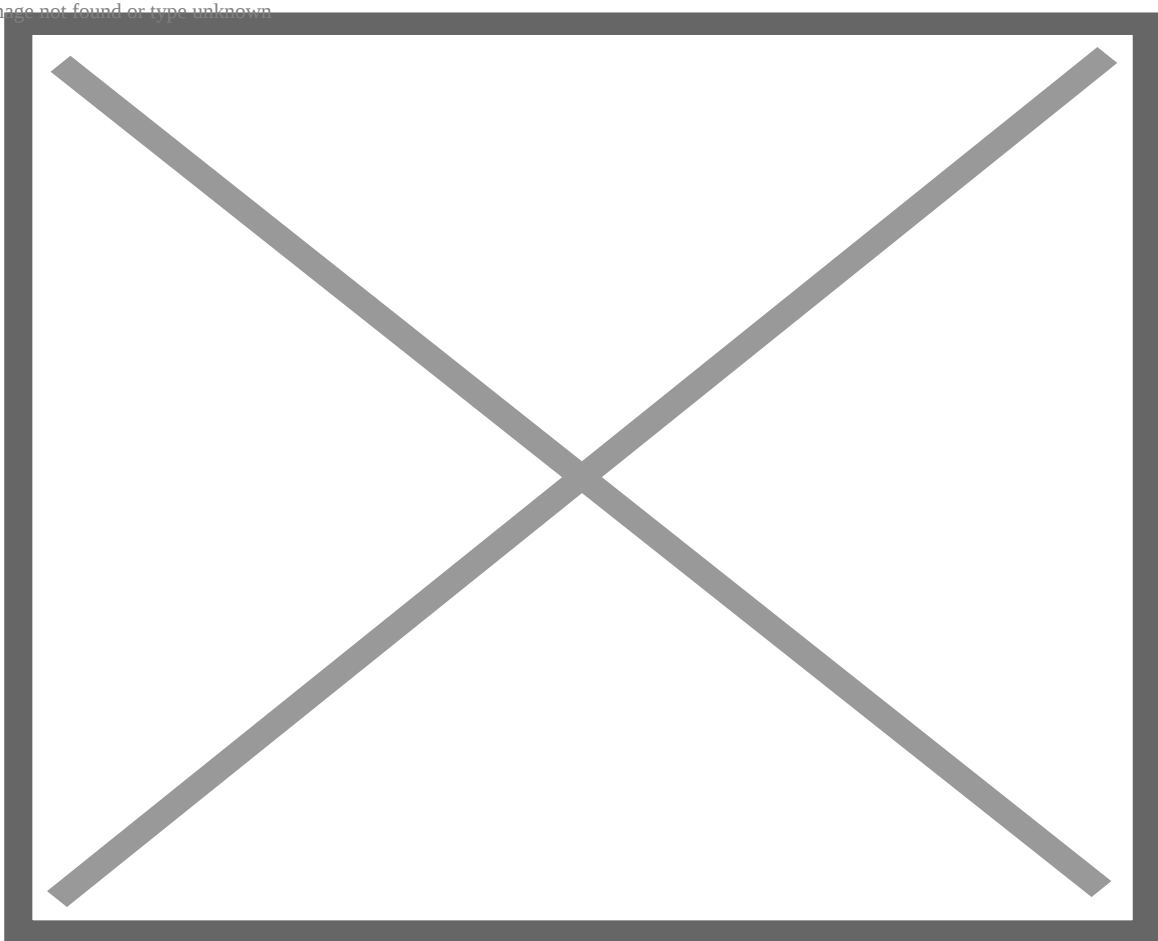

Kanały pogodowe NOAA WX

Image not found or type unknown

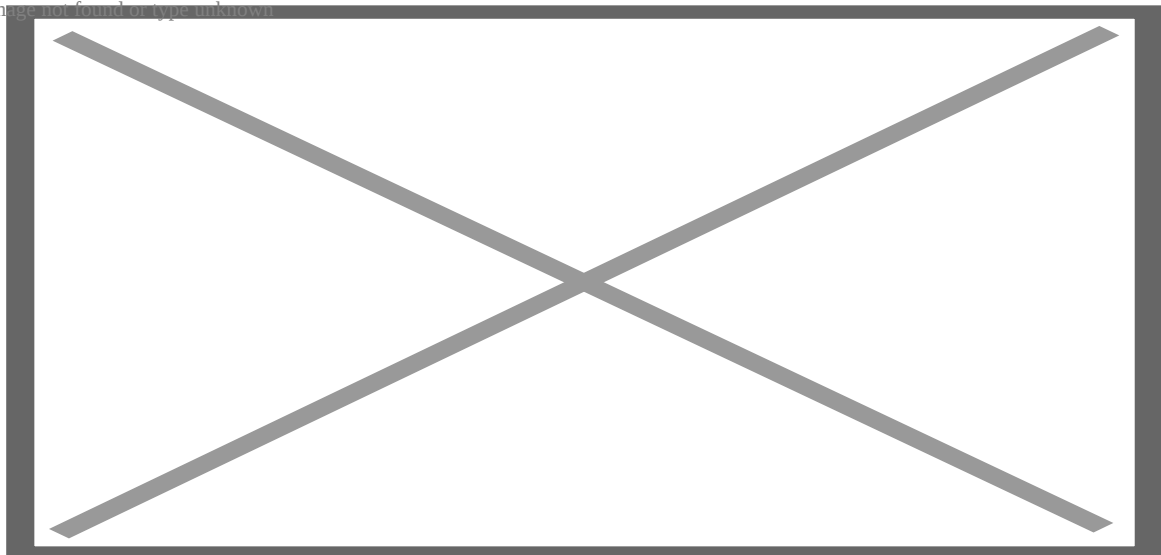

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 24.885-30.105 MHz * tryb Export

- krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13.8 DC $\pm 20\%$
- moc nadajnika: 15W AM, 50W FM, 60W SSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: $\pm 5.00\text{ppm}$
- stabilność częstotliwości: $\pm 5.00\text{ppm}$
- temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- maksymalny pobór prądu 10A (przy modulacji)
- czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
- wymiary zewnętrzne: 305 x 200 x 60 wysokość mm
- waga: 1,75kg
- gniazdo mikrofonowe: RJ 8-pin

Image not found or type unknown


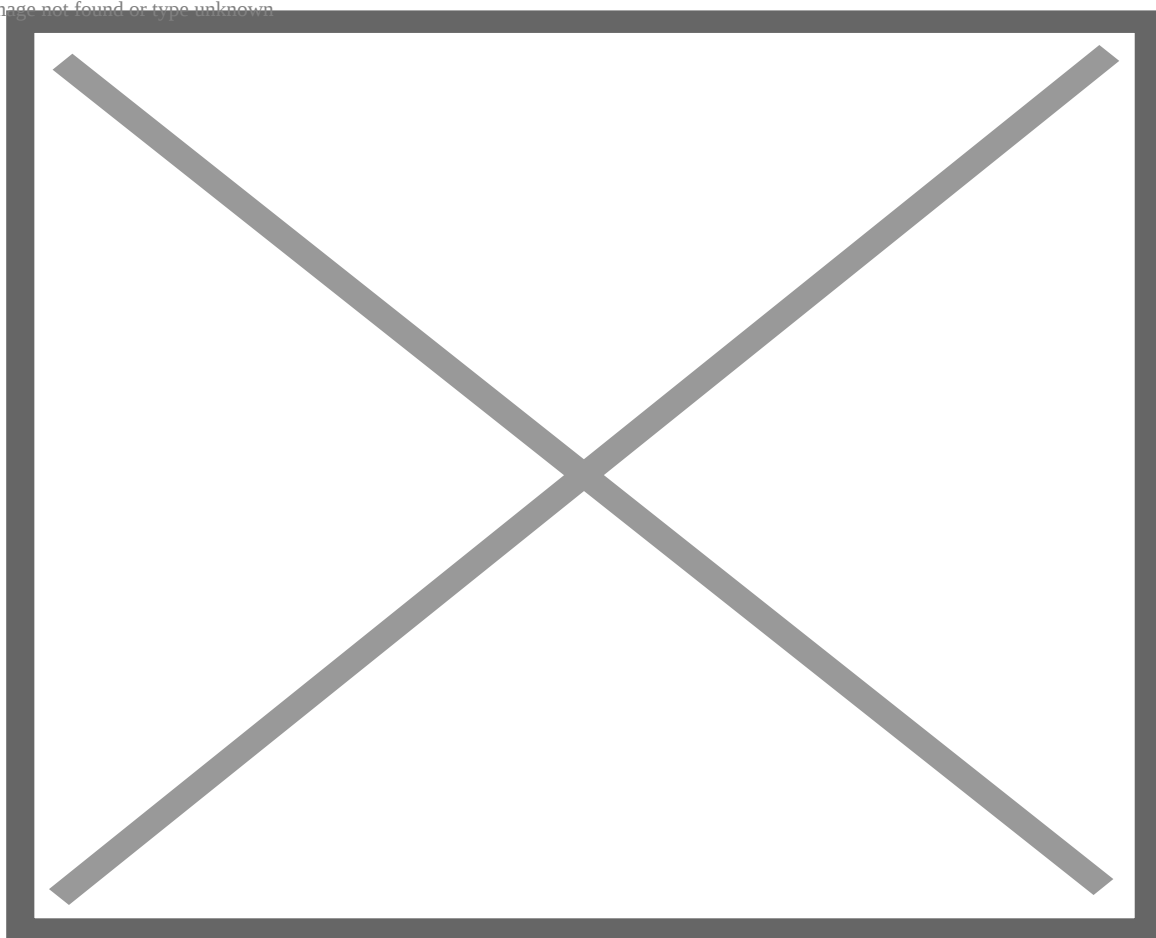


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Jopix AT5555-N II radiotelefon amatorski 10m/12m
- mikrofon ze zmianą kanałów
- ramka montażowa
- śruby boczne do ramki
- wieszak mikrofonowy
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

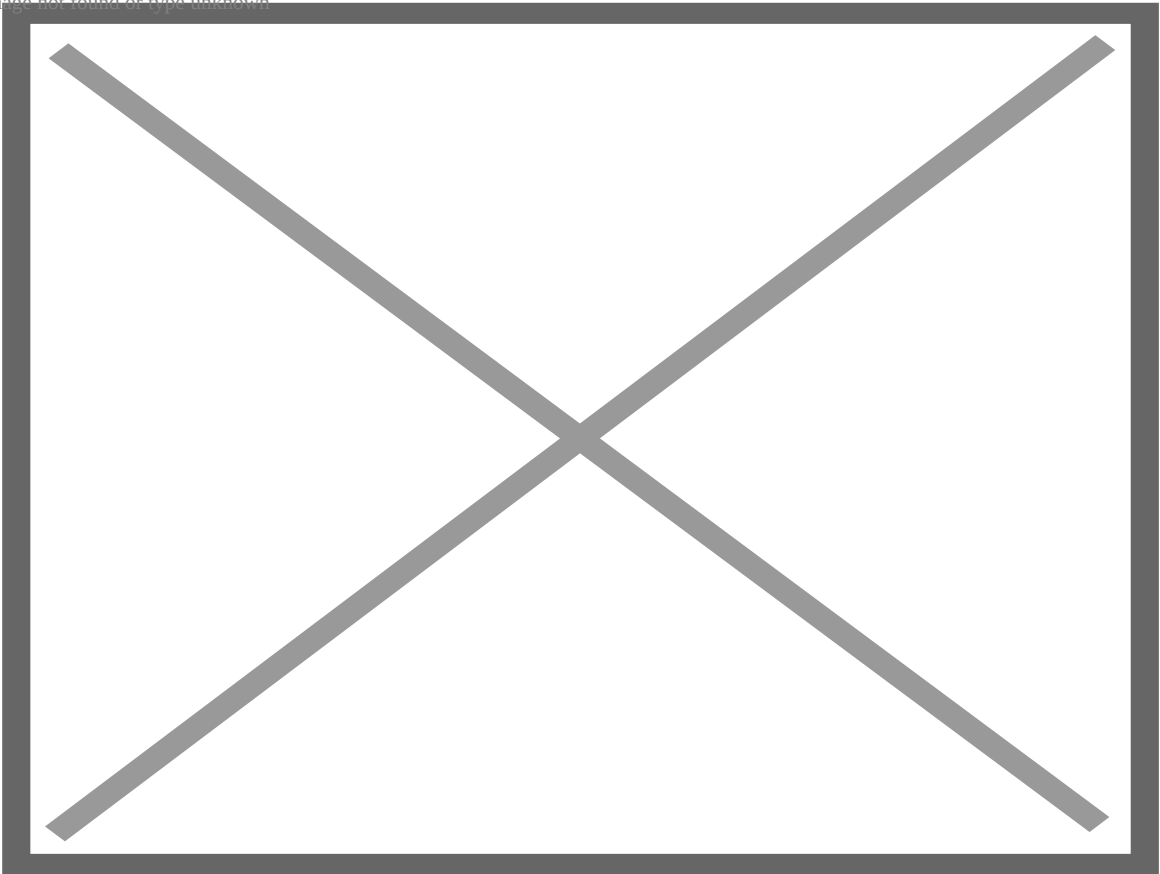

WX channels		
WX-01	162.400MHz	
WX-02	162.475MHz	
WX-03	162.425MHz	
WX-04	162.450MHz	
WX-05	162.500MHz	
WX-06	162.525MHz	
WX-07	162.550MHz	

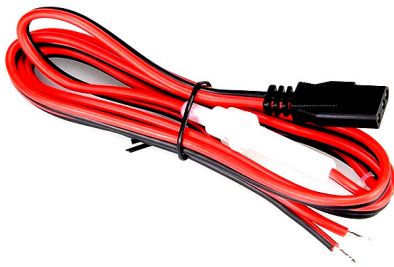


Image not found or type unknown

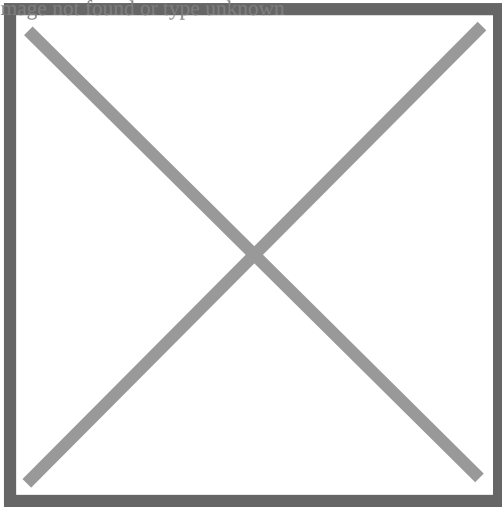


Image not found or type unknown



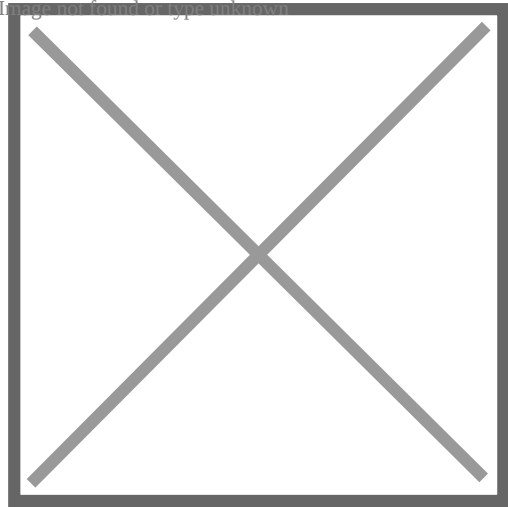


Image not found or type unknown

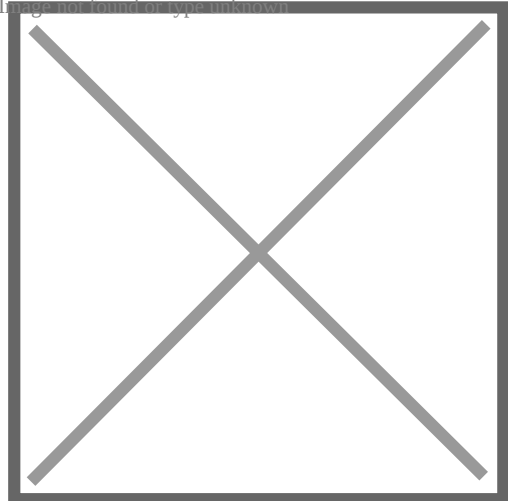

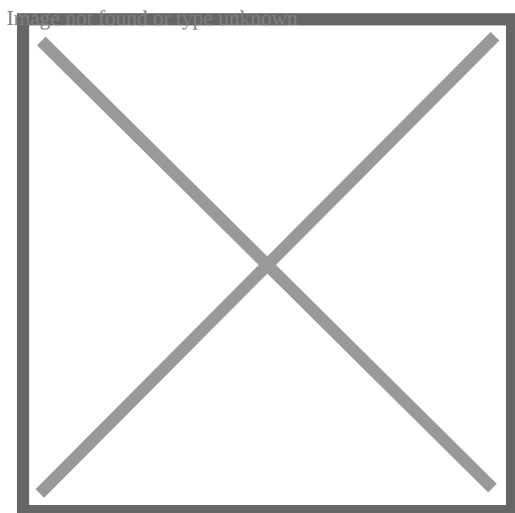

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:08