
Midland G10 PRO [1szt.] profesjonalna krótkofalówka PMR bez zezwoleń

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 320.00 zł

Cena netto: 260.16 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

PMR

PMR to wydzielony zakres częstotliwości UHF, w których można rozmawiać bez posiadania licencji krótkofalarskiej. PMR (private mobile radio) to pasmo częstotliwości w okolicy 446MHz (stąd popularna nazwa PMR 446). **Skuteczna łączność bez opłat, bez licencji!** Idealne rozwiązanie dla prywatnych użytkowników oraz firm (szczególnie magazyny, branża budowlana).

Więcej informacji o PMR:

[http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_\(radio\)](http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_(radio))

Midland Alan


Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

Midland G10 PRO

Świetne wykonanie, narzędzie dla profesjonalistów intensywnie używających sprzętu PMR.

Zapraszamy do lektury opisu - to sprzęt do konkretnych zastosowań.

Image not found or type unknown

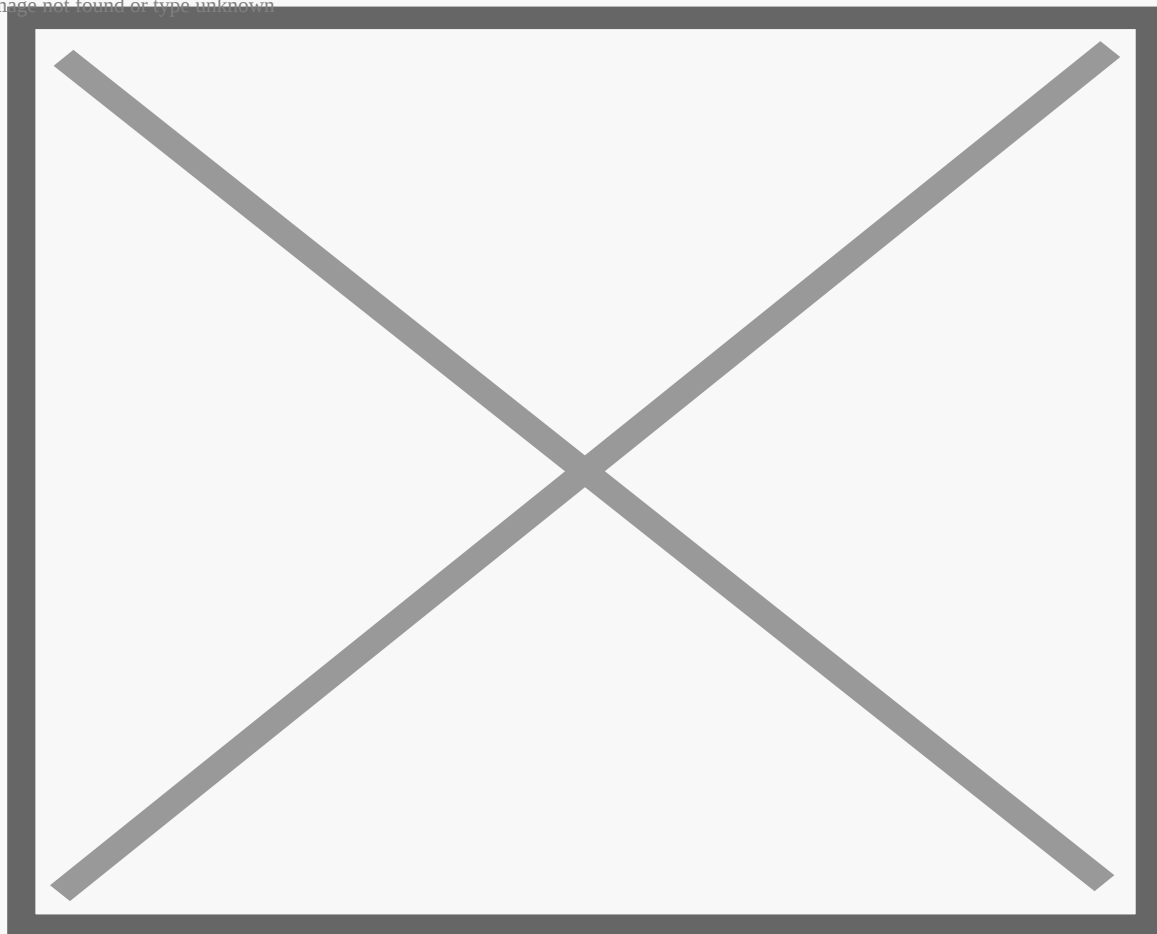

Jeden z najlepszych radiotelefonów na pasmo PMR. W zestawie radiotelefon pozwalających na nawiązywanie łączności **nawet do 12 km wg deklaracji producenta**.

Świetna obudowa, **głośny i czysty dźwięk** z wbudowanego głośnika.

W komplecie ładowarka sieciowa. Antena jest zintegrowana z radiotelefonem.

Midland G10 PRO rekomendujemy osobom używającym intensywnie łączności PMR (ze względu na możliwości, wytrzymałą obudowę HD oraz wzorową ergonomię).

Świetna ergonomia. Dwa pokręta obok anteny.

Jedno pokręto służy do zmiany częstotliwości. 32 kanały można dowolnie programować za pomocą komputera. Możliwość programowania kanałów w zakresie częstotliwości 400-470MHz.

Drugie pokręto to włącznik radia oraz regulacja głośności radiotelefonu.

Brak wyświetlacza, brak klawiatury, krótkie pokręta.

Radiotelefon posiada złącze mikrofonowe oraz słuchawkowe zabezpieczone gumową zaślepką.

Możliwość podłączenia mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośnika oraz programatora PC.


Przez programator możemy programować kanały, ustawić funkcję dwóch klawiszy funkcyjnych, ustawić kod CTCSS/DCS czy poziom blokady squelch.

Funkcja automatycznego oszczędzania baterii.


Dzięki funkcji SCAN, którą można odblokować za pomocą (opcjonalnego) programatora, radiotelefon stale sprawdza kanały, aby znaleźć trwające rozmowy i ustawić radio na używany kanał.

Do radiotelefonów polecamy również **bardzo dobrej jakości mikrofonogłośniki** [Midland MA26 L](#) oraz [programator \(kabel do programowania\)](#)

Image not found or type unknown

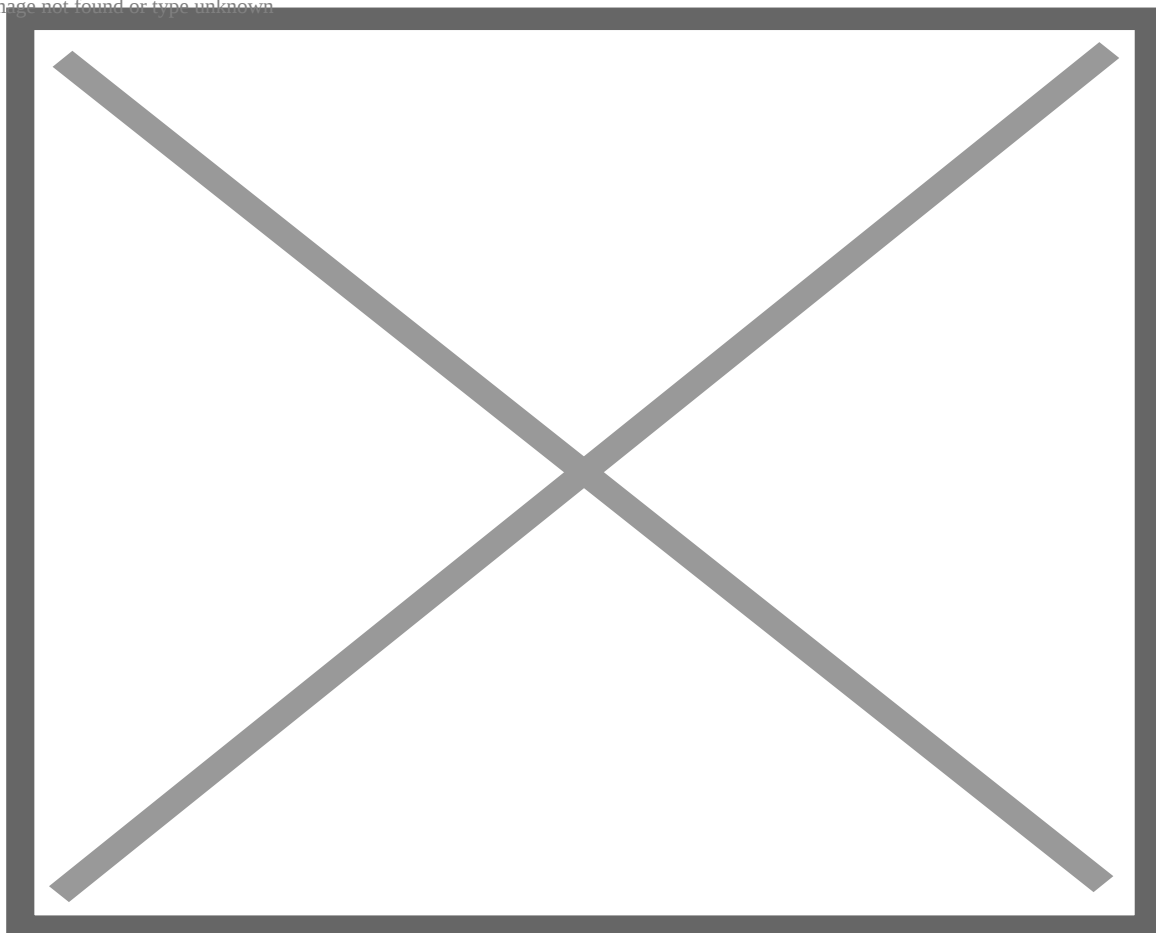

Midland G10 PRO - Specyfikacja



Funkcjonalność:

- **wytrzymała obudowa wykonana z dobrej jakości plastików**
- **32 kanały PMR446 (w tym 16 nowych kanałów PMR446)**
- 50 kodów prywatności CTCSS
- 116 normalnych (N) kodów DCS + 116 odwróconych (I) kodów DCS
- klips na pasek
- stacja dokująca

Image not found or type unknown


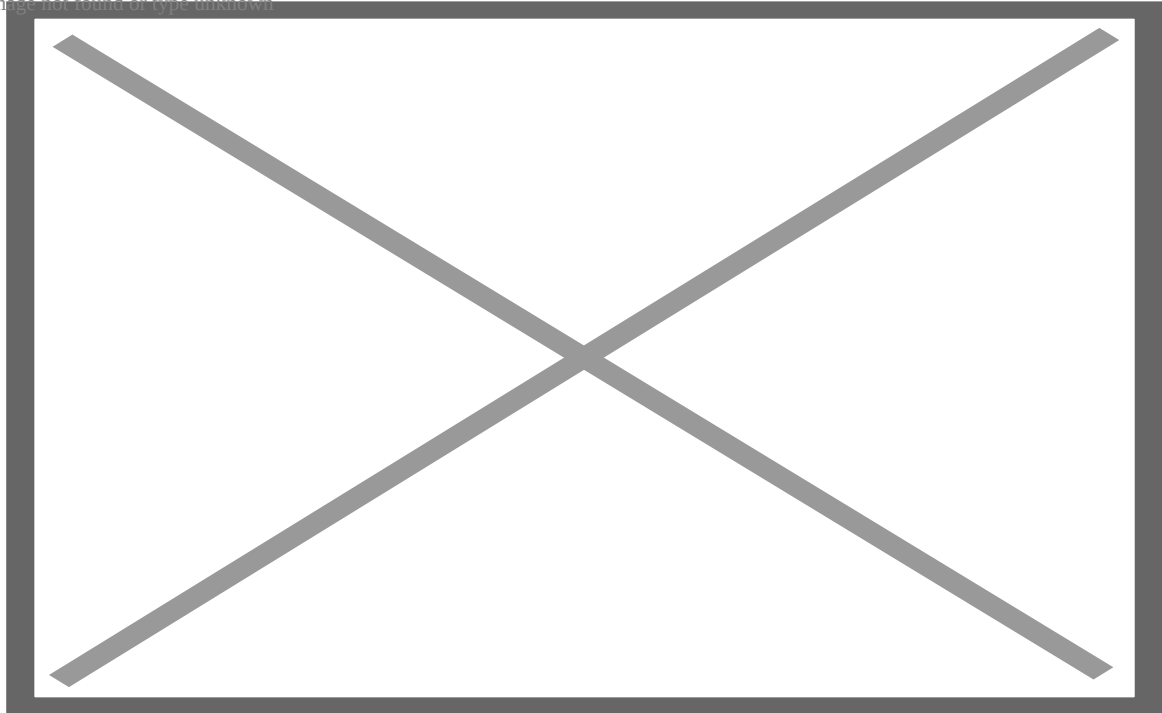


Image not found or type unknown

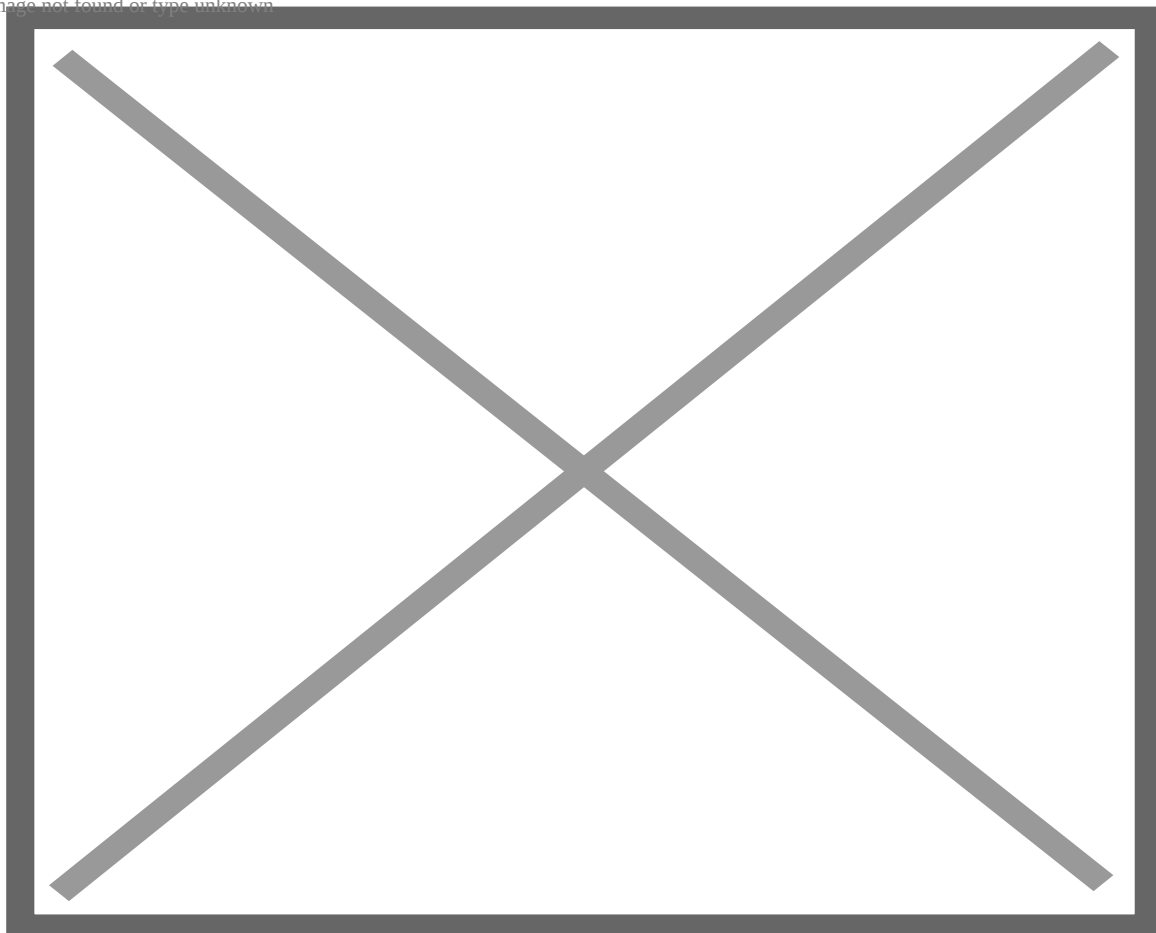

Dane techniczne:

- **zakres częstotliwości: 446.00625 - 446,19375 - pasmo PMR - rozszerzone pasmo częstotliwości- nie wymaga licencji**
- modulacja: FM
- moc wyjściowa: 0,5W
- antena zintegrowana
- gniazdo akcesoriów audio: Kenwood 2-pin
- kolor: czarny
- waga: 185g (z akumulatorem) - waga podana dla 1szt.
- wymiary: 116x60x35mm

Image not found or type unknown

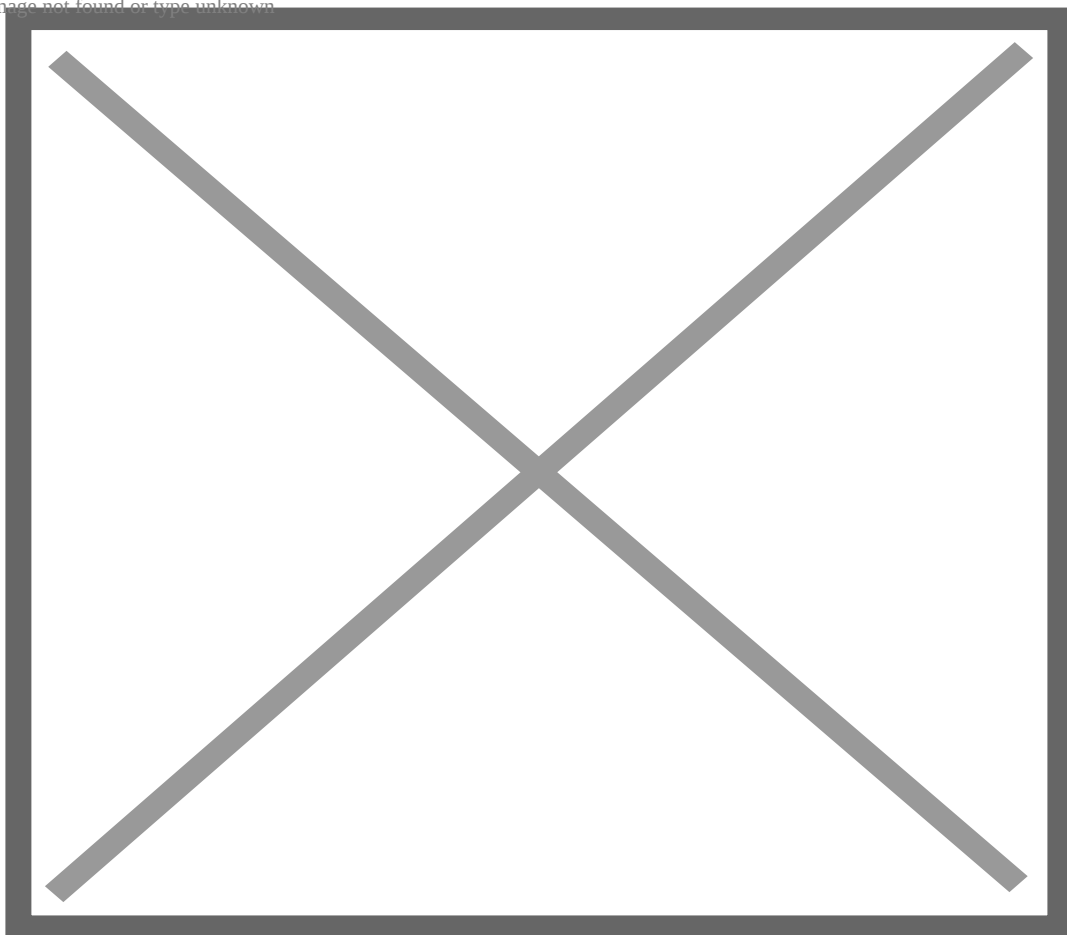


Image not found or type unknown


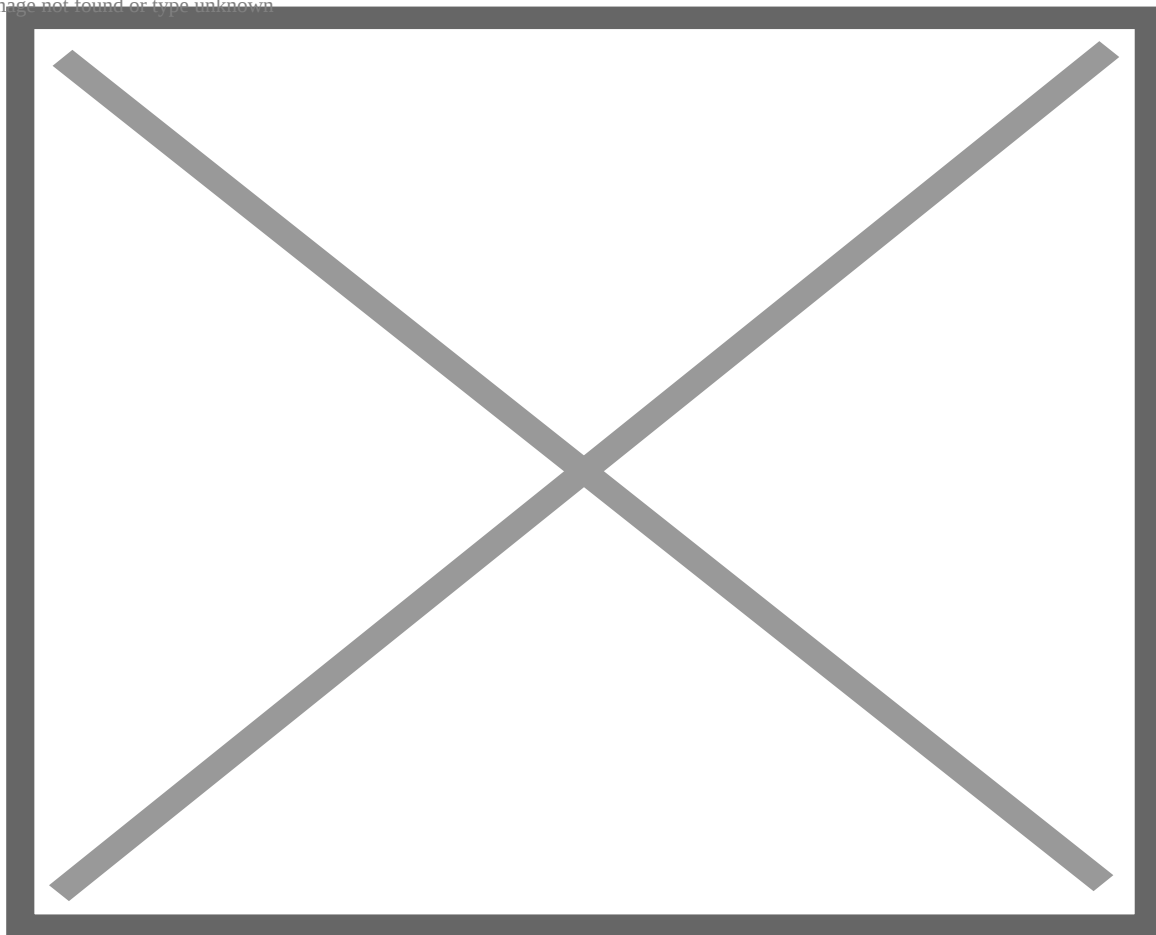


Image not found or type unknown

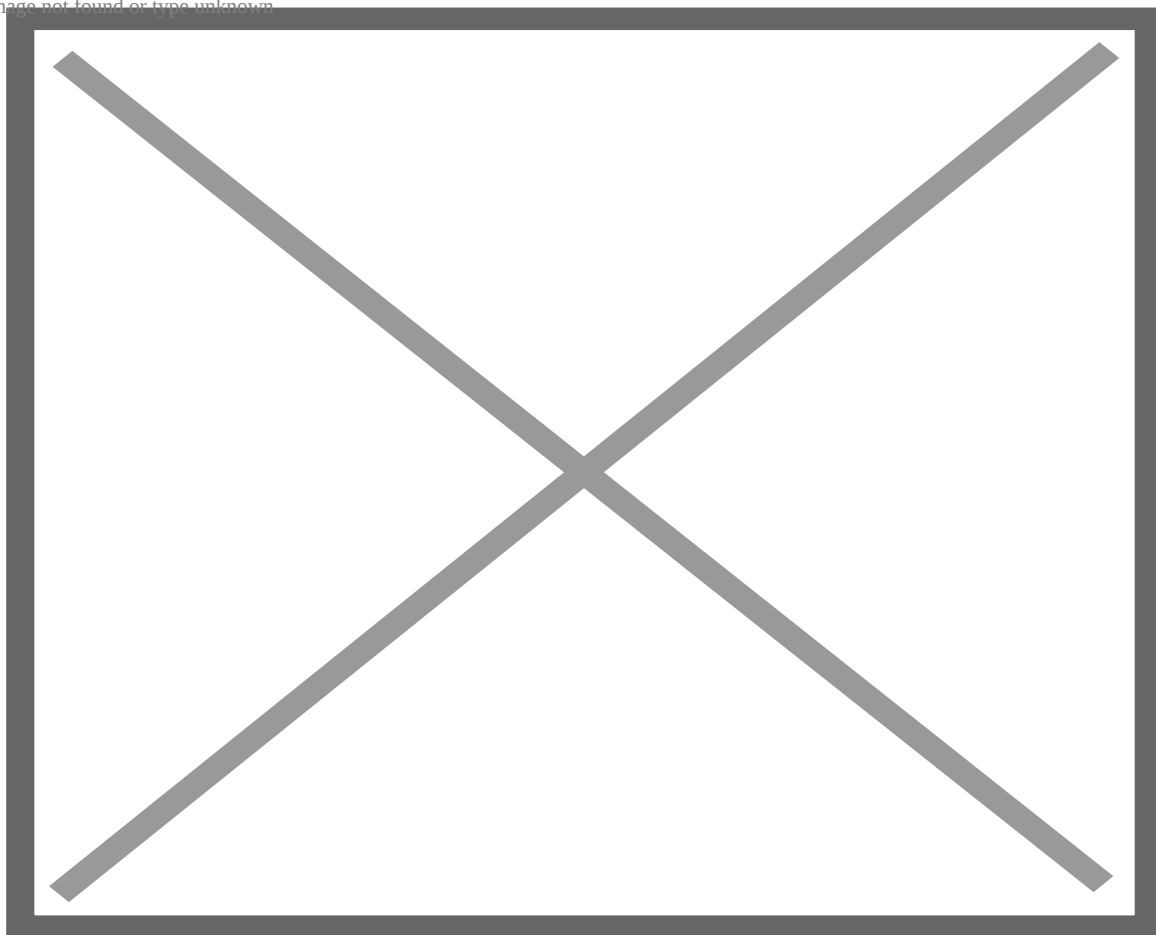


Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- PMR Midland G10 PRO - 1szt.
- antena zintegrowana
- ładowarka biurkowa - stacja dokująca
- akumulator 1200 mAh (Li-Ion)
- klips do paska
- polska instrukcja obsługi

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Image not found or type unknown

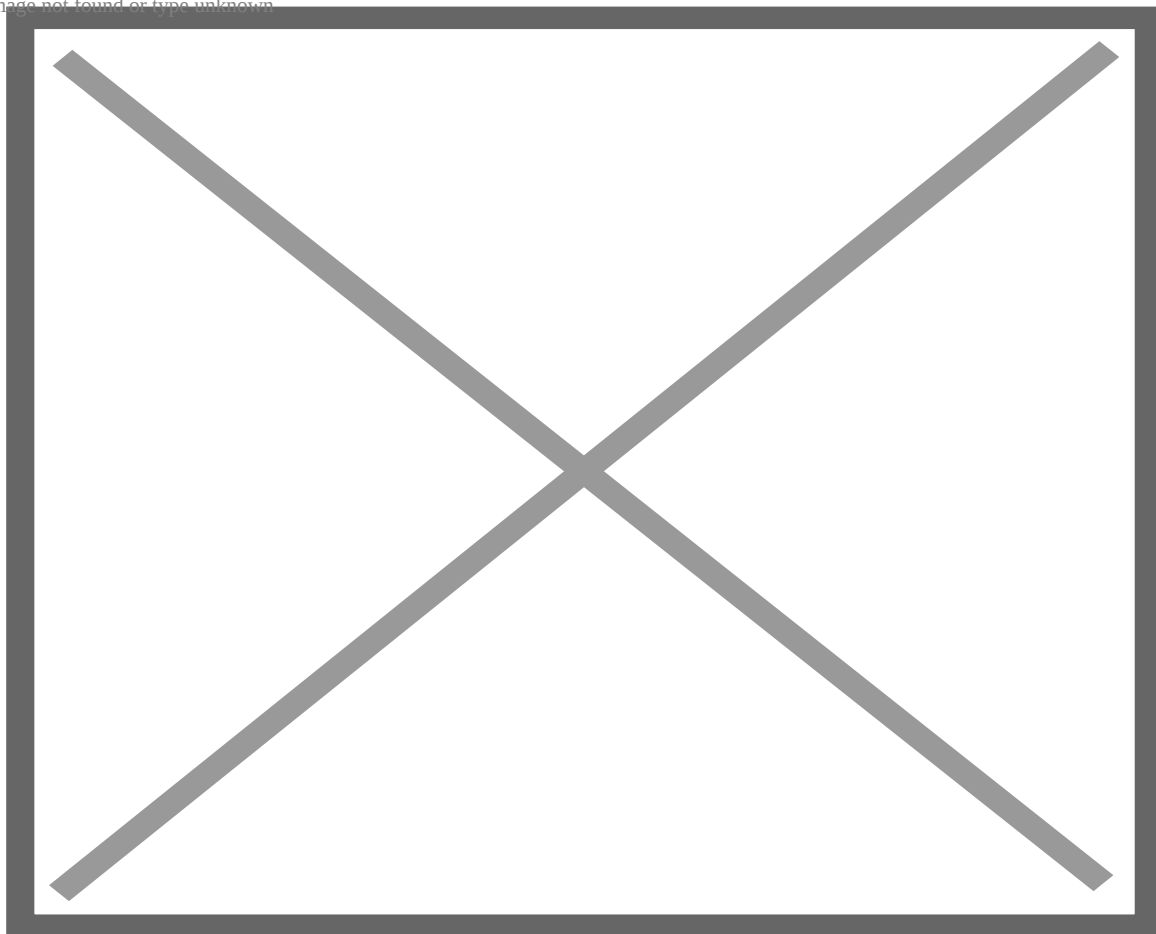



Technical specifications

General	
Channels	32 (16+16 pre-programmed)
Frequency range	New band: 446.00625-446.19375 MHz traditional band: 446.00625-446.09375 MHz
Working temperature	-20°/+55° C
Operating voltage	7.4V
Operate mode	Simplex
Dimensions	118mm*60mm*35mm (without antenna)
Weight	171g (Battery pack included)
Antenna impedance	50Ω
Duty cycle	5/5/90%
Category	B
Transmitter	
Frequency stability	±2.5PPM
Output power	≤500mW ERP
Max frequency deviation	≤2.5KHz
Audio distortion	≤3%
Adjacent channel power	< 60 dB
Spurious radiation	Within European legal terms
Occupied bandwidth	Within European legal terms
Receiver	
RF sensibility	<0.2UV@20 dB SINAD
Audio distortion	≤3%
Audio response	300Hz + 3KHz
Adjacent channel selectivity	Within European legal terms
Intermodulation rejection	Within European legal terms
Spurious response	Within European legal terms
Blocking	Within European legal terms

WARNING: Direct plug-in ac/dc power supply must be used for disconnecting the transceiver from the mains; the desktop charger must be positioned close to the unit and easily accessible.

PMR446 channel list

CH	frequency MHz	CTCSS	CH	frequency MHz	CTCSS
1	446.00625	no	17	446.00625	114.8
2	446.01875	no	18	446.01875	114.8
3	446.03125	no	19	446.03125	114.8
4	446.04375	no	20	446.04375	114.8
5	446.05625	no	21	446.05625	114.8
6	446.06875	no	22	446.06875	114.8
7	446.08125	no	23	446.08125	114.8
8	446.09375	no	24	446.09375	114.8
9	446.10625	no	25	446.10625	114.8
10	446.11875	no	26	446.11875	114.8
11	446.13125	no	27	446.13125	114.8
12	446.14375	no	28	446.14375	114.8
13	446.15625	no	29	446.15625	114.8
14	446.16875	no	30	446.16875	114.8
15	446.18125	no	31	446.18125	114.8
16	446.19375	no	32	446.19375	114.8

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:24