

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JNCRadio MC-750 antena HF przenośna 7-50MHz SOTA POTA BOTA Field Day działka wakacje

Producent: JNCRadio

Cena brutto: 1150.00 zł

Cena netto: 934.96 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


JNCRadio

Chińska marka stworzona przez krótkofalowców w 2020 roku. Znaczna część produktów tej firmy skierowana jest do radioamatorów, których celem są łączności terenowe. Popularność zdobyła dzięki szczególnie udanych antenach przenośnych GP JPC-12 oraz MC-750. Firma Konektor jest oficjalnym polskim dystrybutorem JNCRadio / Chelegance.

JNCRadio MC-750

antena terenowa 7-50MHz 100W

Image not found or type unknown

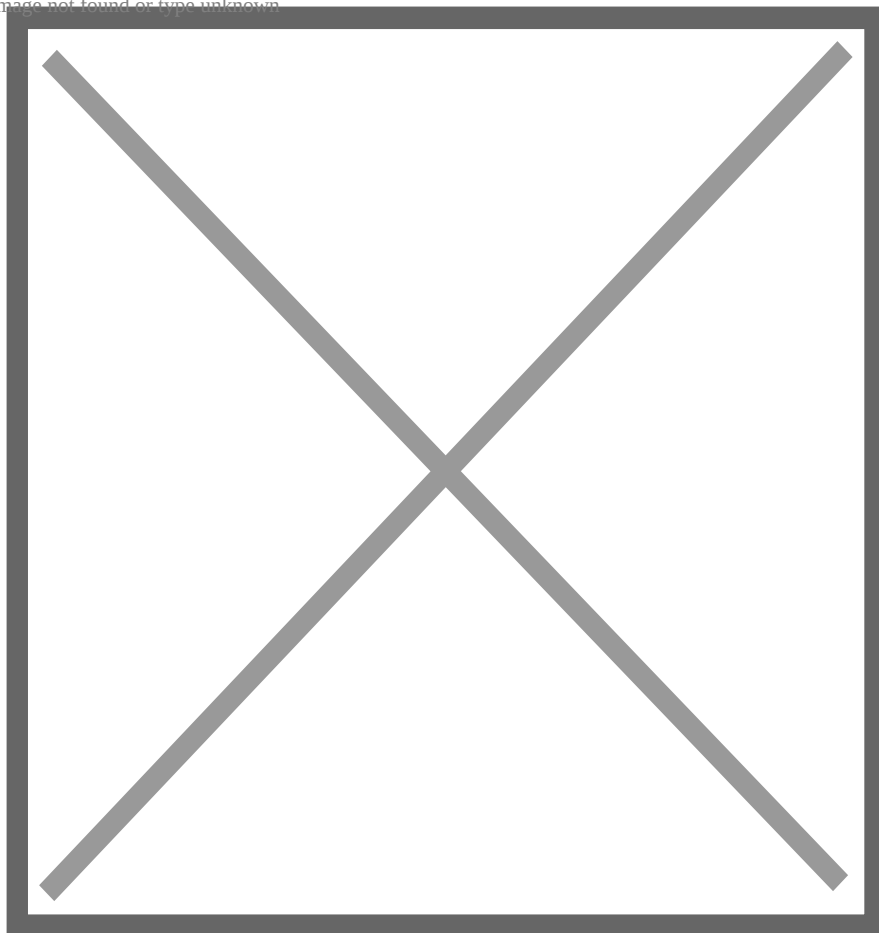

JNC Radio MC-750 - przenośna antena HF:

- **doskonała do aktywacji terenowych SOTA, POTA, BOTA, COTA, FIELD DAY, Flora Fauna, PGA itp.**
- zakres pracy: 7-50MHz
- idealna dla aktywności QRP - brak stratnych elementów dopasowujących
- lekka konstrukcja - waga tylko 1,8 kg
- długość po rozłożeniu: 580-600cm
- torba transportowa w komplecie (65 x 9 x 7cm).
- wysoka efektywność dla pasma 20 metrów
- szybki montaż - oznakowane elementy
- mało widoczna typu stealth
- szpikulec montażowy/uziemniający
- przeciwwagi z zamontowanymi wtykami bananowymi
- maksymalna moc doprowadzona 100W
- nie wymaga odciągów.

Praca z działki, aktywacja parku lub zamku to naturalne środowisko pracy JNCRadio

MC-750.

Doskonała antena dla wszelkich aktywności krótkofalarskich.

Filmy na YouTube z udziałem MC-750:

<https://www.youtube.com/watch?v=KcVtL1oiwAM>

https://www.youtube.com/watch?v=_alkzSx7-eo


<https://www.youtube.com/watch?v=19IFL1UupsI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ns5MGzvBbOQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=ymx1YJbnZfw>

<https://www.youtube.com/watch?v=LaHv1sIVgqc>

Image not found or type unknown

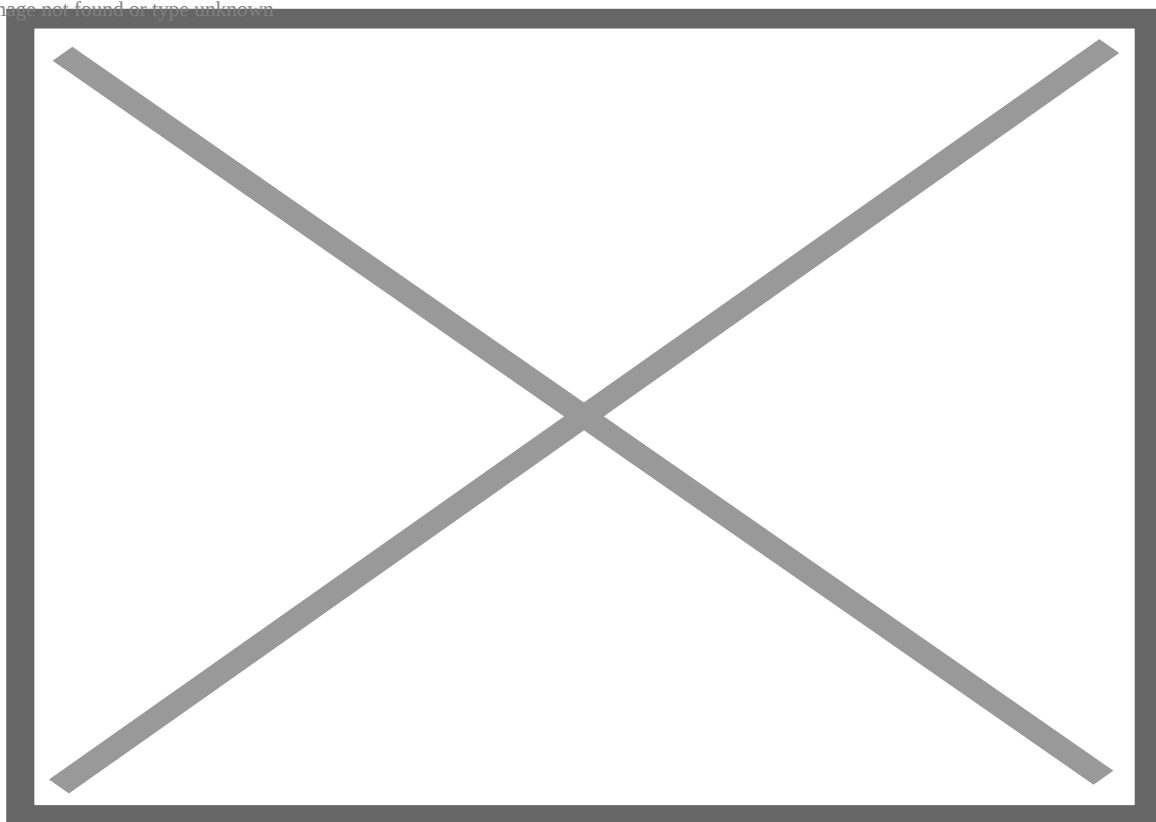

JNCRadio MC-750 to przenośna antena krótkofalowa działająca w zakresie częstotliwości 7-50MHz.

Przenośny zestaw antenowy obsługujący pasma 40-6 metrów z maksymalną mocą 100 W PEP.

Z torbą o wymiarach 65 x 9 x 7 cm (1,8 kg) można go łatwo spakować i podróżować nawet w odległe miejsca.


MC-750 działa jako pełnowymiarowa antena o długości $1/4$ fali w zakresie częstotliwości 14MHz-50MHz.

Do pracy z częstotliwością 7 MHz potrzebna jest dostarczona cewka 7 MHz.

Wytrzymała i estetyczna torba jest częścią zestawu.

Doskonały stosunek ceny do wartości użytkowej anteny.

Image not found or type unknown

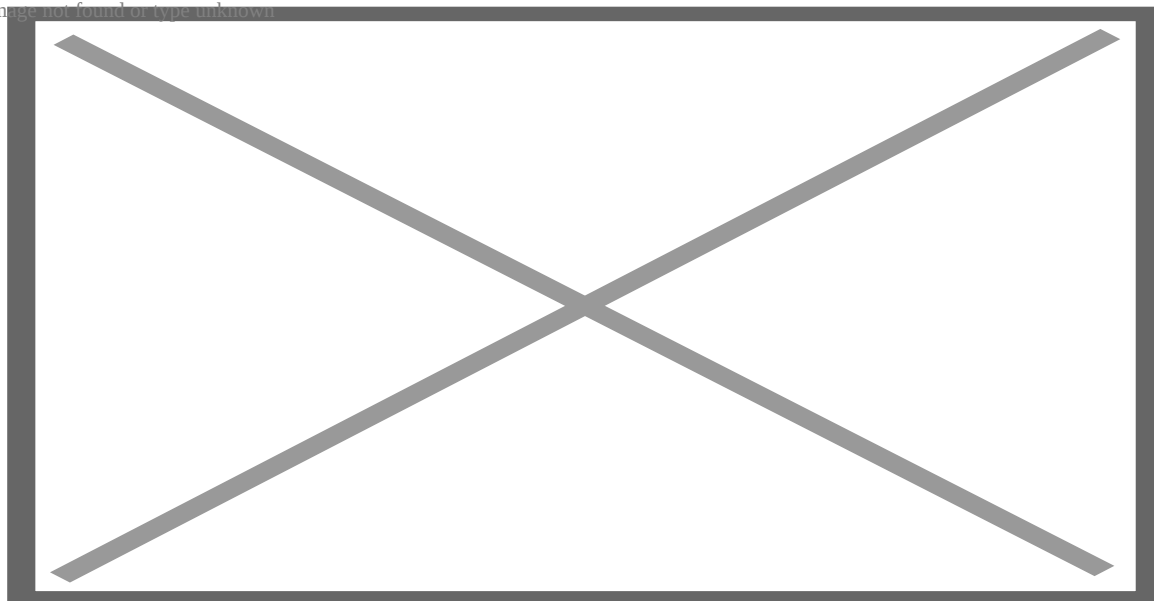


Na teleskopie zaznaczone są punkty ułatwiające strojenie.

Jeśli nie zamierzamy pracować na paśmie 7MHz, to podczas montażu nie jest konieczne użycie


tej cewki (7MHz).

Image not found or type unknown

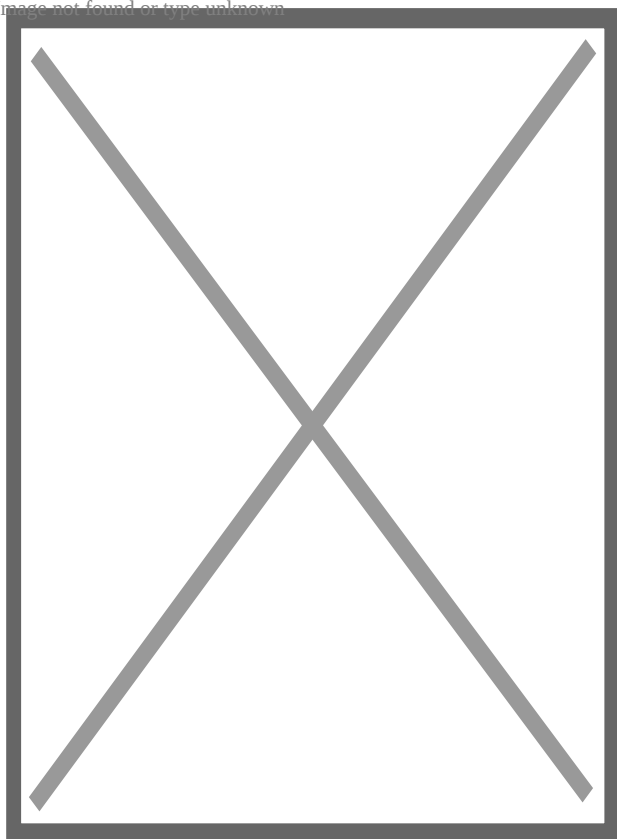


Podczas pracy na 10 MHz, należy użyć cewki 7 MHz, całkowicie wysunąć ostatnie cztery sekcje + 15cm z 5 sekcji teleskopu (pozostałe sekcje pozostają schowane).

Image not found or type unknown

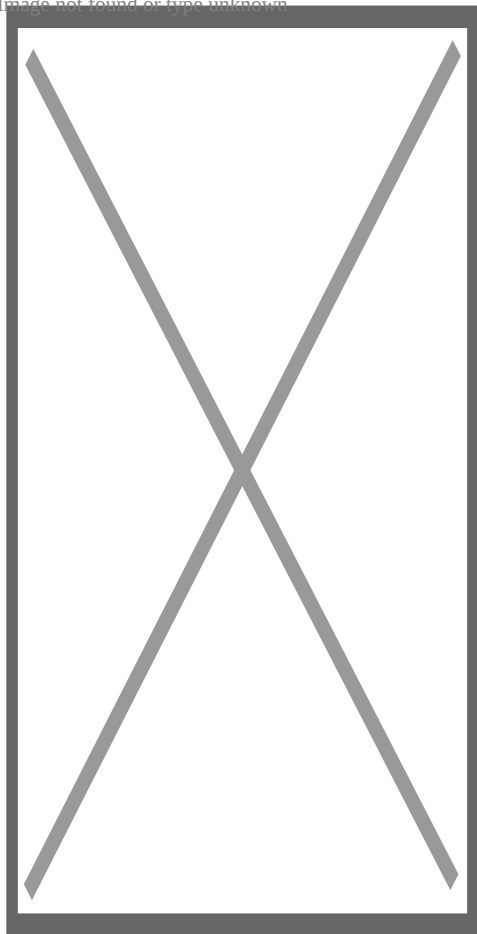

W przypadku pracy na 50 MHz, nie używając cewki 7 MHz należy całkowicie wysunąć ostatnią sekcję (pozostałe pozostają schowane).

Image not found or type unknown

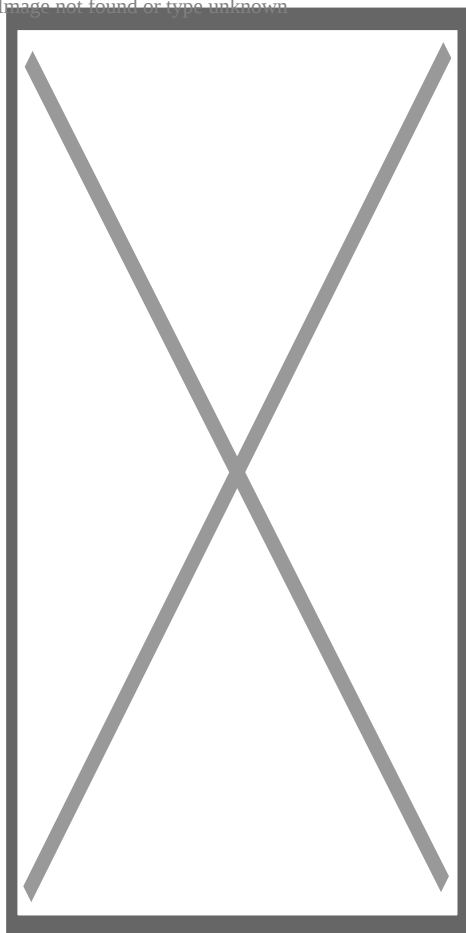

W podstawie anteny MC-750 znajdują się otwory dla przeciwwag. Wystarczy podłączyć przewody, które są częścią zestawu.

Do anteny można zakupić opcjonalny statyw (tripod):

<https://konektor5000.pl/index.php?p6527,jncradio-tripod-do-anten-mc-750-i-jpc-12-uchwyt-antenowy-do-pracy-plenerowej>

Image not found or type unknown


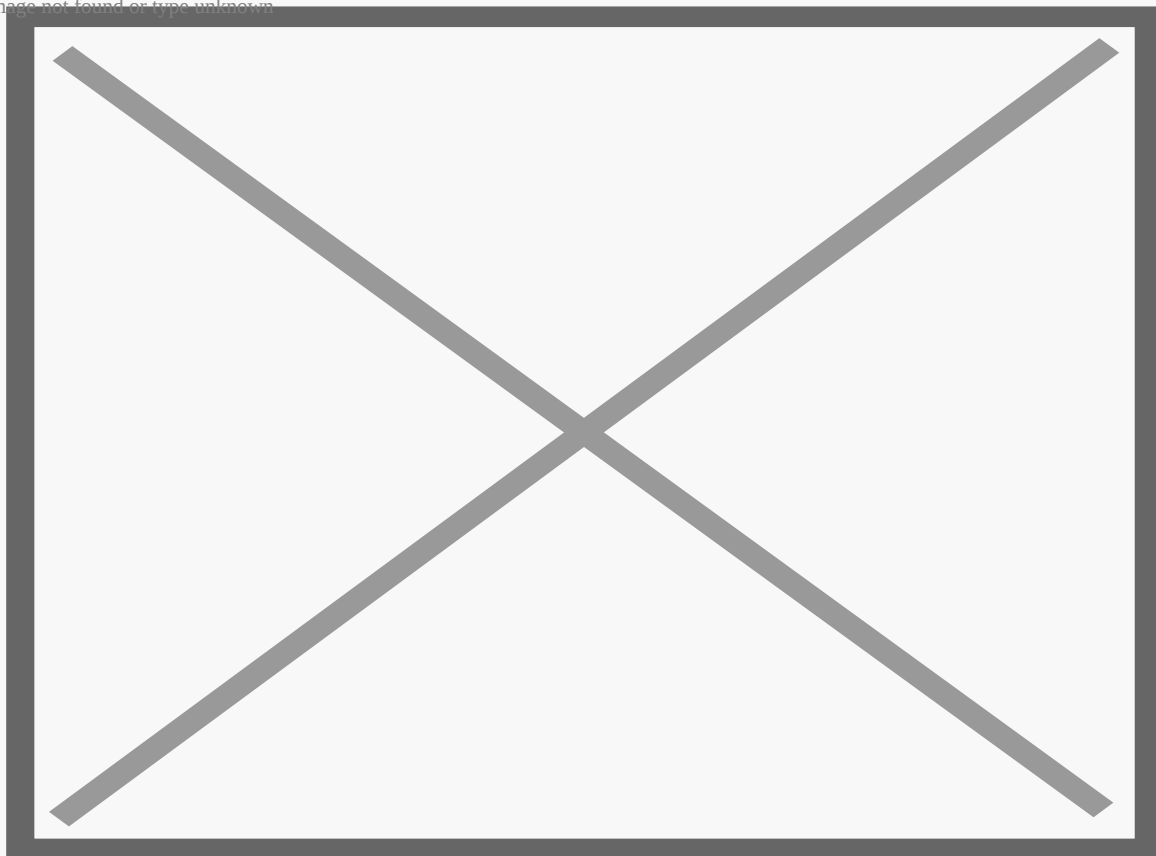


Image not found or type unknown

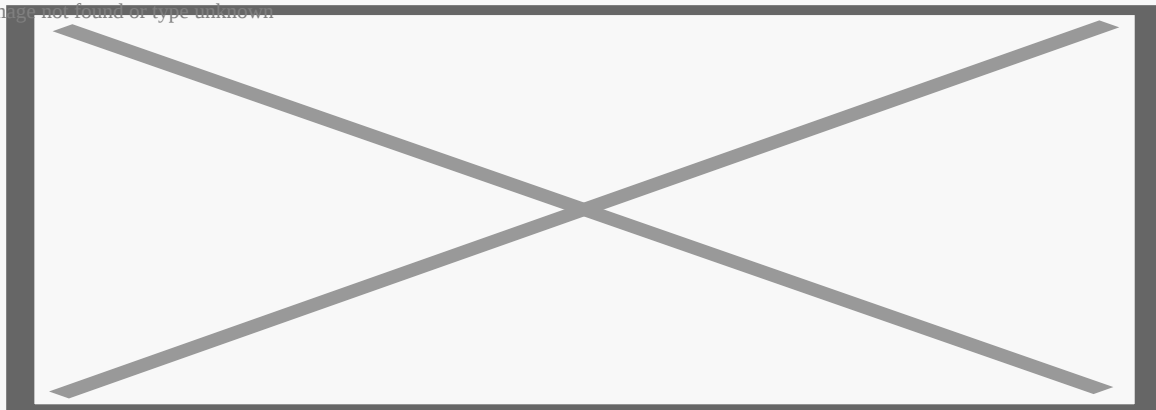


Zawartość torby transportowej:

- podstawa anteny z kolcem uziemiającym
- cewka 7 MHz
- element przedłużający 0,50m
- element teleskopowy 5,20m
- 4 radiale drutowe 3,5 m
- zwijak do radiali

Specyfikacja:

- zakres pracy: 7-50MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 100W PEP
- impedancja: 50 omów
- gwint 3/8-16"
- przeciwagi: 4 x 3,5m
- długość teleskopu: 5,20m
- złącze: SO-239 (PL)
- waga: 1.8kg
- długość anteny po rozłożeniu: 580-600cm
- wymiary torby: 65 x 9 x 7cm

Image not found or type unknown

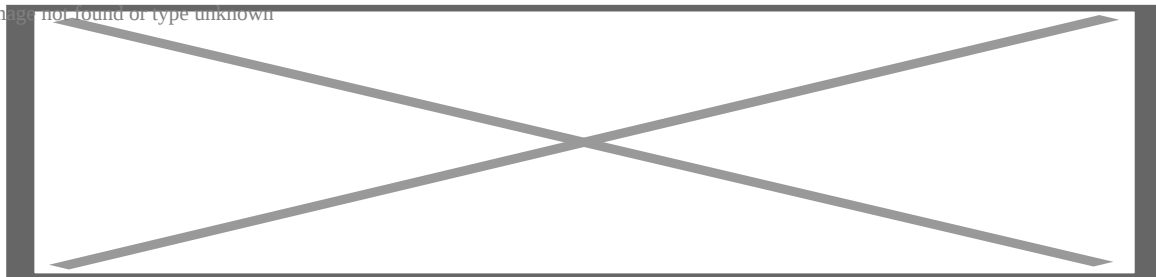

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena przenośna KF JNCRadio MC-750
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do anteny można dokupić dodatkową cewkę umożliwiającą działanie w paśmie 80m / 3.5MHz:

<https://konektor5000.pl/index.php?p7278,jncradio-dodatkowa-cewka-na-pasmo-80m-3-5-4mhz-do-anteny-mc-750-rozszerzenie>







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:43