

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sigma LW-40-QRO Longwire 1.8-52MHz / 1000W - długość 40m - antena linkowa KF long wire na pasma 160-6m

Producent: Sigma

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479.67 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

SIGMA LW-40-QRO

antena drutowa longwire 1.8-52MHz / wersja QRO 1000W



Image not found or type unknown

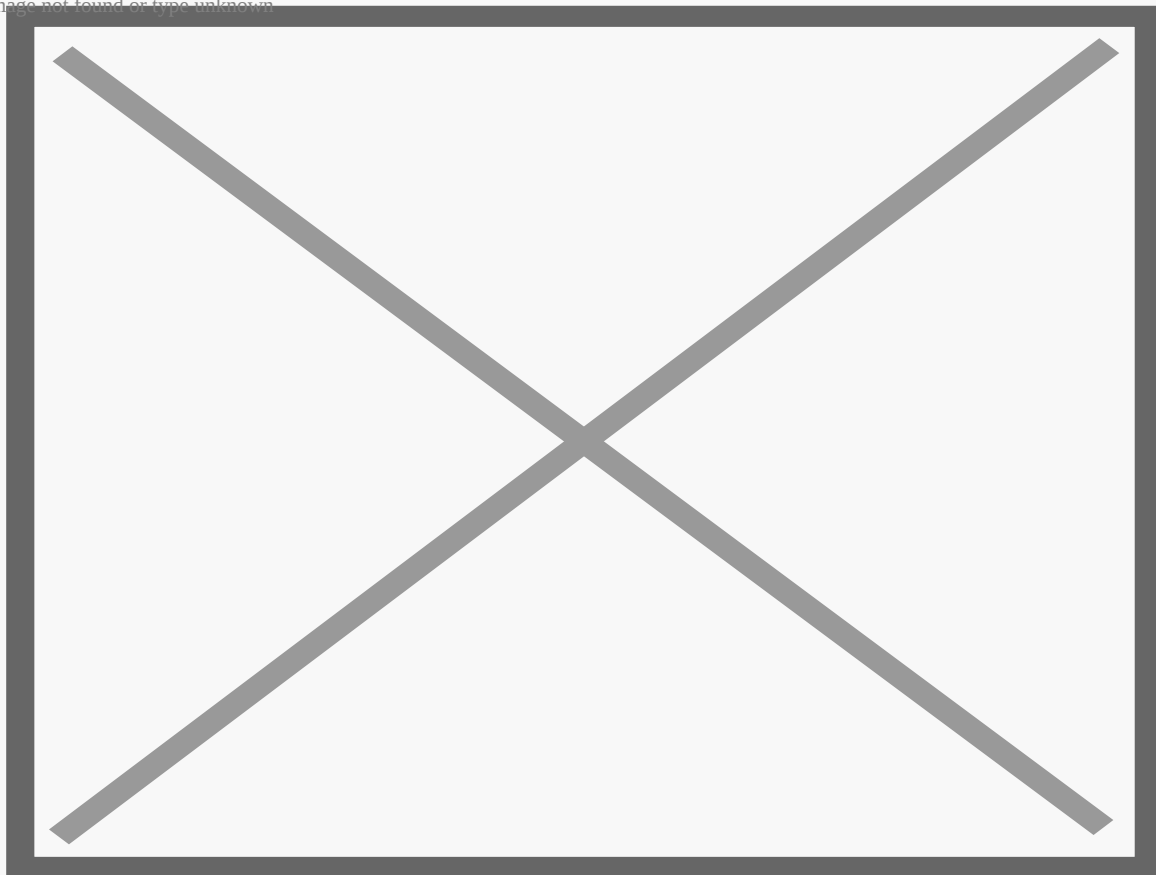


Longwire znanej brytyjskiej firmy Sigma pracujący w pasmach amatorskich:

- 160m
- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m
- 6m.

Wersja QRO - maksymalna moc nadawania 200W DATA / 1000W PEP/CW.

Image not found or type unknown

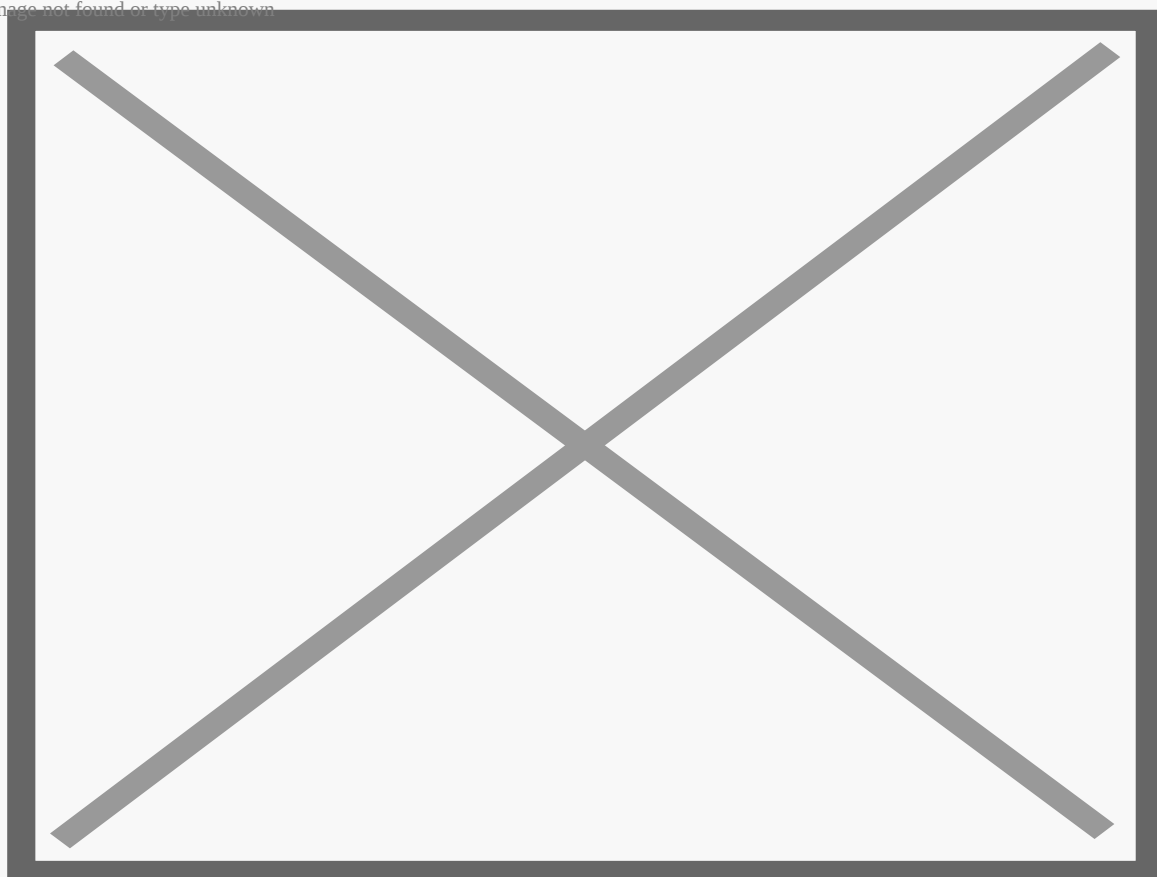

Sigma LW-40-QRO jest skuteczną anteną terenową - długość 40m.

Longwire wykonany jest z bardzo dobrej jakości linki stalowej 2mm w otulinie.

Antena linkowa Sigma LW-40-QRO wyposażona jest w transformator impedancji 9:1 (UNUN). Zapewnia to dopasowanie impedancji 450 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Transformator impedancji wyposażony jest w 3 złącza: złącze SO-239 (UHF), do którego podłączamy linię antenową i dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi.

Antena Sigma LW-40-QRO jest bardzo prosta w montażu.


Do jednego z zacisków podłączamy linkę antenową a do drugiego uziemienie (oznaczenie - zielona kropka).

Uziemienie nie jest konieczne, ale w wyraźny sposób ogranicza szumy tła i zapewnia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi.

Transformator najlepiej jest zamontować tak wysoko jak to możliwe, np. do masztu

antenowego lub ściany. Linkę najlepiej rozwiesić w jak największej odległości od transformatora.

Image not found or type unknown

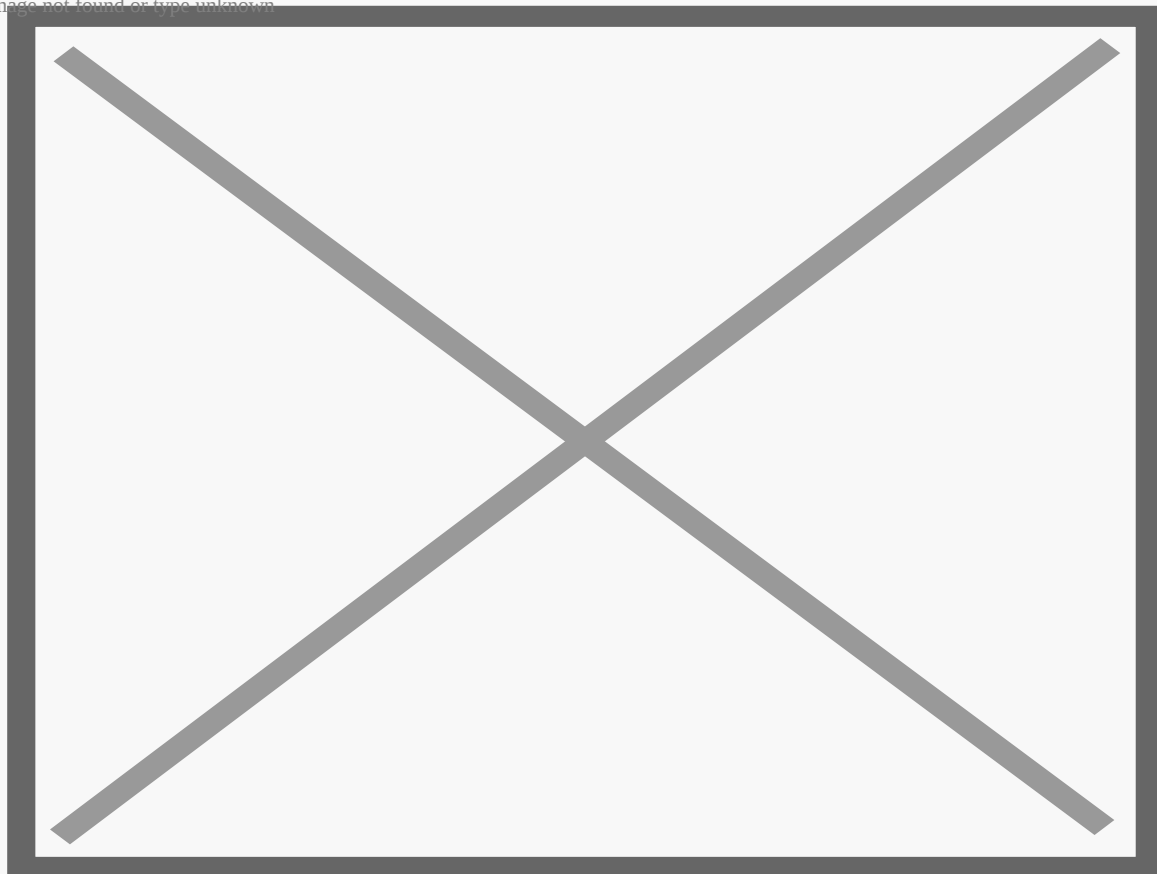

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie linki w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Jeśli warunki montażowe na to nie pozwalają to bez obaw można linkę poprowadzić w linii łamanej.

Sigma LW-40-QRO może pracować w zakresie częstotliwości 1.8-52MHz przy użyciu zewnętrznej skrzynki antenowej (skrzynka jest wymagana).

Schemat podłączenia: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Specyfikacja:

- **produkcja: Wielka Brytania**
- typ anteny: drutowa / linkowa
- zakres częstotliwości 1.8-52MHz (ze skrzynką antenową)
- impedancja: ~ 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 1000W PEP/CW, 200W DATA
- złącze SO-239 (PL)
- długość: ok. 40.5m

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena linkowa Sigma LW-40-QRO-1kW
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

