

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT WASHINGTON EXPORT + aktywny układ chłodzenia - radiotelefon amatorski AM/FM/SSB moc do 80W PEP, funkcja przemiennika

Producent: President

Cena brutto: 2450.00 zł

Cena netto: 1991.87 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Washington Export + zamontowany aktywny układ chłodzenia
radiotelefon 24-30MHz AM/FM/SSB

Image not found or type unknown

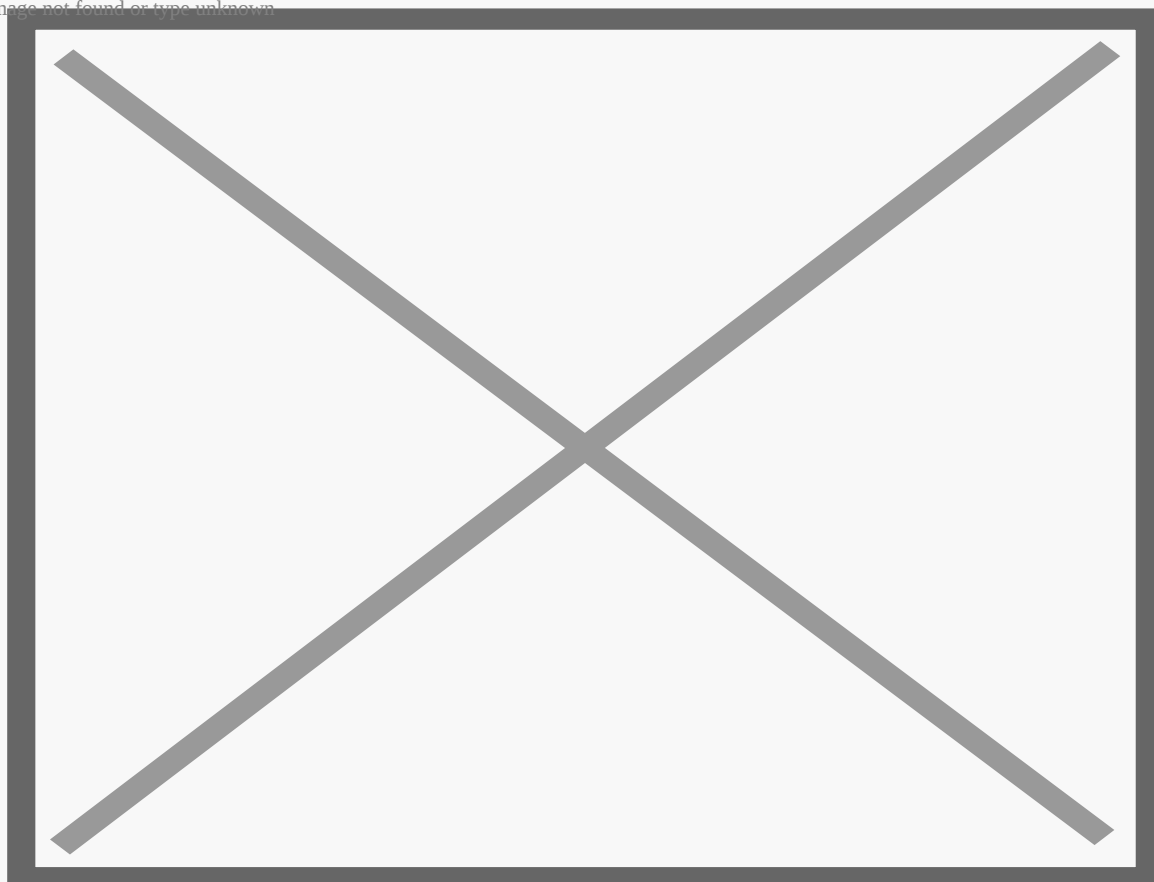


Image not found or type unknown


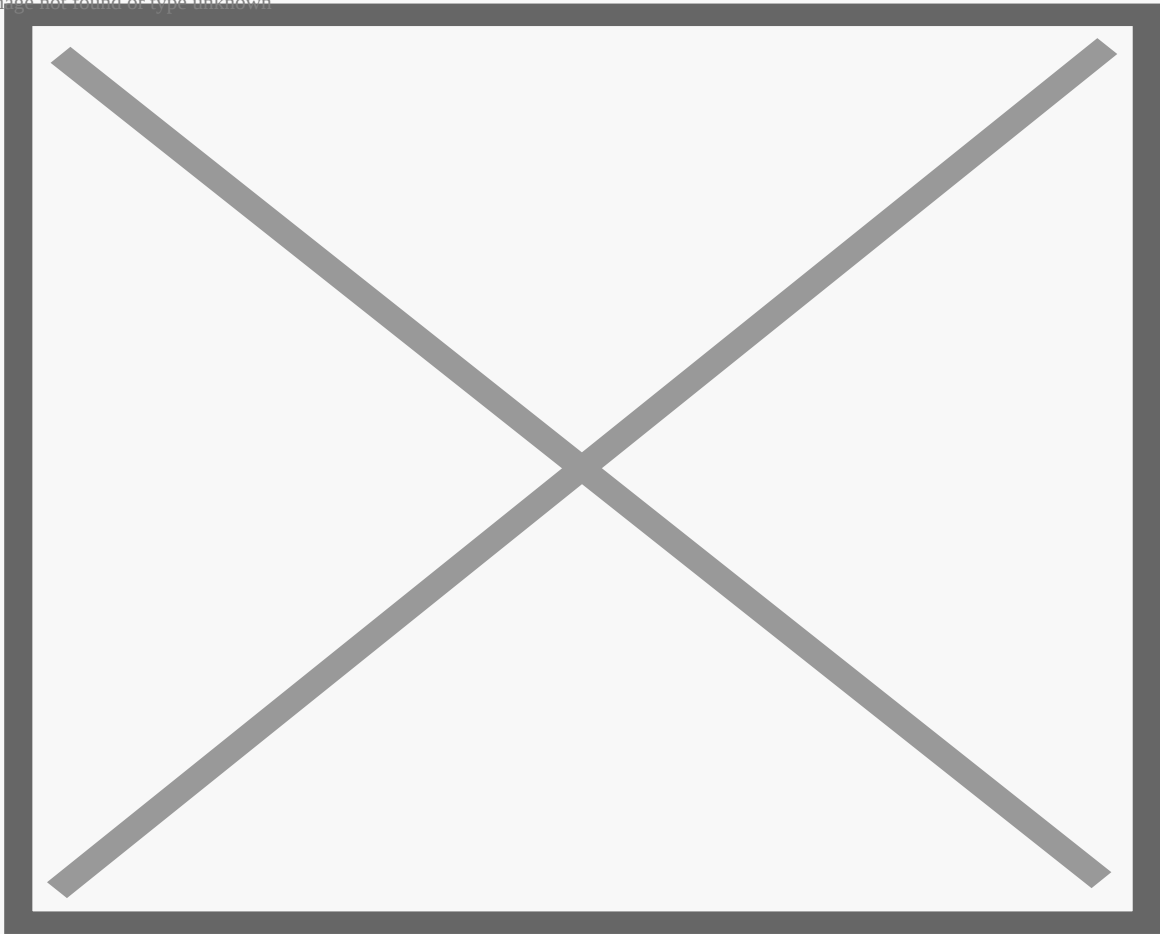


Image not found or type unknown

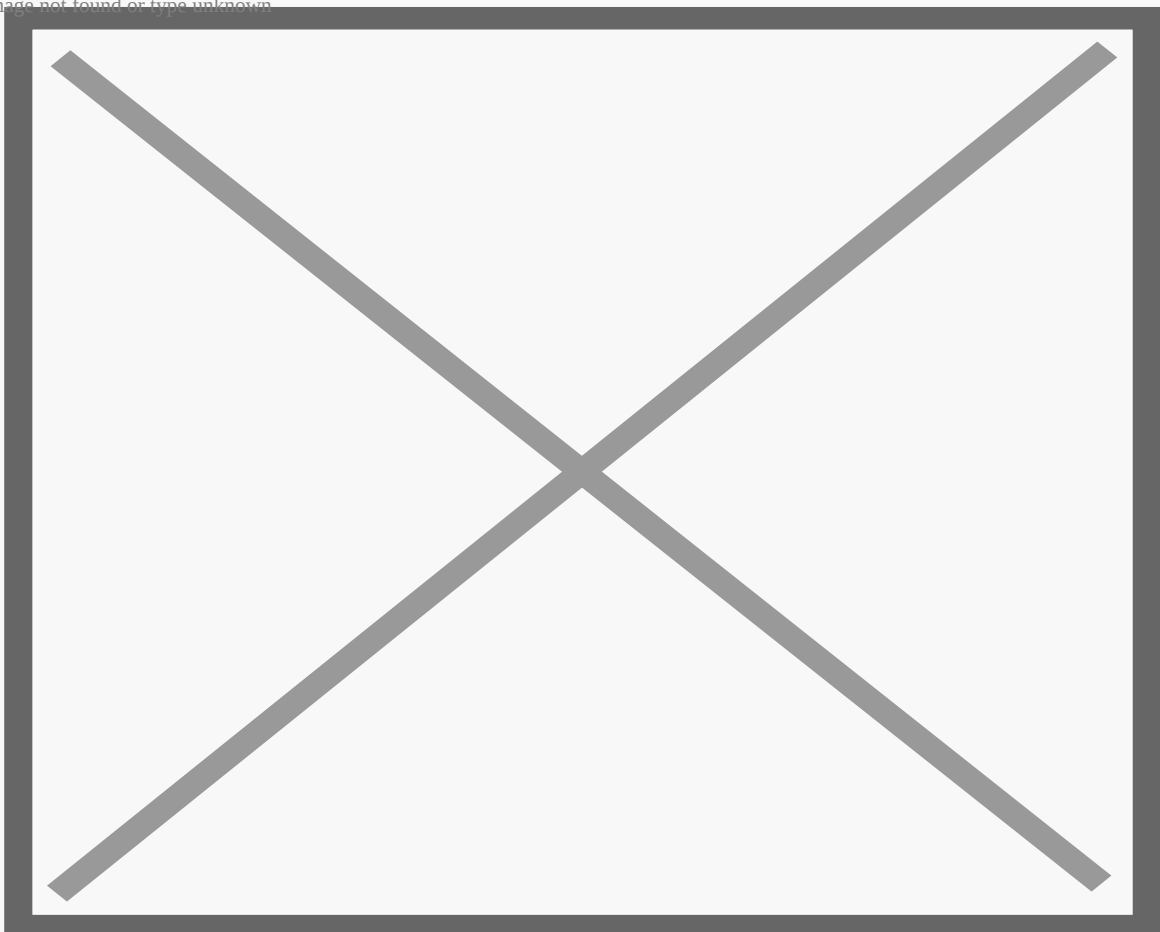


President Washington Export - radiotelefon amatorski 10/12m:

- **zainstalowany oryginalny pakiet chłodzenia** - dwa oryginalne wentylatory znacznie poprawiające chłodzenie
- zakresy częstotliwości : 28.000 MHz - 29.700 MHz; 24.890 MHz - 24.990 MHz / Export 24.700-30.100MHz
- moc nadawania **80W PEP AM, 80W PEP USB/LSB**, 50W PEP FM
- **APM** (automatyczne zarządzanie energią)
- **funkcja automatycznego przekaźnika** (przemiennika)
- przełącznik obrotowy i selektor kanałów góra/dół
- regulacja głośności z wyłącznikiem
- regulacja mocy RF (nadawania)
- **funkcja limitu mocy dla zewnętrznego wzmacniacza mocy**
- **automatyczna blokada szumów ASC**
- ręczna blokada szumów
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- wyświetlanie częstotliwości
- S-metr
- funkcja Vox
- zaawansowane filtry przeciwzakłóceń ANL, NB i HI-CUT
- RF gain / mike gain
- skanowanie kanałów i pamięci
- kody prywatności CTCSS (38 tonów), DCS (104 kody)
- funkcja sygnału dźwiękowego
- Roger Beep
- dimmer
- przełącznik trybu AM/FM/LSB/USB
- blokada
- **wbudowany miernik SWR** (odczyt mocy/SWR)
- zaprogramowany tryb awaryjny (EMG 1/2)
- TOT (ogranicznik czasu nadawania)
- przednie złącze mikrofonu
- gniazdo głośnika zewnętrznego.

Współczesny następca modelu President Washington AM-SSB Transceiver z lat siedemdziesiątych XX wieku.

Image not found or type unknown

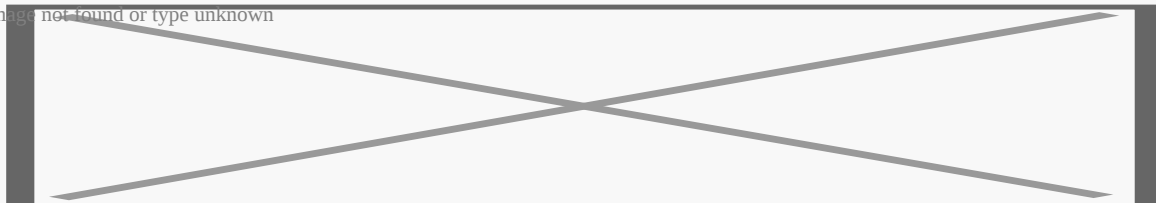

Zamontowany oryginalny podwójny układ chłodzenia - zasilanie z radia

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

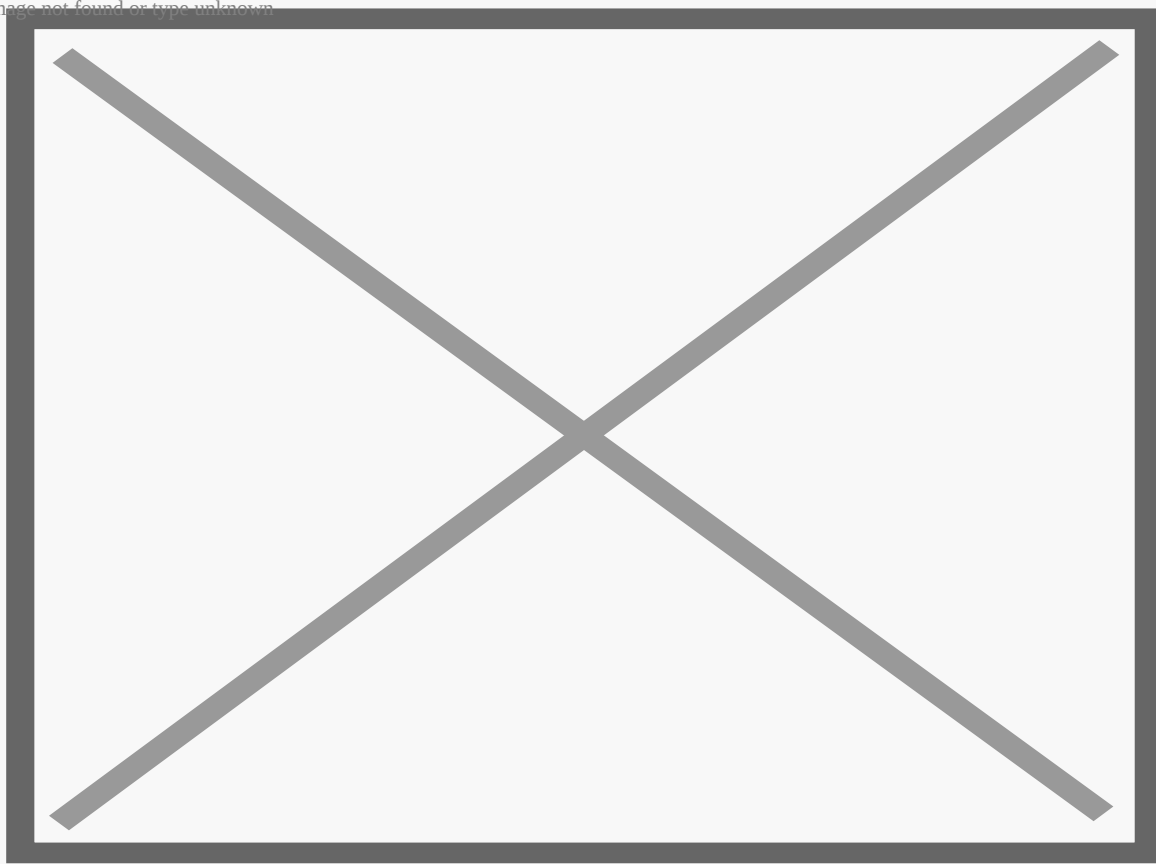


Image not found or type unknown

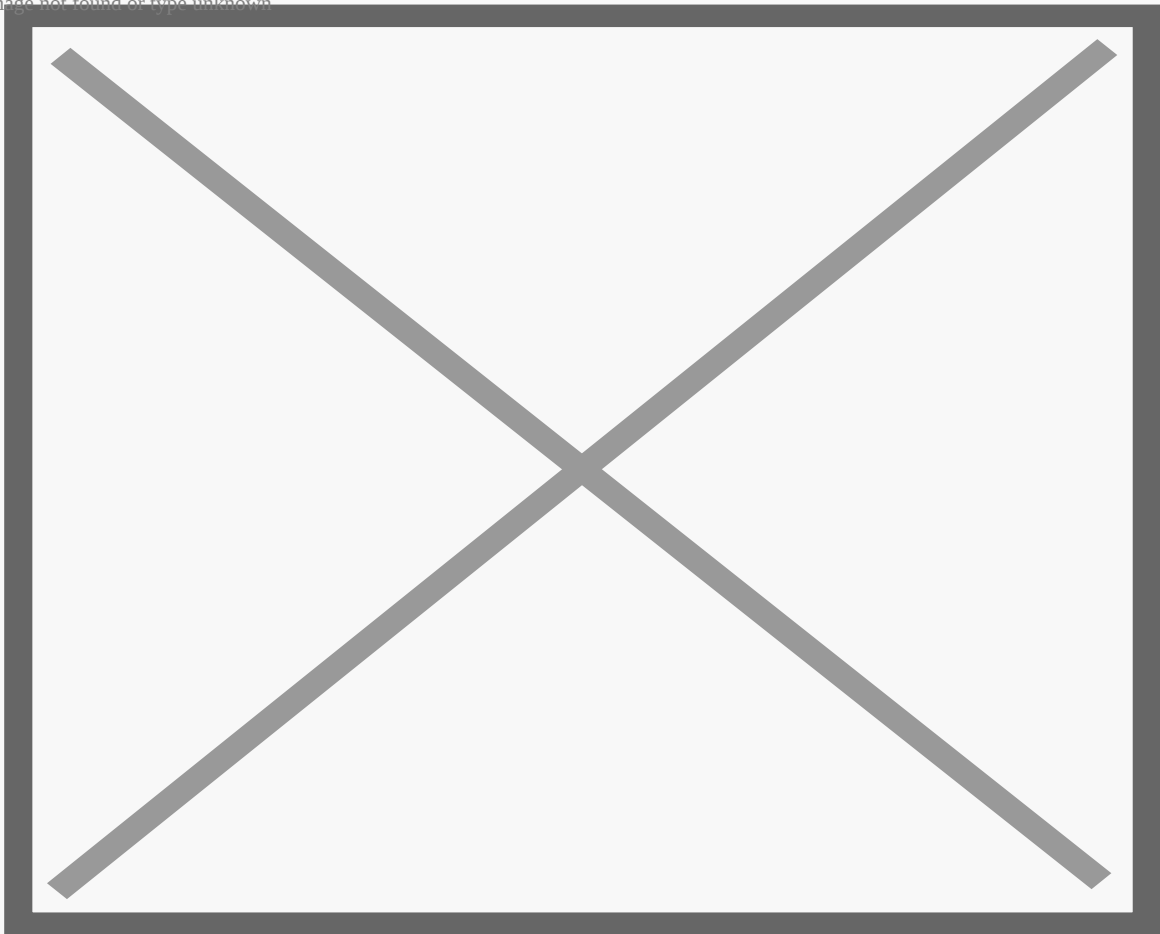


Image not found or type unknown

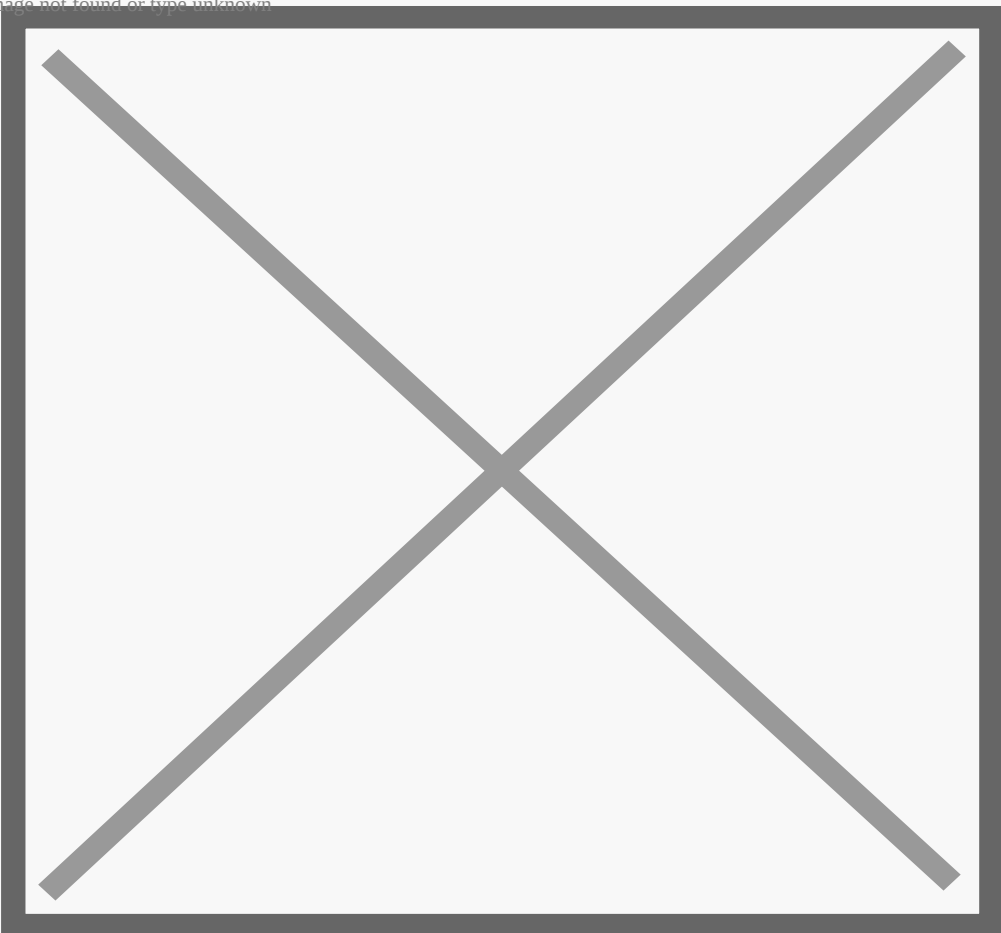


Image not found or type unknown



SPECYFIKACJA:

- tryby modulacji : AM / FM / USB / LSB
- zakresy częstotliwości : 28.000 MHz - 29.700 MHz; 24.890 MHz - 24.990 MHz / Export 24.700-30.100MHz
- impedancja anteny : 50 Ohm
- zasilanie : 13,8V
- wymiary : 185 (W) x 172 (D) x 56 (H) cm
- waga : 1,190 kg

NADAWANIE:


- tolerancja częstotliwości : ± 200 Hz
- moc nadawania: 80W PEP AM / 50W PEP FM / 80W PEP USB/LSB
- zakłócenia transmisji : do 4 nW (- 54 dBm)
- odbieranie dźwięku : 300 Hz do 3 KHz w trybie AM / FM / USB / LSB
- emitowana moc : poniżej 20 μ W
- czułość mikrofonu : 3,0 mV
- pobór prądu : < 12A maks. z modulacją (13,8V)
- zniekształcenia modulowanego sygnału : 2%

ODBIÓR:

- maks. czułość przy 20 dB sinad : 0,5 μ V - 113 dBm (AM)
- 0,35 μ V - 116 dBm (FM)
- 0,28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
- pasmo przenoszenia : od 300 Hz do 3 kHz w trybie AM/FM
- selektywność międzykanałowa : 60 dB
- maksymalna moc dźwięku : 3 W
- czułość blokady szumów : min. 0,2 μ V - 120 dBm
- maks. 1 mV - 47 dBm
- tłumienie częstotliwości lustrzanej : 60 dB
- odporność na intermodulację : 70 dB
- pobór prądu : maksymalnie 200 ~ 600 mA (13.8 V)

Układ pinów mikrofonu:


Image not found or type unknown

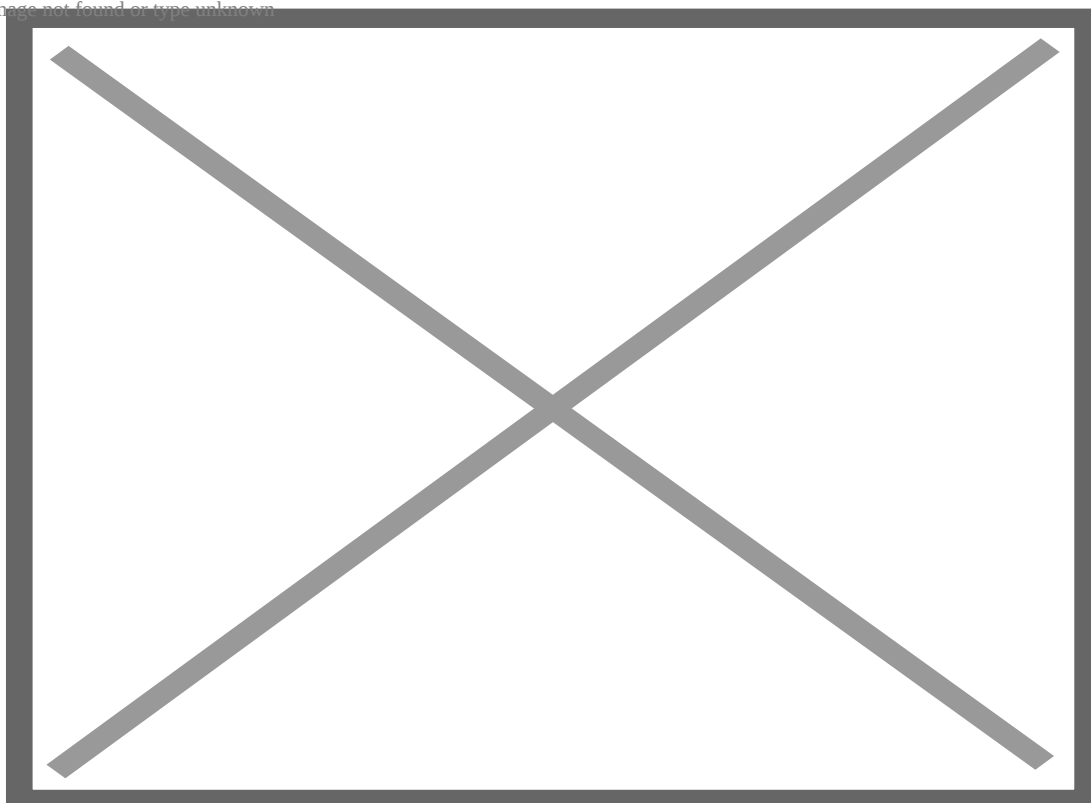

Pasma w trybie Export:

A 26,960- 27,400
B 27,410- 27,850
C 26,510- 26,950
D 27,860- 28,300
E 26,060- 26,500
F 28,310- 28,750
G 25,610- 26,050
H 28,760- 29,200
K 25,160- 25,600
I 29,210- 29,650
L 24,710- 25,150
J 29,660- 30,100

Image not found or type unknown

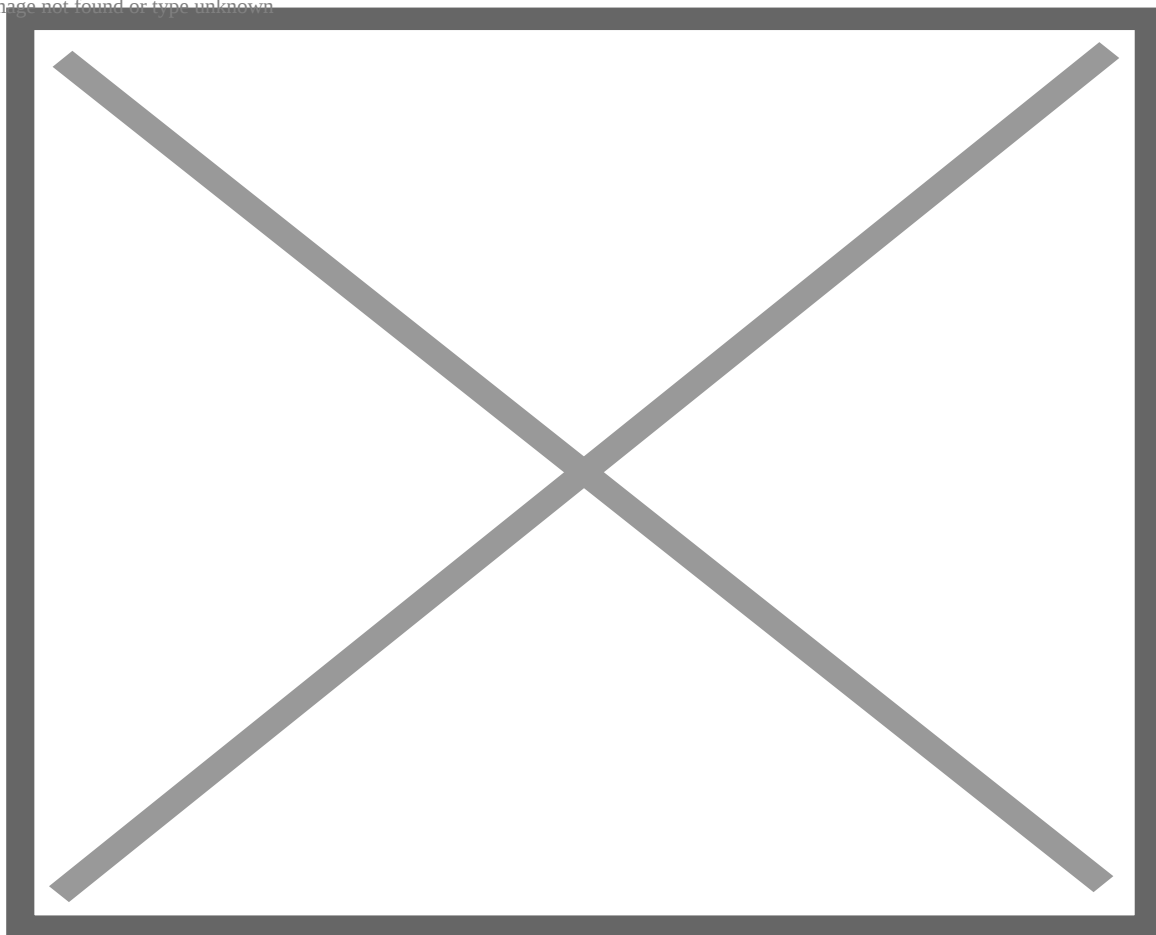


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- radiotelefon President Washington EXPORT
- 2szt. oryginalnych wentylatorów + usługa montażu
- mikrofon oryginalny mikrofon elektretowy z przyciskami UP/DOWN
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Polska instrukcja obsługi dostępna jest do pobrania na stronie producenta.



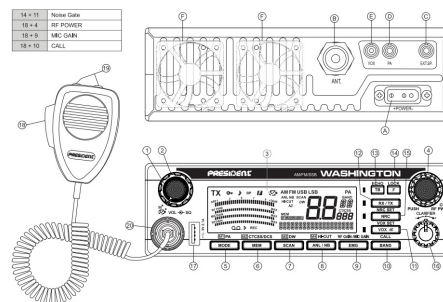

PRISE MICRO À 6 BROCHES • CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS
6-PIN MICROPHONE PLUG • WTYK MIKROFONU 6-PIN

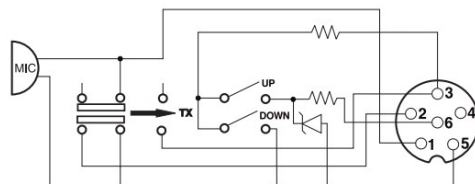

1	Modulation	Modulación	Modulation	Modulación
2	RX	RX	RX	RX
3	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN
4	Masse	Masa	Ground	Masa
5	Alimentation	Alimentación	Power Supply	Zasilanie
6				



PRESIDENT WASHINGTON jest wyposażony w system **APM (Automatic Power Management)**, zaawansowany system zarządzania termicznego zaprojektowany w celu utrzymania optymalnej wydajności nawet w zmiennych warunkach temperatury. System stale monitoruje wewnętrzną temperaturę radiostacji. W przypadku wzrostu temperatury, jeśli podłączono wentylatory (opcjonalnie), mogą one automatycznie rozpocząć chłodzenie stacji radiowej. W razie potrzeby moc stacji jest automatycznie dostosowywana w celu zmniejszenia generowanego ciepła. Dodatkowo można dostosować ustawienia ochrony termicznej, ustawiając własny próg temperatury dla aktywacji wentylatora. Ta kombinacja opcji zapewnia wydajne zarządzanie termiczne, gwarantując trwałość i niezawodność stacji radiowej w każdych warunkach użytkowania.

AUTOMATYCZNY PRZEKAŹNIK

Ta funkcja zmienia PRESIDENT WASHINGTON w automatyczny punkt przekazywania.



Po ustawieniu radiotelefon automatycznie prześle wiadomość odebraną na kanale odbioru RX na kanał nadawania TX. Czas trwania wiadomości jest ograniczony do 5 minut.

Gdy funkcja jest aktywna, radiotelefon jest zablokowany.

Aby ją odblokować, zapoznaj się z sekcją Funkcja LOCK na stronie 11.

W przypadku awarii zasilania radiotelefon powróci do swoich ustawień, a funkcja AUTO RELAY pozostanie aktywna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:51