

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Yaesu FTM-3100E radiotelefon amatorski VHF duża moc 65W, 144MHz FM, głośnik z przodu

Producent: YAESU

Cena brutto: 900.00 zł

Cena netto: 731.71 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


YAESU

Renomowany japoński producent sprzętu radiowego. Firma założona w 1959 roku przez japońskiego radioamatora Sako Hasegawa JA1MP w dzielnicy Tokio o nazwie Yaesu. Działa na całym świecie pod markami Yaesu, Vertex Standard i Standard Horizon.

Yaesu FTM-3100E

radiotelefon VHF o bardzo dużej mocy 65W

Image not found or type unknown

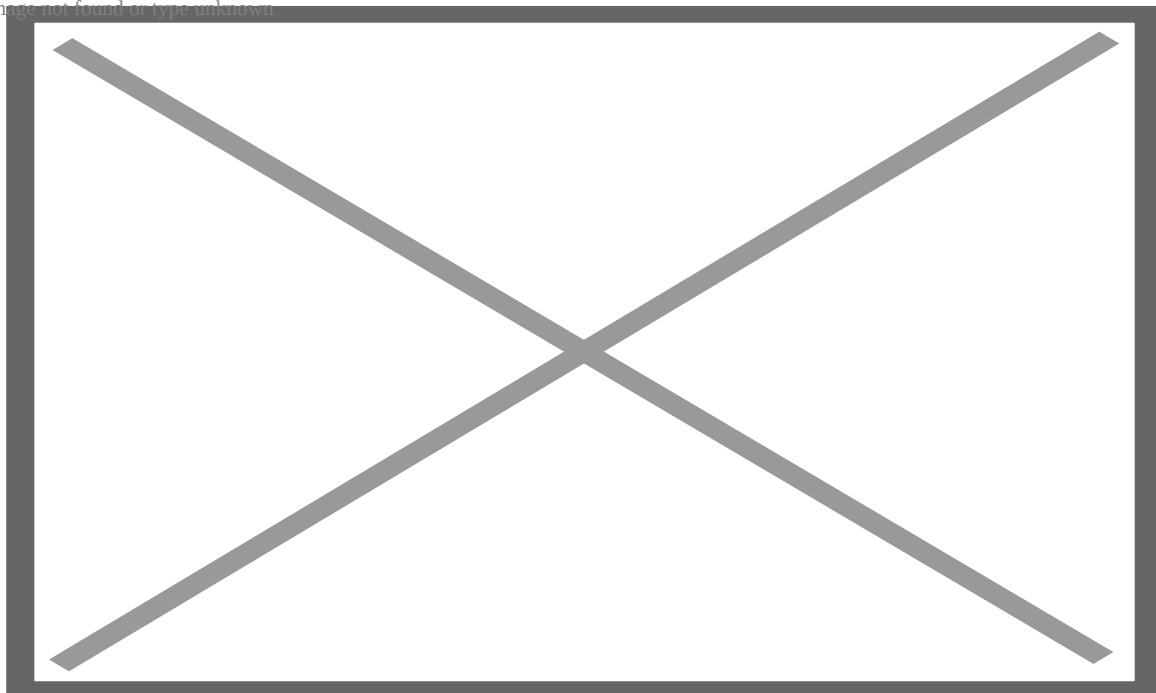

Transceiver Yaesu FTM-3100E - wybrana funkcjonalność:

- duża moc wyjściowa (65W)
- zakres TX 144-146MHz
- zakres RX 136-174MHz
- skaner częstotliwości/pamięci
- duży czytelny wyświetlacz z bursztynowym podświetleniem
- wydajny głośnik na panelu przednim
- mikrofon ręczny z klawiaturą DTMF i programowalnymi przyciskami funkcyjnymi
- skanowanie częstotliwości (pełne, komórek pamięci, banków pamięci, pełnego pasma oraz zakresów pasma)
- bezproblemowa praca z przemiennikami - tryb duplex
- 200 kanałów pamięci + 1 kanał "Home" (Domowy) do szybkiego przywołania
- 10 kanałów pamięci PMS (Programmable Memory Scan) - L0/U0 do L9/U9
- funkcja Alpha Tagging - nazywania zaprogramowanych kanałów pamięci
- kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- kodowanie/dekodowanie DTMF, wybór szybkości transmisji
- skokowa regulacja mocy wyjściowej (65/30/5W)
- wydajny system chłodzenia
- bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną

Yaesu FTM-3100E

to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (65W) skutecznie pracujący w paśmie amatorskim (odbiór/nadawanie) 2m.

Radiotelefon posiada odbiornik pracujący w szerokim zakresie, tj. 136 - 174 MHz.

Solidna konstrukcja zapewnia bezawaryjność i skuteczną pracę na pasmach amatorskich.

Intuicyjne menu, prosta obsługa przy licznych, zaawansowanych funkcjach oraz **mikrofon z klawiaturą DTMF** powoduje, że obsługa nie sprawia żadnych trudności podczas jazdy samochodem.

Mikrofon wielofunkcyjny **MH-48A6J** z klawiaturą numeryczną, obsługą DTMF oraz programowalnymi przyciskami funkcyjnymi zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

Dzięki funkcjom kodowania CTCSS/DCS oraz Shift (przesunięcia częstotliwości) możemy połączyć się z przemiennikami FM, będącymi w zasięgu.

Zaawansowane funkcje pamięci pozwalają dowolnie skonfigurować transceiver, aby ułatwić pracę w trybie "Memory".

Funkcja PMS (Programmable Memory Scan) pozwala zaprogramować 10 różnych zakresów częstotliwości od **L0/U0** do **L9/U9**, dzięki czemu nie ma potrzeby skanowania całego pasma odbioru, a jedynie potrzebny wycinek pasma.


Funkcja nazywania kanałów pamięci pozwala na przypisanie nazwy do każdego kanału pamięci (maksymalnie 6 znaków) w celu szybkiego rozpoznawania wybranego kanału pamięci.

Podświetlana klawiatura mikrofonu znacznie ułatwia pracę po zmroku.

Wydajny głośnik zamontowany z przodu radia dostarcza głośny i bardzo wyraźny dźwięk, dobrze słyszalny również podczas jazdy samochodem.

System chłodzenia FACC (Funnel Air-Convection Conductor) zapewnia wydajne chłodzenie, dzięki czemu radiotelefon nie przegrzewa się nawet podczas prowadzenia dłuższych transmisji. Powietrze zasysane jest poprzez przedni wlot powietrza i doprowadzane odpowiednimi kanałami do newralgicznych, mocno nagrzewających się sekcji radiotelefonu.

Image not found or type unknown

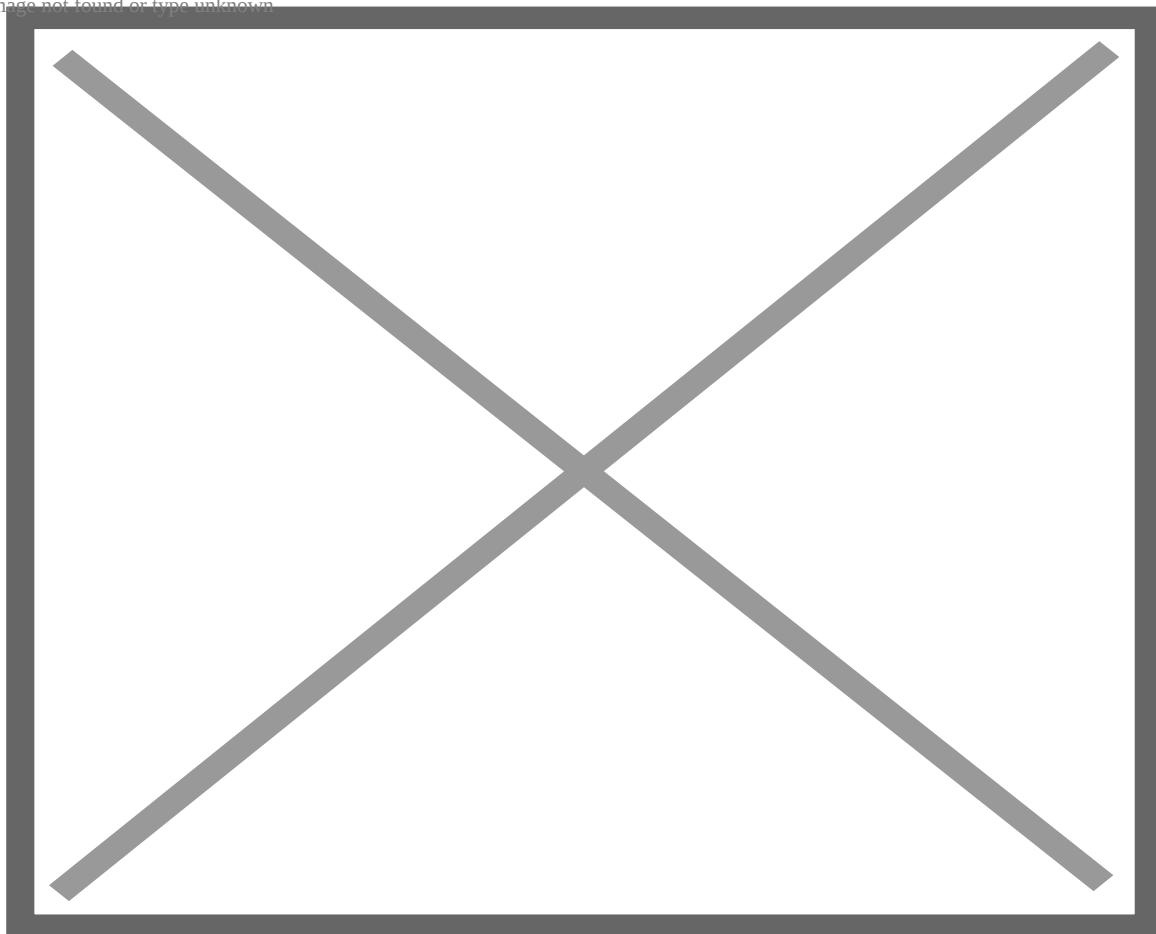

Gwarancja:

- 36 miesięcy (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Specyfikacja ogólna:

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- **Moc wyjściowa 65W/30W/5W**
- Zakres pracy nadajnika: **144-146MHz**
- Zakres pracy odbiornika: **136-174MHz**
- Krok strojenia: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz
- 200 kanałów pamięci + 1 "Domowy"
- 10 kanałów pogodowych NOAA
- Rodzaj emisji: F3E
- Stabilność częstotliwości: $\pm 10\text{ppm}$
- Pobór prądu TX: mniej niż 0,7A (odbiór), 0,5A (czuwanie)

- Pobór prądu RX: 15A (65W), 10A (30W), 5A (5W)
- Temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga: ok. 1,3 kg
- Wymiary: 154 (szerokość) x 43 (wysokość) x 155 (głębokość) mm (bez pokręteł)

Specyfikacja odbiornika:

- System odbioru: podwójna superheterodyna
- Selektowność (-6/-60dB) : 12 kHz / 28 kHz
- Częstotliwości pośrednie: 27,25MHz, 450kHz;
- Czułość: 0,2 μ V dla 12 dB SINAD (WIDE), 0,22 μ V dla 12 dB SINAD (NARROW)
- Moc wyjściowa audio: 3 W @ 13,8V , THD 10%

Specyfikacja nadajnika:

- Moc wyjściowa VHF: 65W - 30W - 5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: FM, FM-N

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- transceiver Yaesu FT-3100E (wersja europejska)
 - mikrofon wielofunkcyjny MH-48A6J
 - kabel zasilania DC z bezpiecznikiem
 - ramka montażowa + śrubki do montażu
 - bezpiecznik 25A - 2 szt
 - instrukcja obsługi w języku angielskim
 - deklaracja zgodności
 - certyfikat CE
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-02 22:58