

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Zetagi B47 MOSPOWER wzmacniacz mocy 26-30MHz 100W AM/FM/SSB**

Producent: Zetagi

Cena brutto: 425.00 zł

Cena netto: 345.53 zł

**[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)**

---

Opis produktu


## ZETAGI

Zetagi to najstłynniejszy włoski producent sprzętu oraz akcesoriów CB bardzo dobrej jakości. Firma powstała w latach 70. - obecnie marka Zetagi to gwarancja najlepszych parametrów i najstaranniejzego wykonania w kontekście sprzętu na pasmo CB.

### Zetagi B47 MOSPOWER

wzmacniacz mocy AM/FM/SSB do 100W

Image not found or type unknown

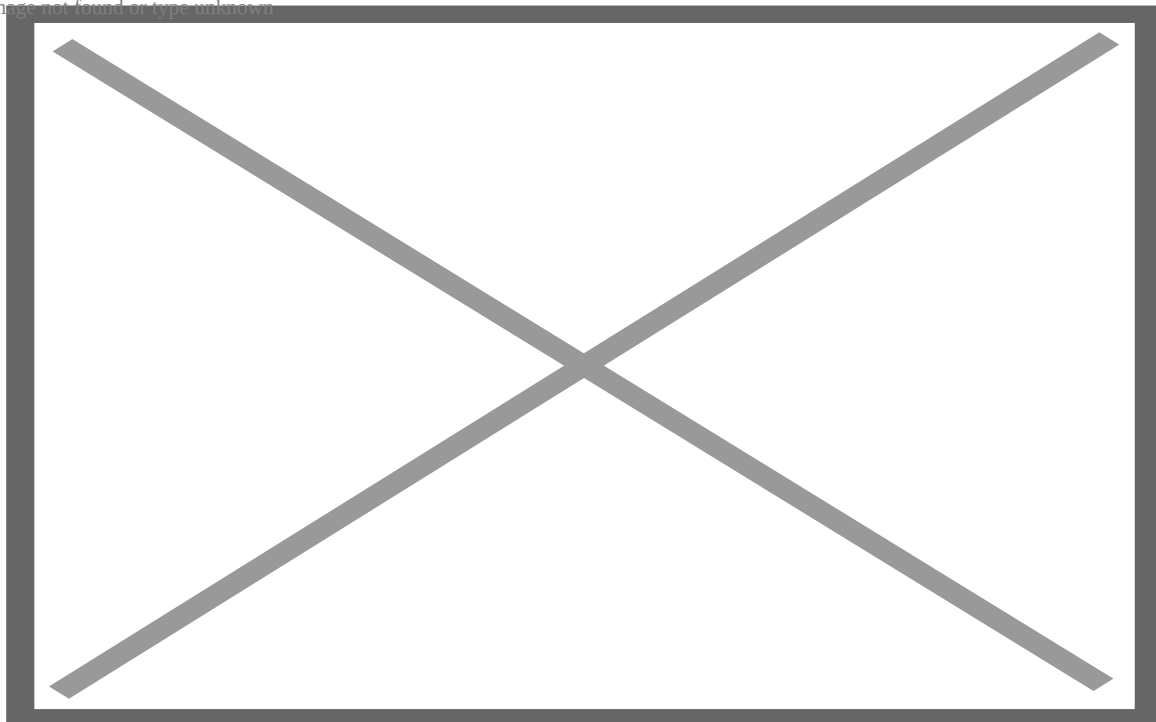

#### Wzmacniacz znanej włoskiej firmy Zetagi - model B47.

Nowa seria wzmacniaczy **MOSPOWER** charakteryzuje się niższym poziomem zakłóceń, większą wytrzymałością oraz trwałością.

**Wzmacniacz antenowy Zetagi B-47 polepsza wyraźnie zasięg nadawania** (nie poprawia zasięgu odbioru).


Zapoznaj się z całym opisem - znajdziesz tu potrzebne informacje o zastosowaniu urządzenia i o jego wymaganiach względem radia i anteny.

Wzmacniacz B47 wyposażony jest w 2 przełączniki:

- przełącznik z lewej strony - ON/OFF - wzmacniacz może być wpięty w instalację antenową na stałe, ale nie musi być cały czas używany

- przełącznik z prawej strony - odpowiada za wybór odpowiedniej emisji AM/SSB(ważne, by zawsze był ustawiony zgodnie z wybraną emisją w radiotelefonie).

Image not found or type unknown

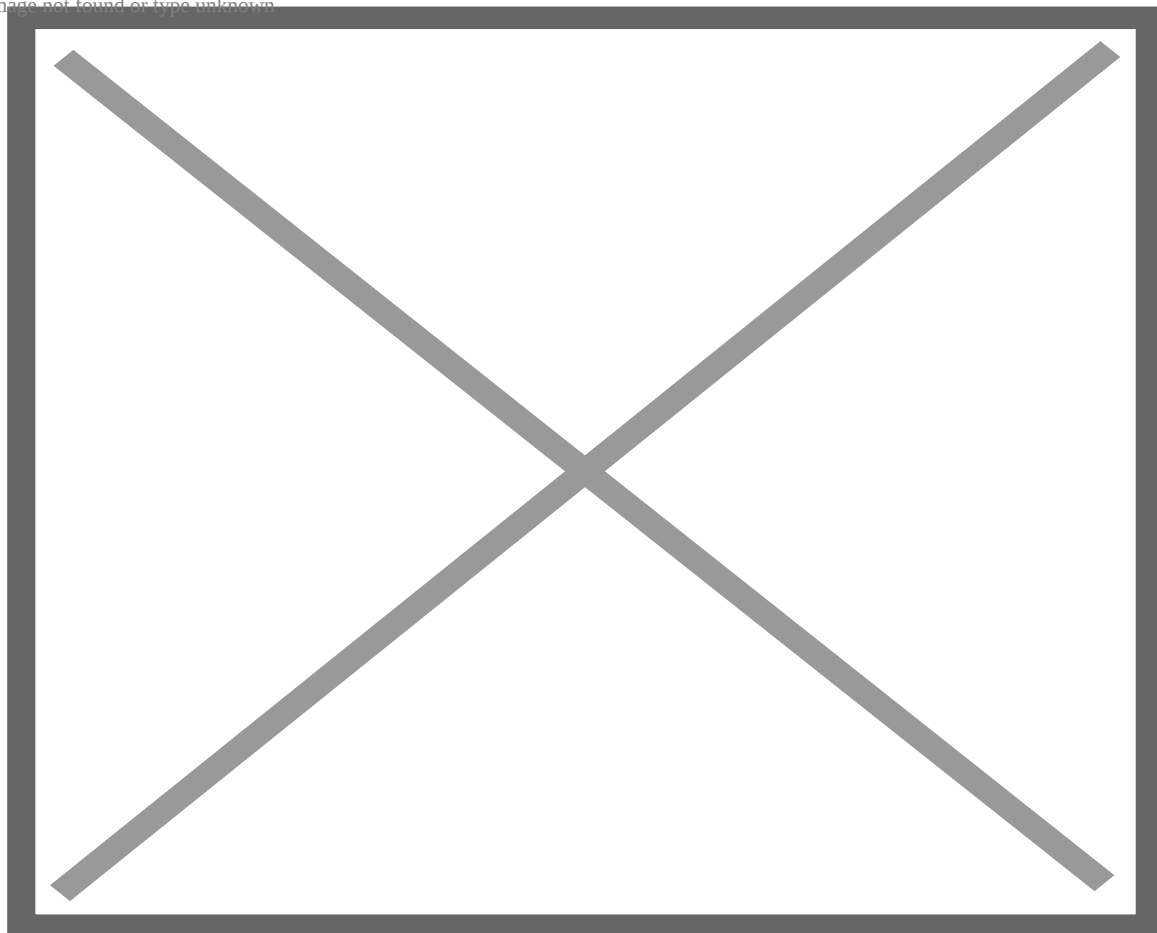

Wzmacniacz Zetagi B47 jest dość prosty w instalacji, wystarczy go podłączyć w tor antenowy (między radiotelefon a antenę).

Należy dostarczyć do niego odpowiednie zasilanie (zobacz dane techniczne - pobór prądu). Stanowczo odradzamy podłączanie wzmacniacza za pomocą wtyku do gniazda zapalniczki samochodowej.

**Wzmacniacz należy stosować tylko z bardzo dobrze zestrojoną anteną.**

**Przy wysokim SWR może się uszkodzić końcowy stopień mocy, który nie podlega gwarancji.**

**Wzmacniacz możemy polecić osobom, które wyczerpały możliwości instalacji antenowej.**

Nie należy go używać z krótkimi, mało skutecznymi antenami (np. President Missouri,

President Georgia), gdyż nie da to satysfakcjonującego rezultatu.

Najlepszy wzmacniacz odbioru/nadawania to skuteczna długa antena. Gdy mamy już długą antenę (1,5m i dłuższe) możemy myśleć nad dalszymi udoskonaleniami instalacji (nigdy na odwrót).


Producent zaleca stosowanie mocy doprowadzonej w zakresie 0.5-4W (rezultat do 50W AM, do 100W SSB).

### **Optymalne ustawienie dla AM/FM to 2-3W.**

Nie zawsze wyższa moc oznacza lepszy efekt i należy o tym pamiętać.

Doprowadzenie zbyt dużej mocy do wzmacniacza grozi uszkodzeniem urządzenia.

Image not found or type unknown

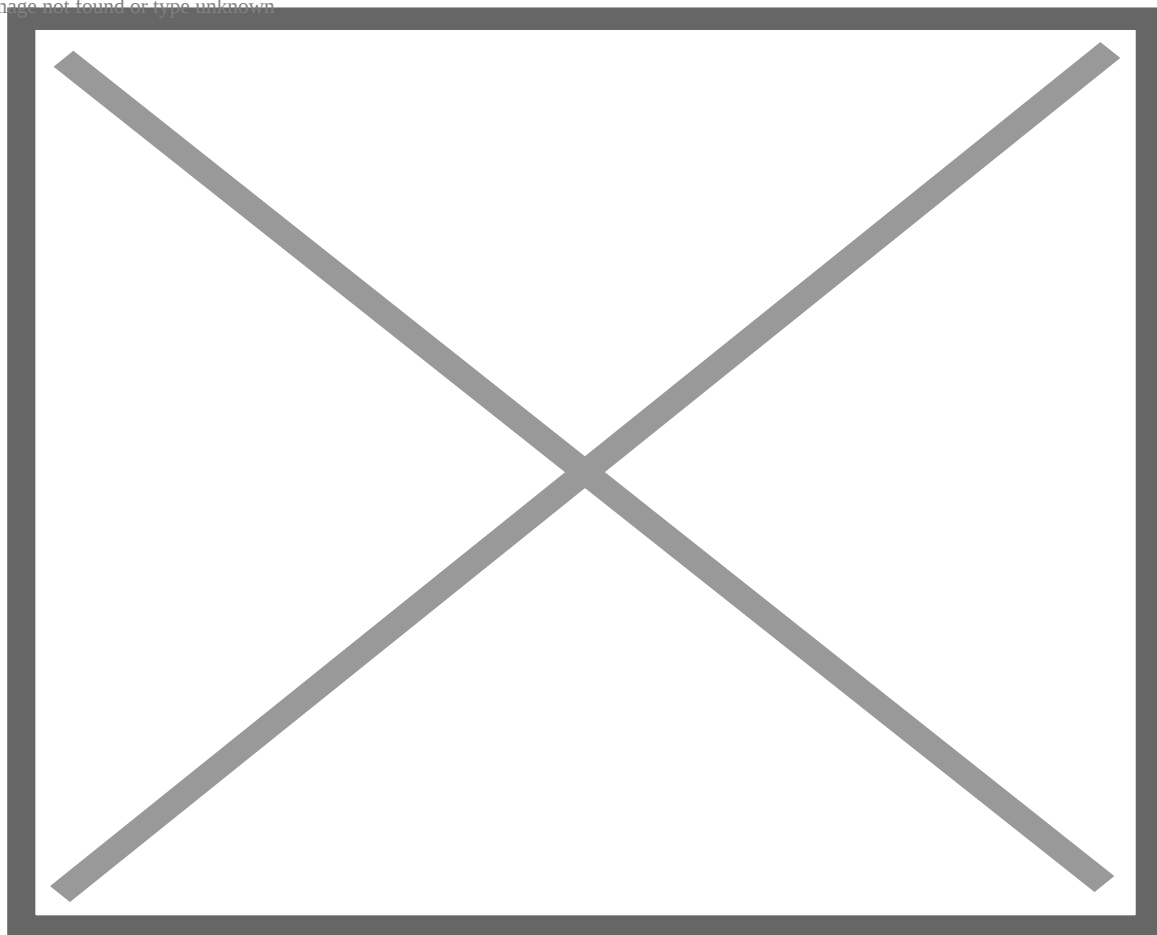

### **Przyrost osiągnięć nadawania.**


Aby podnieść sygnał o 1S należy dostarczyć ok. 4-krotnie więcej mocy.  
Czyli: 1W - 4W - 16W - 64W - 256W itd.

Podsumowując: zwiększając moc radiotelefonu z 4W do 40W nie będziemy 10 razy dalej/głośniej nadawać, sygnał wzrośnie o ok. 2S.

**Przy stosowaniu wzmacniaczy rekomendujemy korzystanie z [filtrów dolnoprzepustowych](#).**

**Stosowanie wzmacniaczy w paśmie 27MHz jest w naszym kraju niedozwolone.**

Image not found or type unknown

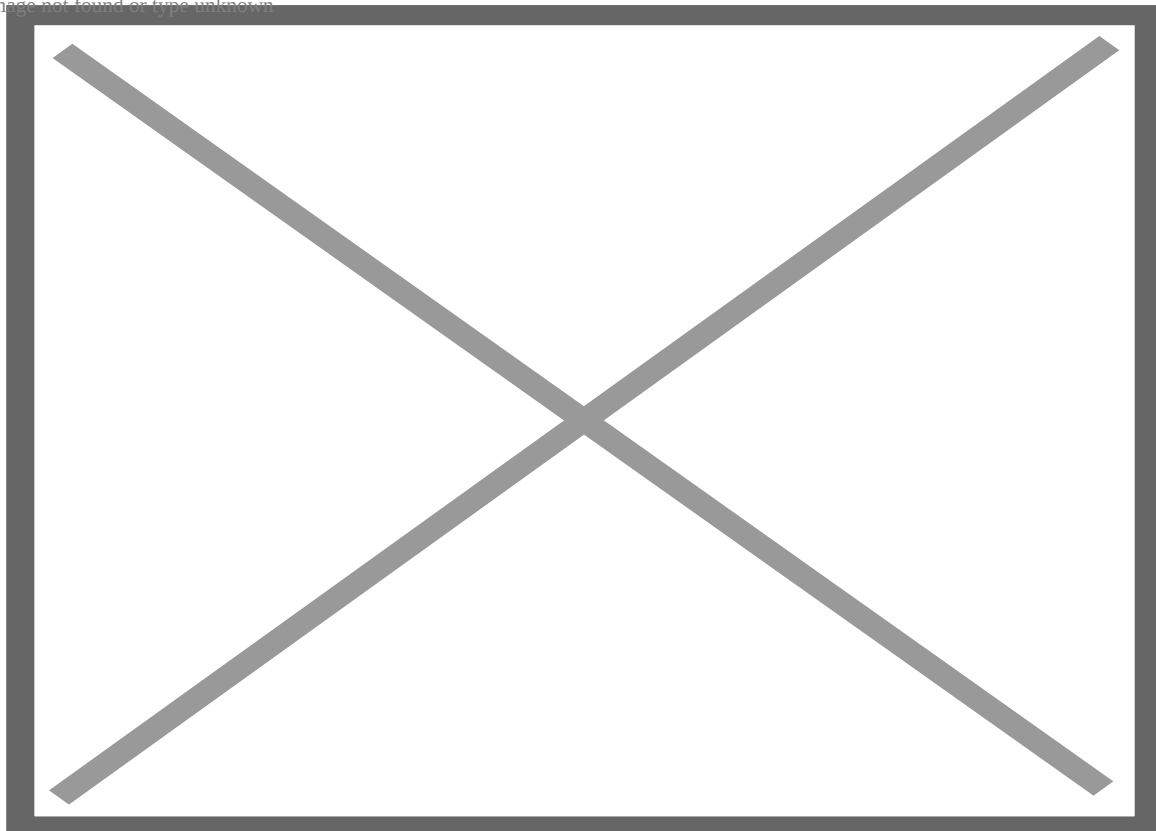

#### **Specyfikacja:**

- kraj produkcji: Włochy
- zasilanie: 11-15V DC
- pobór prądu podczas nadawania: do 6A
- zakres pracy: 26-30MHz
- dopuszczalne emisje: AM, FM, USB, LSB
- moc doprowadzona: 0.5-4W
- moc wyjściowa dla modulacji AM/FM: maksymalnie 50W
- moc wyjściowa dla modulacji SSB: maksymalnie 100W
- filtr dolnoprzepustowy: nie posiada
- bezpiecznik 6A
- waga: ok. 0,5kg

### Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wzmacniacz Zetagi B47 MOSPOWER
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

**Do wzmacniacza potrzebny jest kabel połączeniowy radiotelefon-wzmacniacz nie krótszy niż 90cm.**

Rekomendujemy [kable niskostratne](#) o długości 100cm z zalutowanymi wtykami oraz [filtr dolnoprzepustowy RM](#).

