

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

HVU-8 antena pionowa HF VHF UHF wielopasmowa (3.5-52MHz/144/430MHz) - długość ok. 270cm

Producent:

Cena brutto: 1650.00 zł

Cena netto: 1341.46 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

HVU-8

antena bazowa wielopasmowa HF VHF UHF 3.5-52/144/430MHz

Image not found or type unknown

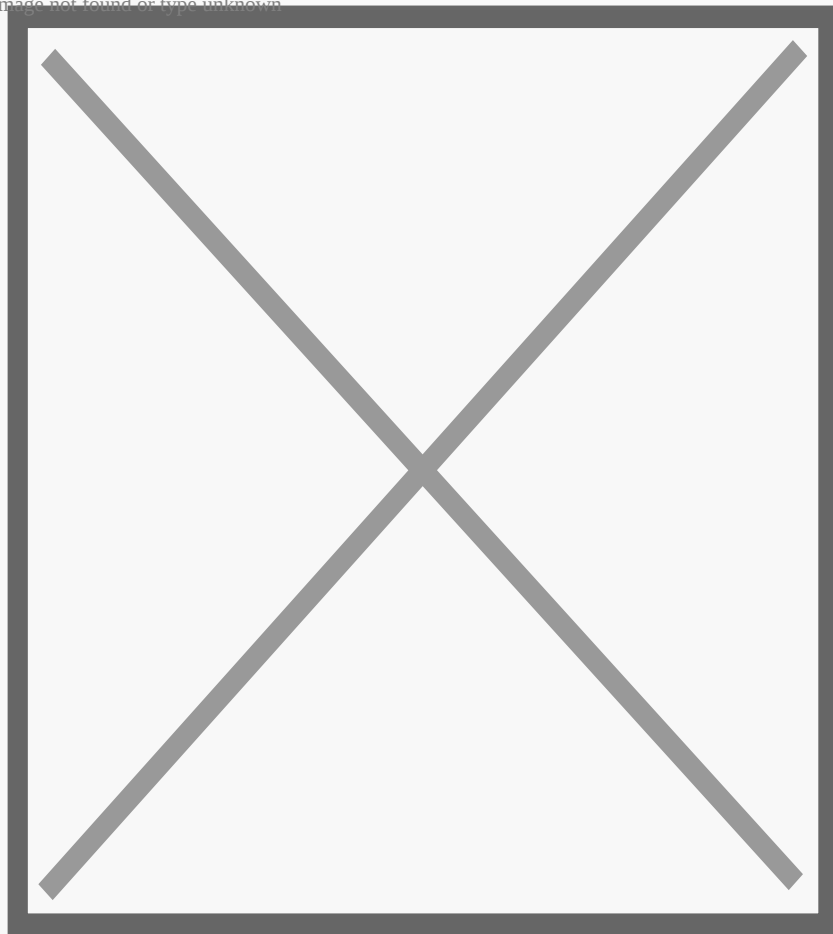

HVU-8 - kompaktowa antena bazowa HF VHF UHF:

- antena wertykalna o długości ok. 276cm - jedna z najmniejszych anten stacjonarnych HF
- wielopasmowa - pracuje w częstotliwościach 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 / 144 / 430MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- nie wymaga odciągów
- wskazane jest stosowanie skrzynki antenowej.

Ośmiopasmowa antena zaprojektowana z myślą o krótkolowcach z ograniczonymi możliwościami montażu anteny.

Ze względu na niewielkie wymiary oraz wagę może być także używana do aktywacji terenowych.

HVU-8 to pionowa antena bazowa przeznaczona do pracy w popularnych pasmach


amatorskich:

- 80m
- 40m
- 20m
- 15m
- 10m
- 6m
- 2m
- 70cm.

Niskie zakresy częstotliwości (80m/40m) mogą wymagać użycia skrzynki antenowej.

Pasma 2m oraz 7cm nie wymagają dostrojenia. Pasma HF dostrajamy za pomocą regulacji długości promienników (bezinwazyjnej).

Image not found or type unknown

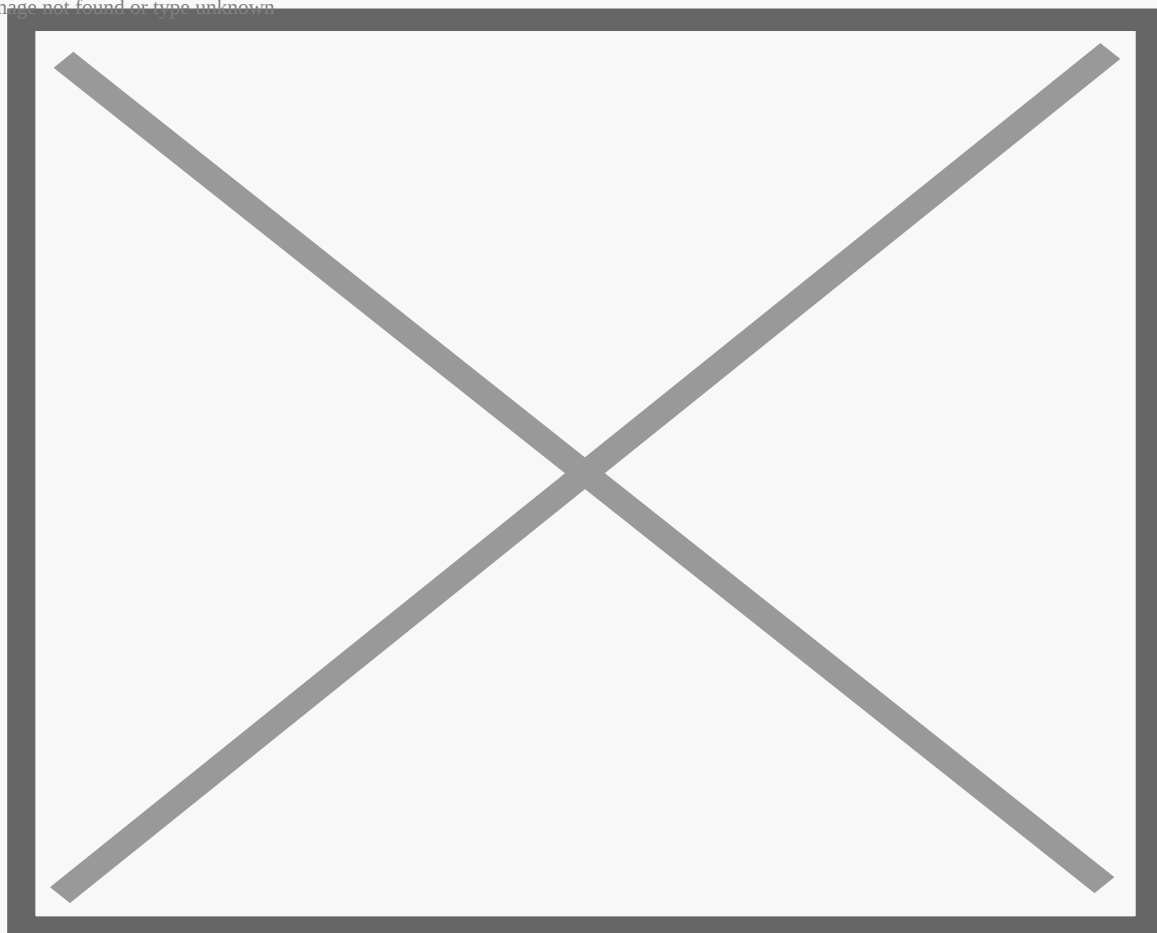


Specyfikacja:

- długość po rozłożeniu: ok. 276cm
- długość transportowa: 120cm
- VSWR: < 1.5:1
- 1/4 lambda (HF), 1/2 lambda (144Mhz), 2x 5/8 lambda (430MHz)
- zysk: 2.15dBi (144MHz), 5.5dBi (430MHz)
- impedancja: 50 Ohm
- zakresy pracy: 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 / 144 / 430MHz
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W PEP HF / 150W PEP VHF/UHF
- złącze antenowe: UHF (SO-239, PL)
- wymagana średnica masztu: 30-45mm
- waga ok. 2,6kg



Skan instrukcji obsługi załączony jest w galerii przedmiotu.

Image not found or type unknown

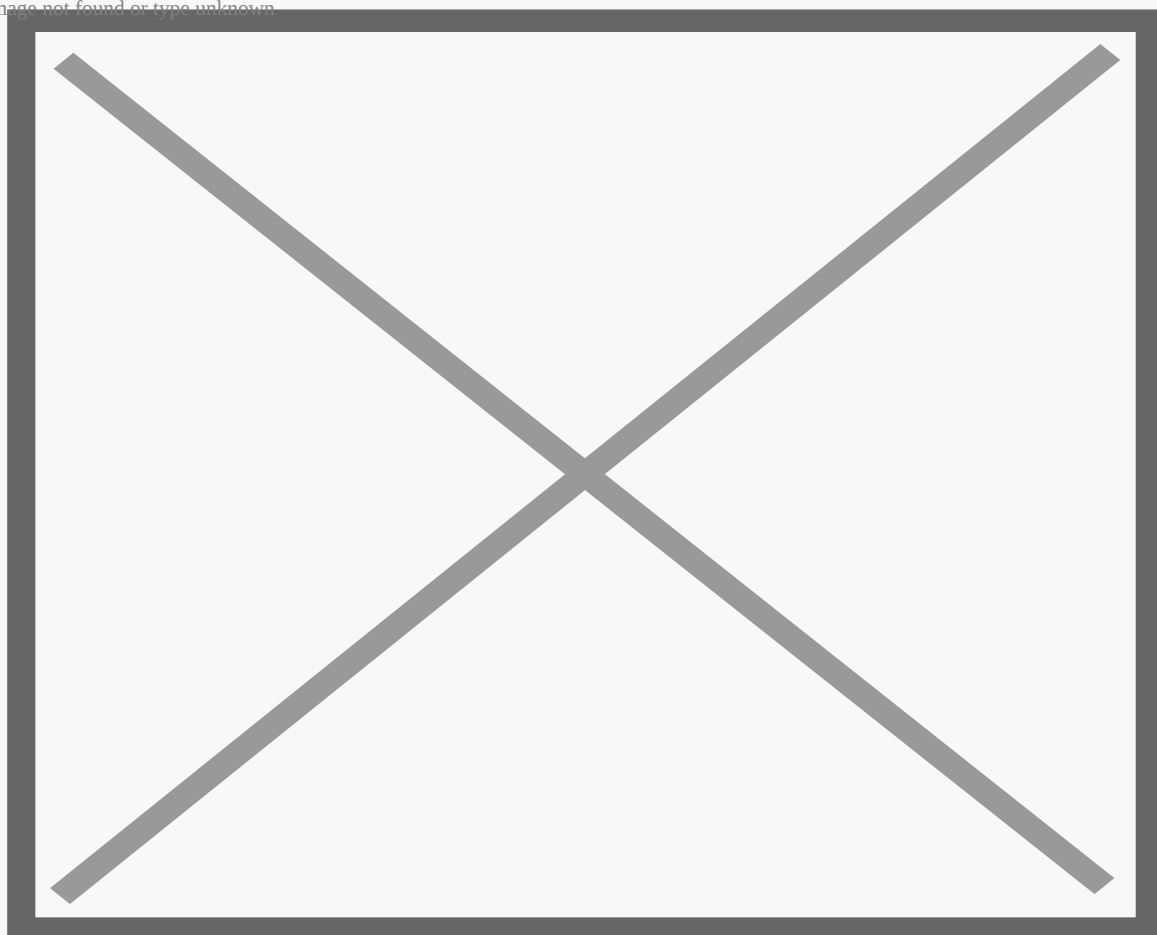

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa pionowa HVU-8
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

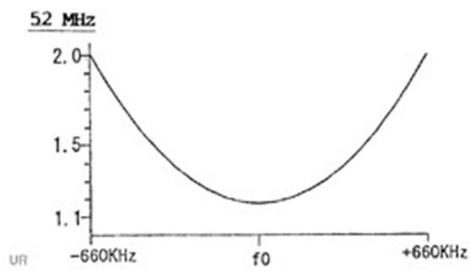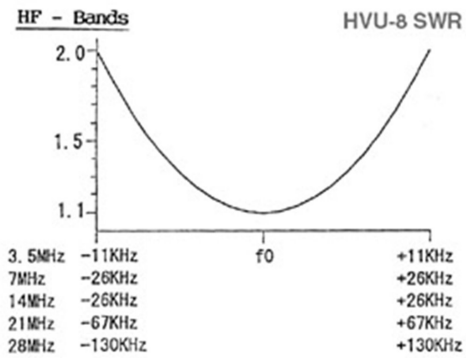

HVU-8
(Antenna tuner is needed)

Operation Instructions

The HVU-8 is an eight-band antenna system for 3.5MHz to 28MHz. It is designed to be used with a standard antenna tuner. The antenna is mounted on a vertical mast and consists of two sets of eight horizontal elements. The elements are connected to the mast via insulators. The antenna is designed to be used with a standard antenna tuner. The antenna is designed to be used with a standard antenna tuner. The antenna is designed to be used with a standard antenna tuner.

Parts Description

Part	Description
1	Antenna Mast
2	Antenna Elements
3	Antenna Insulators
4	Antenna Connectors
5	Antenna Mounting Hardware

Standard Length

Band	Length (ft)
3.5MHz	100
7MHz	50
14MHz	25
21MHz	15
28MHz	10

Assembly Instructions

1. Mount the antenna mast on a vertical support. 2. Attach the antenna elements to the mast. 3. Connect the antenna to the antenna tuner. 4. Adjust the antenna tuner for the desired frequency. 5. Test the antenna for SWR.

