

RADIORA NR-770-S antena VHF/UHF z adapterem SMA-M do TYT TH-UV88, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, KG-UV9K, SDRPlay, RTL-SDR itp. - długość 48cm

Producent: RADIORA

Cena brutto: 125.00 zł

Cena netto: 101.63 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA


RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>


RADIORA NR-770-S z adapterem do TYT TH-UV88, Wouxun KG-UV8D, 9D, 9K, RTL-SDR, SDRPlay, Hack RF One itp.

antena VHF/UHF cewka zamknięta, 48cm długości



Radiora NR-770-S to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:

- **wersja z adapterem SMA-M/UHF** do popularnych krótkofalówek TYT TH-UV88, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, KG-UV9K, odbiorników RTL SDR, SDRPlay i innych z tym samym złączem
- długość ~ 48cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości

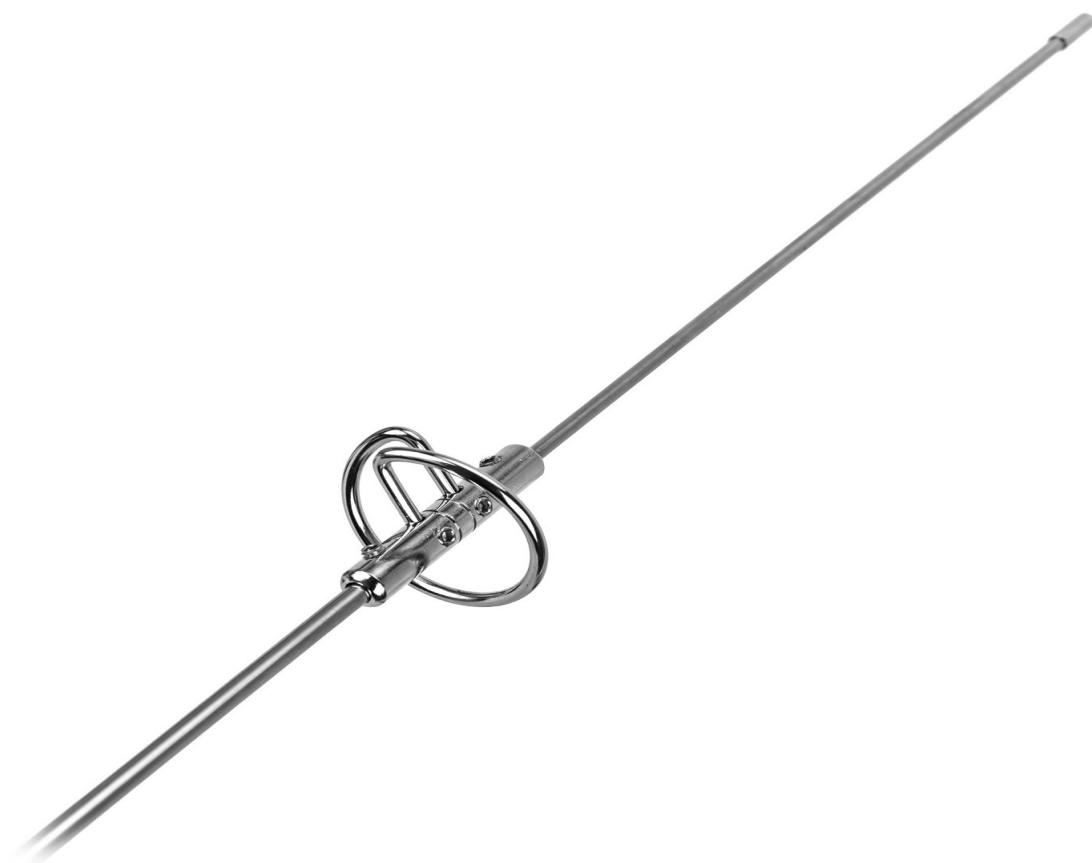

Antena o długości 48cm, wersja z cewką powietrzną (otwartą). Sztywny promiennik.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz.

Antena NR 770 S jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

W ramach ciekawostki: w naszym teście antena Radiora NR-770-S z radia ręcznego Baofeng UV-5R 5W otworzyła przemiennik z Sieradza (ok. 50km odległości w linii prostej do Łodzi).

W zestawie klucz imbusowy, dzięki któremu możemy dokonać korekty dopasowania.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Niska waga (ok. 100g) ułatwia eksploatację np. na podstawie magnetycznej.

Antena Radiora NR770S może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu (podstawa magnetyczna) lub barierce balkonowej (uchwyt i głowica PL).



Adapter SMA-M/UHF - idealne rozwiązanie, kiedy chcemy podłączyć mobilną lub stacjonarną antenę 2m/70cm do duobandera.

Redukcja z gniazda SMA męskiego na gniazdo UHF (do wtyku UC-1).

Adapter (prześciówka) SMA-M/UC-1 pasuje np. do Baofeng UV-3R, Wouxun KG-UV8D, KG-UV9D, Yaesu i wielu innych.

Bardzo dobra jakość wykonania.

Izolator teflonowy (PTFE), styki złożone.

W zdecydowanej większości adapterów izolator jest plastikowy (imitujący teflon).

Obejrzyj zdjęcia i dopasuj odpowiedni adapter do Twojego sprzętu. W razie wątpliwości zapytaj przed zakupem.

Przykładowe radiotelefony/odbiorniki działające z tym adapterem:

- RTL-SDR
- SDRPlay
- Hack RF One
- SDR S300U
- SDR N300U
- Baofeng UV-3R
- Wouxun KG-UV8D
- Wouxun KG-UV9D
- Wouxun KG-UV9K
- Wouxun KG-UV9P
- TYT TH-UV88
- TYT TH-UV3R
- TYT MD-2017
- TYT MD-380
- TYT MD-UV380
- TYT MD-390
- Uniden UBC 3500 XLT
- Uniden UBCD 3600
- AOR AR-Mini
- Icom IC-R6
- Intek AR-109
- i wielu innych z takim samym złączem.

**Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja:

- długość: 48cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 2.15dBi
- 1/2 lambda dla 144MHz, 5/8 lambda dla 430MHz
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie: brak
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5

- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- waga: ok. 100g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna Radiora NR-770-S 48cm
- adapter SMA-M/UHF PTFE/Gold Radiora
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





RADIORA