

Radiora HNT-868-15 antena bazowa 868MHz 15dBi np. LoRaWAN, Helium, ISM, wodomierze, bramy, czujniki - długość 170cm

Producent: RADIORA


Cena brutto: 600.00 zł

Cena netto: 487.8 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora HNT-868-15

antena stacjonarna na częstotliwość radiową 868MHz np. do LoRaWAN Helium

Image not found or type unknown

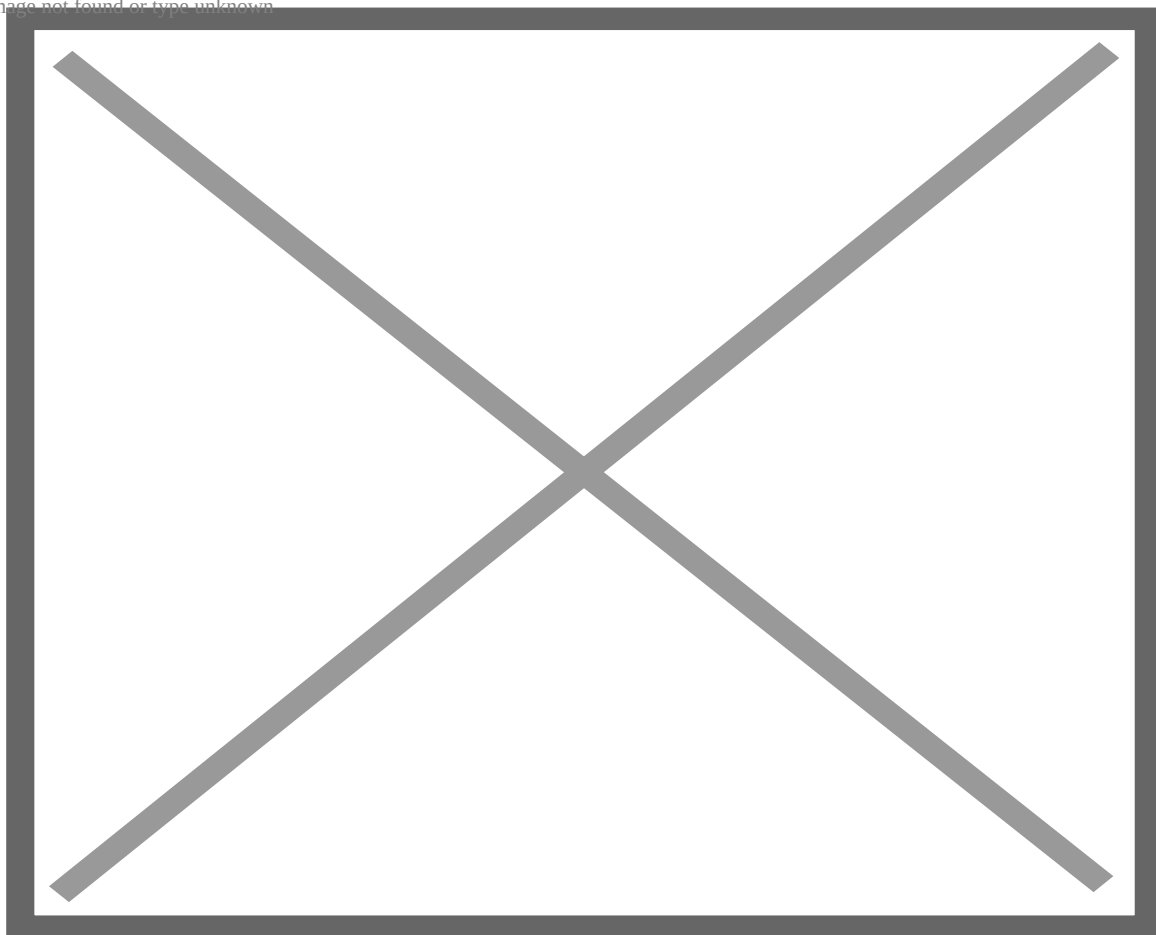


Antena Radiora HNT-868-15:

- długość 170cm
- **zysk 15.0dBi**
- zakres pracy: 868MHz ISM
- SWR <1.5
- **nie wymaga strojenia - PLUG & PLAY**
- promieniowanie dookólne
- odporność na silny wiatr - wykonana z wytrzymałego włókna szklanego
- uszczelniona obudowa
- do montażu na maszcie (za pomocą cybantów z zestawu)
- złącze antenowe N żeńskie

Antena wyposażona jest w gniazdo typu N:

Image not found or type unknown

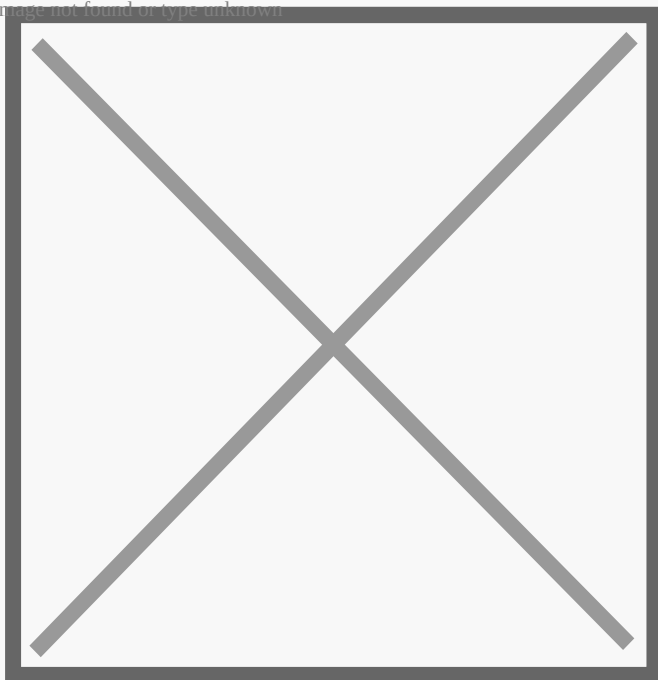

Antena jest kompatybilna z takimi hotspotami Helium jak:

- SenseCap
- RAK
- Nebra
- Syncrob
- Bobcat
- Xpanther
- i wielu innych.

W stosunku do fabrycznych kompromisowych anten do hotspotów LoRaWAN antena Radiora HNT-868-15 zapewnia znacznie lepsze osiągi (wyraźnie zwiększa szansę wydobycia kryptowaluty Helium).

W celu uzyskania jak najlepszych osiągnięć antenę należy montować na zewnątrz, w jak najwyższym punkcie.

Przykładowe wykorzystanie anteny Radiora HNT-868-15:

- wydobywanie kryptowaluty Helium (HNT) - People's Network
- bramy garażowe
- zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii
- system łączności ISM
- system łączności LoRa / LoRaWAN
- system łączności SIGFOX
- modele zdalnie sterowane RC
- nadajniki

- piloty
- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7
- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- własne projekty DIY.

Radiora HNT-868-15 to antena stacjonarna o długości ok. 170cm przeznaczona do pracy w popularnej częstotliwości **868MHz**.


Montaż do masztu za pomocą uchwytów w z zestawu.

Częstotliwość 868MHz stosowana jest zarówno do zastosowań użytkowych jak i hobbystycznych.

Pasmo ISM jest bezpłatne i nielicencjonowane - początkowo było przeznaczone do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych.


Anteny nie trzeba stroić - wystarczy ją zamontować i już jest gotowa do pracy (plug & play).

Image not found or type unknown

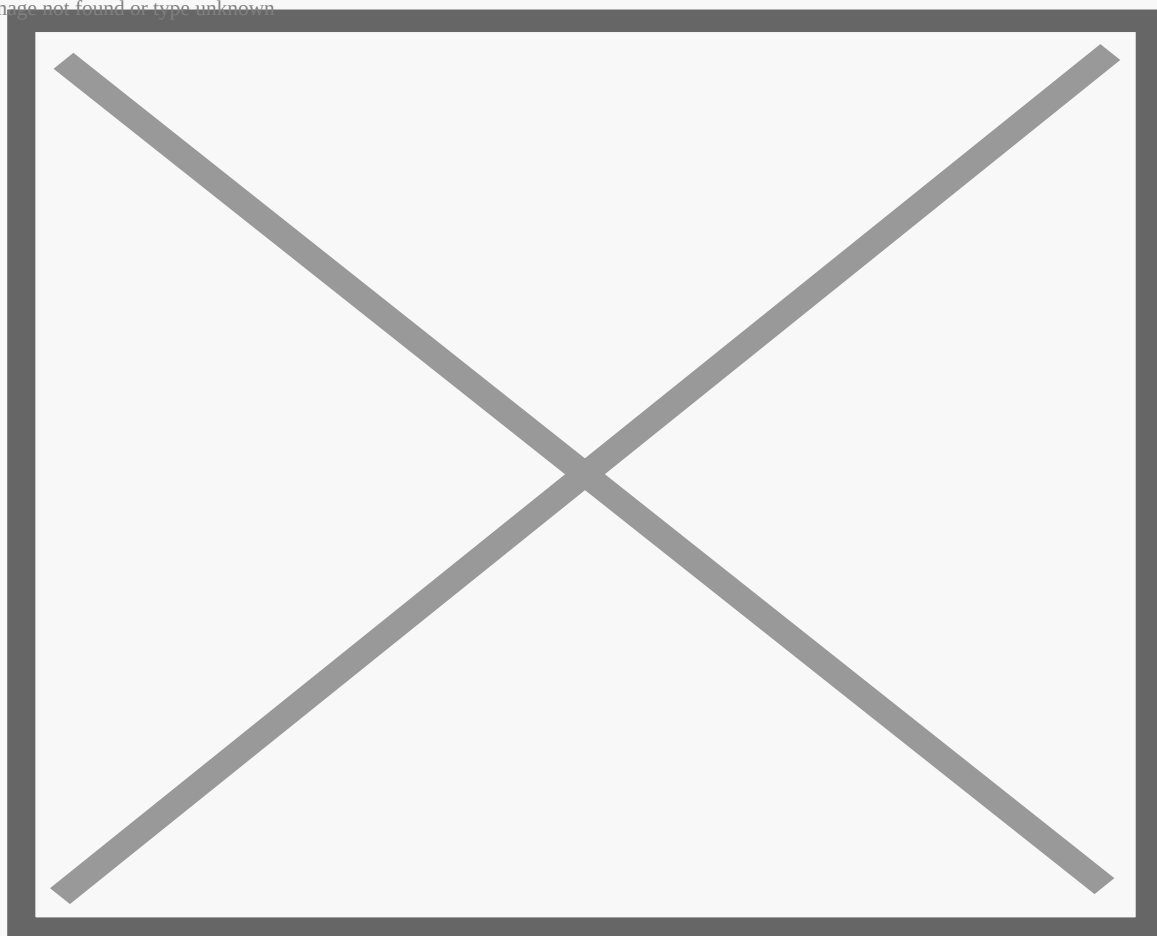

Charakterystyka promieniowania

Image not found or type unknown

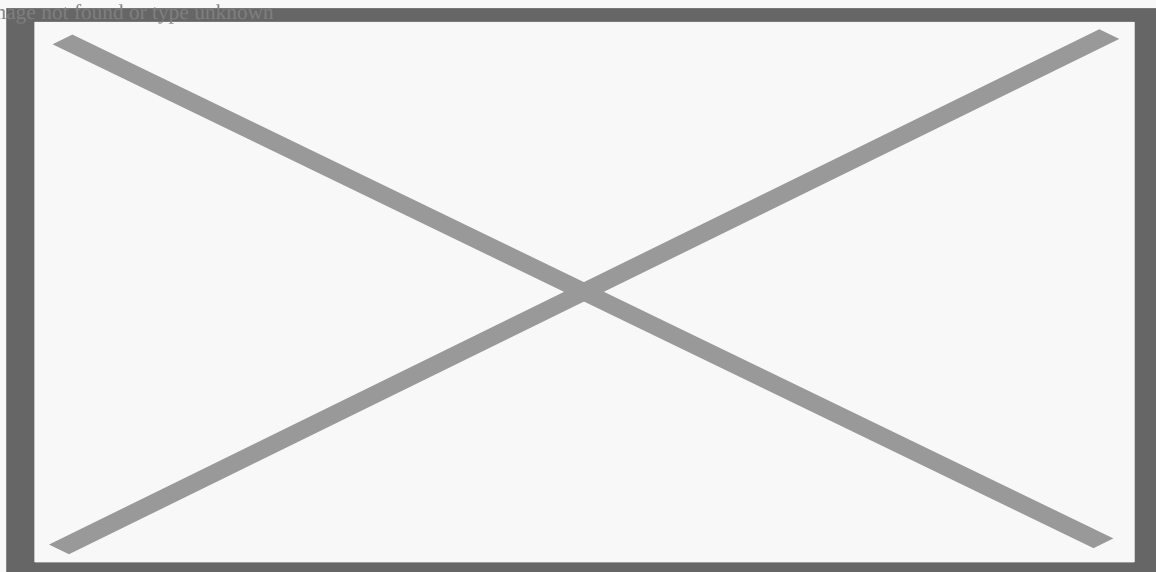

Specyfikacja:

- długość/wysokość: 170cm
- częstotliwość pracy: 868MHz
- strojenie: nie wymaga
- VSWR: <1.5
- impedancja: 50 Ohm
- promieniowanie: dookólne (omni)
- sposób montażu: do masztu
- złącze antenowe: N żeńskie (gniazdo N, N-F)
- okablowanie: brak w zestawie
- waga: ok. 1kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena 15dBi Radiora HNT-868-15 (~170cm)
- uchwyty montażowe do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

